
DEWALT
100
YEARS
KATALÓG
STROJOV DEWALT
2024 – 2025
GUARANTEED TOUGH.

OBSAH

Systém XR FLEXVOLT s napätím 54 V ... 3
Split Boom System XR FLEXVOLT 54 V ... 12
Systém XR s napätím 18 V ... 16
Systém XR s napätím 12 V ... 46
Systém s napätím 7,2 V ... 49
Rádiá ... 50
Systém napájania USB-C ... 51
Náhradné akumulátory a nabíjačky ... 52
USB nabíjací adaptér ... 54
Merače vzdialenosti ... 55
Nivelačný prístroj ... 56
Čiarové lasery napájané tužkovými batériami ... 56
Čiarové lasery napájané akumulátorom XR 10,8 V a 12 V ... 57
Čiarové lasery napájané akumulátorom XR 12 V alebo 18 V ... 58
Čiarové lasery napájané akumulátorom XR 18 V ... 59
Rotačné lasery napájané akumulátorom XR 18 V ... 59
Príslušenstvo laserovej a zememeračskej techniky ... 60
Magnetická vŕtačka ... 61
Miešadlo ... 61
Elektrické rázové uťahovače ... 61
Elektrické vŕtačky ... 61
Vŕtacie a kombinované kladivá SDS Plus ... 63
Sekacie kladivá SDS Plus ... 64
Kombinované kladivá SDS Max ... 64
Sekacie kladivá SDS Max ... 65
Búracie kladivá SDS Max ... 66
Búracie kladivá so šesťhranom ... 66
Prepravné vozíky ... 67
Odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus ... 67
Prehľad odsávania podľa typu kladiva SDS Plus ... 67
Odsávanie prachu pre kladivá SDS Max ... 68
Špeciálne píly Alligator ... 69
Uhlové brúsky 115 mm ... 69
Uhlové brúsky 125 mm ... 69
Uhlové brúsky 150 mm ... 71
Uhlové brúsky 180 mm ... 72
Uhlové brúsky 230 mm ... 72
Priame brúsky ... 73
Brúsne a rezné kryty na uhlové brúsky ... 73
Rozbrusovačky kovov ... 74
Rezačky obkladov ... 74
Leštička ... 75
Teplovzdušné pištole ... 75
Excentrické brúsky ... 75
Vibračné brúsky ... 75
Hoblík ... 76
Vrchné frézky ... 77
Lamelovacie frézky ... 78
Okružné píly ... 79
Ponorné okružné píly ... 80
Priamočiara píla ... 80
Mečové píly ... 81
Vysávače ... 81
Príslušenstvo k vysávačom ... 82
Pokosové píly ... 83
Kombinované píly ... 84
Stojany na pokosové píly ... 85
Preklápacie píly ... 86
Stolové okružné píly ... 87
Stojany pre stolové píly ... 87
Píly s radiálnym ramenom ... 88
Pásové píly ... 88
Zarovnávacie a hrúbkovacie stroje ... 89
Kufre TSTAK ... 91
Kufre Tough System ... 94
Tašky na náradie SOFT STORAGE ... 97
Tašky na náradie ... 97
Polyesterové kapsy na náradie ... 98
Kožené kapsy na náradie ... 98
Pracovné podstavce ... 99
Kompresory ... 99


LITHIUM ION
DEWALT
18V 5AH
POWER STACK

Systém XR FLEXVOLT s napätím 54 V

Ručná kotúčová píla 190 mm FLEXVOLT 54 V



DCS578X2 / DCS578T2 / DCS578NT

- Systém 54 V FLEXVOLT poskytuje výkon ako náradie s napájacím káblom.
- Elektronická motorová brzda pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť práce.
- Odfuk pilín odstraňuje prach a nečistoty z čiary rezu.
- LED pracovné svetlo zaručuje lepšiu viditeľnosť čiary rezu.
- Hák na zavesenie.
- **DCS578NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS578X2	DCS578T2	DCS578NT
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Výkon	2 456 W	2 262 W	
Otáčky naprázdno	5 800 min^{-1}		
Kapacita šikmých rezov	57°		
Max. hĺbka rezu pri 90°	67 mm		
Max. hĺbka rezu pri 45°	49 mm		
Pílový kotúč	190 × 30 mm 24 zubov		
Základňa pre vodiacu lištu	NIE		
Hmotnosť bez akumulátora	3,6 kg		

Ručná kotúčová píla 190 mm so základňou na vodiacu lištu FLEXVOLT 54 V



DCS579X2 / DCS579T2 / DCS579NT

- Systém 54 V FLEXVOLT poskytuje výkon ako náradie s napájacím káblom.
- Elektronická motorová brzda pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť práce.
- Odfuk pilín odstraňuje prach a nečistoty z čiary rezu.
- LED pracovné svetlo zaručuje lepšiu viditeľnosť čiary rezu.
- Hák na zavesenie.
- **DCS579NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS579X2	DCS579T2	DCS579NT
Akumulátor	18 V, 9,0 Ah / 54 V, 3,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Výkon	2 456 W	2 262 W	
Otáčky naprázdno	5 800 min^{-1}		
Kapacita šikmých rezov	57°		
Max. hĺbka rezu pri 90°	61 mm		
Max. hĺbka rezu pri 45°	44 mm		
Pílový kotúč	190 × 30 mm 24 zubov		
Základňa pre vodiacu lištu	ÁNO		
Hmotnosť bez akumulátora	3,7 kg		

Ručná ponorná píla FLEXVOLT 54 V



DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT

- Paralelný ponorný mechanizmus.
- Integrované potlačenie spätných razov.
- Práca pri spoji steny a podlahy s odstupom iba 13 mm.
- Dodávané v kufri Tstak.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 115 rezov fošne 100 × 50 mm.
- **DCS520T2R:** Vrátane 1,5 m vodiacej lišty DEWALT.
- **DCS520NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS520T2	DCS520T2R	DCS520NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Dodávané s lištou	NIE	ÁNO	NIE
Otáčky naprázdno	2 500 – 4 200 min^{-1}		
Kapacita šikmých rezov	57°		
Max. hĺbka rezu pri 90°	59 mm / 55 mm s lištou		
Max. hĺbka rezu pri 45°	44 mm/40 mm s lištou		
Pílový kotúč (DT99561)	165 × 20 mm, 42 zubov		
Hmotnosť bez akumulátora	4,7 kg		

Ručná kotúčová píla FLEXVOLT 54 V



DCS577T2 / DCS577N

- Bezuhlíkový motor 2 400 W s veľkým krútiacim momentom
- Nastavenie hĺbky rezu do 65 mm bez použitia iného náradia
- Rýchle nastavenie šikmých rezov
- Nie je možné použiť s vodiacou lištou
- Dodávané v kufri Tstak.
- Sklopný hák na zavesenie na trám
- Výkon na jedno nabitie akumulátora cca 170 rezov fošne 200 × 50 mm.
- **DCS577N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCS577T2	DCS577N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Výkon	2400 W	
Otáčky naprázdno	5800 min^{-1}	
Kapacita šikmých rezov	53°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	65 mm	
Max. hĺbka rezu pri 45°	50 mm	
Pílový kotúč s otvorom na prichytenie v tvare kosoštvorca (DT40270)	190 mm 24 zubov	
Základňa pre vodiacu lištu	NIE	
Hmotnosť bez akumulátora	5,0 kg	

Mečová píla FLEXVOLT 54 V



DCS389X2 / DCS389T2 / DCS389NT

- 54 V XR FLEXVOLT, výkon ako v prípade náradia s napájacím káblom.
- Inteligentný spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok a poistkou.
- LED svetlo zaručuje viditeľnosť.
- Upínanie pílového listu do dvoch polôh umožňuje vykonávať zarovnávacie rezy a zvyšuje univerzálnosť píly.
- **DCS389NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS389X2	DCS389T2	DCS389NT
Akumulátor	18 V, 9,0 Ah / 54 V, 3,0 Ah	18 V, 6,0 Ah / 54 V, 2,0 Ah	–
Výkon	1 874 W	1 740 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 – 3 000 min^{-1}		
Dĺžka zdvihu	28,6 mm		
Max. hĺbka rezu do dreva / kovu / plastov	300 /130 / 160 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	3,54 kg		

Mečová píla FLEXVOLT 54 V



DCS389X2 / DCS389T2 / DCS389NT

- 54 V XR FLEXVOLT, výkon ako v prípade náradia s napájacím káblom.
- Inteligentný spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok a poistkou.
- LED svetlo zaručuje viditeľnosť.
- Upínanie pílového listu do dvoch polôh umožňuje vykonávať zarovnávacie rezy a zvyšuje univerzálnosť píly.
- **DCS389NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS389X2	DCS389T2	DCS389NT
Akumulátor	18 V, 9,0 Ah / 54 V, 3,0 Ah	18 V, 6,0 Ah / 54 V, 2,0 Ah	–
Výkon	1 874 W	1 740 W	
Počet zdvihov naprázdno	0 – 3 000 min^{-1}		
Dĺžka zdvihu	28,6 mm		
Max. hĺbka rezu do dreva / kovu / plastov	300 /130 / 160 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	3,54 kg		

Pokosová píla 216 mm FLEXVOLT 54 V



DCS777T2 / DCS777N

- Indikátor čiary rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pílového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly.
- Zdokonalené odsávanie prachu kompatibilné so systémom AirLock.
- Pevné zarážky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30° a 45°, rýchloupínací mechanizmus pre nastavenie pokosu až do 50°.
- Posuvné ľavé pravítko s mierkou zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie píly.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 220 rezov strešné laty 60 × 40 mm.
- **DCH777N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCS777T2	DCS777N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Výkon	1 500 W	
Otáčky naprázdno	6 300 min^{-1}	
Pílový kotúč (DT99569)	216 × 30 mm, 36 zubov	
Kapacita šikmých rezov	48°	
Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo)	50°/ 50°	
Max. kapacita rezu (šírka × výška)		
(90°/90°) / (90°/45°) / (45°/90°)	(270 × 60 mm) / (173 × 62 mm) / (190 × 60 mm)	
Max. rezná kapacita 45°/45°	190 × 48 mm	
Max. hĺbka rezu píly	80 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	14,0 kg	

Pokosová píla 250 mm FLEXVOLT 54 V



DCS727T2 / DCS727N

- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- Indikátor čiary rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pílového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly.
- Predĺžená základňa s držadlami na zväčšenie opornej plochy a ľahšie prenášanie píly.
- Zaisťovacia matice „Crowfoot“ umožňuje jednoduché a intuitívne držanie a pevné dotiahnutie.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora cca 200 rezov fošne 100 × 50 mm.
- **DCS727N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCS727T2	DCS727N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	4 000 min^{-1}	
Pílový kotúč (DT99569)	250 × 30 mm, 36 zubov	
Kapacita šikmých rezov (vpravo/ vľavo)	48°/48°	
Max. kapacita pokosových rezov (vpravo/vľavo)	50°/60°	
Max kapacita rezu (šírka × výška)		
90°/90°	305 × 88 mm	
90°/45°	200 × 90 mm	
45°/90°	290 × 60 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	21 kg	

Pokosová píla 305 mm FLEXVOLT 54 V



DCS781X2 / DCS781N

- Systém rekuperácie akumulátora nabíja akumulátor pri brzdení kotúča.
- Napájanie jedným akumulátorom Flexvolt poskytuje dostatok výkonu na dokončenie profesionálnych aplikácií.
- Výnimočný prevádzkový čas. Umožňuje až 250 rezov hranola 10 × 10 cm.
- Ľahké použitie, jednoduchá výmena pílového kotúča a ľahké nastavenie hĺbky rezu, pokosového a šikmého rezu.
- Oproti predchádzajúcemu modelu DHS780 sú modernizované ovládacie prvky kvôli celkovo lepšej ergonómii.
- **DCS781N:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCS781X2	DCS781N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	3 800 min^{-1}	
Pílový kotúč	305 × 30 mm	
Kapacita šikmých rezov	49°/ 49°	
Max. kapacita pokosového rezu (vpravo/vľavo)	50°/60°	
Max. kapacita rezu (šírka × výška)		
90°/90°	278 × 112 / 310 × 90 / 19 × 165 mm	
90°/45°	219 × 90 / 197 × 112 mm	
45°/90°	310 × 40 / 296 × 50 mm	
45°/45°	197 × 112 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	23,2 kg	

Stolová píla 210 mm FLEXVOLT 54 V



DCS7485T2 / DCS7485N

- Oceľová ochranná klietka chráni pílu pred poškodením na stavenisku.
- Predné a zadné zaistenie vodidla a veľké a jasne čitateľné mierky poskytujú vynikajúcu presnosť a jednoduché použitie.
- Vodiaci systém zaručuje kapacitu pozdĺžneho rezu 610 mm.
- Konštrukcia horného stola z hliníkovej zliatiny zaručuje presnosť a precíznosť.
- Systém ochrany proti preťaženiu zaisťuje kvalitný výkon pri rezaní tvrdého, mokrého alebo zmrznutého dreva.
- Rýchloupínanie pre šikmé rezy s veľkou mierkou umožňuje jednoduché a presné nastavenie.
- **DSS7485N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCS7485T2	DCS7485N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	5 800 min^{-1}	
Pílový kotúč (DT99565)	210 × 30 mm, 24 zubov	
Kapacita šikmých rezov	-3° až 48°	
Max. rezná kapacita vpravo (s vodidlom)	610 mm	
Max. rezná kapacita vľavo	318 mm	
Max. hĺbka rezu 90°	65 mm	
Max. hĺbka rezu 45°	45 mm	
Rozmer stola	485 × 485 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	21,5 kg	

Pravouhlá vŕtačka s veľkým momentom FLEXVOLT 54 V



DCD470N

- Elektronická spojka Perform and Protect™ zabraňuje zablokovaniu náradia.
- Výkon na jedno nabitie akumulátorov: cca 365 otvorov hadovitým vrtákom 22 mm alebo cca 138 otvorov samoposuvným vrtákom 65 mm do smrekového dreva 50 mm.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCD470N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	0 – 400 / 0 – 1320 min^{-1}
Max. krútiaci moment	114/263 Nm
Max. priemer vrtáka do dreva	117 mm
Max. priemer korunky do dreva	158 mm
Max. priemer korunky do pórobetónu	152 mm
Max. priemer korunky do muriva	127 mm
Kapacita skľučovadla	13 mm
Hmotnosť bez akumulátora	6,9 kg

54V XR FLEXVOLT

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm FLEXVOLT 54 V



DCH323NT

- Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce a vypnutie príklepu umožňuje vŕtať do dreva a kovu.
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu.
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s^{2}.
- Jasné LED diódové svetlo s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 28 mm.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 90 otvorov do betónu 10 × 80 mm.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v odolnom kufri.

Technické údaje:	DCH323NT
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah
Energia úderu*	2,8 J
Otáčky naprázdno	0 – 980 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 4390 min^{-1}
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30 / 13 / 28 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,6 kg

54V XR FLEXVOLT

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm FLEXVOLT 54 V



DCH333X2 / DCH333NT

- Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a vŕtať bez príklepu do dreva alebo kovov.
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu.
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s^{2}.
- Jasné LED diódové svetlo s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 30 mm.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 66 otvorov do betónu 18 × 80 mm.
- **DCH333NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v odolnom kufri.

Technické údaje:	DCH333X2	DCH333NT
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Energia úderu*	3,5 J	
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo	NIE	
Otáčky naprázdno	0 – 1000 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 4480 min^{-1}	
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30/13/30 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	3,7 kg	

54V XR FLEXVOLT

Kombinované kladivo SDS-Plus 30 mm s odsávaním FLEXVOLT 54 V



DCH335X2

- Najlepší vŕtací výkon v tejto kategórii vysokootáčkového náradia umožňuje vyvŕtať viac než 66 otvorov (priemer 18 × 80 mm) na jedno nabitie akumulátora.
- Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce v sadrokartóne, obkladoch a omietkach a vypnutie príklepu umožňuje vŕtať iba do dreva a kovu.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 30 mm.
- Kompaktnosť, nízka hmotnosť a ergonomický dizajn zaručujú vyšší komfort a oporu pri dlhodobom použití.

Technické údaje:	DCH335X2
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah
Energia úderu*	3,5 J
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo	NIE
Otáčky naprázdno	0 – 1 000 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 4 480 min^{-1}
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30/13/30 mm
Hmotnosť bez akumulátora	5,7 kg

54V XR FLEXVOLT

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm FLEXVOLT 54 V



DCH417X2

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci.
- Ideálne na vŕtanie veľkých kotviacich a montážnych dier do betónu a muriva s priemerom od 6 do 32 mm.
- Veľký úderníkový mechanizmus zaisťuje dlhú životnosť náradia a vynikajúci výkon.
- V kufri Tstak vrátane pracovných rukavíc, 15 vrtákov a sekáčov a rýchlovýmenného skľučovadla.

Technické údaje:	DCH417X2
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah
Energia úderu*	4,5 J
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo	ÁNO
Otáčky naprázdno	0 – 725 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 4200 min^{-1}
Max. priemer otvoru betón / korunka	32 / 80 mm
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

54V XR FLEXVOLT | WIRELESS TOOL CONTROL

* EPTA 05/2009

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm FLEXVOLT 54 V



DCH481X2 / DCH481N

- Je možné zľahka sekať do muriva a betónu a bezpríklepovo vŕtať korunkami.
- Detekcia zablokovania kladiva, chráni obsluhu náradia.
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 8,5 m/s^2.
- Jasné LED diódové svetlo s oneskorovacou funkciou zlepšuje viditeľnosť.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych a priechodných otvorov do betónu až do 40 mm.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 16 otvorov do betónu 25 × 150 mm alebo 15 minút sekania.
- **DCH481N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCH481X2	DCH481N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Energia úderu*	6,1 J	
Otáčky naprázdno	540 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	3150 min^{-1}	
Max. priemer otvoru betón / prierazový vrták / korunka	40/65/100 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	5,4 kg	

Kombinované kladivo SDS Max 45 mm FLEXVOLT 54 V



DCH614X2 / DCH614N

- Výkon ako v prípade náradia s prívodným káblom.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- Systém zabraňujúci zaseknutiu vrtáka deteguje stratu kontroly nad náradím a okamžite zníži výkon.
- Optimálny výkon vŕtania 16 – 32 mm.
- Ideálne na vŕtanie dier pre kotviace a upevňovacie skrutky do betónu, tehál a muriva s priemerom až do 45 mm.
- **DCH614N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCH614X2	DCH614N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Energia úderu*	10,5 J	
Otáčky naprázdno	190 – 380 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	1450 – 2900 min^{-1}	
Max. priemer otvoru betón / korunka	45/125 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	6,8 kg	

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm FLEXVOLT 54 V



DCH735X2 / DCH735N

- Výkon ako v prípade náradia s prívodným káblom.
- Systém zabraňujúci zaseknutiu vrtáka deteguje stratu kontroly nad náradím a okamžite zníži výkon.
- Optimálny výkon vŕtania 25 – 38 mm.
- Ideálne na vŕtanie dier pre kotviace a upevňovacie skrutky do betónu, tehál a muriva s priemerom až do 45 mm.
- Wireless Tool Control (WTC) – bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- **DCH735N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCH735X2	DCH735N
Akumulátor	18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah	–
Energia úderu*	13,3 J	
Otáčky naprázdno	177 – 355 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	1350 – 2705 min^{-1}	
Max. priemer otvoru betón / korunka	48/125 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	8,6 kg	

Kombinované kladivo SDS Max 52 mm FLEXVOLT 54 V



DCH775X2 / DCH775N

- Výkon ako v prípade náradia s prívodným káblom.
- Systém zabraňujúci zaseknutiu vrtáka deteguje stratu kontroly nad náradím a okamžite zníži výkon.
- Optimálny výkon vŕtania 28 – 42 mm.
- Ideálne na vŕtanie dier pre kotviace a upevňovacie skrutky do betónu, tehál a muriva s priemerom až do 52 mm
- Wireless Tool Control (WTC) – bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora 4,0 Ah: cca 11 otvorov do betónu 32 × 180 mm.
- **DCH775N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCH775X2	DCH775N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Energia úderu*	19,4 J	
Otáčky naprázdno	145 – 290 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	1105 – 2210 min^{-1}	
Max. priemer otvoru betón / korunka	52/150 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	9,5 kg	

Sekacie kladivo SDS Max 6 kg FLEXVOLT 54V



DCH832X2 / DCH832N

- Držiak nástroja SDS Max – optimalizované sekanie s hĺbkovým rozsahom 25 – 100 mm.
- Bezuhlíkový motor – lepší výkon, predĺžený prevádzkový čas akumulátora a menšie opotrebovanie.
- Plávajúca zadná rukoväť výrazne znižuje úroveň vibrácií.
- Bezdrôtové ovládanie náradia (WTC) – bezproblémová súčinnosť medzi náradím a pripojenými odsávacími systémami, účinné ovládanie a skrátené prestoje.
- **DCH832N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri.

Technické údaje:	DCH832X2	DCH832N
Akumulátor	18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Počet úderov naprázdno	1 450 – 2 900 min^{-1}	
Energia úderu*	10,5 J	
Trojosové vibrácie	8,7 m/s^2	
Hmotnosť bez akumulátora	6,5 kg	

* EPTA 05/2009

Búracie kladivo SDS Max 9 kg FLEXVOLT 54V



DCH892X2 / DCH892N

- Držiak nástroja SDS Max – optimalizované sekanie s hĺbkovým rozsahom 25 – 100 mm.
- Bezuhlíkový motor – lepší výkon, predĺžený prevádzkový čas akumulátora a menšie opotrebovanie.
- Plávajúca zadná rukoväť výrazne znižuje úroveň vibrácií.
- Bezdrôtové ovládanie náradia (WTC) – bezproblémová súčinnosť medzi náradím a pripojenými odsávacími systémami, účinné ovládanie a skrátené prestoje.
- **DCH892N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri.

Technické údaje:	DCH892X2	DCH892N
Akumulátor	18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Počet úderov naprázdno	1 105 – 2 210 min^{-1}	
Energia úderu*	19,4 J	
Trojosové vibrácie	9,4 m/s^2	
Hmotnosť bez akumulátora	8,9 kg	

Búracie kladivo SDS Max 12 kg FLEXVOLT 54V



DCH911X3 / DCH911NK

- Bezuhlíkový motor ponúka dlhší prevádzkový čas a životnosť so zníženou údržbou.
- Rad Perform & Protect: nízke vibrácie 6,0 m/s^2, minimalizuje únavu používateľa a zvyšuje produktivitu práce.
- Plávajúci mechanizmus rukoväti na kompletnú redukciu vibrácií.
- Vďaka energii úderu 27 J umožňuje zvládať najnáročnejšie demolačné práce na staveniskách.
- Funkcia bezdrôtového ovládania náradia (WTC) umožňuje automatické zastavovanie a spúšťanie akumulátorového vysávača DCV586M.
- **DCH911NK:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v odolnom kufri.

Technické údaje:	DCH911X3	DCH911NK
Akumulátor	18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Počet úderov naprázdno	1 350 – 1 620 min^{-1}	
Energia úderu*	27 J	
Trojosové vibrácie	6,0 m/s^2	
Hmotnosť bez akumulátora	12,3 kg	

Demolačné kladivo so šesťhranom 28 mm FLEXVOLT 54 V



DCH966Z2

- Bezuhlíkový motor ponúka dlhší prevádzkový čas a životnosť so zníženou údržbou.
- Rad Perform & Protect: nízke vibrácie 6,1 m/s^2, minimalizuje únavu používateľa a zvyšuje produktivitu práce.
- Plávajúci mechanizmus rukoväti na kompletnú redukciu vibrácií.
- Vďaka odnímateľným bočným rukovätiam je náradie ideálne na prácu vo výkopoch.
- Funkcia bezdrôtového ovládania náradia (WTC) umožňuje automatické zastavovanie a spúšťanie akumulátorového vysávača DCV586M.
- Najlepšia energia rázu 41 J v tejto triede náradia
- Vrátane plochého sekáča 28 mm so šesťhranom

Technické údaje:	DCH966Z2
Akumulátor	18 V 15 Ah / 54 V 5,0 Ah
Počet úderov naprázdno	1 080 min^{-1}
Energia úderu*	41 J
Trojosové vibrácie	6,1 m/s^2
Hmotnosť bez akumulátora	18,5 kg

Miešadlo FLEXVOLT 54V



DCD240X2 / DCD240N

- Technológia XR FLEXVOLT napájania akumulátorom poskytuje výkon zodpovedajúci miešaču s napájacím káblom s výkonom 2 000 W.
- Regulátor otáčok zaručuje použitie s celým radom materiálov.
- Ergonomický dizajn duálnej rukoväti zaručuje ovládateľnosť a komfort.
- Pripojenie miešadla štandardným závitom M14.
- Dodávané s miešadlom s lopatkami 160 mm, ktoré zaručujú rýchle a konzistentné miešanie.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 10 – 12 vriec sadrovej omietky alebo 6 – 10 vriec cementovej omietky.
- **DCD240N** dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCD240X2	DCD240N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výkon	2 000 W	
Otáčky naprázdno	0 – 725 min^{-1}	
Závit vretena	M14	
Hmotnosť bez akumulátora	5,45 kg	

* EPTA 05/2009

125 mm uhlová brúska FLEXVOLT 54 V



DCG418X2 / DCG418T2 / DCG418NT

- Zdokonalený bezuhlíkový motor 54 V zaručuje dlhšiu životnosť, vyššiu účinnosť a výkon.
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytujú koncovému používateľovi prvotriedne bezpečnostné ochranné prvky.
- Zdokonalený elektronický modul a komponenty umožňujú zvýšený výkon motora.
- **DCG418NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCG418X2	DCG418T2	DCG418NT
Akumulátor	18 V, 9,0 Ah / 54 V, 3,0 Ah	18 V, 6,0 Ah / 54 V, 2,0 Ah	–
Výkon	2 300 W	2 000 W	–
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}		
Priemer kotúča	125 mm		
Hnacie vreteno	M14		
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO / ÁNO / ÁNO		
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO		
Vypínač	Posuvný aretovací		
Hmotnosť bez akumulátora	2,18 kg		

180 mm uhlová brúska FLEXVOLT 54 V



DCG440N

- Vysokovýkonný bezuhlíkový motor – viac medi, dlhší magnet, zvýšený výkon pre stredne až veľmi náročné použitie.
- Kompaktná prevodovka umožňuje prístup do stiesnených priestorov a poskytuje hĺbku rezu 55 mm.
- Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč po vypnutí náradia a elektronická spojka sa deaktivuje pri zovretí kotúča.
- Ochrana proti preťaženiu Power-OFF™ reguluje a sleduje napájanie motora a modulu.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCG440N
Akumulátor	–
Výkon	2 300 W s DCB547
Otáčky	6 500 min^{-1}
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO / ÁNO / ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Vypínač	Beznapäťový s aretáciou
Hmotnosť bez akumulátora	2,6 kg

230 mm uhlová brúska FLEXVOLT 54 V



DCG460X2 / DCG460NK

- Bezuhlíkový motor poskytuje zvýšený výkon pri náročných aplikáciách.
- Elektronická brzda a elektronická spojka poskytujú koncovému používateľovi prvotriednu ochranu.
- Nízkoprofilová prevodová skriňa umožňuje prístup do stiesnených priestorov.
- Bezdrôtové ovládanie náradia (WTC) umožňuje jeho prepojenie s vysávačom DCV586M.
- **DCG460NK:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v odolnom kufri.

Technické údaje:	DCG460X2	DCG460NK
Akumulátor	18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výkon	3 000 W	
Otáčky naprázdno	6 000 ot/min^{-1}	
priemer kotúča	230 mm	
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO / ÁNO / ÁNO	
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO	
Vypínač	Posuvný aretovací	
Hmotnosť bez akumulátora	4,7 kg	

Rozbrusovacia píla 230 mm FLEXVOLT 54 V



DCS691X2 / DCS691N

- Vrchný kryt priestoru na akumulátory má zväčšenú výšku, a umožňuje tak vkladanie akumulátora DCB549 s kapacitou 15 Ah.
- Funkcia Wireless Tool Control (WTC, bezdrôtové ovládanie náradia) umožní v budúcnosti pripojenie automatického vodného chladenia.
- Otočný kryt je možné nastaviť do 5 polôh.
- Hĺbka rezu 82 mm umožňuje rezať dlažbu, výstužovú oceľ a betón.
- Dokonale utesnený box na akumulátor zabraňuje vnikaniu prachu a vody.
- Indikátor preťaženia poskytuje používateľovi spätnú väzbu.
- **DCDS691X2:** dodávané s diamantovým kotúčom DT40260.
- **DCS691N:** Dodávané BEZ diamantového kotúča, akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCS691X2	DCS691N
Akumulátor	18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	6 500 min^{-1}	
Priemer kotúča	230 mm	
Hĺbka rezu	82 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	5,7 kg	

Nahradzuje model DCS690

Drážkovacia fréza FLEXVOLT 54 V



DCG200T2 / DCG200N

- Ideálne na drážkovanie v murive, pórobetóne a betóne.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- Jednoduché nastavenie šírky a hĺbky rezu.
- Automatická brzda kotúčov. Odsávanie kompatibilné so systémom Air Lock.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: Hĺbka rezu 30 mm do betónu/pórobetónu cca 3 m/44 m.
- **DCG200N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCG200T2	DCG200N
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Priemer kotúčov	125 mm	
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Max. hĺbka rezu	32 mm	
Maximálna šírka rezu	35 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Hmotnosť bez akumulátora	3,7 kg	

Vysávač triedy M FLEXVOLT 54 V



DCV586MT2 / DCV586MN

- Aktivácia vysávača pomocou diaľkového ovládania umožňuje ľahké použitie a úsporu času.
- Spĺňa požiadavky pre triedu M, < 0,1mg/m³ prachu.
- Kompatibilita so systémom TSTAK®.
- Automatické čistenie duálneho filtra po každých 30 sekundách.
- Mokré a suché vysávanie zaručuje maximálnu flexibilitu.
- Hadica s dĺžkou 2,5 m a priemerom 32 mm s adaptérom AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, flaušový vak na prach.
- Výkon na jedno nabitie: 2 Ah akumulátora: 16 minút vysávania.
- **DCV586MN:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18 V / 6,0 Ah / 54 V /2,0 Ah	–
Výkon	2 000 W	
Max. prietok vzduchu	1 482 l/min	
Objem nádoby	12 l	
Hmotnosť bez akumulátora	7,5 kg	

Píla Alligator 430 mm FLEXVOLT 54 V



DCS397T2 / DCS397N / DCS398T2

- Zabraňujú nežiaducemu pohybu materiálu pri rezaní.
- Prachotesná prevodovka a ložiská predlžujú životnosť píly.
- Jednoduchý rýchloupínací systém pre výmenu pílových listov skracuje prestoje.
- **DCS397:** Duté pálené tehly triedy pevnosti 12.
- **DCS398:** Duté pálené tehly triedy pevnosti 20.
- **DCS397N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale BEZ REZNÝCH PLÁTKOV.

Technické údaje:	DCS397T2	DCS397N	DCS398T2
Akumulátor	18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah		–
Rezné plátky v základe	Trieda 12		Trieda 20
Dĺžka lišty	430 mm		
Počet zdvihov	2 400 min^{-1}		
Zastavenie rezného nástroja za	0,2 s		
Hmotnosť bez akumulátora	6,45 kg		



Reťazová píla 45 cm FLEXVOLT 54 V



DCMCS574X1 / DCMCS574N

- Bezuhlíkový motor, zvýšený výkon a predĺžený čas chodu, vysoký rezný výkon v náročných podmienkach.
- Výkon 2,7 HP zodpovedá benzínovému motoru s objemom 40 cm^3.
- Nový, zdokonalený a spoľahlivý automatický mazací mechanizmus s nízkou spotrebou.
- Brzda reťaze, spoľahlivý mechanizmus rýchlo zastavuje reťaz a prispieva k zníženiu nebezpečenstva úrazov.
- **DCMCS574X1:** Dodávané v kufri.
- **DCMCS574N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCMCS574X1	DCMCS574N
Akumulátor	1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výstupný výkon	2 000 W	
Rýchlosť reťaze	13,5 m/s	
Typ reťaze	Nízkoprofilová reťaz s rozstupom 3/8“, šírka drážky 1,3 mm	
Dĺžka lišty a reťaze	45 cm	
Hmotnosť bez akumulátora	5,0 kg	

Reťazová píla 50 cm FLEXVOLT 54 V



DCMCS575X1 / DCMCS575N

- Bezuhlíkový motor, zvýšený výkon a predĺžený čas chodu, vysoký rezný výkon v náročných podmienkach.
- Výkon 4 HP zodpovedá benzínovému motoru s objemom > 50 cm^3.
- Nový, zdokonalený a spoľahlivý automatický mazací mechanizmus s nízkou spotrebou.
- Brzda reťaze, spoľahlivý mechanizmus rýchlo zastavuje reťaz a prispieva k zníženiu nebezpečenstva úrazov.
- **DCMCS575X1:** Dodávané s ostriacim pilníkom v kufri.
- **DCMCS575N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCMCS575X1	DCMCS575N
Akumulátor	1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Výstupný výkon	2 900 W	
Rýchlosť reťaze	13,5 m/s	
Typ reťaze	Nízkoprofilová reťaz s rozstupom 3/8“, šírka drážky 1,3 mm	
Dĺžka lišty a reťaze	50 cm	
Hmotnosť bez akumulátora	5,5 kg	

Reťazová píla s horným úchopom 35 cm FLEXVOLT 54 V



DCMCST635X1 / DCMCST635N

- 35 cm lišta a reťaz Oregon s automatickým mazaním.
- Beznáradové upevnenie a napnutie reťaze.
- Pogumovaná rukoväť pre väčšie pohodlie pri dlhšom používaní.
- **DCMCST635N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

UPOZORNENIE: JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ IBA VYŠKOLENÝMI ARBORISTAMI

Technické údaje:	DCMCST635X1	DCMCST635N
Akumulátor	1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Dĺžka lišty	35 cm	
Rýchlosť reťaze	22 m/s	
Typ reťaze	Nízkoprofilová reťaz s rozstupom 0,325"	
Dĺžka lišty a reťaze	35 cm	
Hmotnosť bez akumulátora	3,5 kg	

Strunová kosačka FLEXVOLT 54 V



DCM571X1 / DCM571N

- Rýchle sekanie – záber 38 cm pre rýchlu úpravu veľkých plôch.
- Výkonný bezuhlíkový motor s kovovým krytom poskytuje dlhý prevádzkový čas a odolnosť.
- Dve rýchlosti s plynulou reguláciou otáčok, na lepšiu kontrolu a ovládateľnosť.
- Obsahuje ramenný popruh na pohodlnejšiu prácu.
- Rozložiteľné na dve časti kvôli ľahšej preprave.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 46 minút (nižšia rýchlosť), 30 minút vysoká rýchlosť.
- **DCM571N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCM571X1	DCM571N
Akumulátor	1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Šírka záberu	38,0 cm	
Otáčky naprázdno	0 – 5 600 / 6 600 min^{-1}	
Priemer struny	2,0 mm	
Max. dĺžka	180 cm	
Hmotnosť bez akumulátora	3,6 kg	

Nožnice na živé ploty FLEXVOLT 54 V



DCMHT573X1 / DCMHT573N

- Max. strihaný priemer 31 mm.
- Plynulý chod pri strihaní hrubších konárov.
- Dĺžka lišty 65 cm, prácu je možné zvládať rýchlejšie a s menšou námahou, ideálne na väčšie živé ploty.
- Laserom rezané zuby, ostrejšie a s dlhšou trvanlivosťou, profesionálna kvalita rezu.
- Čas chodu naprázdno cca 65 min. s DCB547.
- **DCMHT573N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCMHT573X1	DCMHT573N
Akumulátor	1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Dĺžka lišty	65 cm	
Kapacita strihu	31 mm	
Bezpečnostná rukoväť	ÁNO	
Otáčky	3 400 min^{-1}	

Fukár FLEXVOLT 54 V



DCMBA572X1 / DCMBA572N

- Je ideálny pomocník pri celom rade čistiacich a ofukovacích prác tak na stavenisku, ako na záhrade.
- Odstráni veľké množstvo nečistôt vďaka prietoku vzduchu 18,4 m^3 a rýchlosti vzduchu 200 km/h.
- Variabilný spínač s aretáciou.
- Zúžený násadec na zvýšenie prúdenia vzduchu na odstránenie väčších a pevnejšie prichytených nečistôt.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 12 minút na maximálnu rýchlosť.
- **DCMBA572N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCMBA572X1	DCMBA572N
Akumulátor	1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	
Prúdenie vzduchu	0,650 m^3/s	
Rýchlosť vzduchu	200 km/h	
Hmotnosť bez akumulátora	3,1 kg	

Axiálny fukár FLEXVOLT 54 V



DCMBL777X1 / DCMBL777N

- Ideálny pre všetkých nielen profesionálnych záhradkárov, záhradníkov.
- Navrhnuté s funkciami, ktoré uľahčujú a zefektívňujú prácu.
- Tento akumulátorový ručný axiálny fukár je vybavený vysokoúčinným bezuhlíkovým motorom pre tichú prevádzku a vynikajúcim pomerom výkonu a hmotnosti s variabilným spúšťačom a aretáciou na reguláciu sily fúkania.
- Jeho vyvážená konštrukcia a optimalizované ovládacie prvky uľahčujú používanie pravákom aj ľavákom.
- **DCMBL777N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCMBL777X1	DCMBL777N
Akumulátor	1× 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Prúdenie vzduchu	760 m^3/min	
Rýchlosť vzduchu	257,5 km/h	
Hmotnosť bez akumulátora	3,2 kg	

Kosačka na trávu bez pojazdu FLEXVOLT 54 V



DCMWP500N

- Vysokoúčinný žací systém s dvoma nožmi, určený pre predĺžený čas chodu a sekací výkon.
- Kosačka s bezuhlíkovým motorom Autosence je navrhnutá na kosenie s vysokým výkonom a odolnosťou.
- Tlačná kosačka 3 v 1 s mulčovaním, zberom do koša a bočným vyhadzovacím kanálom.
- Interaktívny LED displej informuje o stave nabitia akumulátora, náročnosti kosenia a opotrebovaní nožov.
- Jednoduchý systém skladania jednou rukou na vertikálne uloženie, ušetrí až 70 % priestoru pri zvislom uskladnení.
- Čas prevádzky až 26 minút na jedno nabitie akumulátora DCB546 pri nastavení výšky v 5. polohe a max. 1/3 výšky kosenej trávy.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCMWP500N
Akumulátor	–
Šírka záberu	53 cm
Systém kosenia	Rotačný – 2 nože
Kapacita zberného koša	67 l
Nastavenie výšky kosenia	6 × 25–41–56–71–86–102 mm
Pojazd	NIE
Hmotnosť bez akumulátorov	26 kg



DT20902
Náhradná súprava nožov pre kosačky DCMWP500 a DCMWSP550

Kosačka na trávu s pojazdom FLEXVOLT 54 V



DCMWSP550N

- Vysokoúčinný sekací systém s dvoma nožmi, určený pre predĺžený čas chodu a sekací výkon.
- Kosačka s bezuhlíkovým motorom Autosence je navrhnutá na kosenie s vysokým výkonom a odolnosťou.
- Pojazdová kosačka s pohonom zadných kolies 3 v 1 s mulčovaním, zberom do koša a bočným vyhadzovacím kanálom.
- Interaktívny LED displej informuje o stave nabitia akumulátora, náročnosti kosenia a opotrebovaní nožov.
- Jednoduchý systém skladania jednou rukou na vertikálne uloženie, ušetrí až 70 % priestoru pri zvislom uskladnení.
- Čas prevádzky až 18 minút so zapnutým pojazdom na jedno nabitie akumulátora DCB546 pri nastavení výšky v 5. polohe a max. 1/3 výšky kosenej trávy.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCMWSP550N
Akumulátor	–
Šírka záberu	53 cm
Systém kosenia	Rotačný – 2 nože
Kapacita zberného koša	67 l
Nastavenie výšky kosenia	6 × 25–41–56–71–86–102 mm
Pojazd	ÁNO – zadné kolesá
Hmotnosť bez akumulátorov	29 kg



DT20902
Náhradná súprava nožov pre kosačky DCMWP500 a DCMWSP550



Split Boom System XR FLEXVOLT 54 V

Nožnice na živé ploty FLEXVOLT 54 V



DCMAS5713X1 / DCMAS5713N

- Maximálne univerzálne použitie vďaka možnosti pripojenia rôznych pracovných násadcov.
- Rýchloupínací mechanizmus zaručuje pohodlné zloženie.
- Dobre vyvážená konštrukcia a ramenný popruh prinášajú pohodlie pri používaní.
- **Dodávané s prepravnou taškou a násadcom DCMASST1N (strunová kosačka).**
- **DCMAS5713N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

Na použitie s násadcami:

- DCMASPS5N vyvetvovacia 20 cm reťazová píla
- DCMASPH6N nožnice na živé ploty
- DCMASBC1N krovinorez
- DCMASST1N Strunová kosačka

Technické údaje:	DCMAS5713X1	DCMAS5713N
Akumulátor	1× 18 V 9 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Otáčky	4 650 / 5 800 min^{-1}	
Hmotnosť bez akumulátora	5,4 kg	

20 cm odvetvovacia reťazová píla Split Boom



DCMASPS5N

- 20 cm dlhá reťazová lišta umožňuje rezať väčšie konáre.
- Píla je vybavená háčikom na odstránenie orezaných vetiev.
- Poskytuje dve rôzne úrovne dosahu pri použití predlžovacej tyče až 2,7 m.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky. Motorová jednotka sa predáva samostatne.

Technické údaje:	DCMASPS5N
Akumulátor	–
Max. rýchlosť reťaze	6,5 s^{-1}
Dĺžka lišty	20 cm
Max. rezaný priemer	15 cm
Objem olejovej nádržky	200 ml
Hmotnosť bez akumulátora	2,7 kg

DT20685
Predlžovacia tyč pre reťazovú pílu DCMASPS5N



Nožnice na živé ploty Split Boom



DCMASPH6N

- Celokovová konštrukcia pre náročné podmienky.
- Hlava otočná o 135° umožňuje aj rezy pod uhlom.
- 55 cm dlhá lišta so zubmi s rozstupom 19 mm zaručuje vynikajúcu efektivitu rezania.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky. Motorová jednotka sa predáva samostatne.

Technické údaje:	DCMASPH6N
Akumulátor	–
Dĺžka lišty	55 cm
Rozstup zubov	19 mm
Počet kmitov	2 800 min^{-1}
Hmotnosť bez akumulátora	2,5 kg

20 cm krovinorez Split Boom



DCMASBC1N

- 20 cm oceľový nôž so 4 ostriami na rýchle a efektívne kosenie.
- Profesionálny kryt noža bráni rozhadzovaniu pokosenej hmoty.
- Tlakovo liata skriňa prevodovky je zárukou odolnosti, väčšej spoľahlivosti a dlhšej životnosti.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky. Motorová jednotka sa predáva samostatne.

Technické údaje:	DCMASBC1N
Akumulátor	–
Šírka záberu	20 cm
počet zubov	4
Otáčky	3 700/4 600 min^{-1}
Hmotnosť bez akumulátora	1,9 kg

Strunová kosačka Split Boom



DCMASST1N

- Šírka záberu 38 mm a 2 mm struna sú zárukou rýchleho kosenia.
- Profesionálny kryt noža bráni rozhadzovaniu pokosenej hmoty.
- Cievka Quick Load™ uľahčuje navíjanie struny
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky. Motorová jednotka sa predáva samostatne.

Technické údaje:	DCMASST1N
Akumulátor	–
Šírka záberu	38 cm
Struna	nylonová 2 mm
Otáčky	4 400/5 400 min^{-1}
Hmotnosť bez akumulátora	2,1 kg



INTEGROVANÉ RIEŠENIE, KTORÉ UMOŽŇUJE ZABEZPEČIŤ NÁRADIE PROTI PÁDU PRI PRÁCI VO VÝŠKACH

LANYARD READY™

PERFORM PROTECT™



Integrovaný bod na pripevňovanie bezpečnostnej šnúrky je použiteľný s akoukoľvek multifunkčnou karabínou.

Dvojstupňová karabína drží bezpečne akumulátor a súčasne je ju možné ľahko odpojiť na jednoduché nabíjanie akumulátora.

Integrovaný prídavný závesný popruh, ktorý zaisťuje spojenie medzi akumulátorom a naradím.

Stroje pripravené na úpravu LANYARD READY:

DCD996, DCD991, DCD992, DCD796, DCD797, DCD791, DCD708, DCD709, DCD740, DCF887, DCD894, DCF620, DCF622, DCL040, DCL043, DCL050, DCG406, DCF850

Montáž systému LANYARD READY musia vykonávať výhradne autorizované servisy.

18 V akumulátor LANYARD READY 5,0 Ah



DCB184LR

- Kapacita akumulátora 5,0 Ah.
- Na použitie v bezpečnostnom systému LANYARD READY.

18V XR BRUSHLESS | LANYARD READY

Bezuhlíková vŕtačka 18 V



DCD800P2LRT / DCD805P2LRT

- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť.
- Veľmi kompaktná a ľahká konštrukcia umožňuje použitie v obmedzených priestoroch.
- LED svetlo s 3 režimami s funkciou natáčania pre lepšiu prácu na miestach so zlou viditeľnosťou.

Technické údaje	DCD800P2LRT	DCD805P2LRT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	
Nabíjačka	ÁNO	ÁNO
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2 000 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	–	0 – 11 050 – 34 000 min^{-1}
Max. krútiaci moment	27/90 Nm	
Max. kapacita vŕtania do dreva/ kovu/muriva	55/13 mm	55/13/13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,28 kg	1,34 kg

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/4"



DCF850P2LRT

- Kompaktná konštrukcia, nedostižne krátke telo – iba 100 mm.
- Režim Precision drive™ – zastaví na 0,5 sekundy pri zaskrutkovaní závitu a následne dotiahne spoj, precízna a prehľadná práca so spojovacím materiálom.
- Vylepšený ¼“ držiak nástrojov, odolnejší dizajn.
- Obsahuje akumulátory LANYARD READY.

Technické údaje:	DCF850P2LRT
Akumulátor	XR 5,0 Ah
Nabíjačka	ÁNO
Otáčky naprázdno	0 – 1 000 / 2 800 / 3 250 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 3 800 min^{-1}
Krútiaci moment uťahovací	206,2 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť bez akumulátora	0,95 kg

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"



DCF921P2LRT-QW / DCF921P2LRT-XJ

• Trhací moment až 609 (uťahovací moment až 406 Nm) zaručuje povolenie najutiahnutejších skrutiek • Veľmi kompaktná a ľahká konštrukcia umožňuje použitie v obmedzených priestoroch • Otvor v unášači umožňuje zaistiť nástrčkové kľúče so zaisťovacím kolíkom / gumovým O-krúžkom. Ideálne pre lešenárov • Účinný bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, predlžuje životnosť náradia a umožňuje oveľa kratšiu konštrukciu náradia (len 125 mm).
• Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky,
• Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne spoj dotiahne.

- **DCF921P2LRT-QW:** 2× XR akumulátor LANYARD READY a nabíjačka 4,0 A.
- **DCF921P2LRT-XJ:** 2× XR akumulátor LANYARD READY **BEZ** nabíjačky.

Technické údaje	DCF921P2LRT-QW	DCF921P2LRT-XJ
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah
Nabíjačka	ÁNO	NIE
Otáčky naprázdno	0 – 2 500 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 3 250 min^{-1}	
Krútiaci moment uťahovací	406 Nm	
Krútiaci moment povoľovací	609 Nm	
Upínanie nástroja	1/2” s poistným krúžkom	
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg	

Funkcia lešenia: ideálna na montáž a demontáž lešení.

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V 1/2"



DCF891P2LRT-QW / DCF891P2LRT-XJ

- Dotykový ovládač režimov, rýchlostí a LED umožňuje používateľovi nastaviť špecifický režim, regulovať otáčky alebo upraviť jas LED
- Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľnej časti závitu sa náradie zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku.
- **DCF891P2LRT-QW:** 2× XR akumulátor LANYARD READY a nabíjačka 4,0 A.
- **DCF891P2LRT-XJ:** 2× XR akumulátor LANYARD READY **BEZ** nabíjačky.

Technické údaje	DCF891P2LRT-QW	DCF891P2LRT-XJ
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah
Nabíjačka	ÁNO	NIE
Otáčky naprázdno	0 – 2 000 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 3 250 min^{-1}	
Max. krútiaci moment		
Režim Precision Wrench™	812 Nm	
Režim malého momentu	136 Nm	
Režim stredného momentu	406 Nm	
Režim veľkého momentu	812 Nm	
Max. trhací moment	1 152 Nm	
Upínanie nástroja	1/2” s poistným krúžkom	
Hmotnosť bez akumulátora	1,67 kg	

Bezuhlíková uhlová brúska 18 V



DCG406P2LRT-QW / DCG406P2LRT-XJ

- Plochá prevodovka pod uhlom 43° umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.
- Kolískový vypínač bez možnosti aretácie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.
- **DCG406P2LRT-QW:** 2× XR akumulátor LANYARD READY a nabíjačka 4,0 A.
- **DCG406P2LRT-XJ:** 2× XR akumulátor LANYARD READY **BEZ** nabíjačky.

Technické údaje:	DCG406P2LRT-QW	DCG406P2LRT-XJ
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah
Nabíjačka	ÁNO	NIE
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh/Spojka/ Brzda	ÁNO/ÁNO/ ÁNO	
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO	
Vypínač	Kolískový	Kolískový
Hmotnosť bez akumulátora	1,80 kg	1,75 kg

Systém XR s napätím 18 V

Bezuhlíková trojrýchlostná vŕtačka 18 V



DCD991P2 / DCD991NT

- Odolná celokovová prevodovka s 3 prevodovými stupňami zaručuje dlhší prevádzkový čas a životnosť náradia.
- Elektronická spojka s možnosťou nastaviť 11 polôh pre hodnotu momentu.
- Dodávané v kufri Tstak.
- **DCD991NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje	DCD991P2	DCD991NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 450 / 1 300 / 2 000 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	–	
Max. krútiaci moment	66/95 Nm	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	55 / 15 / – mm	
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,5 kg	

Bezuhlíková príklepová trojrýchlostní vŕtačka 18 V



DCD996P2 / DCD996NT

- Odolná celokovová prevodovka s 3 prevodovými stupňami zaručuje dlhší prevádzkový čas a životnosť náradia.
- Elektronická spojka s možnosťou nastaviť 11 polôh pre hodnotu momentu.
- Dodávané v kufri Tstak.
- **DCD996NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCD996P2	DCD996NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 450 / 1 300 / 2 000 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 8 600 / 25 500 / 38 250 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	66/95 Nm	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	55/15/16 mm	
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,6 kg	

Bezuhlíková trojrýchlostná vŕtačka 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCD999X1 / DCD999T1 / DCD999NT

- Najvýkonnejšia 18 V vŕtačka DEWALT
- Vylepšený bezuhlíkový motor 18 V, elektronika a komponenty pre dlhšiu trvanlivosť, účinnosť a výkon až 126 Nm.
- Predĺžená rukoväť s kovovým prstencom na zvládnutie zvýšenej úrovne momentu.
- Elektronická spojka s 11 polohami na nastavenie momentu zaručuje optimálnu presnosť pri skrutkovaní skrutiek.
- Rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm so západkou a s automatickým zaistením hriadeľa zaručuje rýchlu výmenu nástroja.
- **DCD999NT:** bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCD999X1	DCD999T1	DCD999NT
Akumulátor	1× XR 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	1× XR 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	500 / 1 500 / 2 250 min^{-1}		
Počet úderov	8 500 / 25 500 / 38 250 min^{-1}		
Max. krútiaci moment	67/126 Nm	66/112 Nm	
Max priemer vŕtania do dreva / kovu / muriva	55 /15 / 13 mm		
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	1,61 kg		

Bezuhlíková trojrýchlostná vŕtačka 18 V POWERSTACK



DCD999H2T

- Najvýkonnejšia 18 V vŕtačka DEWALT
- Vylepšený bezuhlíkový motor 18 V, elektronika a komponenty pre dlhšiu trvanlivosť, účinnosť a výkon až 126 Nm.
- Predĺžená rukoväť s kovovým prstencom na zvládnutie zvýšenej úrovne momentu.
- Elektronická spojka s 11 polohami na nastavenie momentu zaručuje optimálnu presnosť pri skrutkovaní skrutiek.
- Rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm sa západkou a s automatickým zaistením hriadeľa zaručuje rýchlu výmenu nástroja.

Technické údaje:	DCD999H2T
Akumulátor	2× POWERSTACK 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	500 / 1 500 / 2 250 min^{-1}
Počet úderov	8 500 / 25 500 / 38 250 min^{-1}
Max. krútiaci moment	67/126 Nm
Max priemer vŕtania do dreva / kovu / muriva	55 /15 / 13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,61 kg

Bezuhlíková vŕtačka/príklepová vŕtačka 18 V



DCD777S2T / DCD778S2T

- Kompaktná vŕtačka, ktorá dopĺňa rad XR.
- Dva prevodové stupne, plynulá regulácia otáčok a spínač pre chod vzad zaručujú maximálnu ovládateľnosť.
- 15 polôh pre nastavenie momentu.
- Jasné LED diódové svetlo zlepšuje viditeľnosť a funkčnosť náradia.
- **DCD778S2T:** Príklepová vŕtačka.

značka kvality

Technické údaje	DCD777S2T	DCD778S2T
Akumulátor	XR 1,5 Ah	XR 1,5 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 500 / 1 750 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno		0 – 7 650 / 25 500 min^{-1}
Max. krútiaci moment	26/65 Nm	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do drevo/kov/kameň	30 / 13/ – mm	30/13/13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,15 kg	1,2 kg

Bezuhlíková vŕtačka/príklepová vŕtačka 18 V



DCD708D2T / DCD709D2T

- Bezuhlíkový motor poskytuje hodnotu momentu 65 Nm, čo zaručuje výborný výkon.
- Dĺžka 160 mm zaručuje pohodlnú prácu v stiesnených priestoroch.
- 15 polôh nastavenia krútiaceho momentu zaručuje univerzálnosť pri práci.
- Jasné LED svetlo na základni náradia zaručuje zlepšenú viditeľnosť.

Technické údaje:	DCD708D2T	DCD709D2T
Akumulátor	XR 2.0 Ah	
Otáčky naprázdno	450/1 650 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	26/65 Nm	
Max. kapacita vŕtania do dreva/kovu/muriva	30 / 13 / - mm	30/13/13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg	1,2 kg

Bezuhlíková vŕtačka 18 V



DCD791D2 / DCD791P2

- Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami predlžuje prevádzkový čas a životnosť náradia.
- Integrované LED svetlo nastaviteľné do 3 intenzít svietenia.
- Dodávané s kufrom Tstak.

Technické údaje	DCD791D2	DCD791P2
Akumulátor	XR 2,0 Ah	XR 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 550 / 2 000 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	27/70 Nm	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu/kameňa	40 / 13 / – mm	
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg	

Bezuhlíková príklepová vŕtačka 18 V



DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796E1T

- Technológia bezuhlíkového motora zaručuje vynikajúcu účinnosť.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami predlžuje prevádzkový čas a životnosť náradia.
- Integrované LED svetlo nastaviteľné do 3 intenzít svietenia
- Dodávané s kufrom Tstak.
- **DCD796E1T:** Dodávané s 1× akumulátorom POWERSTACK, bez nabíjačky v kufri TSTAK.

Technické údaje	DCD796D2	DCD796P2	DCD796E1T
Akumulátor	XR 2,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 550 / 2 000 min^{-1}		
Počet úderov naprázdno	0 – 9 350 / 34 000 min^{-1}		
Max. krútiaci moment	27/70 Nm		
Max. priemer vrtáka pri vŕtanie do dreva / kovu / kameňa	40/13/13 mm		
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	1,2 kg		

Bezuhlíková vŕtačka 18 V



DCD800P2T / DCD800NT

- **Elektronická kontrola zaseknutia vrtáka vypne vŕtačku a ochráni obsluhu pred zranením. Iba typ 2.**
- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými akumulátormi XR.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- **DCD800P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, v kufri Tstak.
- **DCD800NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje	DCD800P2T	DCD800NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2 000 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	27/90 Nm	
Max. kapacita vŕtania do dreva/kovu	55/13 mm	
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,28 kg	

Bezuhlíková vŕtačka 18 V



DCD800H2T / DCD800E2T / DCD800E1T

- **Elektronická kontrola zaseknutia vrtáka vypne vŕtačku a ochráni obsluhu pred zranením. Iba typ 2.**
- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými akumulátormi XR.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- **DCD800E2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufri Tstak
- **DCD800E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufri Tstak.

Technické údaje	DCD800H2T	DCD800E2T	DCD800E1T
Akumulátor	XR 5,0 Ah	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	1× XR POWERSTACK 1,7 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2 000 min^{-1}		
Max. krútiaci moment	27/90 Nm		
Max. kapacita vŕtania do dreva/kovu	55/13 mm		
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	1,28 kg		

Bezuhlíková príklepová vŕtačka 18 V



DCD805P2T / DCD805NT

- **Elektronická kontrola zaseknutia vrtáka vypne vŕtačku a ochráni obsluhu pred zranením. Iba typ 2.**
- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými akumulátormi XR.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- **DCD805P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, v kufri Tstak.
- **DCD805NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje	DCD805P2T	DCD805NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2 000 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 11 050 / 0 – 34 000 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	27/90 Nm	
Max. kapacita vŕtania do dreva/kovu/muriva	55/13/13 mm	
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,34 kg	

Bezuhlíková príklepová vŕtačka 18 V



DCD805H2T / DCD805E2T / DCD805E1T

- **Elektronická kontrola zaseknutia vrtáka vypne vŕtačku a ochráni obsluhu pred zranením. Iba typ 2.**
- Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými akumulátormi XR.
- Celokovová prevodovka s dvoma prevodovými stupňami optimálne odladená pre dokonalý prenos výkonu.
- Zdokonalené otočné LED svetlo s 3 polohami pre zlepšenú viditeľnosť.
- **DCD805H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, v kufri Tstak.
- **DCD805E2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufri Tstak.
- **DCD805E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK 1,7 Ah, v kufri Tstak.

Technické údaje	DCD805H2T	DCD805E2T	DCD805E1T
Akumulátor	XR 5,0 Ah	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	1× XR POWERSTACK 1,7 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2 000 min^{-1}		
Počet úderov naprázdno	0 – 9 350 / 0 – 34 000 min^{-1}		
Max. krútiaci moment	27/90 Nm		
Max. kapacita vŕtania do dreva/kovu/muriva	55 /13/13 mm		
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	1,34 kg		

Pravouhlá vŕtačka 18 V



DCD740NT

- Dvojrýchlostná prevodovka s optimálne prispôsobeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu.
- Elektronická regulácia otáčok a motorová brzda.
- Veľkoplošný spínač na bezpečné použitie.
- **DCD740NT:** Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje	DCD740NT
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	0 – 650 / 2 000 min^{-1}
Max. krútiaci moment	33 Nm
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	28/10 mm
Kapacita skľučovadla	1,0 – 10 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,8 kg

Pravouhlá vŕtačka s vysokým krútiacim momentom 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCD444N

- Elektronická spojka a ochrana proti pretočeniu E-Clutch®.
- Systém E-Clutch® v prípade potreby odpojí náradie v situácii, keď dôjde k jeho zaseknutiu alebo pretočeniu.
- Ergonomická rukoväť, pohodlnejší úchop umožňujúci dlhšie používanie.
- Plytká špička vŕtačky, ľahšie použitie, stroj sa dostane do úzkych priestorov. Vŕtačku je možné použiť v rohoch trámov 5 × 10 cm a vŕtať uprostred.
- LED svetlo umiestnené v rukoväti umožňuje osvetlenie pracovnej plochy aj pri použití veľkého príslušenstva.

Technické údaje	DCD444N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	0 – 1 250 min^{-1}
Max. krútiaci moment	220 Nm
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva	65 mm
Max. priemer korunky do dreva	102 mm
Kapacita skľučovadla	13 mm s kľúčkou
Hmotnosť bez akumulátora	4,2 kg

Bezuhlíková magnetická vŕtačka 18 V



DCD1623X2G / DCD1623N

- 2-stupňová mechanická prevodovka umožňuje dosahovať optimálne otáčky pri vŕtaní s použitím vrtákov s malými aj veľkými priemermi.
- 5-stupňová elektronická prevodovka umožňuje dodatočné presné prispôsobenie otáčok v rozsahoch zvolených pomocou 2-stupňovej mechanickej prevodovky.
- Permanentný magnet nepotrebuje elektrickú energiu na prilipnutie k materiálu. Nastaviteľná sila magnetu a možnosť umiestnenia vŕtačky na rúrku.
- Pri odpojení magnetu od materiálu sa vŕtačka vypne.
- **DCD1623X2G:** dodávané s 2× DCB547G, DCB118, doplnkovým skľučovadlom na kľúčku, kufor.
- **DCD1623N:** dodávané bez akumulátorov a nabíjačky, s doplnkovým skľučovadlom na kľúčku, kufor.

Technické údaje	DCD1623X2G	DCD1623N
Akumulátor	1× XR 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah	–
Otáčky naprázdno mechanické	420/810 min^{-1}	
Otáčky naprázdno elektronické	130 – 420/250 – 810 min^{-1}	
Držiak nástrojov	plochá stopka 19 mm	
Max. rezná hĺbka	50 mm	
Max. rezný priemer	50 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	14.4 kg	

Sadrokartonársky skrutkovač 18 V



DCF620D2 / DCF620P2K / DCF620NT / DCF620E1K

- Výkonný BEZUHLÍKOVÝ motor zaručuje rýchle a efektívne skrutkovanie skrutiek a ponúka maximálny prevádzkový čas.
- LED diódové pracovné svetlo poskytuje vynikajúci svetelný výkon.
- Funkcia „Nastav a zabudni“ si pamätá jemné nastavenie pracovnej hĺbky, ak meníte koncový kužeľ.
- Dodávané s kufrom Tstak.
- **DCF620NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.
- **DCF620P2K:** Kompletná súprava vrátane podávacieho adaptéra DCF6202.
- **DCF620E1K:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabíjačky, v kufri Tstak.

Technické údaje	DCF620D2	DCF620P2K	DCF620E1K	DCF620NT
Akumulátor	XR 2,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR POWER-STACK 1,7 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 4 400 min^{-1}			
Max. krútiaci moment	5 – 35 Nm			
Hmotnosť bez akumulátora	1,48 kg			

Podávač skrutiek pre DCF620



DCF6202

- Vylepšený prístup do rohov, kompatibilný s DCF620.
- Zásobník a podávač skrutiek na páske pojme páskované skrutky s dĺžkou 25 – 57 mm, čo umožňuje používateľovi rýchlejšiu a pohodlnejšiu prácu.
- Vrátane 2× 156 mm Ph skrutkovacích bitov.

Technické údaje	DCF6202
Hmotnosť	0,4 kg

Skrutkovač Versaclutch na skrutky TEX 18 V



DCF622NT

- BEZUHLÍKOVÝ skrutkovač na rýchle prichytenie plechov a panelov pomocou TEX skrutiek.
- Jedno z najľahších a najkompaktnejších náradí na trhu – zaručuje pohodlnú prácu.
- Spojka Versaclutch umožňuje opakované jednoduché nastavenie.
- Zablokovanie spúšťacieho spínača umožňuje použiť toto náradie bez toho, aby ste museli držať stlačený spúšťací spínač.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje	DCF622NT
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	0 – 2 000 min^{-1}
Max. priemer skrutky	6,15 mm
Držiak nástrojov	šesťhran 6,35 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,97 kg



Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/4"



DCF850E2T / DCF850E1T / DCF850D2T / DCF850P2T / DCF850NT

• Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými XR akumulátormi • Superkompaktná konštrukcia, nedostižne krátke telo – iba 100 mm • Režim Precision drive™ – zastaví na 0,5 sekundy pri zaskrutkovaní závitu a následne dotiahne spoj, precízna a prehľadná práca so spojovacím materiálom • Vylepšený ¼“ držiak nástrojov, odolnejší dizajn.
• **DCF850E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK v kufri TSTAK.
• **DCF850NT:** bez akumulátorov a nabíjačky v kufri TSTAK.

Technické údaje	DCF850P2T	DCF850D2T	DCF850E2T	DCF850E1T	DCF850NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 2,0 Ah	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	1× XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 1 000 / 2 800 / 3 250 min^{-1}				
Počet úderov naprázdno	0 – 3 800 min^{-1}				
Krútiaci moment uťahovací	206,2 Nm				
Upínanie nástroja	1/4"				
Hmotnosť bez akumulátora	0,95 kg				

Bezuhlíkový rázový uťahovač PREMIUM 18 V – 1/4"



DCF860E2T / DCF860NT

• Prémiový rázový uťahovač 18 V XR s bezuhlíkovým motorom.
• BEZUHLÍKOVÝ MOTOR 18 V: Poskytuje vysoký výkon, predlžuje životnosť náradia a umožňuje omnoho kratšie konštrukčné vyhotovenie náradia.
• HODNOTA MOMENTU AŽ 282 Nm: Umožní vám zvládnuť aj veľmi náročné operácie.
• **DCF860NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCF860E2T	DCF860NT
Akumulátor	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 1 800 / 2 500 / 3 800 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 3 800 min^{-1}	
Krútiaci moment uťahovací	282 Nm	
Upínanie nástroja	1/4"	
Hmotnosť bez akumulátora	1,09 kg	

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"



DCF921P2T / DCF921P2G / DCF921D2T/ DCF921NT

• Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými XR akumulátormi • Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku • Funkcia lešenia: pri povolení matice svorky sa náradie zastaví • Pri doťahovaní svorky sa náradie zastaví po 1,5 s doťahovania.
• **DCF921P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytom, s ochranným krytom tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
• **DCF921NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.



1/2"
Poistný krúžok

Technické údaje	DCF921P2T	DCF921P2G	DCF921D2T	DCF921NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytom	XR 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 2 500 min^{-1}			
Počet úderov naprázdno	0 – 3 550 min^{-1}			
Krútiaci moment uťahovací	406 Nm			
Krútiaci moment trhací	610 Nm			
Upínanie nástroja	1/2" s poistným krúžkom			
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg			

Funkcia lešenia: ideálna na montáž a demontáž lešení.

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"



DCF921H2T / DCF921E2T

• Napájanie akumulátorom XR POWERSTACK alebo bežnými XR akumulátormi • Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku • Funkcia lešenia: pri povolení matice svorky sa náradie zastaví • Pri doťahovaní svorky sa náradie zastaví po 1,5 s doťahovania.
• **DCF921E2T:** 2× akumulátor POWERATACK 1,7 Ah, kufor Tstak.
• **DCF921H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufor Tstak.



1/2"
Poistný krúžok

Technické údaje	DCF921H2T	DCF921E2T
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 2 500 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 3 550 min^{-1}	
Krútiaci moment uťahovací	406 Nm	
Krútiaci moment trhací	610 Nm	
Upínanie nástroja	1/2" s poistným krúžkom	
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg	

Funkcia lešenia: ideálna na montáž a demontáž lešení.

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"



DCF922H2T / DCF922D2T / DCF922P2T / DCF922NT

• Prichytenie 1/2" s poistnou guľkou • Prepínač 3 pracovných režimov umožňuje používateľovi vyberať rôzne režimy a regulovať otáčky, poskytuje možnosť zvoliť správny režim pre konkrétnu aplikáciu • Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky • Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku.
• **DCF922H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufor Tstak.
• **DCF922P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah
• **DCF922D2T:** 2× akumulátor XR 2,0 Ah
• **DCF922NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.



1/2"
Poistná guľôčka

Technické údaje	DCF922H2T	DCF922P2T	DCF922D2T	DCF922NT
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 2 000 min^{-1}			
Počet úderov naprázdno	0 – 3 550 min^{-1}			
Krútiaci moment uťahovací	406 Nm			
Krútiaci moment trhací	610 Nm			
Upínanie nástroja	1/2" s poistnou guľkou			
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg			

Režim Timber Screw™: optimalizovaný chod stroja na prácu s konštrukčnými skrutkami do mäkkého dreva.

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 3/8"



DCF923P2G

• Prepínač 3 pracovných režimov umožňuje používateľovi vyberať rôzne režimy a regulovať otáčky, poskytuje možnosť zvoliť správny režim pre konkrétnu aplikáciu • Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľného závitu stroj zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku • Režim Timber Screw™: optimalizovaný chod stroja na prácu s konštrukčnými skrutkami do dreva • Dodávané s akumulátormi DCB184G s GFN krytom, s ochranným krytom tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.

3/8"
Poistný krúžok

Technické údaje	DCF923P2G
Akumulátor	XR 5,0 Ah s GFN krytom
Otáčky naprázdno	0 – 2 500 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 3 550 min^{-1}
Krútiaci moment uťahovací	406 Nm
Krútiaci moment trhací	610 Nm
Upínanie nástroja	3/8" s poistným krúžkom
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V 1/2"



DCF891H2T / DCF891P2T / DCF891P2G / DCF891NT

• Dotykový ovládač režimov, rýchlostí a LED umožňuje používateľovi nastaviť špecifický režim, regulovať otáčky alebo upraviť jas LED
• Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľnej časti závitu sa náradie zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku.
• **DCF891H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufor Tstak.
• **DCF891P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytom tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
• **DCF891NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

1/2"
Poistný krúžok

Technické údaje	DCF891H2T	DCF891P2T	DCF891P2G	DCF891NT
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytom	–
Otáčky naprázdno	0 – 2 000 min^{-1}			
Počet úderov naprázdno	0 – 3 250 min^{-1}			
Max. krútiaci moment				
Režim Precision Wrench™	812 Nm			
Režim malého momentu	136 Nm			
Režim stredného momentu	406 Nm			
Režim veľkého momentu	812 Nm			
Max. trhací moment	1 084 Nm			
Upínanie nástroja	1/2" s poistným krúžkom			
Hmotnosť bez akumulátora	1,67 kg			

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V 1/2“



DCF892P2T / DCF892NT

• Dotykový ovládač režimov, rýchlostí a LED umožňuje používateľovi nastaviť špecifický režim, regulovať otáčky alebo upraviť jas LED • Režim Precision wrench™: Pri povolení skrutky sa znížia otáčky. Pri zaskrutkovaní voľnej časti závitu sa náradie zastaví na 0,5 s a následne začne doťahovať skrutku. • Telo náradia z GFN plastu – dlhšia životnosť a zvýšená odolnosť proti oleju, chemikáliám a otrasom. • Optimalizovaný rázový mechanizmus Poskytuje trhací moment až 1152 Nm pre povoľovanie matíc.
• **DCF892NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

1/2"
Poistná guľôčka

Technické údaje	DCF892P2T	DCF892NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 2 000 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 3 250 min^{-1}	
Max. krútiaci moment		
Režim Precision Wrench™	812 Nm	
Režim malého momentu	136 Nm	
Režim stredného momentu	406 Nm	
Režim veľkého momentu	812 Nm	
Max. trhací moment	1 084 Nm	
Upínanie nástroja	1/2" s poistnou guľkou	
Hmotnosť bez akumulátora	1,67 kg	

Rázový uťahovač s vysokým momentom 18 V 3/4“



DCF897NT

• Výkonný motor chladený ventilátorom.
• 3 rýchlosti a nastavenia krútiaceho momentu.
• Jasné svetlo LED diódy.
• Špičkový krútiaci moment 1625 Nm na uvoľnenie zatuhnutých skrutiek.
• Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.
• **DCF897NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCF897NT
Akumulátor	–
Voľnobežné otáčky	0 – 400 / 1 200 / 1 900 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 2 400 min^{-1}
Max. krútiaci moment	135 / 400 / 950 Nm
Max. trhací moment	1 625 Nm
Max. priemer skrutky	M20
Upínanie nástroja	3/4" s poistnou guľkou
Hmotnosť bez akumulátora	2,6 kg

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2“



DCF900H2T / DCF900P2T / DCF900P2G / DCF900NT

• Uťahovací moment až 1 396 Nm zaručuje utiahnutie najutiahnutejších spojov a „trhací“ moment až 1898 Nm zaručuje uvoľnenie najutiahnutejších spojov • Spúšťací spínač s reguláciou otáčok umožňuje úplnú kontrolu pri vykonávaní všetkých aplikácií
• Jasné biele LED svetlo s oneskorením zaručuje zlepšenú viditeľnosť a funkciu svietidla.
• **DCF900P2G:** 2× akumulátor DCB184G s GFN krytom tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
• **DCF900NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri

1/2"
Poistný krúžok

Technické údaje:	DCF900H2T	DCF900P2T	DCF900P2G	DCF900NT
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytom	–
Otáčky naprázdno	0 – 2 300 min^{-1}			
Počet úderov naprázdno	0 – 1 800 min^{-1}			
Krútiaci moment povoľovací	1 898 Nm			
Režim Precision Wrench™	1 355 Nm			
Režim malého momentu	135 Nm			
Režim stredného momentu	813 Nm			
Režim veľkého momentu	1 355 Nm			
Max. trhací moment	1 898 Nm			
Upínanie nástroja	1/2"			
Hmotnosť bez akumulátora	2,9 kg			

Bezuhlíkový rázový uťahovač 18 V – 1/2"



DCF961H2T / DCF961H2G / DCF961NT

- Vysoký výkon a uťahovací moment 1/2" rázového uťahovača 18 V XR na zvládnutie najnáročnejších pracovných úloh.
- Vysoký uťahovací moment 1 626 Nm a trhací moment 2 372 Nm.
- Po uplynutí 4 sekúnd, počas ktorých sa vytvára rázový účinok, náradie automaticky poskytuje zvýšený výkon, na jednoduchšie povoľovanie.
- Režim PRECISION WRENCH prispievajúci k zabráneniu nadmernému utiahnutiu a strhnutiu upevňovacieho prvku.
- Spúšťací spínač s reguláciou otáčok umožňuje úplnú kontrolu pri vykonávaní všetkých aplikácií.
- **DCF961H2G:** 2× akumulátor DCB518G s GFN krytom tela stroja a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF961NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

18V XR BRUSHLESS | POWERSTACK | DEWALT AUTO



1/2"
Poistný krúžok

Technické údaje:	DCF961H2T	DCF961H2G	DCF961NT
Akumulátor	XR POWERSTACK 5,0 Ah		
Otáčky naprázdno	0 – 440 / 800 / 1 200 min^{-1}		
Počet úderov naprázdno 0 – 1 800 min^{-1}	0 – 1 890 min^{-1}		
Režim Precision Wrench™	1 496 Nm		
Režim malého momentu	135 Nm		
Režim stredného momentu	1 220 Nm		
Režim veľkého momentu	1 626 Nm		
Max. trhací moment	2 372 Nm		
Upínanie nástroja	1/2"		
Hmotnosť bez akumulátora	3,5 kg		

Ochranný gumový kryt pre DCF900 a DCF899

PB900.899



PB900.899

Ochranný gumový kryt pre DCF850

PB850



PB850

Ochranný gumový kryt pre DCF891 a DCF892

PB891.92



PB891.92

Ochranný gumový kryt pre DCF921, DCF922, DCF923

PB921.22.23



PB921.22.23

Ochranný gumový kryt pre DCF961

PB961





Bezuhlíková račňa s uzatvorenou hlavou 18 V – 3/8" a 1/2“



DCF510E2G / DCF510N

- Račňa 18 V XR 3/8" a 1/2" s utesnenou hlavou poskytuje vynikajúcu úroveň výkonu, všestrannosti a odolnosti, akú potrebujete pri svojej práci.
- Výmenné adaptéry s uchytením 3/8" a 1/2" umožňujú použitie v rozmanitých oblastiach, spolu s rýchlym prepínaním chodu vpred/vzad, ktoré zvyšuje efektivitu práce.
- Integrované LED svietidlo zlepší viditeľnosť na pracovisku a bezpečnostná poistka spúšťacieho spínača náradia zabráni jeho náhodnej aktivácii.
- **DDCF510E2G:** Dodávané s akumulátorom DCB183G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF510N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCF510E2G	DCF510N
Akumulátor	2× POWERSTACK 1,7 Ah s GFN krytom	–
Otáčky naprázdno	0 – 300 min^{-1}	
Max. uťahovací moment	102 Nm	
Prichytenie	3/8" a 1/2"	
Hmotnosť bez akumulátora	1,2 kg	

Bezuhlíková račňa s otvorenou hlavou 18 V – 3/8"



DCF513D1G / DCF513N

- Odolná hlava otvoreného typu, dvojitá západka so zvýšenou konštrukčnou pevnosťou, dobrý prístup a vysoká odolnosť.
- LED osvetlenie pracovného priestoru, zlepšená viditeľnosť, zvýšená presnosť a produktivita.
- Spúšť s plynulou reguláciou otáčok umožňuje reguláciu otáčok, znižuje možnosť nadmerného dotiahnutia.
- Vodorovne uložený akumulátor na ľahšiu manipuláciu a prístup do stiesnených priestorov.
- **DCF513N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.
- **DCF513D1G:** Dodávané s akumulátorom DCB183G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.

Technické údaje	DCF513D1G	DCF513N
Akumulátor	1× XR 2,0 Ah s GFN krytom	–
Otáčky naprázdno	0 – 250 min^{-1}	
Max. uťahovací moment	95 Nm	
Prichytenie	3/8"	
Hmotnosť bez akumulátora	1,10 kg	

Bezuhlíková račňa s otvorenou hlavou 18 V – 1/2"

PUR penová vložka pre DCF512D1G



DCF512D1 / DCF512D1G / DCF512N

- Odolná hlava otvoreného typu, dvojitá západka so zvýšenou konštrukčnou pevnosťou, dobrý prístup a vysoká odolnosť.
- LED osvetlenie pracovného priestoru, zlepšená viditeľnosť, zvýšená presnosť a produktivita.
- Spúšť s plynulou reguláciou otáčok umožňuje reguláciu otáčok, znižuje možnosť nadmerného dotiahnutia.
- Vodorovne uložený akumulátor na ľahšiu manipuláciu a prístup do stiesnených priestorov.
- **DCF512N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.
- **DCF512D1:** Dodávané s prepravnou taškou.
- **DCF512D1G:** Dodávané s akumulátorom DCB183G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.

Technické údaje	DCF512D1	DCF512D1G	DCF512N
Akumulátor	1× XR 2,0 Ah	1× XR 2,0 Ah s GFN krytom	–
Otáčky naprázdno	0 – 250 min^{-1}		
Max. uťahovací moment	95 Nm		
Prichytenie	1/2" s poistnou guľkou		
Hmotnosť bez akumulátora	1,10 kg		



Mazací lis 18 V



DCGG571M1 / DCGG571NK

• Ideálny na mazanie stavebných, poľnohospodárskych, lesníckych strojov a zariadení • Bežne maže až dvakrát rýchlejšie než ručný mazací lis • Výstupný tlak 690 barov (10 000 PSI) s prietokovým pomerom 147 g maziva za minútu • Hadica s dĺžkou 1 m na prístup k ťažko dosiahnuteľným mazniciam • Odvzdušňovací ventil umožňuje používateľovi uvoľniť nahromadený prebytočný vzduch, ktorý tak môže ovplyvňovať tlak a rýchlosť práce • LED diódové svetlo pomáha osvetľovať maznice so zlým prístupom • Náradie sa dodáva s ramenným popruhom. Uľahčuje mazanie, ak musíte na stroj liezť a vystupovať • Môže sa plniť nepretržite (nasávaním alebo čerpadlom) alebo sa môže použiť s náplňou 400 g maziva.

• **DCGG571NK:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri.

Technické údaje:	DCGG571M1	DCGG571NK
Akumulátor	1× XR 4,0 Ah	–
Výstupný tlak	690 bar / 10 000 PSI	
Prietokový pomer	147 g/min	
Typ maziva	Až do NLGI č.2	
Množstvo maziva čerpadlo/kartuša	453 / 400 g	
Hmotnosť bez akumulátora	3,63 kg	

Výtlačná pištoľ 310 ml 18 V



DCE560N

- Na použitie s náplňami 310 ml.
- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti na ľahkú a presnú kontrolu aplikácie materiálu.
- Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a ukončením práce bez kvapiek.
- LED dióda pre lepšiu viditeľnosť.
- Možnosť vymeniť držiak cartridge.
- Pogumovaná rukoväť na pohodlný držanie.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCE560N
Akumulátor	1× XR 2,0 Ah
Veľkosť náplne	310,0 ml
Výtlačná sila	2 500 N (254 kg)
Rýchlosť vytláčania	51 – 533 mm/min
Hmotnosť bez akumulátora	1,8 kg

Výtlačná pištoľ 400 ml 18 V



DCE571N

- Na použitie s náplňami 400 ml.
- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti na ľahkú a presnú kontrolu aplikácie materiálu.
- Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a ukončením práce bez kvapiek.
- LED dióda pre lepšiu viditeľnosť.
- Možnosť vymeniť držiak cartridge.
- Pogumovaná rukoväť na pohodlný držanie.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCE571N
Akumulátor	–
Veľkosť náplne	400,0 ml
Výtlačná sila	2 500 N (254 kg)
Rýchlosť vytláčania	51 – 533 mm/min
Hmotnosť bez akumulátora	2,1 kg

Výtlačná pištoľ 600 ml 18 V



DCE580N

- Na použitie s náplňami v črievku („salámy“) 600 ml.
- Variabilná spúšť a nastavenie rýchlosti na ľahkú a presnú kontrolu aplikácie materiálu.
- Odolná výtlačná tyč s jednoduchým povolením a ukončením práce bez kvapiek.
- LED dióda pre lepšiu viditeľnosť.
- Možnosť vymeniť držiak cartridge.
- Pogumovaná rukoväť na pohodlné držanie.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCE580N
Akumulátor	1× XR 2,0 Ah
Veľkosť náplne	600,0 ml
Výtlačná sila	2 500 N (254 kg)
Rýchlosť vytláčania	51 – 533 mm/min
Hmotnosť bez akumulátora	2,2 kg

Náhradný držiak cartridge 600 ml



DCE5801

DCE5801

- Na použitie s náplňami v črievku („salámy“) 600 ml.
- Držiak cartridge 600 ml pre DCE560, DCE571 a DCE580
- Dodávané s výtlačnou tyčou.
- Priehľadný držiak poskytuje prehľad o zostávajúcom množstve materiálu.

Náhradný držiak cartridge 310 ml



DCE5601

- Na použitie s náplňami 310 ml.
- Držiak cartridge 310 ml pre DCE560, DCE571 a DCE580.
- Dodávané s výtlačnou tyčou.

Bezuhlíkové vŕtacie kladivo POWERSTACK SDS-Plus 14 mm 18 V



DCH172P2 / DCH172E2T / DCH172NT

- 2 prevádzkové režimy, iba vŕtanie alebo vŕtanie s príklepom, prispieva k veľmi malým rozmerom a hmotnosti.
- Pracovné LED svetlo, veľmi jasné svetlo s oneskorovacou funkciou, jasné osvetlenie v uzavretých pracovných priestoroch.
- Robustný a odolný, poskytuje používateľovi spoľahlivý výkon.
- **DCH172NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCH172P2	DCH172E2T	DCH172NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Energia úderu*	1,4 J		
Otáčky naprázdno	0 – 1 060 min^{-1}		
Počet úderov naprázdno	0 – 4 980 min^{-1}		
Max. priemer otvoru do betónu	16 mm		
Optimálny pracovný rozsah	4 – 10 mm		
Upínanie nástroja	SDS plus		
Hmotnosť bez akumulátora	1,8 kg		

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm 18 V



DCH133M1 / DCH133NT

- Režim zastavenia otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce a vypnutie príklepu umožňuje vŕtať iba do dreva a kovu.
- Bezuhlíkový motor a akumulátor 18 V Li-Ion s veľkou kapacitou 4,0 Ah.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 26 mm.
- **DCH133NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCH133M1	DCH133NT
Akumulátor	1× XR 4,0 Ah	–
Energia úderu*	2,6 J	
Otáčky naprázdno	0 – 1 550 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 5680 min^{-1}	
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón / korunka	30 / 13 / 26 / 50 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	2,3 kg	

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 28 mm 18 V



DCH263P1 / DCH263NK

- Bezuhlíkový motor a akumulátor 18 V Li-Ion s veľkou kapacitou 5,0 Ah.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 28 mm.
- Aktívna regulácia vibrácií.
- Je možné prepojiť s odsávaním prachu DWH205DH.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 42 otvorov 16 mm × 80 mm.
- **DCH263NK:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v prepravnom kufri.

Technické údaje:	DCH263P1	DCH263NK
Akumulátor	1× 5,0 Ah	–
Energia úderu*	3,0 J	
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo	NIE	
Otáčky naprázdno	0 – 1 165 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 4 300 min^{-1}	
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	28 / 13 / 28 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	2,7 kg	

Kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V



DCH253M2

- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 20 mm.
- Je možné vykonávať ľahké sekanie do muriva, betónu a vŕtanie bez príklepu.
- Najnižšia hodnota vibrácií v tejto triede náradia – 7,4 m/s², 2× 4,0 Ah akumulátor.
- **DCH253M2:** 2× 4,0 Ah akumulátor, prepravný kufor

Technické údaje:	DCH253M2
Akumulátor	XR 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 1 200 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 4 500 min^{-1}
Energia úderu*	2,1 J
Vibrácie	7,4 m/s^2
Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu	26/13/24 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2,7 kg

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V



DCH273H2T / DCH273P2T / DCH273NT

- Vďaka BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvŕta viac než 90 dier 10 × 80 mm na jedno nabitie.
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenú odolnosť.
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s².
- **DCH273P2T:** dodávané v kufri Tstak.
- **DCH273NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCH273H2T	DCH273P2T	DCH273NT
Akumulátor	POWERSTACK 5, Ah	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 min^{-1}		
Počet úderov naprázdno	0 – 4 600 min^{-1}		
Energia úderu*	2,1 J		
Vibrácie	6,6 m/s^2		
Max. priemer vŕtania do dreva/ kovu/betónu	26/13/24 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	2,6 kg		

*EPTA 05/2009

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 24 mm 18 V



DCH274P2T

- Vďaka BEZUHLÍKOVÉMU motoru vyvŕta viac než 90 dier 10 × 80 mm na jedno nabitie.
- Elektronická spojka zaručuje stále hodnoty momentu a zvýšenú odolnosť.
- Najnižšie vibrácie v tejto triede 6,6 m/s².
- Vrátane rýchlovýmenného skľučovadla pre vrtáky s valcovou stopkou.
- **DCH274P2T:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCH274P2T
Akumulátor	XR 5,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 4 600 min^{-1}
Energia úderu*	2,1 J
Vibrácie	6,6 m/s^2
Max. priemer vŕtania do dreva / kovu / betónu	26/13/24 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,3 kg

18V XR BRUSHLESS

DCH274P2:  vrátane 13 mm rýchloupínacieho skľučovadla

Bezuhlíkové kombinované kladivo SDS-Plus 26 mm 18 V




DCH283NT

- Najlepší vŕtací výkon v tejto kategórii vysokootáčkového náradia umožňuje vyvŕtať viac než 74 otvorov (priemer 10 × 80 mm) na jedno nabitie akumulátora.
- Blokovanie rotácie aj úderu.
- Jasné LED osvetlenie pracovnej plochy integrované do kladiva.
- Ideálne na vŕtanie kotviacich a montážnych otvorov do betónu, tehál a muriva s priemerom od 4 do 26 mm.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCH283NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah
Energia úderu*	2,8 J
Otáčky naprázdno	0 – 980 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 4 480 min^{-1}
Max. priemer otvoru drevo / kov / betón	30/13/26 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,6 kg

18V XR BRUSHLESS

Ponorný vibrátor do betónu 18 V

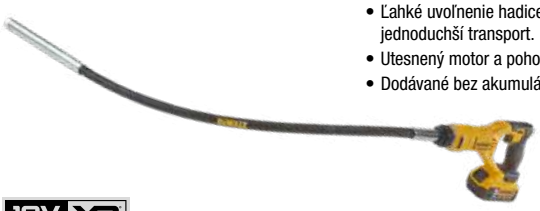

DCE531N

- Odstraňuje vzduch z čerstvého betónu a vylepšuje jeho konzistenciu.
- Ľahký a kompaktný, ľahká manipulácia jednou osobou.
- Ľahké uvoľnenie hadice bez použitia iného náradia pre jednoduchší transport.
- Utesnený motor a pohon pre dlhšiu životnosť.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCE531N
Akumulátor	–
Počet vibrácií	15 000 min^{-1}
Dĺžka hadice	1,2 m
Priemer hlavice	28,6 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,08 kg

18V XR BRUSHLESS



* EPTA 05/2009

Uhlová brúska 18 V



DCG412M2 / DCG412NT

- Pre všetky štandardné rozbrusovacie, brúsiace a hrubovacie práce vykonávané pomocou kotúčov do Ø 125 mm.
- Oceľová prevodovka so šikmým ozubením zaisťuje dlhú životnosť a nepatrné vibrácie.
- Rýchle prestavovanie ochranného krytu a aretácia vretena bez použitia náradia.
- **DCG412NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCG412M2	DCG412NT
Akumulátor	XR 4,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	7 000 min^{-1}	
Max. priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Hmotnosť bez akumulátora	3,8 kg	

18V XR

Bezuhlíková uhlová brúska 18 V



DCG405P2 / DCG405H2T / DCG405NT

- Elektronická brzda zastaví rotujúci kotúč veľmi rýchlo.
  Elektronická spojka eliminuje spätný ráz pri zaseknutí alebo zablokovaní kotúča.
  Sieťka v nasávacích otvoroch chladiaceho vzduchu zabraňuje vniknutiu nečistôt do motora.
  DCG405NT: Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCG405P2	DCG405H2T	DCG405NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	POWERSTACK 5, Ah	–
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}		
Priemer kotúča	125 mm		
Hnacie vreteno	M14		
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO/ÁNO/ ÁNO		
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO		
Vypínač	Posuvný aretovací		
Hmotnosť bez akumulátora	1,75 kg		

18V XR BRUSHLESS | POWERSTACK

Bezuhlíková uhlová brúska 18 V

DCG405FN





DCG406

DCG405FN / DCG406N

- Rovnaké vlastnosti ako DCG405.
- Plochá prevodovka pod uhlom 43° umožňuje prácu v stiesnených priestoroch.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.
- **DCG406N:** Rovnaké vlastnosti ako DCG405
- Kolískový vypínač bez možnosti aretácie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCG405FN	DCG406N
Akumulátor	–	–
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO/ÁNO/ ÁNO	
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO	
Vypínač	Posuvný aretovací	Kolískový
Hmotnosť bez akumulátora	1,80 kg	1,75 kg

18V XR BRUSHLESS

Bezuhlíková uhlová brúska 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCG409H2T /DCG409T1 / DCG409NT

- O 70 % vyšší výkon než DCG409 s 5,0 Ah akumulátorom.
- Väčší bezuhlíkový motor s väčším množstvom medi vo vinutí na lepšie prenášanie veľkých prúdov.
- Nový elektronický modul a nový softvér.
- Bezuhlíkový motor poskytuje dlhšiu výdrž a väčšiu odolnosť.
- Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč, ak dôjde k uvoľneniu spúšťacieho spínača.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania.
- Elektronický mäkký štart pre kontrolovanejší rozbeh.
- **DCG409NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCG409H2T	DCG409T1	DCG409NT
Akumulátor	2× XR POWERSTACK 5,0 Ah	1× 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}		
Priemer kotúča	125 mm		
Hnacie vreteno	M14		
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO / ÁNO / ÁNO		
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO		
Vypínač	Posuvný aretovací		
Hmotnosť bez akumulátora	1,81 kg		

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE | POWERSTACK

Bezuhlíková uhlová brúska s reguláciou otáčok 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCG409VST1 / DCG409VSNT

- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť.
- Bezuhlíkový motor s väčším množstvom medi vo vinutí kvôli lepšiemu prenášaniu veľkých prúdov.
- Elektronická brzda zastavuje rýchlo kotúč, ak dôjde k uvoľneniu spúšťacieho spínača.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu.
- **DCG409VSNT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCG409VST1	DCG409VSNT
Akumulátor	1× 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	3 000 – 9 000 min^{-1}	
Priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO / ÁNO / ÁNO	
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO	
Vypínač	Posuvný aretovací	
Hmotnosť bez akumulátora	1,85 kg	

18V XR WITH FLEXVOLT ADVANTAGE | POWERSTACK

Bezuhlíková uhlová brúska s reguláciou otáčok 18 V



DCG416VSN

- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť.
- Kolískový vypínač bez možnosti aretácie.
- Bezuhlíkový motor s väčším množstvom medi vo vinutí kvôli lepšiemu prenášaniu veľkých prúdov.
- Elektronická brzda zastavuje rýchlo kotúč, ak dôjde k uvoľneniu spúšťacieho spínača.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCG416VSN
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	3 000 – 9 000 min^{-1}
Priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh/Spojka/Brzda	ÁNO / ÁNO / ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Vypínač	Kolískový bez aretácie
Hmotnosť bez akumulátora	1,85 kg

18V XR BRUSHLESS

Bezuhlíková priama brúska 18 V



DCG426P2 / DCG426N

- Trojstupňové nastavenie otáčok zvyšuje kontrolu pri práci.
- Dvojpolohový vypínač uľahčuje uchopenie a zvyšuje kontrolu nad náradím.
- LED svetelný krúžok na špičke brúsky zlepšuje viditeľnosť.
- Sieťková ochrana chladiacich otvorov zabraňuje vnikaniu nečistôt do motora.
- Odvod vzduchu od používateľa zvyšuje komfort pri práci.
- **DCG426N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCG426P2	DCG426N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 5 000 / 17 500 / 25 000 min^{-1}	
Klieština	6 mm	
Hnacie vreteno	M15	
Hmotnosť bez akumulátora	1,19 kg	

18V XR BRUSHLESS

Vyrezávačka do sadrokartónu 18 V



DCE555N

- Jednoduché vyrezávanie tvarových otvorov do sadrokartónu alebo drevotriesky.
- 18 V výkonný bezuhlíkový motor s vysokou pracovnou účinnosťou poskytuje dlhý prevádzkový čas.
- Až 54 m rezu v 12,5 mm hrubom sadrokartóne na 5,0 Ah akumulátor.
- LED diódové svietidlo osvetľuje priestor rezu a zaručuje lepší náhľad na rez.
- Obsahuje nastaviteľný hĺbkový doraz, klieštinu 3,2 mm (1/4") a 6,4 mm (1/8"), rezný nástroj do sadrokartónu a univerzálny rezný nástroj a kryt na odsávanie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCE555N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	26 000 min^{-1}
Hmotnosť bez akumulátora	0,75 kg

Rezné nástroje pre sadrokartónovú frézku DCE555N:		
DT6620	1/8" rezný nástroj na sadrokartón	5 ks
DT6621	1/8" multimateriálový rezný nástroj	5 ks
DT6622	1/4" rezný nástroj na sadrokartón	5 ks

18V XR BRUSHLESS

Teplovzdušná pištoľ 18 V



DCE530N

- Bezpečnostný spínač s aretáciou poskytuje bezpečnú prevádzku a zabraňuje náhodnému zapnutiu napr. pri preprave.
- Veľmi silná LED dióda pre dokonalý výhľad na pracovnú plochu.
- Dvojstupňový spínač teploty a rýchlosti prúdenia vzduchu.
- Čas chodu pri použití 5,0 Ah akumulátora podľa použitého stupňa cca 18/22 min.
- Obsahuje kužeľovú dýzu a škrabku na farbu.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCE530N
Akumulátor	–
Teplotný rozsah	290 / 530 °C
Prietok vzduchu	109 / 190 l/m
Hmotnosť bez akumulátora	1,2 kg

18V XR BRUSHLESS

Strihač závitových tyčí 18 V



DCS350NT

- Strihá závitové tyče M6 až M12.
- Komfortné používanie v rôznych smeroch.
- Žiadne pohybujúce sa nože, žiadne kovové piliny alebo odlomky.
- Závitové tyče sa režú pomocou strihu, čo minimalizuje ostrapky.
- LED osvetlenie pracovnej plochy.
- Dodávané v kufri Tstak, bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCS350NT
Akumulátor	–
Rýchlosť	30 strihov/min
Nože	M6, M8, M10, M12
Strihacia kapacita (mäkká oceľ)	M6, M8, M10, M12
Strihacia kapacita (antikoro)	M6, M8, M10
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

18V XR BRUSHLESS

18 V nožnice na plech



obr. s akumulátorom DCB184

DCS491NT

- Ľahké a kompaktné nožnice na strihanie plechov.
- LED svetlo pre lepšiu viditeľnosť pracovnej plochy.
- Spínač s plynulou reguláciou pre lepšiu kontrolu práce.
- V kufri Tstak, bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCS491NT
Akumulátor	–
Rýchlosť	0 – 2450 strihov/min
Strihacia kapacita (mäkká oceľ)	1,30 mm
Strihacia kapacita (antikoro)	1,00 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,8 kg

Nožnice na plech s natáčacou hlavou 18 V



DCS496N

- 360° otočná hlava, ktorá používateľovi umožňuje prístup do úzkych priestorov pri zachovaní pohodlia.
- Offsetové čeľuste na strihanie plechových profilov.
- Rukoväť v tvare D s gumovým obložením zaručuje pohodlné použitie v každej polohe.
- LED svietidlo zlepšuje viditeľnosť pri vykonávaní práce.
- Spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok zlepšuje ovládateľnosť.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCS496N
Akumulátor	–
Strihacia kapacita	1,3 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,5 kg

Kotúčová píla na rezanie kovu 18 V



DCS373NT

- Veľmi robustná konštrukcia s antikorovou klznou pätkou píly.
- Ochranný kryt s priezorom a LED osvetlením pre optimálny pohľad na obrobok.
- Plne pogumovaná ergonomická rukoväť pre čo najväčší komfort.
- Kotúč z ocele špeciálne legovanej volfrámom na rezanie bez ostrapkov.
- Dodávka bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS373NT
Výstupný výkon	460 W
Voľnobežné otáčky	3 700 min^{-1}
Maximálna hĺbka rezu	43 mm
Maximálna hrúbka materiálu:	
Profily / plný materiál	25/3 mm
Pílový kotúč (DT1212)	140 × 20 mm, 30 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť bez akumulátora	3,8 kg

Bezuhlíková kotúčová píla 18 V



DCS565P2 / DCS565NT

- Bezuhlíkový motor predlžujúci chod a zaisťujúci spoľahlivosť a odolnosť.
- Elektronická motorová brzda pre väčšiu kontrolu a bezpečnosť práce.
- Odfuk pilín a nečistôt z línie rezu.
- LED pracovné svetlo pre lepšiu viditeľnosť osi rezu.
- **DCS565NT:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS565P2	DCS565NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	4 950 min^{-1}	
kapacita šikmých rezov	50°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	55 mm	
Max. hĺbka rezu pri 45°	42 mm	
Pílový kotúč	165 × 20 mm / 24 zubov	
Hmotnosť bez akumulátora	2,8 kg	

Bezuhlíková kotúčová píla 18 V



DCS570H2T / DCS570P2 / DCS570NT

- Pozdĺžne a priečne rezy stavebných drevených materiálov.
- Mierka na presné nastavenie hĺbky rezu až do 64 mm.
- Ľahké a presné nastavenie šikmých rezov až do uhla 57°.
- Dodávané v kufri Tstak.
- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje dlhšiu výdrž, spoľahlivosť a odolnosť.
- Optimálne vyváženie zaručuje bezpečnú prevádzku bez únavy.
- **DCS570NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS570H2T	DCS570P2	DCS570NT
Akumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	5 500 min^{-1}		
Kapacita šikmých rezov	57°		
Max. hĺbka rezu pri 90°	64 mm		
Max. hĺbka rezu pri 45°	47 mm		
Pílový kotúč	184 × 16 mm, 24 zubov		
Hmotnosť bez akumulátora	3,6 kg		

Bezuhlíková kotúčová píla so základňou pre lištu 18 V



DCS572P2 / DCS572NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje vysoký výkon, účinnosť a odolnosť.
- Umožňuje vykonávať štandardné a priečne rezy v dreve a ostatných stavebných materiáloch.
- Integrovaný odfuk prachu a pilín z osi rezu.
- LED osvetlenie zlepšuje viditeľnosť osi rezu.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 100 rezov fošne 200 × 50 mm.
- **DCS572NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS572P2	DCS572NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	5 500 min^{-1}	
Kapacita šikmých rezov	57°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	58 mm	
Max. hĺbka rezu pri 45°	44 mm	
Pílový kotúč	184 × 16 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	3,3 kg	

Bezuhlíková kotúčová píla 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCS573H2T / DCS573T1 / DCS573NT

- O 77 % vyšší výkon než DCS573 s akumulátorom 5,0 Ah.
- LED osvetlenie pracovnej plochy.
- Odfuk prachu z priestoru rezu.
- Hák na zavesenie na trám.
- Elektronická brzda zastaví kotúč do 2 sekúnd.
- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje dlhšiu výdrž, spoľahlivosť a odolnosť.
- Elektronický modul s identifikáciou akumulátora pre vyšší výkon a produktivitu.
- Univerzálna kotúčová píla na pozdĺžne, priečne a šikmé rezy do dreva a iných stavebných materiálov.
- Plynulé nastavenie uhla šikmého rezu až do hodnoty 57 stupňov.
- Mierka na presné nastavenie reznej hĺbky až po 67 mm.
- Optimálne vyváženie zaručuje bezpečnú prevádzku bez únavy.
- **DCS573NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS573T1	DCS573T1	DCS573NT
Akumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	1× XR 18 V 6,0 Ah / 54 V, 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	5 500 min^{-1}		
Kapacita šikmých rezov	57°		
Max. hĺbka rezu pri 90°	67 mm		
Max. hĺbka rezu pri 45°	51 mm		
Pílový kotúč	190 × 30 mm 24 zubov		
Hmotnosť bez akumulátora	3,7 kg		

Bezuhlíková kotúčová píla 115 mm 18 V



DCS571P2/ DCS571E1T/DCS571NT

- Tenký rez kotúča poskytuje rýchly rez a predĺžený prevádzkový čas.
- Nastavenie hĺbky rezu a šikmého rezu bez náradia.
- Extrémne odolná konštrukcia náradia a prevodovky poskytujú dlhú životnosť a presné rezy.
- Aretácia chodu a elektronická brzda zvyšujú kontrolu nad náradím a pracovnú bezpečnosť.
- **DCS572P2:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, kufor Tstak.
- **DCS571E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabíjačky, kufor Tstak.
- **DCS571NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS571P2	DCS571E1T	DCS571NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	1× XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Otáčky naprázdno	4 500 min^{-1}		
Kotúč (DT10410)	115 × 9,5 mm		
Max. hĺbka rezu	38 mm		
Kapacita šikmých rezov	45°		
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg		

Bezuhlíková univerzálna rezačka POWERSTACK 18 V



DCS438E2T / DCS438N

- Ideálna na všetko rezanie kovov, plastov, keramiky, porcelánu, sadrokartónu alebo cementových dosiek.
- Obojsmerný chod kotúča, smer otáčania kotúča je rýchlo a jednoducho prepínateľný.
- LED osvetlenie kotúča, jasné LED osvetlenie obrobku zaisťuje lepšiu viditeľnosť na obmedzených a tmavých pracoviskách.
- Odnímateľný prachový kryt nastaviteľný bez použitia iného náradia, kompatibilný so systémom DEWALT AirLock.
- Dodávané s 1× DT20590, 1× DT20591, 1× DT20592 a krytom na odsávanie.
- **DCS438N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCS438E2T	DCS438N
Akumulátor	2× XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Otáčky naprázdno	20 000 min^{-1}	
Priemer kotúča	76 mm	
Maximálna hĺbka rezu	22 mm	
Závit hriadeľa	10 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	0,8 kg	



Oscilačná multibrúska 18 V



DCS356P2 / DCS356E1T / DCS356NT

- Systém výmeny príslušenstva QUICK-CHANGE umožňuje rýchlu výmenu pracovného príslušenstva bez použitia iného náradia.
- Spúšťací spínač DUAL-GRIP s trojstupňovým nastavením rýchlosti poskytuje výbornú kontrolu náradia pri práci.
- Jasné LED diódové svetlo osvetľuje tmavé pracovné priestory.
- **DCS356P2:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, kufor Tstak.
- **DCS356E1:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabíjačky, v kufri Tstak.
- **DCS356NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS356P2	DCS356E1T	DCS356NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7 Ah	–
Počet kmitov	0 – 20 000 km./min		
Rýchlosť 1	0 – 15 000 km./min		
Rýchlosť 2	0 – 17 000 km./min		
Rýchlosť 3	0 – 20 000 km./min		
Upnutie náradia bez použitia iného náradia	ÁNO		
Hmotnosť bez akumulátora	1,4 kg		

Príslušenstvo obsiahnuté v DCS356P2

1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva	1 ks delta podložka na brúsne papiere
1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami	9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti
1 ks škrabka	1 ks hĺbkový doraz
1 ks polkruhový plátok	1 ks adaptér na odsávanie
1 ks karbidový plátok na odstraňovanie malty	1 ks adaptér na plátky iných značiek
1 ks plátok na jemné rezy v dreve	–

Príslušenstvo obsiahnuté v DCS356E1 a DCS356E1

1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami
1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva
1 ks delta podložka na brúsne papiere
9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti
1 ks adaptér na plátky iných značiek

Kombinovaná frézka 18 V 8 mm



DCW604P2 / DCW604NT

Revolverová hlava nastaviteľná do piatich polôh umožňuje vykonávať stupňovité alebo opakované ponorné rezy.

- Dvojité LED svetlo zvyšuje počas práce viditeľnosť v blízkosti frézy.
- Plynulý rozbeh obmedzuje pohyb náradia pri spustení.
- Elektronická brzda zlepšuje ovládateľnosť a zvyšuje bezpečnosť.
- Plynulá regulácia otáčok zaručuje nastavenie optimálnych otáčok frézy pre rôzne materiály.
- Obsahuje klieštinu 8 mm, kľúč 17 mm, centrovací kužeľ, vodiace puzdro 17 mm, pevnú základňu, odsávanie, paralelné vodidlo
- **DCW604NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCW604P2	DCW604NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	16 000 – 25 500 min $^{-1}$	
Zdvih	55 mm	
Rozmer klieštiny	8 mm	
Maximálny priemer nástroja	30 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	2,4 kg	

Ohraňovacia frézka 18 V



DCW600N

- Dvojité LED svetlo zvyšuje počas práce viditeľnosť v blízkosti frézy, čo zaručuje zvýšenú presnosť.
- Plynulý rozbeh obmedzuje pohyb náradia pri spustení a zlepšuje ovládateľnosť.
- Elektronická brzda zlepšuje ovládateľnosť a zvyšuje bezpečnosť.
- Plynulá regulácia otáčok zaručuje nastavenie optimálnych otáčok frézy pre rôzne materiály.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCW600N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	16 000 – 25 500 min $^{-1}$
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	8 mm
Maximálny priemer nástroja	30 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,54 kg

Bezuhlíková lamelovacia frézka 18 V



DCW682P2 / DCW682NT

- Bezuhlíkový motor, dlhší chod, vyšší výkon a odolnosť.
- Nastavenie výšky vodidla pomocou dvojitého hrebeňového ozubeného prevodu umožňuje presne udržovať rovnobežnú polohu vodidla s kotúčom.
- Nastavenie hĺbky pre lamely s veľkosťou 0, 10, 20 mm.
- Rýchle nastavovanie požadovanej uhlovej polohy bez použitia ďalšieho náradia.
- **DCW682NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCW682P2	DCW682NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}	
Maximálna hĺbka rezu	20 mm	
Prednastavené polohy rezu	4	
Uhol nastaviteľného vodidla	0 – 90°	
Kotúč	102 × 22 mm	
šírka kotúča	4 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	2,5 kg	

Bezuhlíková vibračná brúska 18 V



DCW200P2 / DCW200NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlhý pracovný čas.
- Textúrované protišmykové držadlo a telo brúsky poskytuje vysoký komfort a znižuje únavu obsluhy.
- Veľmi nízke vibrácie.
- Brzda motora rýchlo zastaví pohyb po vypnutí náradia.
- Prichytenie na suchý zips.
- Prevádzkový čas na jedno nabitie akumulátora: 30 – 40 minút podľa zvolenej rýchlosti.
- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- **DCW200NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCW200P2	DCW200NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Počet kmitov	8 – 13 500 min^{-1}	
Rozmer brúsneho papiera	115 × 108 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,3 kg	1,0 kg

125 mm Excentrická brúska 18 V

Od modelového radu typ 2



DCW210P2 / DCW210NT

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlhý pracovný čas.
- Ergonomické držadlo znižuje únavu obsluhy, je možné pracovať iba jednou rukou.
- Veľmi nízke vibrácie.
- Brzda motora rýchlo zastaví pohyb po vypnutí náradia.
- Prichytenie na suchý zips.
- Prevádzkový čas na jedno nabitie akumulátora: 30 – 60 minút podľa zvolenej rýchlosti.
- **DCW210NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCW210P2	DCW210NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	7 – 12 000 min^{-1}	
Počet kmitov	8 – 12 000 min^{-1}	
Rozkmit	2,6 mm	
Priemer brúsneho papiera	125 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,3 kg	

Bezuhlíková pásová brúska 18 V



DCW220P2 / DCW220NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje predĺženú životnosť, zvýšenú účinnosť aj dostatočný výkon pri vysokej rýchlosti 320 m/min.
- Regulácia otáčok poskytuje maximálnu úroveň kontroly nad náradím.
- Odsávanie prachu a funkcia bezdrôtového ovládania náradia (WTC) poskytujú čistejšie a bezpečnejšie pracovné prostredie.
- Rýchla výmena brúsneho pásu umožňuje ľahkú výmenu brúsnych pásov.
- Systém rýchlej výmeny brúsneho pásu umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu brúsnych pásov
- **DCW220NT**: Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak

Technické údaje:	DCW220P2	DCW220NT
Akumulátor	XR 5.0 Ah	–
Rýchlosť pásu naprázdno	198 – 320 m/min^{-1}	
Regulácia otáčok	5 stupňov	
Veľkosť pásu	75 × 533 mm	
Nastavenie pásu	Bez použitia ďalšieho náradia	
Hmotnosť bez akumulátora	3,5 kg	

Bezuhlíkový pásový pilník 18 V



DCM200E2T / DCM200NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje výkon, ktorý umožňuje rýchle odoberanie materiálu.
- Plynulá regulácia otáčok umožňuje dosahovanie optimalizovaného výkonu pri opracovaní ocelí, zliatin, plastov aj dreva.
- Výmena a nastavenie pásu nevyžadujú použitie žiadneho ďalšieho náradia.
- Výkonné LED pracovné svetlo s funkciou nastavenia smeru svietenia.
- **DCM200NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCM200E2T	DCM200NT
Akumulátor	2× POWERSTACK 1,7 Ah	–
Rýchlosť pásu	579 – 1 700 m/min	
LED svietidlo	ÁNO	
Hmotnosť bez akumulátora	2.2 kg	

Bezuhlíková brúska na sadrokartóny 18 V



DCE800T2 / DCE800N

- Bezuhlíkový motor zaručuje dlhý pracovný čas a je napájaný akumulátorom FLEXVOLT 6,0 Ah.
- Teleskopická rukoväť umožňuje používateľovi jednoducho a rýchlo meniť dosah náradia podľa potreby.
- Nastavenie otáčok poskytuje úplnú flexibilitu pri všetkých aplikáciách s akýmkoľvek príslušenstvom.
- Prevádzkový čas na jedno nabitie akumulátora: až 40 minút brúsenia podľa zvolenej rýchlosti. • Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s 54 V vysávačom DCV586M.
- **DCE800T2:** Dodávané s taškou na akumulátory a nabíjačku + 3× brúsny papier.
- **DCE800N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli + 3× brúsny papier.

Technické údaje:	DCE800T2	DCE800N
Akumulátor	XR 6,0 Ah	–
Priemer brúsneho papiera	225 mm	
Brúsny pohyb	rotačný	
Otáčky naprázdno	700 – 1 200 min^{-1}	
Dĺžka rukoväti	125 – 160 cm	
Hmotnosť bez akumulátora	3,9 kg	

Bezuhlíková priamočiara píla 18 V



DCS334P2 / DCS334NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje dlhší prevádzkový čas a vyššiu odolnosť.
- Prichytenie s hornou rukoväťou.
- Inteligentný spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok.
- Predkmit pílového listu nastaviteľný do 4 polôh ovláda agresivitu alebo hladkosť rezov.
- Pätku náradia nastaviteľnú bez použitia iného náradia s krytom zabraňujúcim poškrabaniu je možné v oboch smeroch nastaviť v uhle 45°.
- Nové, vylepšené prichytenie rezného plátku.
- **DCS334NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS334P2	DCS334NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Počet zdvihov naprázdno	0 – 3 200 min^{-1}	
Dĺžka zdvihu	26 mm	
Nastavenie sklonu	45°	
Max. kapacita rezu do dreva/kovu	135/10 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	2,1 kg	

Bezuhlíková priamočiara píla 18 V



DCS335P2 / DCS335NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje dlhší prevádzkový čas a vyššiu odolnosť.
- Prichytenie hríbik.
- Inteligentný spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok.
- Predkmit pílového listu nastaviteľný do 4 polôh ovláda agresivitu alebo hladkosť rezov.
- Pätku náradia nastaviteľnú bez použitia iného náradia s krytom zabraňujúcim poškrabaniu je možné v oboch smeroch nastaviť v uhle 45°.
- Nové, vylepšené prichytenie rezného plátku.
- **DCS335NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS335P2	DCS335NT
Akumulátor	5,0 Ah	–
Počet zdvihov naprázdno	0 – 3200 min^{-1}	
Dĺžka zdvihu	26 mm	
Nastavenie sklonu	45°	
Max. kapacita rezu do dreva/kovu	135/10 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	2,1 kg	

Bezuhlíková mečová píla 18 V



DCS382N

- Bezuhlíkový motor, vyššia účinnosť, kompaktné rozmery.
- Brzda uľahčuje kontrolu nad náradím po ukončení práce.
- Upínanie pílového listu bez použitia iného náradia.
- Pracovné LED svetlo.
- Plynulá regulácia otáčok vo vypínači.
- Otočná pätka ponúka lepší kontakt s materiálom.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCS382N
Akumulátor	–
Pracovný výkon	880 W
Počet zdvihov naprázdno	0 – 3 200 min^{-1}
Dĺžka zdvihu	28,6 mm
Max. hĺbka rezu do drevo / kov / plasty	300/130/160 mm
Hmotnosť	2,3 kg

Kompaktná mečová píla 18 V



Príchytka pílového listu nastaviteľná do štyroch polôh.

DCS367H2T / DCS367P2 / DCS367NT

- Kompaktná mečová píla umožňuje lepší prístup na ťažko dosiahnuteľné miesta.
- Zdokonalené vyváženie a ľahké ovládanie vďaka uprostred umiestnenému bezuhlíkovému motoru.
- Príchytka pílového listu nastaviteľná do štyroch polôh.
- LED svetlo zlepšuje výhľad na vykonávaný rez.
- Dodávané v kufri Tstak.
- **DCS367H2T:** 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah, kufor Tstak.
- **DCS367P2:** 2× akumulátor XR 5,0 Ah, kufor Tstak
- **DCS367NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS367H2T	DCS367P2	DCS367NT
Akumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	XR 5,0 Ah	–
Počet zdvihov naprázdno	0 – 2 900 min^{-1}		
Dĺžka zdvihu	28,6 mm		
Max. hĺbka rezu do dreva / kovu / plastov	300/100/160 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	2,3 kg		2,1 kg

Bezuhlíková mečová píla 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCS386H2T / DCS386T1 / DCS386NT

- Bezuhlíkový motor DEWALT poskytuje dlhšiu výdrž, spoľahlivosť a odolnosť.
- Elektronický modul s identifikáciou akumulátora pre vyšší výkon a produktivitu.
- Rýchloupínanie pílového listu pomocou páčky zaručuje výmenu pílového listu bez použitia náradia.
- Otočná nastaviteľná pätka s otvorenou hornou časťou, ktorá zaručuje vynikajúcu stabilitu a viditeľnosť počas rezu.
- LED svetlo zaručuje kvalitné osvetlenie.
- **DCS386NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS386H2T	DCS386T1	DCS386NT
Akumulátor	POWERSTACK 5,0 Ah	1× 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	
Počet zdvihov naprázdno	0 – 3000 min^{-1}		
Dĺžka zdvihu	28,6 mm		
Max. hĺbka rezu do dreva / kovu / plastov	300 / 130 / 160		
Hmotnosť bez akumulátora	3,5 kg		

Bezuhlíková kompaktná mečová píla 18 V



DCS369P2 / DCS369E1T / DCS369NT

- Univerzálna kompaktná píla určená pre elektrikárov, inštalatérov a montérov.
- Ideálna na prácu jednou rukou.
- Prichytenie pílového plátku bez použitia iného náradia.
- LED pracovné svetlo.
- **DCS369NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.
- **DCS369E1T:** 1× akumulátor POWERSTACK, bez nabíjačky v kufri TSTAK.

Technické údaje:	DCS369P2	DCS369E1T	DCS369NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR POWERSTACK 1,7Ah	–
Počet zdvihov naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}		
Dĺžka zdvihu	16 mm		
Max. hĺbka rezu do: drevo / kov / plasty	90/40/90 mm		
Hmotnosť bez akumulátora	1,43 kg		

18V XR BRUSHLESS POWERSTACK

2 mm hoblík 18 V



DCP580P2 / DCP580NT

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje hladký chod a predĺžený prevádzkový čas.
- Ľahký, kompaktný a ergonomický dizajn zaručuje komfortné a pohodlné ovládanie.
- Veľký valec s dvojitým TCT ostrím poskytuje vysokokvalitné a hladké hobľovanie.
- Veľká základňa zaručuje dobrú stabilitu hoblíka.
- **DCP580NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCP580P2	DCP580NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	15 000 min^{-1}	
Max. hĺbka hobľovania	2 mm	
Max. hĺbka falcovania	9 mm	
Šírka hoblíka	82 mm	
Priemer valca	48 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	2,5 kg	

18V XR BRUSHLESS

Pásová píla na kov 18 V 86 mm



DCS378NT

- Bezuhlíkový motor poskytuje predĺženú životnosť, zvýšenú účinnosť a výkon.
- Plynulá regulácia otáčok na spúšťacom spínači, vrátane možnosti voľby 5 pevne nastavených otáčok, poskytuje absolútnu kontrolu nad rýchlosťou a priebehom práce.
- Výmena pílového pásu bez použitia iného náradia je rýchla a jednoduchá.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCS378NT
Akumulátor	–
Rýchlosť posuvu	0 – 174 m/min
Max. prerez	86 × 86 mm
Dĺžka pílového pásu	686 – 692 mm
Šírka pílového pásu	0,5 mm
Výška pílového pásu	12 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,8 kg

Pásová píla na kov 18 V 46 mm



DCS377NT

- Plynulý spínač s aretáciou zabraňuje náhodnému spusteniu a poskytuje zvýšenú kontrolu.
- Regulácia otáčok umožňuje meniť rýchlosť pílového listu v závislosti od aplikácie.
- Pri rezaní kovu dochádza iba k malému alebo vôbec žiadnemu iskreniu.
- Správne vyváženie a ľahká ovládateľnosť pri práci v každom smere vrátane práce vykonávanej nad hlavou.
- Integrované LED svetlo poskytuje zvýšenú viditeľnosť pri zlých svetelných podmienkach.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS377NT
Akumulátor	–
Rýchlosť posuvu	46 – 116 m/min
Max. prerez	46 × 46 mm
Dĺžka pílového pásu	686 – 692 mm
Šírka pílového pásu	0,5 mm
Výška pílového pásu	12,7 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,0 kg

18V XR BRUSHLESS

Pokosová píla 184 mm 18 V

XPS



DCS365N

- Motor DEWALT 65 mm s dvojitou izoláciou chladený ventilátorom zaručuje maximálny výkon pri práci s tvrdým drevom.
- Presné nastavenie uhla v rozmedzí od 0 do 48°.
- Svetelný indikátor osi rezu.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCS365N
Akumulátor	–
Otáčky naprázdno	3 750 min^{-1}
Kapacita pokosových rezov	48°/48° (vľavo aj vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48°
90°/ 90°	250 × 50 mm
45°/90°	176 × 50 mm
90°/45°	250 × 35 mm
Pílový kotúč (DT1668)	184 × 16 mm, 40 zubov
Hmotnosť bez akumulátora	11,5 kg

18V XR BRUSHLESS

Bezuhlíková strunová kosačka so skladacou rukoväťou 18 V



DCMST561P1 / DCMST561N

- Rozložiteľná rukoväť na lepšie prevaženie a manipuláciu.
- Dva prevodové stupne umožňujú optimálne využiť dĺžku prevádzkového času a výkon.
- Ochranný kryt zaisťuje lepší prístup a lepšiu viditeľnosť kosenej plochy.
- Spúšťací spínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu nad výkonom kosačky.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 40 min. chodu bez zaťaženia.
- **DCMST561N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCMST561P1	DCMST561N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Šírka záberu	36 cm	
Otáčky struny	0 – 4 600 / 6 000 min^{-1}	
Priemer struny	2 mm	
Posunutie struny	úderom o zem	
Hmotnosť bez akumulátora	3,5 kg	

Bezuhlíková strunová kosačka so skladacou rukoväťou 18 V



DCM561P1 / DCM561PB / DCM561PBS

- Rozložiteľná rukoväť na lepšie prevážanie a manipuláciu.
- Dva prevodové stupne umožňujú optimálne využitie dĺžky prevádzkového času a výkonu.
- Ochranný kryt zaisťuje lepší prístup a lepšiu viditeľnosť kosenej plochy.
- Spúšťací spínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu nad výkonom kosačky.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 40 min chodu bez zaťaženia.
- **DCMST561N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCM561P1	DCM561PB	DCM561PBS
Akumulátor	1× 5,0 Ah		
Výkon	400 W		
Šírka záberu	36 cm		
Otáčky struny	0 – 4 600 / 6 000 min^{-1}		
Priemer struny	2 mm		
Posunutie struny	úderom o zem		
Hmotnosť (s akumulátormi)	3,5 kg		

Záhradný fukár 18 V



DCM562P1

- Záruka profesionálneho výkonu – rýchlosť prúdiaceho vzduchu 145 km/h.
- Bezuhlíkový motor s tichou konštrukciou.
- Ľahká a kompaktná konštrukcia s hmotnosťou iba 3,2 kg minimalizuje námahu paží používateľa.
- Komfortná rukoväť – ergonomicky optimalizované rozmery a umiestnenie tvarovanej rukoväti zvyšujú komfort používateľa.
- Spúšťací spínač s úplnou reguláciou otáčok ponúka používateľovi úplnú kontrolu.

Technické údaje:	DCM562P1
Akumulátor	1× 5,0 Ah
Rýchlosť vzduchu	145 km/hod
Hmotnosť bez akumulátora	3,2 kg

Fukár 18 V

POUŽÍVA TÍM F1 MCLAREN



DCMBL562P1 / DCMBL562N

- Vysokovýkonný akumulátorový fukár odstraňuje nepoddajné nečistoty aj pri najnáročnejších aplikáciách.
- Špeciálna hubica Aerospike smeruje vzduch, ktorý môže prúdiť rýchlosťou 200 km/h a slúži aj ako škrabka na extra odolné nečistoty.
- Správne vyváženie fukára pre pohodlné používanie a maximálnu manévrovateľnosť.
- Funkcia aretácie umožňuje ovládanie jednou rukou.
- **DCMBL562N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCMBL562P1	DCMBL562N
Akumulátor	1× 5,0 Ah	
Rýchlosť vzduchu	200 km/hod	
Prietok vzduchu	14/4 m^3/min	
Hmotnosť bez akumulátora	3,1 kg	

McLaren FORMULA 1 TEAM | DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

Reťazová píla 30 cm 18 V



DCM565P1 / DCM565N

- 30 cm lišta a reťaz Oregon.
- Vysokoúčinný bezuhlíkový motor umožňuje vykonať viac než 70 rezov hranolu 10 × 10 cm na jedno nabitie akumulátora 18 V/5 Ah.
- Automatické mazanie – zjednodušuje nastavenie a manipuláciu s pílou.
- Výmena a vypnutie rezu bez použitia iného náradia.
- Rýchlosť rezania – 7,68 m/s.
- **DCM565N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCM565P1	DCM565N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Dĺžka lišty a reťaze	30 cm	
Rýchlosť reťaze	7,68 m/s	
Hmotnosť bez akumulátora	3,3 kg	

Reťazová píla 20 cm 18 V



DCMPS520P1 / DCMPS520N

- Obojručné uchopenie s chráničom ruky, lepšia kontrola a bezpečnosť pri práci.
- Napínanie reťaze rúrkovou skrutkou, preferované profesionálnymi používateľmi. Kľúč je súčasťou píly.
- Kovová špička znižuje riziko spätného rázu, poskytuje lepšiu kontrolu a bezpečnosť pri práci.
- Poistka v štýle elektrického náradia zabraňuje náhodnému spusteniu a zároveň umožňuje intuitívnu aktiváciu nástroja.
- **DCMPS520N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

18V XR BRUSHLESS

Technické údaje:	DCMPS520P1	DCMPS520N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	
Dĺžka lišty a reťaze	20 cm	
Rýchlosť reťaze	8,6 m^{-1}	
Hmotnosť bez akumulátora	2,1 kg	

Odvetvovacia reťazová píla 20 cm 18 V



DCMPS567P1 / DCMPS567N

- 20 cm lišta s reťazou Oregon.
- Účinný bezuhlíkový motor umožňuje vykonať cca 55 rezov hranolu 10 × 10 cm na jedno nabitie akumulátora.
- Rozložiteľná rukoväť s dĺžkou až 3 metre umožňuje rezať až do výšky 4,5 m.
- Prídavný popruh pre lepšiu stabilitu píly pri práci vo výškach.
- Ozubená oporná plocha poskytuje vynikajúcu oporu pre pílu vo výškach.
- **DCMPS567N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

18V XR BRUSHLESS

Technické údaje:	DCMPS567P1	DCMPS567N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Dĺžka lišty a reťaze	20 cm	
Rýchlosť reťaze	6,5 m/s	
Dĺžka rukoväti základná/predĺžená	2 m / 3 m	
Pracovný dosah	4,5 m	
Hmotnosť bez akumulátora	4,3 kg	

Kosačka na trávu 2× 18 V



DCMW564P2 / DCMW564N

- Odolné kovové žacie ústrojenstvo so šírkou záberu 48 cm umožňuje pokosiť plochu až do 800 m².
- Vysokovýkonný bezuhlíkový motor radu XR.
- Napájanie 2 akumulátormi DEWALT XR 18 V, ktoré poskytujú napájacie napätie 36 V.
- Elektronická prístrojová doska s dvoma portmi poskytuje okamžitú informáciu o stave nabitia akumulátora.
- Možnosť mulčovať a zberať pokosenú trávu.
- Objem zberného koša 55 l.
- **DCMW564N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

18V XR BRUSHLESS



DT20671 Náhradný nôž pre kosačku **DCMW564**

Technické údaje:	DCMW564P2	DCMW564N
Šírka záberu	48 cm	–
Systém kosenia	Rotačný	
Kapacita zberného koša	55 l	
Nastavenie výšky kosenia	5 × 25/38/57/74/86 mm	
Hmotnosť bez akumulátorov	25,9 kg	
Nastavenie výšky rukoväti	ÁNO	
Pojazd	NIE	



DT20682 Náhradný nôž pre kosačku **DCMWSP564**

Kosačka na trávu bez pojazdu 2× 18 V



DCMWP134W2 / DCMWP134N

- Vysokoúčinný žací systém s dvoma nožmi, určený pre predĺžený čas chodu a sekací výkon.
- Kosačka s bezuhlíkovým motorom Autosence je navrhnutá na kosenie s vysokým výkonom a odolnosťou.
- Tlačná kosačka 3 v 1 s mulčovaním, zberom do koša a bočným vyhadzovacím kanálom.
- Praktický LED displej informuje o stave nabitia akumulátora, náročnosti kosenia a opotrebovaní nožov.
- Jednoduchý systém skladania jednou rukou na vertikálne uloženie, ušetrí až 70 % priestoru pri zvislom uskladnení.
- Náhradný akumulátor DCB188 je možné kúpiť iba ako náhradný diel.
- **DCMWP134N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

18V XR BRUSHLESS

Technické údaje:	DCMWP134W2	DCMWP134N
Akumulátor	2× XR 8 Ah	
Šírka záberu	53 cm	
Systém kosenia	Rotačný – 2 nože	
Kapacita zberného koša	67 l	
Nastavenie výšky kosenia	6 × 25–41–56–71–86–102 mm	
Pojazd	NIE	
Hmotnosť bez akumulátorov	28 kg	

Kosačka na trávu s pojazdom 2× 18 V



DCMWSP156W2 / DCMWSP156N

- Vysokoúčinný sekací systém s dvoma nožmi, určený pre predĺžený čas chodu a sekací výkon.
- Kosačka s bezuhlíkovým motorom Autosence je navrhnutá na kosenie s vysokým výkonom a odolnosťou.
- Kosačka s pojazdom a pohonom zadných kolies 3 v 1 s mulčovaním, zberom do koša a bočným vyhadzovacím kanálom.
- Praktický LED displej informuje o stave nabitia akumulátora, náročnosti kosenia a opotrebovaní nožov.
- Jednoduchý systém skladania jednou rukou na vertikálne uloženie, ušetrí až 70 % priestoru pri zvislom uskladnení.
- Náhradný akumulátor DCB188 je možné kúpiť iba ako náhradný diel.
- **DCMWSP156N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

18V XR BRUSHLESS

Technické údaje:	DCMWSP156W2	DCMWSP156N
Akumulátor	2× XR 8 Ah	
Šírka záberu	53 cm	
Systém kosenia	Rotačný – 2 nože	
Kapacita zberného koša	67 l	
Nastavenie výšky kosenia	6 × 25–41–56–71–86–102 mm	
Pojazd	ÁNO – zadné kolesá	
Hmotnosť bez akumulátorov	30 kg	



Súprava náhradných nožov pre kosačky **DCMWP134** a **DCMWSP134**

Nožnice na živé ploty 18 V



DCMHT563P1 / DCMHT563N


- Kompaktná a ľahká konštrukcia zaručuje menšiu únavu používateľa pri strihaní živých plotov.
- Nožová lišta s dĺžkou 55 cm s laserom opracovanými dvojitými nožmi ponúka kapacitu rezu až 25 mm.
- Predĺžený prevádzkový čas: až 75 minút strihania na jedno nabitie akumulátora s kapacitou 5,0 Ah.
- Skriňa náradia z materiálu Xenoy™ zaručuje vynikajúcu pevnosť a odolnosť proti nárazu.
- **DCMHT563N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCMHT563P1	DCMHT563N
Akumulátor	1× 5,0 Ah	–
Dĺžka nožovej lišty	550 mm	
Rozstup zubov	25 mm	
Prevádzkový čas	až 75 min.	
Hmotnosť bez akumulátora	3,4 kg	

Nahradzuje model DCM563

18V XR BRUSHLESS

Výsuvné polohovateľné nožnice na živé ploty 18 V

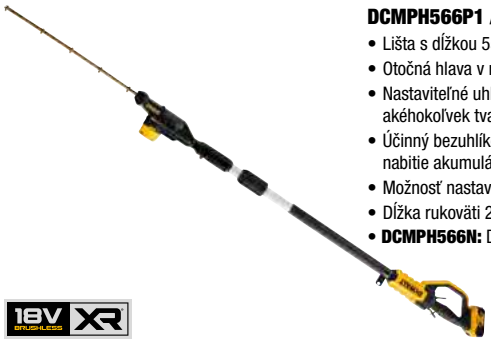

DCMPH566P1 / DCMPH566N

- Lišta s dĺžkou 55 cm.
- Otočná hlava v rozsahu 180° nastaviteľná do 7 polôh.
- Nastaviteľné uhly strihania umožňujú vytvárať živé ploty akéhokoľvek tvaru a veľkosti.
- Účinný bezuhlíkový motor poskytuje až 75 minút práce na jedno nabitie akumulátora.
- Možnosť nastaviť reznú hlavu do 7 polôh.
- Dĺžka rukoväti 2,60 m umožňuje dosah do veľkých výšok.
- **DCMPH566N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCMPH566P1	DCMPH566N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Dĺžka nožovej lišty	550 mm	
Rozstup zubov	25 mm	
Pracovná dĺžka	2,6 m	
Prevádzkový čas	až 75 min.	
Hmotnosť bez akumulátora	3,4 kg	

18V XR BRUSHLESS

Nožnice na konáre 18 V



DCMPP568P1 / DCMPP568N

- Max. strihaný priemer 38 mm, možnosť strihať veľké konáre.
- Čepele s nepriľnavou povrchovou úpravou, dlhá životnosť a ľahké čistenie čepelí.
- Čepele umožňujú plynulé strihanie, zabraňujú hromadeniu prichytenej miazgy a sú odolné proti hrdzaveniu.
- Až 1000 strihov na jednu DCB184.
- **DCMPP568N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCM99568P1	DCMPP568N
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	–
Motor	Uhlíkový	
Max. priemer strihu	38 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,37 kg	



DCMPPRB1

Náhradné nože pre **DCMPP568**

18V XR

Tlaková umývačka 18 V



DCMPW1600N

- Plne akumulátorové riešenie čistenia – bez nutnosti elektrickej alebo vodovodnej prípojky.
- Napájanie zaisťujú 2× 18 V XR akumulátory, vlastné tlakovanie znamená, že si umývačka vie vziať vodu z vedra alebo suda na dažďovú vodu.
- Je vhodná na čistenie náradia, vozidiel alebo stavenísk.
- Hliníkové čerpadlo – vysokoodolné a robustné s dlhou životnosťou.
- 3 tlakové režimy: Nízky (70 bar), Vysoký (80 bar), Turbo (110 bar).
- Vstavaný úložný priestor na príslušenstvo. Jednoduchý a rýchly prístup k príslušenstvu, znižuje možnosť prípadnej straty.
- Dodané bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCMPW1600N
Akumulátor	–
Menovitý tlak (bar)	70/85/110
Maximálny tlak (bar)	165
Menovitý prietok	4,5 l/min
Maximálny prietok	4,6 l/min
Dĺžka hadice	6 m
Max. vstupná teplota vody	50°
Max. vstupný tlak	1 Mpa (10 bar)
Ochrana motora	IPX5
Hmotnosť bez akumulátora	10.9 kg

18V XR



Pokrývačská klincovačka 18 V



DCN45RND2 / DCN45RNN

- Bezuhlíkový motor a napájanie akumulátorom poskytujú vysoký výkon, lacnejšiu prevádzku a žiadnu starosť o hadice so vzduchom alebo bombičky s plynom.
- Na jedno nabitie akumulátora 2,0 Ah nastrelí až 500 klincov, na jedno nabitie akumulátora 5,0 Ah až 1300 klincov.
- Nastrelí až 3 klince za sekundu.
- Poniklovaná hlava odolná pôsobeniu chemických čistiacich prostriedkov.
- Funguje so všetkými klincami DEWALT radu DNR alebo s klincami BOSTITCH radu CR.
- **DCN45RNN:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCN45RND2	DCN45RNN
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Priemer klinca	3 mm	
Dĺžka klinca	19 – 45 mm	
Priemer hlavičky	10,1 mm	
Uhol sklonu klincov	15°	
Kapacita zásobníka	120 klincov	
Hmotnosť bez akumulátora	3,85 kg	

Dokončovacia klincovačka 18 V – kaliber 15



DCN650P2 / DCN650N

- Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a taktiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách.
- Hĺbku nastrelenia klinca je možné ľahko nastaviť pomocou kolieska nastavovača hĺbky nastrelenia ovládaného palcom.
- BEZUHLÍKOVÝ motor ponúka prevádzkový čas, ktorý nie je možné v tomto kompaktnom vydaní prekonať.
- Sekvenčný alebo rázový režim umožňuje optimálne zvoliť pracovnú rýchlosť a presnosť.
- Ideálne na dokončovacie práce – obklady okien a dverí, opláštovanie, stropné a podlahové lišty, výroba nábytku.
- **DCN650N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCN650P2	DCN650N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Priemer klinca	1,8 mm (15 Ga)	
Dĺžka klinca	32 – 63 mm	
Uhol zásobníka	34°	
Kapacita zásobníka	110 klincov	
Pracovný rozsah	-20 °C až +50 °C	
Hmotnosť bez akumulátora	2,6 kg	

Dokončovacia klincovačka 18 V – kaliber 16



DCN660P2 / DCN660D2 / DCN660NT

- BEZUHLÍKOVÝ motor ponúka neprekonateľný prevádzkový čas.
- Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a taktiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách.
- Sekvenčný alebo rázový režim umožňuje optimálne zvoliť pracovnú rýchlosť a presnosť.
- Ideálne na dokončovacie práce – obklady okien a dverí, opláštovanie, stropné a podlahové lišty, výroba nábytku.
- **DCN660NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCN660P2	DCN660D2	DCN660NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 2,0 Ah	–
Priemer klinca	1,6 mm (16 Ga)		
Dĺžka klinca	32 – 63 mm		
Uhol zásobníka	20°		
Kapacita zásobníka	110 klincov		
Energia úderu*	48 J		
Pracovný rozsah	-20 až + 50 °C		
Hmotnosť bez akumulátora	2,4 kg		

Dokončovacia klincovačka 18 V – kaliber 16



DCN662D2 / DCN662NT

- Sekvenčný režim umožňuje používateľovi nastreliť až 4 klince za sekundu a režim samostatného výstrelu umožňuje presné umiestnenie klinca.
- Hĺbka nástrelu klinca sa ľahko nastavuje kolieskom ovládania.
- Kompaktný, ľahký a ergonomický tvar uľahčuje ovládanie.
- Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a taktiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách.
- **DCN662NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCN662D2	DCN662NT
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Priemer klinca	1,6 mm (16 Ga)	
Dĺžka klinca	32 – 64 mm	
Uhol zásobníka	0°	
Kapacita zásobníka	110 klincov	
Energia úderu*	48 J	
Hmotnosť bez akumulátora	2,4 kg	

Dokončovacia klincovačka 18 V – kaliber 18



DCN680D2 / DCN680NT

- BEZUHLÍKOVÝ motor ponúka vynikajúci prevádzkový čas.
- Kompaktný, ľahký a ergonomický dizajn umožňuje ľahké a pohodlné použitie.
- Sekvenčný režim umožňuje presné umiestnenie klinca. Rázový režim umožňuje nastreliť až 4 klince za sekundu.
- Hĺbku nastrelenia klinca je možné ľahko nastaviť pomocou kolieska.
- **DCN680NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCN680D2	DCN680NT
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Priemer klinca	1,25 mm (18 Ga)	
Dĺžka klinca	15 – 54 mm	
Uhol zásobníka	0°	
Plnenie zásobníka	Zozadu	
Kapacita zásobníka	110 klincov	
Energia úderu*	48 J	
Prevádzková teplota	-20 až +50 °C	
Hmotnosť bez akumulátora	2,4 kg	

* EPTA 05/2009

Sponkovačka 18 V



DCN681D2 / DCN681N

- Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a taktiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách.
- Hĺbku nastrelenia sponky je možné ľahko nastaviť pomocou kolieska nastavovača hĺbky nastrelenia ovládaného palcom.
- BEZUHLÍKOVÝ motor ponúka prevádzkový čas, ktorý nie je možné v tomto kompaktnom vydaní prekonať.
- Sekvenčný alebo rázový režim umožňuje optimálne zvoliť pracovnú rýchlosť a presnosť.
- Poistka spúšťacieho spínača a poistka kontaktnej spúšte zabraňujú náhodnému nastreleniu sponky.
- **DCN681N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCN681D2	DCN681N
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Priemer sponky	1,25 mm (18 Ga)	
Dĺžka sponky	12 – 38 mm	
Uhol zásobníka	0°	
Kapacita zásobníka	110 sponiek	
Pracovný rozsah	-20 °C až +50 °C	
Hmotnosť bez akumulátora	2,6 kg	

Klincovačka 18 V



DCN692P2 / DCN692N

- Výkonná a efektívna klincovačka s technológiou bezuhlíkového motora.
- Profilovaná kontaktná špička na bezpečné nasadenie.
- Voliteľné jednotlivé alebo sekvenčné spustenie.
- Ľahké použitie až do -15 °C vďaka inovatívnemu systému pohonu.
- **DCN692N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCN692P2	DCN692N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Typ klinca	Hlava tvaru D a excentrická guľatá hlava	
Priemer klinca	2,8 – 3,3 mm	
Dĺžka klinca	50 – 90 mm (mäkké drevo), 50 – 63 mm (tvrdé drevo)	
Kapacita zásobníka	55 klincov	
Výkon na jedno nabitie	cca 600 klincov (pri použití akumulátora 4,0 Ah)	
Energia úderu*	105 J	
Hmotnosť bez akumulátora	4,2 kg	

Klincovačka na tesárske spojky 18 V



DCN693P2 / DCN693N

- BEZUHLÍKOVÝ motor ponúka neprekonateľný prevádzkový čas.
- Akumulátorový pohon ponúka nižšie prevádzkové náklady než pohon plynom a taktiež stály výkon pri nízkych prevádzkových teplotách.
- Dve pracovné rýchlosti a úrovne výkonu zaručujú optimálne nastrelenie všetkých dĺžok klincov v rozmedzí od 35 do 60 mm.
- Porovnávací kolík zaručuje presné a rýchle nájdenie otvoru a umožňuje bezpečné a presné nastrelenie klinca.
- **DCN693N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCN693P2	DCN693N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Priemer klinca	4 mm	
Dĺžka klinca	35 – 60 mm	
Uhol zásobníka	33°	
Kapacita zásobníka	27 klincov	
Výkon na jedno nabitie	Rýchlosť 1: cca 900 klincov 40 mm × 4 mm Rýchlosť 2: cca 800 klincov 40 mm × 4 mm	
Pracovný rozsah	-20 °C až 50 °C	
Hmotnosť bez akumulátora	3,53 kg	

Elektrikárska sponkovačka 18 V



DCN701N

- Napájanie akumulátorom vám umožňuje prácu bez používania hadíc alebo káblov.
- Najmenšie vibrácie a hodnoty hluku v tejto triede náradia.
- Ochrana proti nastreleniu naprázdno zaručuje ochranu náradia.
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCN701N
Akumulátor	XR 2,0 Ah
Priemer sponky	1 mm
Dĺžka sponky	25,4 mm
Uhol zásobníka	0°
Kapacita zásobníka	35 sponiek
Pracovný rozsah	-15 °C – 50 °C
Hmotnosť bez akumulátora	2,91 kg

Sponkovačka na ploty 18 V



DCFS950P2 / DCFS950N

- Výrazne urýchľuje prácu pri stavbe plotov a ohrád.
- Tri rôzne sily nastrelenia umožňujú nastreliť spony s rôznou dĺžkou.
- Akumulátorový pohon umožňuje prácu aj pri nízkych teplotách.
- Bezuhlíkový výkonný motor umožňuje nastreliť až 600 sponiek 40 mm na jedno nabitie akumulátora.
- Sekvenčné a samostatné nastreľovanie.
- **DCFS950N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCFS950P2	DCFS950N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Priemer spony	9 Ga / 3,7 mm	
Dĺžka spony	40/45/50 mm	
Uhol zásobníka	0°	
Kapacita zásobníka	35 sponiek	
Pracovný rozsah	-20 °C až +50 °C	
Hmotnosť bez akumulátora	4,2 kg	

* EPTA 05/2009

Klincovačka do betónu 18 V



DCN890P2 / DCN890N

- Pri použití 20 mm štandardných klincov s priemerom 2,6 mm a plne nabitom 5,0 Ah akumulátore nastrelí až 600 klincov alebo 245 metrov sadrokartonárskeho profilu (rozstup klincov 40 cm).
- Tri rôzne sily nastrelenia.
- Akumulátorový pohon, na rozdiel od pohonu plynom, ponúka stály výkon pri teplotách v rozmedzí od -20 do 50 °C a minimálne nároky na čistenie a údržbu.
- **DCN890N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCN890P2	DCN890N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Priemer klinca	2,60 – 3,70 mm	
Dĺžka klinca	13 – 57 mm	
Uhol zásobníka	15°	
Kapacita zásobníka	až 30 klincov	
Pracovný rozsah	-20 °C až +50 °C	
Magnetický násadec DCN8902	NIE	NIE
Nemagnetický násadec DCN8903	ÁNO	NIE
Sadrokartonársky násadec DCN8904	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť bez akumulátora	4,2 kg	

Náhradný úderník



DCN8901

- Ľahko a rýchlo vymeniteľný za dve minúty.

Magnetická predná koncová časť



DCN8902

- Na inštaláciu kovových svoriek, podložiek a príslušenstva DeWALT.

Nemagnetická predná koncová časť



DCN8903


- Na inštaláciu svoriek, podložiek a príslušenstva DeWALT.

Sadrokartonárska predná koncová časť



DCN8904

- Na upevnenie stĺpikov pre sadrokartóny do betónu.

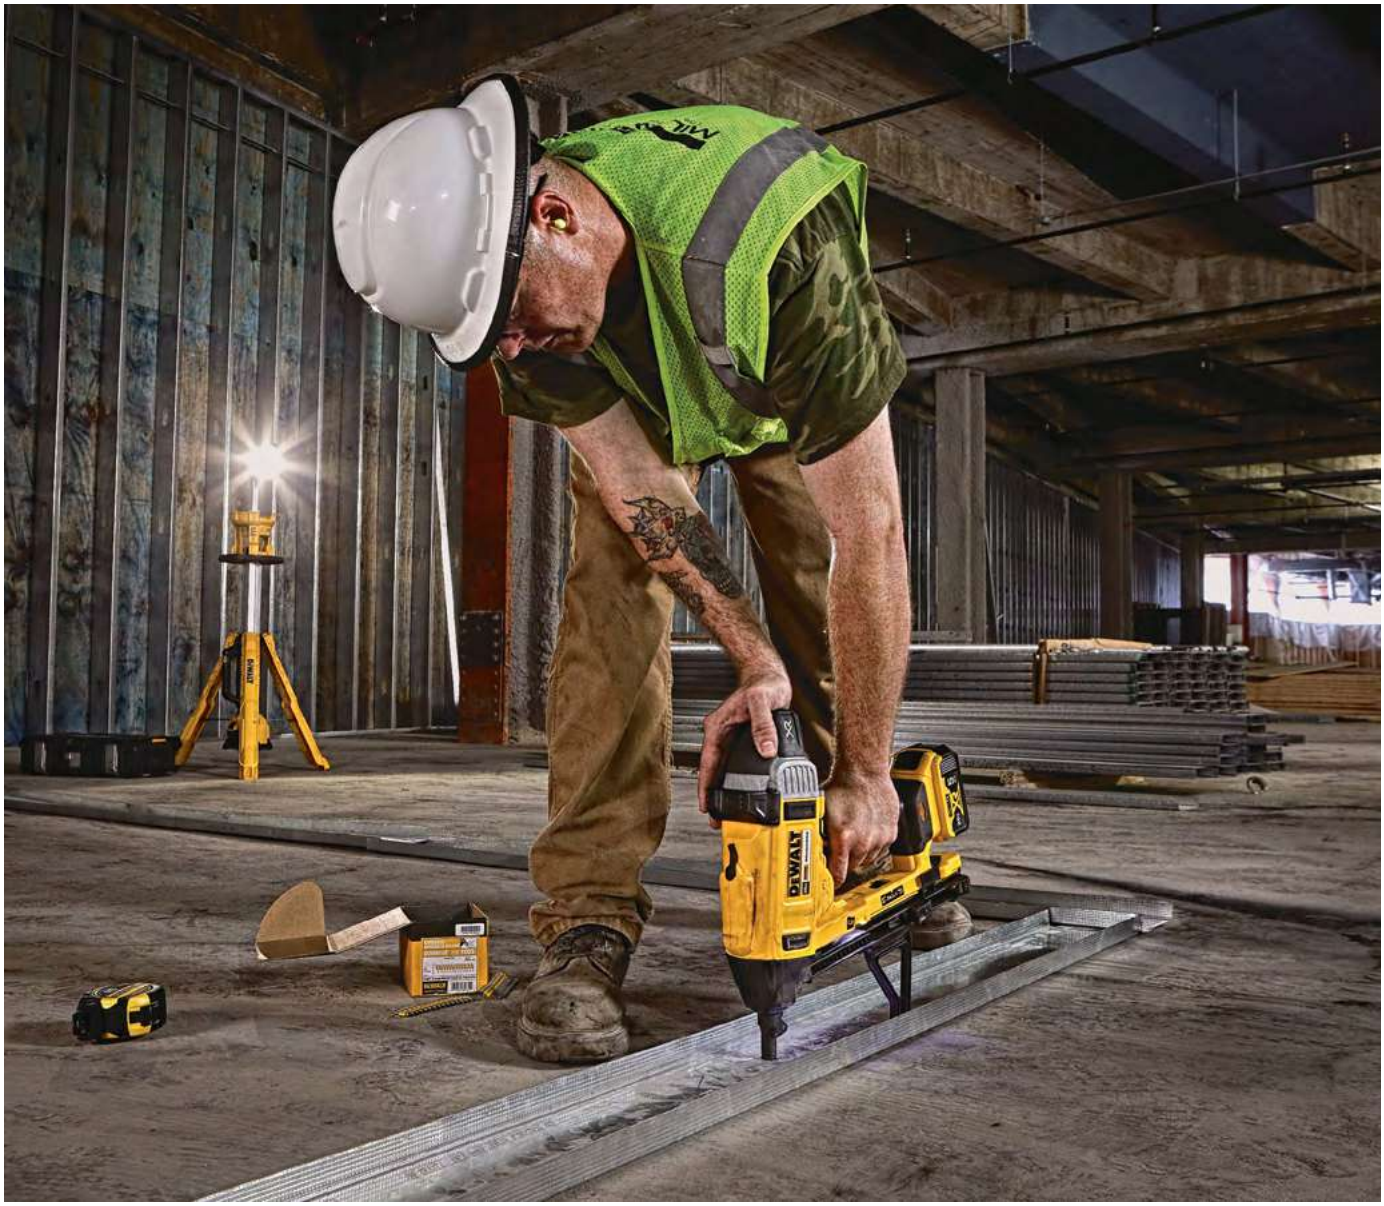

Nitovačka 4,8 mm 18 V



DCF403D2GT / DCF403E1GT / DCF403NT

- Akumulátorová nitovacia pištoľ 18 V XR, ktorá uľahčuje nitovanie vďaka vysokým hodnotám rýchlosti aj výkonu
- Schopnosť spracovávať trhacie nity s priemermi 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm a 4,8 mm rozširuje rozsah použiteľnosti náradia
- Ťažná sila 10 000 N a zdvih s veľkosťou 25 mm znamenajú, že získate výkon, ktorý vám umožní nitovať ako jednorazový úkon, a dosahovať tak vyššiu produktivitu na pracovisku
- Uloženie špičiek ďalších rozmerov na nástroji, aby sa zabránilo ich strate.
- Výmena a údržba špičky bez použitia náradia, čo zvyšuje pohodlie a šetrí čas na stavenisku.
- **DCF403D2GT:** 2× akumulátor DCB183G s GFN krytom.
- **DCF403E1GT:** 1× akumulátor DCBP034G s GFN krytom.
- **DCF403NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCF403D2GT	DCF403E1GT	DCF403NT
Akumulátor	2× 2,0 Ah	1× POWERSTACK 1,7 Ah	—
Ťažná sila	10 kN		
Výška zdvihu	25 mm		
Rozsah nitov	2,4, 3,2, 4,0 a 4,8 mm		
Počet nitov za minútu	43		
Hmotnosť bez akumulátora	1,65 kg		

Nitovačka 6,4 mm 18 V



DCF414E2GT / DCF414NT

- Akumulátorová nitovacia pištoľ 18 V XR, ktorá uľahčuje nitovanie vďaka vysokým hodnotám rýchlosti aj výkonu
- Schopnosť spracovávať trhacie nity s priemermi 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm rozširuje rozsah použiteľnosti náradia
- Ťažná sila 20 000 N a zdvih s veľkosťou 30 mm znamenajú, že získate výkon, ktorý vám umožní nitovať ako jednorazový úkon, a dosahovať tak vyššiu produktivitu na pracovisku
- Uloženie špičiek ďalších rozmerov na nástroji, aby sa zabránilo ich strate.
- Výmena a údržba špičky bez použitia náradia, čo zvyšuje pohodlie a šetrí čas na stavenisku.
- **DCF414E2GT:** 2× akumulátor DCBP034G s GFN krytom.
- **DCF414NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCF414E2GT	DCF414NT
Akumulátor	2× POWERSTACK 1,7 Ah	–
Ťažná sila	20 kN	
Výška zdvihu	30 mm	
Rozsah nitov	4,8, 6,0 a 6,4 mm	
Počet nitov za minútu	38	
Hmotnosť bez akumulátora	1,65 kg	

Náhradné špičky a čeľuste do nitovačiek

DCFA4032

- Set náhradných špičiek pre DCF403 (2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm)



DCFA4031

- Výmenné čeľuste pre DCF403



DCFA4142

- Set náhradných špičiek pre DCF414 (4,8. 6,0 a 6,4 mm)



DCFA4141

- Výmenné čeľuste pre DCF414



Bezuhlíková excentrická leštička 125 mm 18 V



DCM848P2 / DCN848N

- Plynulý rozbeh a variabilné nastavenie otáčok umožňujú lepšiu kontrolu náradia a vykonávanej práce.
- Excentrický pohyb umožňuje vykonávať všetky leštiace práce rýchlejšie najmä pri opravách hlbších škrabancov a zvyšuje produktivitu práce.
- Pogumovaná rukoväť a predná časť brúsky poskytujú pracovníkovi vyššie pohodlie pri práci.
- Otočenie uloženia akumulátora o 90° výrazne znižuje možnosť poškrabať leštený povrch akumulátorom.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 20 min. leštenia, umožňuje vyleštiť malé až stredné auto na dva akumulátory
- **DCM848N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCM848P2	DCM848N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Výkon motora	710 W	
Otáčky naprázdno	800 – 2200 min^{-1}	
Zdvih	15 mm	
Priemer leštiacej podložky	125 – 180 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	2,9 kg	

Bezuhlíková rotačná leštička 125 mm – 180 mm 18 V



DCM849P2 / DCM849N

- Plynulý rozbeh a variabilné nastavenie otáčok umožňujú lepšiu kontrolu náradia a vykonávanej práce.
- Rotačný pohyb umožňuje vykonávať všetky leštiace práce.
- Pogumovaná rukoväť a predná časť brúsky poskytujú pracovníkovi väčšie pohodlie pri práci.
- Otočenie uloženia akumulátora o 90° výrazne znižuje možnosť poškrabať leštený povrch akumulátorom.
- Výkon na jedno nabitie akumulátora: cca 20 min. leštenia, umožňuje vyleštiť malé až stredné auto na dva akumulátory.
- **DCM849N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCM849P2	DCM849N
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Výkon motora	710 W	
Otáčky naprázdno	800 – 2200 min^{-1}	
Priemer leštiacej podložky	125 – 180 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,9 kg	

Svietidlo 18 V



Obr.: s akumulátorom DCB181

DCL040

- Hlava svietidla je zvisle otočná o viac než 90°.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCL040
Akumulátor	–
Žiarovka	LED
Dĺžka svietenia	asi 16 hod. (pri použití akumulátora 3,0 Ah)
Hmotnosť bez akumulátora	0,26 kg

LED svietidlo



Obr.: s akumulátorom DCB183

DCL043

- Vysokovýkonné bodové LED svietidlo poskytuje intenzívny svetelný lúč.
- Dosah svetla 400 m.
- Prevádzkový čas dlhší než 10 hodín s akumulátorom 5,0 Ah.
- Dve intenzity osvetlenia.
- Výkyvná hlava.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCL043
Akumulátor	–
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	120 – 1000 lm
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť bez akumulátora	0,64 kg

Svetlo s upevnením na kapotu 12/18 V



DCL045

- Kompatibilné s akumulátormi 10,8/12 V a 18 V, lepšie využitie systému XR.
- Zloží sa do kompaktných rozmerov, menšie skladovacie nároky a ľahšia prenosnosť.
- Šírka prichytenia 1,3 – 1,9 m.

Technické údaje:	DCL045
Akumulátor	–
Napájacie napätie	12/18 V
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	800 – 1700 lm
Hmotnosť bez akumulátora	2,5 kg

Svietidlo 18 V



DCL050

- Variabilné nastavenie svetla zaručuje maximálny jas a prevádzkový čas.
- Prevádzkový čas až 10 hodín s akumulátorom 5,0 Ah.
- Deväť polôh otočnej hlavice svietidla umožňuje ovládať smer svetla.
- Vysúvací závesný háčik umožňuje zavesiť svietidlo.
- Akumulátor a nabíjačka sa predávajú samostatne.

Technické údaje:	DCL050
Akumulátor	–
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	250 – 500 lm
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg

360° pracovné svetlo 18 V



DCL074

- Osvetlenie v rozsahu 360°. Presne navrhnutá šošovka so 150 drážkami zaručuje jasný lúč pre osvetlenie celého pracovného priestoru.
- Svetelný výkon až 5000 lúmenov s tromi stupňami pre nastavenie jasu.
- Možnosť namontovať na stojan alebo na závesný háčik umožňuje univerzálne umiestnenie.
- Pripojenie k aplikácii ToolConnect umožňuje diaľkovo ovládať intenzitu svetla a nastaviť plán pre zapnutie a vypnutie svetla
- Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky.
- Prevádzkový čas s akumulátorom Flexvolt 6,0 Ah až 10 hodín v závislosti od intenzity svetla.

Technické údaje:	DCL074
Akumulátor	–
Typ žiarovky	LED diódy
Svetelný výkon	1500, 3200, 5000 lm
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

Pracovné svetlo 18 V



DCL077

- Jasné svetlo poskytuje prevádzkový čas až 20 hodín a umožňuje celodennú prácu na jeden akumulátor 18 V/5 Ah (najnižší svetelný výkon).
- Kompatibilné so všetkými 12 V a 18 V akumulátormi XR
- Môže sa používať tak v interiéri, ako aj v exteriéri s ochranou IP54.
- Ľahké a prenosné svetlo s tromi nastaveniami intenzity svietenia.
- Akumulátor a nabíjačka sú dodávané samostatne.

Technické údaje:	DCL077
Napájacie napätie	XR 12 V a XR 18 V
Typ žiarovky	LED dióda
Svetelný výkon	500/1000/2000 lm
Trieda ochrany	IP54
Hmotnosť	1,13 kg


Svietidlo so statívom 18 V



DCL079

- Variabilný svetelný výkon 3000, 1800 a 1000 lúmenov so širokým a rovnomerným svetlom.
- Základňa stojana a úložný priestor pre akumulátory zaručujú nízku polohu ťažiska a maximálnu stabilitu.
- Hlavu svietidla je možné otáčať, čo zaručuje ovládanie smeru svetelného lúča.
- Prevádzkový čas až 5,1 hodiny pri nastavení maximálneho výkonu vďaka použitiu akumulátora XR FLEXVOLT s kapacitou 9,0 Ah.
- Variabilné nastavenie až do maximálnej výšky 2,2 m, zníženie na výšku 1 m pre prepravu a uloženie.
- Trieda ochrany IP55 zaručujúca ochranu proti prachu a vlhkosti.

Technické údaje:	DCL079
Akumulátor	XR 18 V
Žiarovka	LED diódy
Svetelný výkon	1000, 1800, 3000 lm
Trieda ochrany	IP55
Výška	1000 – 2200 mm
Hmotnosť bez akumulátora	7,4 kg

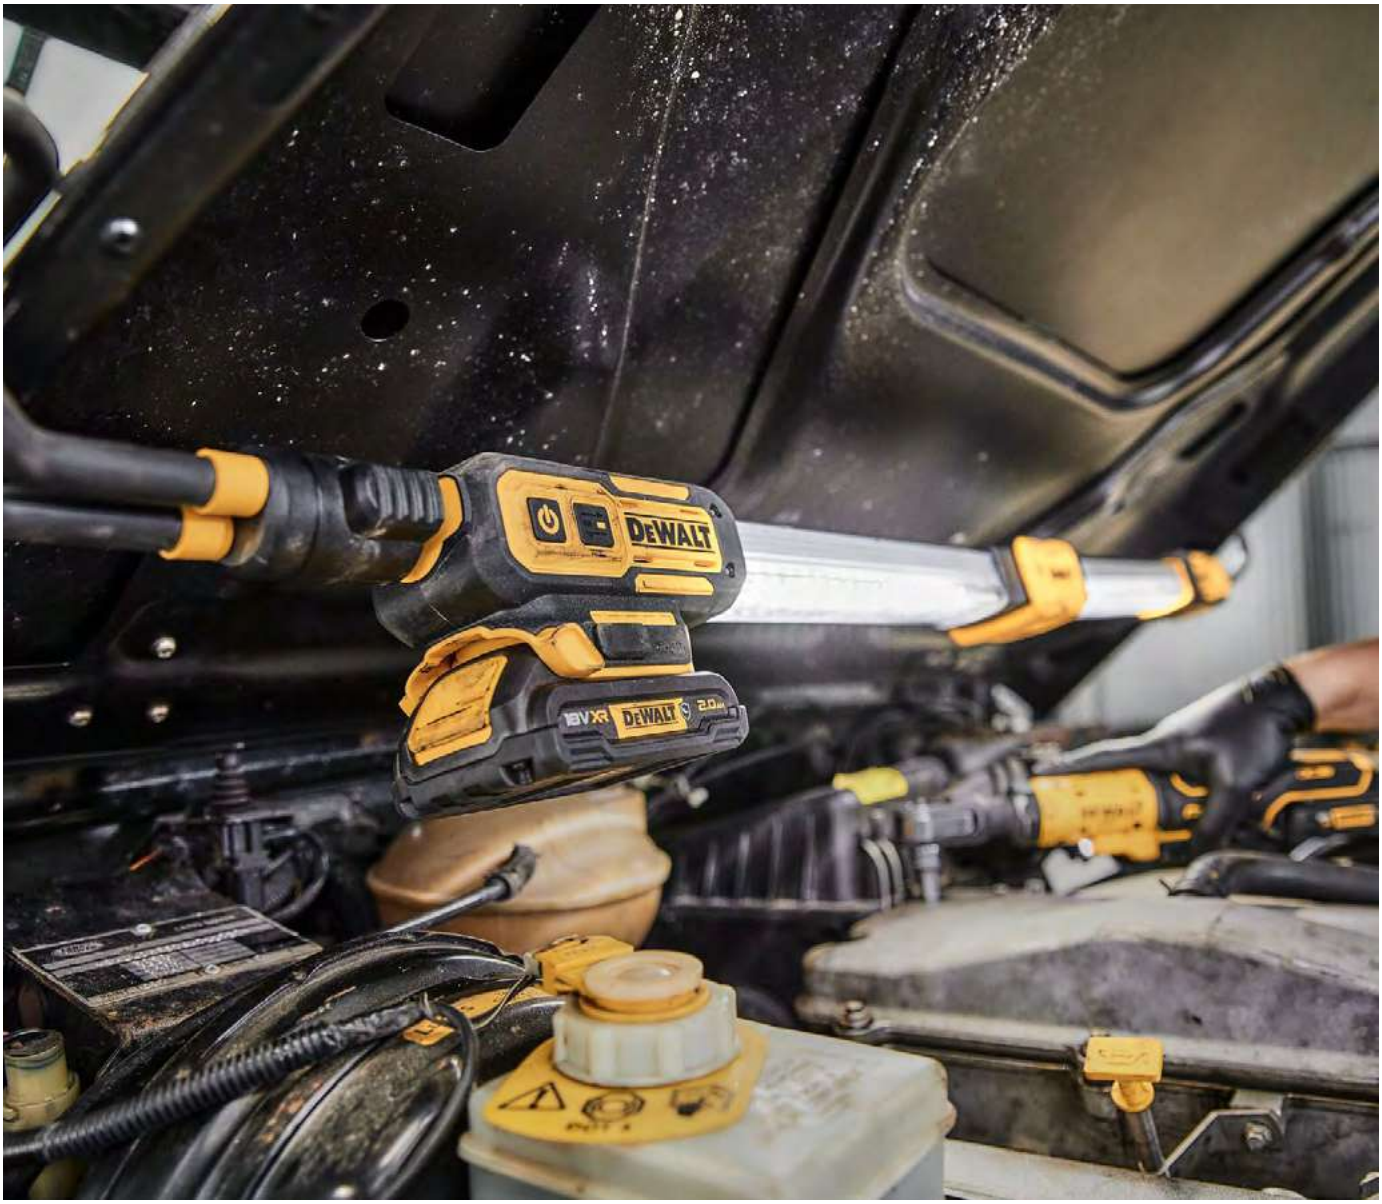

Kompresor 18 V / 230 V / 12 V



DCC018N

- Dva kvalitné LCD displeje na ľahké nastavenie parametrov, LED dióda na osvetlenie pracovnej plochy, napájanie z troch rôznych zdrojov bez prepínania: 18 V akumulátor DeWALT, 12 V z automobilového akumulátora alebo 230 V (napájací adaptér na 230 V nie je súčasťou dodávky).
- Vysokotlakový výstup nafúkne pneumatiku 235/70R17 za 400 s. Na akumulátor 18 V/4,0 Ah nafúkne 6 ks týchto pneumatík.
- Veľkoobjemový výstup s hadicou s hubicou na rýchle nafúknutie a vyfúknutie rôznych vecí.
- Jednoduché nastavenie rôznych jednotiek (BAR, kPa, PSI).
- Automatické vypnutie po dosiahnutí nastaveného tlaku.
- Zabudované úložisko pre adaptéry na nafukovanie pneumatík, ihla na lopty a 12 V adaptér pre napájanie z auta.
- 230 V AC adaptér je dostupný iba ako náhradný diel pod označením N557515. • Dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCC018N
Akumulátor	–
Max. vysokotlakový výstup	11 BAR / 160 PSI
Objem vzduchu	12,7 l/min pri 6,2 BAR
Dĺžka hadice vysoký tlak	0,65 m
Dĺžka hadice veľký objem	0,45 m
Hmotnosť bez akumulátora	3,1 kg

Kompresor 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCC1018N

- Ideálna na dokončovacie práce a rekonštrukcie, dverné/okenné obložky, montáž skríň a nábytku.
- Odolný ochranný kryt.
- Kompaktný dizajn.
- Jednoduché a pohodlné prenášanie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCC1018N
Akumulátor	–
Veľkosť nádrže	10 l
Max. tlak v nádrži	10 BAR
Prietok vzduchu pri 7 BAR	31 l/min
Výkon	0,4 k/300 W
Hmotnosť bez akumulátora	11 kg

Fukár na stavenisko 18 V



DCV100

- Kompaktný a ľahký fukár na upratovanie na staveniskách.
- Posuvný spínač so spúšťacím spínačom s plynulou reguláciou otáčok.
- Príslušenstvo na hustenie a vypúšťanie vzduchu zaručuje univerzálne použitie.
- Spínač s aretáciou.
- Dodávané príslušenstvo – okrúhla trubica, predĺženie hubice, príslušenstvo na hustenie/vypúšťanie.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCV100
Napájacie napätie	XR 18 V
Výkon	265 W
Prietok vzduchu	2,8 m³/min
Rýchlosť vzduchu	80 m/s (288 km/hod)
Hmotnosť	1,3 kg

Akumulátorový / 220 V vysávač 7,5 l



DCV584L

- Používa všetky akumulátory XR 14,4 V a 18 V alebo akumulátory FLEXVOLT 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 220 V.
- Vysokovýkonné umývateľné HEPA filtre zachytia 99,97 % prachových častíc do veľkosti 0,3 mikrónu.
- Integrovaná 2 m hadica s koncovkou AirLock, prívodný kábel a príslušenstvo (štrbinový násadec, široká hubica) umožňujú ľahkú prepravu a skladovanie.
- Umožňuje mokré a suché vysávanie bez nutnosti meniť filter.
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCV584L
Napájanie	XR 14,4 V, 18 V, Flexvolt alebo 220 V
Výkon	300 W
Kapacita nádoby mokré/suché vysávanie	7,5 l
Max. prietok vzduchu	954,0 l/min
Hmotnosť	4,80 kg

Vysávač 18 V



DCV517N

- Možnosť mokrého a suchého vysávania.
- Kapacita zásobníka 1,9 l umožňuje uložiť väčšie množstvo vysávaného materiálu.
- Vysokoúčinný filter zachycuje 99,7 % najjemnejších prachových častíc.
- Obsahuje gumovú hadicu 1 m, štrbinový násadec, širokú hubicu.
- Akumulátor a nabíjačka sa predávajú samostatne.

Technické údaje:	DCV517N
Napájacie napätie	XR 18 V
Výkon	180 W
Prietok vzduchu	15,9 l/min
Vonkajší priemer hadice	32 mm
Hmotnosť	1,2 kg

Ručný vysávač triedy L 18 V



DCV501LN

- Spĺňa požiadavky na vysávače prachu triedy L, jediný ručný vysávač s certifikáciou umožňujúcou používanie na pracoviskách v EÚ.
- LED svetlo osvetľuje pracovnú oblasť v podmienkach s nedostatočným osvetlením.
- Prateľný HEPA filter zachytáva 99,97 % častíc väčších než 0,3 mikrometra.
- Konštrukcia s odolnou priehľadnou polykarbonátovou nádobou na odpad.
- Dodávané s príslušenstvom, bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCV501LN
Akumulátor	–
Prietok vzduchu	1260 l.min^{-1}
Trieda filtrácie prachu	L
Objem nádrže	0,75 l
Hmotnosť bez akumulátora	1,45 kg

Vysávač triedy M FLEXVOLT 54 V



DCV586MT2/ DCV586MN

• Aktivácia vysávača pomocou diaľkového ovládania umožňuje jednoduché použitie a úsporu času • Spĺňa požiadavky pre triedu M, < 0,1 mg/m^3 prachu • Kompatibilita so systémom TSTAK® zaručuje jednoduché použitie, zvýšenú mobilitu a úsporu času • Automatické čistenie duálneho filtra po každých 30 sekundách obmedzuje zanášanie filtra a poskytuje konštantný prietok vzduchu • Mokré a suché vysávanie zaručuje maximálnu flexibilitu • Hadica s dĺžkou 2,5 m a priemerom 32 mm s adaptérom AirLock, stupňovitý gumový adaptér AirLock, flaušový vak na prach • Výkon na jedno nabitie: 2 Ah akumulátora: 16 minút vysávania.

• **DCV586MN:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky

Technické údaje:	DCV586MT2	DCV586MN
Akumulátor	18 V XR 6,0 Ah / 54 V XR 2,0 Ah	–
Napájacie napätie	54 V	
Výkon	2000 W	
Max. prietok vzduchu	1482 l/min	
Objem nádoby	12 l	
Hmotnosť bez akumulátora	7,5 kg	

18 V univerzálny prenosný vysávač prachu



DWH161N

- Wireless Tool Control (WTC) – Bezdrôtové ovládanie náradia spolu s vysávačom.
- Odstraňovanie prachu z betónu, dreva a iných zdrojov na pracovisku.
- Čas prevádzky cca 14 minút na 2,0 Ah akumulátor.
- Balenie obsahuje: 1 m antistatická hadica 26 mm, stupňovitý adaptér, štrbinová hubica a háčik na opasok, kufor Tstak.
- Bez akumulátora a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Ideálna na použitie s D25301D a DWH201D

Technické údaje:	DWH161N
Akumulátor	–
Kapacita nádoby	0,21 l
Max. prietok vzduchu	9 l/s
Typ vysávania	iba suché
Typ filtra	HEPA
Hmotnosť bez akumulátora	2,1 kg

Ventilátor 18 V



DCE512N

- Vysoký prietok vzduchu a vysoká rýchlosť vzduchu zvyšuje chladiaci účinok a zvyšuje používateľský komfort.
- Kompatibilný so všetkými 18 V XR a XR FLEXVOLT.
- 180 ° otočná hlava ventilátora umožňuje univerzálne polohovanie.
- Závesné háčiky umožňujú univerzálne polohovanie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCE512
Akumulátor	–
Prúdenie vzduchu	1 680 m^3/hod
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Priemer vrtule	178 mm
Nastavenie rýchlostí	Variabilné
Hmotnosť bez akumulátora	3,4 kg



Systém XR s napätím 12 V

Bezuhlíkový skrutkovač 12 V – 1/4"



DCF601D2

- 15 nastavení krútiaceho momentu na presné skrutkovanie.
- Bezuhlíkový motor s dlhšou životnosťou poskytuje o 30 % dlhší prevádzkový čas než 10,8 V skrutkovač DCF610D2.
- Svetelný krúžok s tromi silnými LED diódami pre optimálnu viditeľnosť.
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.

Technické údaje:	DCF601D2
Akumulátor	XR 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 min^{-1}
Max. krútiaci moment	8 Nm
Upínanie nástroja	vnútorný šesťhran 1/4"
Hmotnosť bez akumulátora	0,9 kg

Bezuhlíková vŕtačka 12 V



DCD701D2 / DCD701N

- 15 nastavení krútiaceho momentu s presným vypínaním momentu.
- Bezuhlíkový motor s dlhšou životnosťou poskytuje o 20 % dlhší prevádzkový čas a o 33,5 Nm väčší krútiaci moment než 10,8 V vŕtačka DCD710D2.
- Veľmi silná LED dióda s novým umiestnením pre lepšiu viditeľnosť
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.
- **DCD701N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DCD701D2	DCD701N
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 450 / 1 500 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	25,5/57,5 Nm	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do:		
Drevo / kov	20/10 mm	
Upínanie nástroja	skľučovadlo 10 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,1 kg	

Bezuhlíková vŕtačka s multifunkčnou hlavou 4 v 1 12 V



DCD703L2T / DCD703NT

- Na použitie s tradičným skľučovadlom alebo s držiakom bitov alebo vyoseným držiakom bitov alebo ako pravouhlý skrutkovač.
- Ľahko povoliteľná objímka umožňuje rýchlu a ľahkú výmenu jednotlivých hlavíc.
- Veľmi silná LED dióda s novým umiestnením pre lepšiu viditeľnosť.
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.
- **DCD703NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCD703L2T	DCD703NT
Akumulátor	XR 3 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 450 / 1 500 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	25,5/57,5 Nm	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do:		
Drevo / kov	20/10 mm	
Dĺžka	107 mm	
Upínanie nástroja	skľučovadlo 10 mm	
hmotnosť bez akumulátora	0,7 kg	

Bezuhlíková príklepová vŕtačka 12 V



DCD706D2

- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo.
- Bezuhlíkový motor s dlhšou životnosťou poskytuje o 20 % dlhší prevádzkový čas a o 33,5 Nm väčší krútiaci moment než 10,8 V vŕtačka DCD716D2.
- Robustný príklepový mechanizmus na ľahké až stredné vŕtanie do muriva a kameňa.
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.

Technické údaje:	DCD706D2
Akumulátor	XR 2,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 425 / 1500 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 7225 / 25 000 min^{-1}
Max. krútiaci moment	25,5/57,5 Nm
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do:	
Drevo / kov	20/10/10 mm
Upínanie nástroja	skľučovadlo 10 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,2 kg

Bezuhlíkové vŕtacie kladivo 12 V



DCH072P2 / DCH072L2

- 2 prevádzkové režimy, iba vŕtanie alebo vŕtanie s príklepom, prispieva k veľmi malým rozmerom a hmotnosti.
- Pracovné LED svetlo, veľmi jasné svetlo s oneskorovacou funkciou, jasné osvetlenie v uzavretých pracovných priestoroch.
- Robustný a odolný dizajn, výrazne prekonáva konkurenciu, poskytuje používateľovi spoľahlivý výkon počas celej prevádzkovej životnosti výrobku.
- Najmenšie a najľahšie vŕtacie kladivo DEWALT, ľahké a pohodlné celodenné používanie.

Technické údaje:	DCH072P2	DCH072L2
Akumulátor	XR 5,0 Ah	XR 3,0 Ah
Energia úderu*	1,1 J	
Otáčky naprázdno	0 – 910 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	4 280 min^{-1}	
Max. priemer otvoru do betónu	14 mm	
Optimálny pracovný rozsah	4 – 10 mm	
Upínanie nástroja	SDS plus	
Hmotnosť bez akumulátora	1,7 kg	

*EPTA 05/2009

Bezuhlíkový rázový uťahovač 12 V – 1/4"



DCF801D2 / DCF801N

- 3-stupňová prevodovka s optimálne prednastaveným pomerom otáčok a príklepu.
- Bezuhlíkový motor s vysokým krútiacim momentom 163 Nm, ktorý je o 52 % vyšší než v prípade modelu DCF815.
- Veľmi silná LED dióda s novým umiestnením pre lepšiu viditeľnosť
- Skriňa prevodovky s odolného kovu.
- Funguje aj s akumulátormi 10,8 V.
- **DCD801N:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovej škatuli.

	DCF801D2	DCF801N
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	0 – 950 / 1 950 / 2 850 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	163 Nm	
Počet úderov	0 – 3 600 min^{-1}	
Upínanie nástroja	vnútorný šesťhran 1/4"	
Hmotnosť bez akumulátora	1,0 kg	

Bezuhlíkový rázový uťahovač 12 V – 1/2"



DCF901P1 / DCF901P1G

- 5 Ah akumulátor pre dlhšiu výdrž a viac energie.
- Ultrakompaktný a ľahký dizajn umožňuje použitie v stiesnených priestoroch.
- Variabilná spúšť umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými aplikáciami.
- Jasne biele LED osvetlenie s funkciou oneskorenia pre lepšiu viditeľnosť a funkčnosť.
- **DCF901P1G:** Dodávané s akumulátorom DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.



1/2"
Poistný krúžok

Technické údaje:	DCF901P1	DCF901P1G
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytom
Otáčky naprázdno	2 850 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	340 Nm	
Trhací moment	do 500 Nm	
Počet úderov	3 250 min^{-1}	
Upínanie nástroja	1/2" s poistným krúžkom	
Hmotnosť bez akumulátora	0,9 kg	

Bezuhlíkový rázový uťahovač 12 V – 3/8"



DCF903P1 / DCF903P1G

- 5 Ah akumulátor pre dlhšiu výdrž a viac energie.
- Ultrakompaktný a ľahký dizajn umožňuje použitie v stiesnených priestoroch.
- Variabilná spúšť umožňuje úplnú kontrolu nad všetkými aplikáciami.
- Jasne biele LED osvetlenie s funkciou oneskorenia pre lepšiu viditeľnosť a funkčnosť.
- **DCF903P1G:** Dodávané s akumulátorom DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.



3/8"
Poistný krúžok

Technické údaje:	DCF903P1	DCF903P1G
Akumulátor	1× XR 5,0 Ah	XR 5,0 Ah s GFN krytom
Otáčky naprázdno	2 850 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	340 Nm	
Trhací moment	do 500 Nm	
Počet úderov	3 250 min^{-1}	
Upínanie nástroja	3/8" s poistným krúžkom	
Hmotnosť bez akumulátora	0,9 kg	

Ochranný gumový kryt pre DCF901 a DCF903

PB901.03



PB901.03



Mečová píla 12 V



DCS312D2 / DCS312NT

- Bezuhlíkový motor s vyššou účinnosťou a odolnosťou.
- Spúšť s reguláciou otáčok.
- LED osvetlenie pracovnej plochy.
- Ľahká výmena pílového plátku bez použitia iného náradia.
- **DCS312NT:** Dodáva sa bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS312D2	DCS312NT
Akumulátor	XR 2,0 Ah	–
Počet voľnobežných zdvihov	0 – 2 800 min^{-1}	
Dĺžka zdvihu	16 mm	
Hmotnosť bez akumulátora	1,63 kg	

Bezuhlíková kotúčová píla 12 V



DCS512P2 / DCS512NT

- Bezuhlíkový motor, vylepšená účinnosť, predĺžený chod na jedno nabitie akumulátora.
- Elektronický modul s identifikáciou vloženého akumulátora na zaistenie požadovaného výkonu.
- Elektronická brzda rýchlo zastaví pílový kotúč.
- Pracovné LED svetlo na osvetlenie osi rezu.
- Hák na zavesenie na trámy.
- Urobí až 96 rezov hranolov 38 × 100 mm z borovicového dreva.
- **DCS512NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS512P2	DCS512NT
Akumulátor	XR 5,0 Ah	–
Otáčky naprázdno	3 600 min^{-1}	
Kapacita šikmých rezov	50°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	47 mm	
Max. hĺbka rezu pri 45°	33 mm	
Pílový kotúč (DT20434)	140 × 20 mm, 24 zubov	
Hmotnosť bez akumulátora	2,2 kg	

Bezuhlíková oscilačná multibrúska 12 V



DCS353D2 / DCS353NT

- Systém výmeny príslušenstva QUICK-CHANGE umožňuje rýchlu výmenu pracovného príslušenstva bez použitia iného náradia.
- Spúšťací spínač DUAL-GRIP.
- Jasné LED diódové svetlo osvetľuje tmavé pracovné priestory.
- **DCS353NT:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCS353D2	DCS353NT
Akumulátor 5,0 Ah –	XR 2,0 Ah	–
Počet kmitov	0 – 18 000 min^{-1}	
Upnutie nástroja bez použitia iného náradia	ÁNO	
Hmotnosť bez akumulátora	0,8 kg	

Príslušenstvo obsiahnuté s modelom DCS353D2	
1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva	1 ks delta podložka na brúsne papiere
1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami	9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti
1 ks škrabka	1 ks hĺbkový doraz
1 ks polkruhový plátok	1 ks adaptér na odsávanie
1 ks karbidový plátok na odstraňovanie malty	1 ks adaptér na plátky iných značiek
1 ks plátok na jemné rezy v dreve	–

Príslušenstvo obsiahnuté s modelom DCS353NT
1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami
1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva
1 ks delta podložka na brúsne papiere
9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti
1 ks adaptér na plátky iných značiek

Bezuhlíková račňa s uzatvorenou hlavou 12 V – 3/8" a 1/4"



DCF500L2G / DCF500N

- Račňa 3/8" a 1/4" s utesnenou hlavou poskytuje vynikajúcu úroveň výkonu, všestrannosti a odolnosti.
- Výmenné adaptéry s uchytením 3/8" a 1/4" umožňujú použitie v rozmanitých oblastiach, spolu s rýchlym prepínaním chodu vpred/vzad, ktoré zvyšuje efektivitu práce.
- Integrované LED svietidlo zlepší viditeľnosť na pracovisku a bezpečnostná poistka spúšťacieho spínače náradia zabráni jeho náhodnej aktivácii.
- **DCF500L2G:** Dodávané s 2 akumulátormi DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF500N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCF500L2G	DCF500N
Akumulátor	3,0 Ah	
Otáčky naprázdno	0 – 450 min^{-1}	
Max. uťahovací moment	75 Nm	
Prichytenie	3/8" a 1/4"	
Hmotnosť bez akumulátora	1,2 kg	

Bezuhlíková račňa s otvorenou hlavou 12 V – 3/8"



DCF503L1G / DCF503EN / DCF503N

- Odolná hlava otvoreného typu, dvojitá západka so zvýšenou konštrukčnou pevnosťou, dobrý prístup a vysoká odolnosť.
- LED osvetlenie pracovného priestoru, zlepšená viditeľnosť, zvýšená presnosť a produktivita.
- Spúšť s plynulou reguláciou otáčok umožňuje reguláciu otáčok, znižuje možnosť nadmerného dotiahnutia.
- **DCF503L1G:** Dodávané s akumulátorom DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF503EN:** Predĺžená verzia, dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.
- **DCF503N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCF503L1G	DCF503EN	DCF503N
Akumulátor	1× XR 3,0 Ah s GFN krytom	–	–
Otáčky naprázdno	0 – 250 min^{-1}		
Max. uťahovací moment	81 Nm		
Prichytenie	3/8"		



Bezuhlíková račňa s otvorenou hlavou 12 V – 1/4"



DCF504L1G / DCF504N

- Odolná hlava otvoreného typu, dvojitá západka so zvýšenou konštrukčnou pevnosťou, dobrý prístup a vysoká odolnosť.
- LED osvetlenie pracovného priestoru, zlepšená viditeľnosť, zvýšená presnosť a produktivita.
- Spúšť s plynulou reguláciou otáčok umožňuje reguláciu otáčok, znižuje možnosť nadmerného dotiahnutia.
- **DCF504L1G:** Dodávané s akumulátorom DCB124G s GFN krytom a tvarovanou PUR vložkou na uloženie do montážneho vozíka.
- **DCF504N:** Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky v kartónovom obale.

Technické údaje:	DCF504L1G	DCF504N
Akumulátor	1× XR 3,0 Ah s GFN krytom	–
Otáčky naprázdno	0 – 250 min^{-1}	
Max. uťahovací moment	54 Nm	
Prichytenie	1/4"	

Kombinovaná súprava 12 V



DCK2110L2T

- DCD701 bezuhlíková vŕtačka 12 V.
- DCF801 bezuhlíkový rázový uťahovač 12 V – 1/4".
- 2× akumulátor 3,0 Ah.
- Nabíjačka DCB112 (2 Ah).
- Kufor Tstak.

Svietidlo 12 V



DCL510N

- Kompaktné akumulátorové svietidlo ako praktický doplnok. K existujúcemu náradiu s akumulátormi 10,8 V alebo 12 V.
- Hlava svietidla je zvisle aj vodorovne otočná o viac než 180°.
- Efektívne využitie svetelnej energie prostredníctvom mimoriadne výkonného svetelného zdroja.
- Výklopný strmeň na bezpečné nastavovanie polohy a spona popruhu a magnetické prúžky na bezpečné upevňovanie.
- Kompaktné puzdro, ktoré je odolné proti nárazom a napriek tomu ľahké
- Dodáva sa bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCL510N
Akumulátor	–
Žiarovka	LED
Dĺžka	52 mm
Výška	123 mm
Hmotnosť bez akumulátora	1,0 kg

Systém s napätím 7,2 V

Gyroskopický skrutkovač 7,2 V



DCF680G2

- Gyroskopické ovládanie spoločne s plynulou reguláciou otáčok umožňujú maximálnu úroveň ovládateľnosti.
- Nastavenie rukoväti do dvoch polôh ponúka najlepšie ergonomické riešenie, ktoré bude vyhovovať používateľovi aj vykonávanej práci.
- Pracovné svetlo s dvoma LED diódami ponúka vynikajúce osvetlenie obrobku.
- Gyroskopické ovládanie – otočením ruky doľava sa zapína ľavý chod a kontrolujú otáčky, pohybom ruky doprava sa zapína pravý chod a kontrolujú otáčky.

Technické údaje:	DCF680G2
Akumulátor	1,0 Ah
Otáčky naprázdno	0 – 430 min^{-1}
Max. krútiaci moment	4 Nm
Upínanie nástroja	1/4″ (6,35 mm)
Hmotnosť bez akumulátora	0,5 kg



Rádiá

Audiosystém s nabíjačkou TSTAK



IP54 WATER RESISTANCE

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

DWST1-81078

- Rádio na pracovisko kompatibilné s radom TSTAK.
- Trieda ochrany IP54 zaručuje ochranu proti vnikaniu vody a prachu.
- Gumové pätky absorbujúce rázy na všetkých štyroch rohoch tohto zariadenia.
- Reproduktory 4 +1 + 1 poskytujú veľmi široký akustický rozsah.
- 2 stredne pásmové reproduktory v prednej časti a 2 v zadnej časti.
- Farebný otočný displej.
- USB nabíjačka a port Aux.
- Aplikácia iOS a Android na vzdialené ovládanie rádia.
- Nabíja akumulátory DeWALT XR 10,8 V – 54 V.
- Dodávané bez akumulátorov.

Technické údaje:	DWST1-81078
Napájacie napätie	XR 12 V – 54 V Flexvolt alebo 230 V
Tuner	DAB+/FM
Vstupy	AUX, Bluetooth
Ďalšie funkcie	USB nabíjačka pre externé zariadenia

Rádio FM



DCR019

- AM/FM rádio
- Napájané všetkými akumulátormi XR 10,8 V až 18 V.
- 3,5 mm AUX vstup na pripojenie externých zvukových zariadení.
- Odolný rám s flexibilnou anténou.
- Bez nabíjačky akumulátorov XR.
- Dodávané bez akumulátorov.

Technické údaje:	DCR019
Napájacie napätie	XR 10,8 V,12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Tuner	AM/FM stereo
Hmotnosť bez akumulátora	2,8 kg

Rádio DAB+ a FM



DCR020

- Digitálne DAB+ a FM rádio.
- Odolný rám s flexibilnou anténou.
- Tech Box s 3,5 mm vstupom AUX a portom USB na nabíjanie externých zariadení.
- Bez nabíjačky akumulátorov XR.
- Dodávané bez akumulátorov.

Technické údaje:	DCR020
Napájacie napätie	XR 10,8 V,12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Tuner	digitálne /FM stereo
Hmotnosť bez akumulátora	2,8 kg

Akumulátorové a sieťové rádio



DCR027

- Funguje so všetkými akumulátormi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V alebo akumulátorom FLEXVOLT 54 V, je možné napájať aj z bežnej sieťovej zásuvky 230 V.
- FM / DAB+ príjem signálu.
- Bluetooth príjem hudby z vášho prenosného zariadenia. USB nabíjačka externých zariadení, AUX vstup. Odolná ochranná konštrukcia.
- Zásuvky 220 V na pripojenie strojov na stavenisku.
- Nabíja akumulátory DeWALT XR 10,8 V – 54 V.
- Dodávané bez akumulátorov.

Bluetooth

Technické údaje:	DCR027
Napájacie napätie	XR 10,8 V,12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Tuner	FM / DAB+
Hmotnosť bez akumulátora	7,2 kg

Akumulátorové a sieťové rádio



DCR029

- Funguje so všetkými akumulátormi XR 10,8 V, 12 V, 18 V alebo FLEXVOLT 54 V, je možné napájať aj zo sieťovej zásuvky 230 V.
- FM / DAB+ príjem signálu.
- Prehrávanie vašej hudby prostredníctvom Bluetooth prepojenia.
- USB nabíjačka, vstup AUX.
- Pamäť na 5 staníc.
- Nie je možné nabíjať akumulátory XR.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

Bluetooth

Technické údaje:	DCR029
Napájacie napätie	10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V, 230 V
Tuner	FM / DAB+
Hmotnosť	3,6 kg

Google Play a logo Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.

Bluetooth reproduktor PREMIUM



DCR011

- Streamujte audio Bluetooth® z ľubovoľného zariadenia podporujúceho technológiu Bluetooth®.
- Pripojenie k vášmu mobilnému zariadeniu až zo vzdialenosti 30 metrov.
- 2 vynikajúce reproduktory s priemerom 76 mm poskytujú Hi-Fi zvuk a integrovaný basový výstup maximalizuje basy a dosah.
- USB port umožňuje nabíjať mobilné telefóny.
- Ovládajte streamovanie zvuku pomocou mobilného zariadenia alebo priamo pomocou ovládacích prvkov na reproduktore.
- Možnosť použitia akumulátorov XR Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V / 18 V / 54 V.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCR011
Napájacie napätie	10,8 V, 12 V, 18 V, 54 V

Systém napájania USB-C

Blutooth reproduktor s USB-C napájaním



DCR009

- Pasívny reproduktor s Ø 53 mm, umožňuje lepší zvukový výkon.
- Citlivosť 86 dB, zvýšený zvukový výkon a vysoká kvalita zvuku.
- Integrovaný li-ion akumulátor s výdržou až 16 hodín (pri 50 % hlasitosti).
- Rýchle nabíjanie cca 2 hodiny.
- Reproduktor je možné nabíjať aj počas používania.
- Pripojenie Bluetooth 5.0 s dosahom 30 m.
- Väčšia šírka pásma umožňuje vysielať do dvoch bezdrôtových zariadení naraz.

Technické údaje:	DCR009
Akumulátor	Integrovaný Li-ion 3,6 V / 1,4 Ah
Hudobný výkon	86 dB
Prevádzkový čas výkonu	16 h/50 %
Dĺžka nabíjania	120 min
Nabíjací port	USB-C
Reproduktor	1 × 5 W

Pracovné svetlo s USB-C napájaním



DCL182

- Maximálny výkon 1000 lúmenov poskytuje najlepší výkon vo svojej triede.
- Integrovaný Li-Ion akumulátor 3,6 V/4 Ah zaisťuje až 12-hodinovú výdrž.
- Integrovaná karabína s magnetickou časťou.
- Je možné pri použití zavesiť alebo pripnúť k úložnému priestoru, popruhu alebo kovovým predmetom.
- 270° skladací otočný kĺb a 360° otočná hlava umožňujú flexibilné nastavenie svetla na použitie v akýchkoľvek pracovných oblastiach.

Technické údaje:	DCL182
Akumulátor	Integrovaný Li-ion 3,6 V / 4,0 Ah
Sveteľnosť	Vysoká – 1 000 lm
	Stredná – 500 lm
	Nízka – 250 lm
Prevádzkový čas	Až 12 h/250 lm
Dĺžka nabíjania	80 min
Nabíjací port	USB-C
Trieda ochrany	IP54

Bodové svetlo s USB-C napájaním



DCL183

- Integrovaný Li-Ion akumulátor s výdržou až 12 hodín.
- Magnetická základňa svetla, svetlo je možné pri použití umiestniť na radiátory, kotly alebo akékoľvek kovové povrchy.
- Kovový závesný háčik, svetlo je možné pri použití zavesiť, čo používateľovi umožňuje použiť obe ruky na prácu.
- Kovová spona na opasok, svetlo je možné bezpečne pripnúť k opasku, kapse alebo taške.

Technické údaje:	DCL183
Akumulátor	Integrovaný Li-ion 3,6 V / 3,0 Ah
Sveteľnosť	Bodové svetlo – vysoká 1 200 lm
	Bodové svetlo – nízka 200 lm
	Priestorové svetlo – 400 lm
Dĺžka nabíjania	80 min
Nabíjací port	USB-C
Trieda ochrany	IP54
Prevádzkový čas	4 h – bodové svetlo 1 200 lm
	8 h - bodové svetlo 200 lm
Dĺžka nabíjania	60 min
Nabíjací port	USB-C
Trieda ochrany	IP54



Náhradné akumulátory a nabíjačky

Náhradné akumulátory \ Nabíjačky	 DCB094K	 DCB104	 DCB117	 DCB118	 DCB132	 DCB1104 Nahradzuje model DCB115
54V XR FLEXVOLT **DCB549** Akumulátor 18 V 15 Ah / 54 V 5 Ah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
54V XR FLEXVOLT **DCB548** 18 V 12,0 Ah / 54 V 4,0 Ah akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔
54V XR FLEXVOLT **DCB547** 18 V 9,0 Ah / 54 V 3,0 Ah akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔
54V XR FLEXVOLT **DCB546** Akumulátor 18 V 6,0 Ah / 54 V 2,0 Ah	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP518H2** 2× 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP518G** 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK s GFN krytom	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP518** 5,0 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP034E2** 2× 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔
POWERSTACK **DCBP034** 1,7 Ah akumulátor POWERSTACK	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB184** 5,0 Ah zásuvný akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB184G** 5,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytom	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB184LR** 5,0 Ah zásuvný akumulátor LANYARD READY	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB183** 2,0 Ah zásuvný akumulátor	✔	✔	✔	✔	✔	✔
18V XR **DCB183G** 2,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytom	✔	✔	✔	✔	✔	✔
12V XR **DCB126** 5,0 Ah zásuvný akumulátor		✔			✔	✔
12V XR **DCB126G** 5,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytom		✔			✔	✔
12V XR **DCB124** 3,0 Ah zásuvný akumulátor		✔			✔	✔
12V XR **DCB124G** 3,0 Ah zásuvný akumulátor s GFN krytom		✔			✔	✔

Trvanie nabíjania v minútach			Hmotnosť	DCB094K	DCB104	DCB117	DCB118	DCB132	DCB1104
DCB549	18 V/54 V	15,0 Ah/5,0 Ah	2,12 kg	233	150	100	150	225	225
DCB548	18 V/54 V	12,0 Ah/4,0 Ah	1,44 kg	145	120	80	120	180	180
DCB547	18 V/54 V	9,0 Ah/3,0 Ah	1,46 kg	111	85/75**	60**	85/75**	140/135**	140/135**
DCB546	18 V/54 V	6,0 Ah/2,0 Ah	1,05 kg	76	60	40	60	90	90
DCBP518G	18 V / 5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCBP518	18 V/5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCBP034	18 V/1,7 Ah		0,32 kg	27	25	25	25	25	25
DCB181	18 V /1,5 Ah		0,35 kg	24	22	22	22	22	22
DCB184	18 V/5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCB184G	18 V/5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCB184LR	18 V/5,0 Ah		0,62 kg	65	50* / 75	50* / 75	50* / 75	75	75
DCB183	18 V/2,0 Ah		0,40 kg	31	30	30	30	30	30
DCB183G	18 V/3,0 Ah		0,40 kg	31	30	30	30	30	30
DCB187	18 V/3,0 Ah		0,54 kg	41	45	45	45	45	45
DCB182	18 V/4,0 Ah		0,61 kg	53	40* / 60	40* / 60	40* / 60	60	60
DCB126	12 V/5,0 Ah		0,45 kg	nie je možné nabíjať	75	nie je možné nabíjať	nie je možné nabíjať	75	75
DCB126G	12 V/5,0 Ah		0,45 kg	nie je možné nabíjať	75	nie je možné nabíjať	nie je možné nabíjať	75	75
DCB124	12 V/3,0 Ah		0,25 kg	nie je možné nabíjať	45	nie je možné nabíjať	nie je možné nabíjať	45	45
DCB124G	12 V/3,0 Ah		0,25 kg	nie je možné nabíjať	45	nie je možné nabíjať	nie je možné nabíjať	45	45

* Akumulátor s data kódom 201536 a neskoršie

** Akumulátor s data kódom 201811475B a neskoršie

4 A nabíjačka 10,8 V – 54 V



DCB1104

- Nabíja všetky akumulátory 10,8 V až 54 V.
- Nabíjací prúd 4,0 A.
- Nahradzuje model DCB115

4 A nabíjačka 10,8 V – 54 V s dvoma portmi



DCB132

- Nabíjačka DCB132 dokáže nabíjať súčasne dva 54 V akumulátory XR FLEXVOLT alebo 18 V akumulátory XR s výstupom 4 A na každom porte.

4 A nabíjačka 10,8 V – 54 V so štyrmi portmi



DCB104

- Nabíja všetky akumulátory 10,8 V až 54 V.
- Nabíjací prúd 4× 8 A.
- Akumulátory XR FLEXVOLT nabíja prúdom 8 A, ostatné akumulátory XR nabíja prúdom 4 A.
- Kompatibilný so systémom Tough System 1.0.
- Je možné pripevniť na stenu.

4 A nabíjačka 18 V TOUGHSYSTEM 2.0



DWST83471

- 2 nabíjacie porty vo veku nabíjačky, nabíjajú súčasne prúdom 4,0 A.
- Je možné nabíjať všetky 18 V akumulátory XR DEWALT a XR FLEXVOLT, okrem DCB549. Nabíja aj externé zariadenia USB-A a USB-C.
- Je možné uložiť až 14 ks akumulátorov DCB184.
- Nie je možné nabíjať akumulátory 10,8 V a 12 V.

Dodávané bez akumulátorov

IP65 WATER RESISTANCE

TOUGHSYSTEM 2.0

8 A nabíjačka 18 V – 54 V



DCB118

- Nabíja 54 V akumulátory XR FLEXVOLT aj 18 V akumulátory XR a je chladená ventilátorom kvôli optimálnemu výkonu a prevádzke v rozmedzí teplôt od 4 do 40 °C.
- Môžete ju upevniť na stenu, aby ste si zachovali poriadok na pracovisku alebo v dodávke. Akumulátory XR FLEXVOLT nabíja prúdom 8 A, akumulátory XR 18 V nabíja prúdom 4 A.
- Nenabíja akumulátory 10,8 V a 12 V.

12 A nabíjačka 18 V – 54 V



DCB117

- Nabíja 54 V akumulátory XR FLEXVOLT aj 18 V akumulátory XR a je chladená ventilátorom kvôli optimálnemu výkonu a prevádzke v rozmedzí teplôt od 4 do 40 °C.
- Môžete ju upevniť na stenu, aby ste si zachovali poriadok na pracovisku alebo v dodávke. Akumulátory XR FLEXVOLT nabíja prúdom 12 A, akumulátory XR 18 V nabíja prúdom 4 A.
- Nenabíja akumulátory 10,8 V a 12 V.

Súprava akumulátorov POWERSTACK a nabíjačky 18 V



DCB1102E2

- Štartovacia súprava obsahujúca akumulátor XR POWERSTACK 18 V s kapacitou 1,7 Ah a univerzálnu nabíjačku DCB1102.
- Nabíja všetky akumulátory 10,8 V až 54 V.
- Nabíjací prúd 2,0 A.

Súprava nabíjačky a akumulátorov 18 V



DCB1104D2 / DCB1104P2 / DCB1104P3 / DCB1104H2

- Štartovacia súprava obsahujúca akumulátory XR 18 V a univerzálnu nabíjačku DCB1104.
- Indikačná LED dióda informuje o stave nabitia akumulátora.
- **DCB1104D2** obsahuje 2× akumulátor 2,0 Ah
- **DCB1104P2** obsahuje 2× akumulátor 5,0 Ah
- **DCB1104P3** obsahuje 3× akumulátor 5,0 Ah
- **DCB1104H2:** obsahuje 2× akumulátor POWERSTACK 5,0 Ah

Súprava nabíjačky a akumulátorov FLEXVOLT 54 V



DCB118Y2

DCB118T2 / DCB118T3 / DCB118X2 / DCB118X3 / DCB118Y2

- Štartovacia súprava obsahujúca akumulátory XR FLEXVOLT 54 V a univerzálnu nabíjačku DCB118.
- Indikačná LED dióda informuje o stave nabitia akumulátora.
- **DCB118T2** obsahuje 2× akumulátor 6,0 Ah
- **DCB118X2** obsahuje 2× akumulátor 9,0 Ah
- **DCB118X3** obsahuje 3× akumulátor 9,0 Ah
- **DCB118Y2** obsahuje 2× akumulátor 12,0 Ah

Súprava nabíjačky a akumulátorov FLEXVOLT 54 V



DCB132T2

DCB132T2 / DCB132X2

- Štartovacie súpravy Flexvolt obsahujúce dva akumulátory Flexvolt a nabíjačku.
- **DCB132T2** obsahuje duálnu nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/2,0 Ah.
- **DCB132X2** obsahuje duálnu nabíjačku a 2× akumulátor Flexvolt 6,0 Ah/3,0 Ah.

USB nabíjací adaptér

USB nabíjací adaptér pre akumulátory XR



DCB094K

- Mení váš akumulátor XR 18 V na prenosnú nabíjačku.
- Pri použití nabíjačky na 230 V je možné cez USB-C nabíjať akýkoľvek akumulátor XR 18 V nabíjacím prúdom 5 A.
- Výstupy 1× USB A a 1× USB C umožňujú nabíjať väčšinu elektronických zariadení.
- Jasne svietiaci a dobre viditeľný indikátor stavu nabitia.
- Dodávané bez akumulátora s nabíjačkou 230 V, USB-A a USB-C káblom.

Technické údaje:	DCB094K
Typ akumulátora	XR 18 V a XR FLEXVOLT
Napájacie napätie	100 – 240 V
Výstup USB A	5 V /2,4 A
Výstup USB C	5 – 15 V / 3 A a 20 V/5 A
Hmotnosť bez akumulátora	0,11 kg

USB nabíjací adaptér s akumulátormi XR POWERSTACK 18 V



DCB094H2

- Umožňuje vám premeniť každý akumulátor DEWALT 18 V XR na prenosnú nabíjačku na nabíjanie rôznych zariadení, ako sú napr. telefóny, tablety, laptopy, bezdrôtové reproduktory atď.
- Obojsmernosť umožňuje použitie ako nabíjačka na nabíjanie akumulátorov DEWALT 18 V XR pri 5 A pri použití dodaného kábla a adaptéra.
- Koncoví používatelia sa môžu pripojiť k USB portu vozidla a nabíjať svoje akumulátory DEWALT počas jazdy.
- Výstup USB-A a vstup/výstup USB-C.

Technické údaje:	DCB094H2
Typ akumulátora	2× XR 18 V a XR POWERSTACK
Napájacie napätie	100 – 240 V
Výstup	USB A 5 V / 2,4 A
Výstup	USB C 5 – 15 V / 3 A a 20 V / 5 A
Hmotnosť bez akumulátora	0,11 kg



Merače vzdialenosti

Vreckový laserový diaľkomer 16 m



DW055PL

- Kompaktný a ľahký dizajn.
- Ľahké meranie jedným tlačidlom vrátane priebežného merania.
- Napájané pomocou integrovaného Li-Ion akumulátora vrátane napájacieho kábla.
- Čierny displej s bielymi číslami.
- Pogumované telo.

Technické údaje:	DW055PL
Presnosť merania	+/- 6 mm / 10 m
Dosah	16 m
Napájanie	nabíjacia Li-Ion cez USB
Pripojenie statívu	NIE
Hmotnosť bez akumulátorov	0,1 kg

Laserový diaľkomer 30 m



DWHT77100

- Ovládanie iba pomocou dvoch tlačidiel, pre ľahké použitie a jednoduchú obsluhu čierne písmená na bielom pozadí, lepšie čitateľné, najmä pri silnom slnečnom svite.
- Výpočet plochy a objemu, funkcia Pytagorovej vety.
- Napájanie 2× alkalická batéria AAA.

Technické údaje:	DWHT77100
Presnosť merania	+/– 3 mm na 10 m
Dosah	30 m
Napájanie	2× AAA
Pripojenie statívu	NIE
Hmotnosť bez akumulátorov	0,1 kg

Nahradzuje model DW033

Laserový diaľkomer 30 m



DW099S

- Kompaktný a ľahký dizajn.
- Bluetooth prepojenie s aplikáciou Tool Connect od spoločnosti DeWALT.
- Štvorriadkový čierny displej s bielymi číslami.
- Ľahké meranie jedným tlačidlom.
- Pogumované telo bráni vyšmyknutiu z ruky a poskytuje ochranu pri páde na zem.
- Odčíta a sčíta namerané hodnoty, je možné použiť priebežné meranie a vypočíta plochu a objem.
- IP54.

Technické údaje:	DW099S
Presnosť merania	+/- 2 mm / 10 m
Dosah	do 30 m
Napájanie	2× AAA 1,5 V
Pripojenie statívu	NIE
Hmotnosť bez akumulátorov	0,14 kg

Laserový diaľkomer 50 m



DW03050

- Jednoduché a presné meranie dĺžok, plôch, objemov vrátane Pytagorovej vety.
- Odpočíta a sčíta namerané hodnoty vrátane plochy a objemu.
- Priebežné meranie.
- Funkcia vodováhy.
- Sklonomer.
- Meranie hrúbky stien.
- Nepriamy výpočet výšky.
- Možnosť uložiť posledných 5 meraní.
- Odolá pádu z výšky 2 m, IP 65.
- Trojriadkový otočný farebný displej.
- Bluetooth prepojenie s aplikáciou Tool Connect od spoločnosti DeWALT.

Technické údaje:	DW03050
Presnosť merania	+/- 1,5 mm / 10 m
Dosah	50 m
Napájanie	2× AAA 1,5 V
Pripojenie statívu	ÁNO 1/4"
Hmotnosť bez akumulátorov	0,13 kg

Laserový diaľkomer 100 m



DW03101

- Jednoduché a presné meranie dĺžok, plôch, objemov vrátane Pytagorovej vety.
- Odčíta a sčíta namerané hodnoty vrátane priebežného merania.
- Odolá pádu z výšky 2 m, IP 65.
- Zabudovaný sklonomer – prístroj je možné použiť ako digitálnu vodováhu, môže vykonávať nepriame výpočty výšky alebo horizontálnej vzdialenosti.
- Meranie hrúbky stien.
- Možnosť uložiť posledných 20 meraní.

Technické údaje:	DW03101
Presnosť merania	+/- 1,5 mm / 10 m
Dosah	100 m
Napájanie	2× AAA 1,5 V
Pripojenie statívu	ÁNO 1/4"
Hmotnosť bez akumulátorov	0,15 kg

Nivelačný prístroj

Nivelačný prístroj



DW096PK

- Jednoduché odčítanie hodnôt na škatuľovej libele vďaka presnému päťbokému hranolu.
- Horizontálny rozsah 360° zaručuje presné meranie horizontálnych uhlov.
- Vrátane hliníkového stojana s výškovým nastavením, hliníkovej meračskej laty a olovnice.

Technické údaje:	DW096PK
Zväčšenie	26-násobné
Presnosť nivelácie	dvojitý nivelačný prvok
	+/- 2 mm/km
Dosah	100 m
Prepočítavací faktor	1:100
Pripojenie stojana	5/8"
Hmotnosť	1,7 kg

Čiarové lasery napájané tužkovými batériami

Laserový kríž a 360° lúč



DW0811

- Simuluje funkciu rotačného lasera.
- Čiarový lúč v rozsahu 360° s automatickým vyrovnaním a vertikálny čiarový lúč vysielajú horizontálnu rovinu a kríž.
- Prichytenia 1/4" a 5/8" umožňujú montáž na rôzne typy statívov a tyčí.
- Je možné použiť s detektorom DE0892.
- Aretácia diódy.
- IP54.
- Samostatná, výškovo nastaviteľná základňa.

Technické údaje:	DW0811
Presnosť nivelácie	+/- 0,4 mm/m
Rozsah automatického zarovnania	4°
Viditeľnosť lasera	do 10 m / 30 m s detektorom
Počet lúčov	2
Smer lúča	vertikálne / horizontálne
Napájanie	3× AA batéria
Pripojenie statívu	1/4" a 5/8"
Hmotnosť bez akumulátorov	0,65 kg

Laserový kríž s olovnicou



DW0822

- Laserový kríž s automatickým vyrovnaním a laserová olovnica zaručujú presné prenášanie bodov.
- Magnety na prednej a zadnej časti základne umožňujú pripevnenie ku kovovým častiam.
- Je možné použiť s detektorom DE0892.
- Aretácia diódy.
- IP54.

Technické údaje:	DW0822
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/1,5 m
Rozsah automatického zarovnania	4°
Viditeľnosť lasera	do 10 m / 30 m s detektorom
Počet lúčov	2
Smer lúča	vertikálne / horizontálne
Napájanie	3× AA batéria
Pripojenie statívu	1/4" a 5/8"
Hmotnosť bez akumulátorov	0,79 kg

Laserový kríž červený



DW088K /DW088KTRI

- Presné, samonivelačné premietanie kríža na vodorovné a zvislé vyrovnávanie.
- Obsluha dvoma tlačidlami.
- Magnetický uholník s ľahkým nastavením polohy.
- **DW088KTRI:** laserový kríž so statívom.

Technické údaje:	DW088K	DW088KTRI
Laserová dióda (2-bodová)	635 nm < 1 mW / trieda lasera 2	
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického zarovnania	+/- 4°	
Viditeľnosť lasera	do 15 m (do 50 m s detektorom)	
Počet lúčov	2	
Smer lúča	vertikálne / horizontálne	
Napájanie	3× 1,5 V (batéria AA)	
Pripojenie stojana	1/4"	
Hmotnosť bez akumulátorov	0,46 kg	

Laserový kríž zelený



DW088CG

- Samonivelačný ZELENÝ krížový laser.
- Pulzový režim na použitie s prijímačom DE0892G až do vzdialenosti 50 m.
- Ochrana IP54 a pogumované telo lasera pre väčšiu odolnosť na stavenisku.
- Testované na pád z dvoch metrov na betón.

Technické údaje:	DW088CG
Laserová dióda	zelená trieda 2
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/m
Rozsah automatického zarovnania	+/- 4°
Viditeľnosť lasera	do 50 m (do 100 m s detektorom)
Počet lúčov	2
Smer lúča	vertikálne / horizontálne
Napájanie	3× 1,5 V (batéria AA)
Pripojenie statívu	1/4"
Hmotnosť bez akumulátorov	0,5 kg

Čiarové lasery napájané akumulátorom XR 10,8 V a 12 V

Krížový laser s olovnicou 10,8 V



DCE0822D1R

12V XR 2 AH

DCE0822D1R

• Funkcia premietnutia kríža v rozsahu 150° • Dolná olovnica so zvýšenou viditeľnosťou umožňuje prichytenie lasera a jeho presné vyrovnanie aj na podhľady • Pogumované telo, ochrana IP65 a odolnosť pádu z 2 m, zvyšuje odolnosť a životnosť • Aretácia hlavy s laserovými diódami zabraňuje prípadnému poškodeniu pri preprave.
• Závit na prichytenie na statív 1/4 a 5/8. Závit na prichytenie umožňuje jemne nastaviť laser dopredu a dozadu, keď je laser umiestnený na statíve • Prevádzkový čas: 1 lúč 14 hodín, 2 lúče 8 hodín, body viac než 50 hodín • Indikátor stavu nabitia akumulátora.

- **DCE0822D1R:** červený lúč

Technické údaje:	DCE0822D1R
Akumulátor	1× 2,0 Ah
Trieda lasera	2 / červená dióda
Presnosť vyrovnávania	+/- 0,3 mm/m
Rozsah automatického zarovnania	4°
Viditeľnosť lasera	20 m (50 m s detektorom)
Viditeľnosť bodov	do 30 m
Pripojenie statívu	1/4 a 5/8

Krížový a päťbodový laser 10,8 V



DCE085D1R

12V XR

DCE0825D1G / DCE0825D1R

- Funkcia premietnutia kríža v rozsahu 150°.
- Dolná olovnica so zvýšenou viditeľnosťou umožňuje prichytiť laser a presne ho zarovnať aj na podhľady.
- Pogumované telo, ochrana IP65 a odolnosť pádu z 2 m, zvyšuje odolnosť a životnosť.
- Aretácia hlavy s laserovými diódami zabraňuje prípadnému poškodeniu pri preprave.
- Závit na prichytenie na statív 1/4 a 5/8. Závit na prichytenie umožňuje jemne nastaviť laser dopredu a dozadu, keď je laser umiestnený na statíve.
- Prevádzkový čas: 1 lúč 14 hodín, 2 lúče 8 hodín, body viac než 50 hodín.
- Indikátor stavu nabitia akumulátora.
- **DCE0825D1G:** zelený lúč
- **DCE0825D1R:** červený lúč

Technické údaje:	DCE0825D1G	DCE0825D1R
Akumulátor	1× 2,0 Ah	1× 2,0 Ah
Trieda lasera	2 / zelená dióda	2 / červená dióda
Presnosť vyrovnávania	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického zarovnania	4°	
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 50 m s detektorom)	20 m (50 m s detektorom)
Viditeľnosť bodov	do 45 m	do 30 m
Pripojenie statívu	1/4 a 5/8	

Laserový kríž 2× 360° 10,8 V



DCE0811D1G


12V XR 2 AH

DCE0811D1G / DCE0811D1R / DCE0811LR

- Krížový laser s automatickým vyrovnaním 2 × 360° napájaný akumulátorom DEWALT 10,8 V.
- Vysiela ZELENÉ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 2 kríže.
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný.
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu.
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov.
- Aretácia výkyvu diód pomáha zabrániť poškodeniu.
- **DCE0811D1G:** zelený lúč, 1× akumulátor 10,8 V.
- **DCE0811D1R:** červený lúč, 1× akumulátor 10,8 V.
- **DCE0811LR:** červený lúč, bez akumulátora s adaptérom na 4× AA batériu.

Technické údaje:	DCE0811D1G	DCE0811D1R
Trieda lasera	2	
Farba lúča	zelená	červená
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického zarovnania	+/- 4°	
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 60 m s detektorom)	do 15 m (do 50 m s detektorom)
Počet lúčov	2	
Smer lúča	2× vertikálny / horizontálny	
Napájanie	akumulátor 10,8 V	
Pripojenie statívu	1/4" a 5/8"	

Laserový kríž 3× 360° 10,8 V

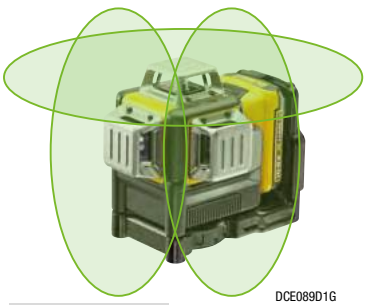

DCE089D1G

12V XR 2 AH

DCE089D1G / DCE089D1R

- Krížový laser s automatickým vyrovnaním 3× 360° napájaný akumulátorom DEWALT 10,8 V.
- Vysiela ZELENÉ jasné horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 3 kríže.
- Zelený lúč je 4× jasnejší než červený a je lepšie viditeľný.
- Je možné použiť aj s prijímačom signálu.
- Trieda ochrany IP65 a test odolnosti na pád z dvoch metrov.
- Aretácia výkyvu diód pomáha zabrániť poškodeniu.
- **DCE089D1G:** zelený lúč, 1× akumulátor 10,8 V.
- **DCE089D1R:** červený lúč, 1× akumulátor 10,8 V.

Technické údaje:	DCE089D1G	DCE089D1R
Trieda lasera	2	
Farba lúča	zelená	červená
Presnosť nivelácie	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického zarovnania	+/- 4°	
Viditeľnosť lasera	do 30 m (do 60 m s detektorom)	do 15 m (do 50 m s detektorom)
Počet lúčov	3	
Smer lúča	2× vertikálny / horizontálny	
Napájanie	akumulátor 10,8 V	
Pripojenie statívu	1/4" a 5/8"	



Čiarové lasery napájané akumulátorom XR 12 V alebo 18 V

Zelený krížový laser s 5 bodmi 12/18 V



DCE825D1G18 / DCE825NG18

- Kompatibilita akumulátorov 12 V a 18 V XR využíva výhody oboch napäťových radov akumulátorových systémov DEWALT a môže pracovať aj s akumulátormi 10,8 V XR.
- Vysiela ZELENÉ krížové lúče s olovnicou nahor a nadol a 3 ďalšie laserové body pre práce s uhlom 90°, nastavenie referenčných bodov na strop a podlahu, plus ďalšie vyrovnanie v horizontálnom a vertikálnom smere.
- Ručné jemné horizontálne nastavenie na úplne presné meranie.
- Testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- **DCE0825NG18:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCE825D1G18	DCE822NG
Napájanie	12 V a 18 V XR	–
Akumulátor	1× 18 V XR 2,0 Ah	–
Trieda lasera	2	
Farba lúča	zelená	
Presnosť	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického zarovnania	± 4°	
Viditeľnosť lasera	do 50 m (do 100 m s detektorom)	
Počet lúčov	7	
Pripojenie statívu	1/4“ a 5/8”	

Zelený krížový laser s olovnicou 12/18 V



DCE088D1G18 / DCE088NG

- Kompatibilita akumulátorov 12 V a 18 V XR využíva výhody oboch napäťových radov akumulátorových systémov DEWALT a môže pracovať aj s akumulátormi 10,8 V XR.
- Premieta jednoduchý ZELENÝ laserový kríž, ktorý umožňuje vyrovnávať objekty vo vodorovnom a zvislom smere.
- Ručné jemné horizontálne nastavenie na úplne presné meranie.
- Testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- **DCE0088NG18:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCE088D1G18	DCE088NG18
Napájanie	12 V a 18 V XR	–
Akumulátor	1× 18 V XR 2,0 Ah	–
Trieda lasera	2	
Farba lúča	zelená	
Presnosť	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického zarovnania	± 4°	
Viditeľnosť lasera	do 50 m (do 100 m s detektorom)	
Počet lúčov	2	
Pripojenie statívu	1/4“ a 5/8”	

Laserový kríž 3× 360° 12/18 V



DCE089D1G18 / DCE089NG18

- Kompatibilita akumulátorov 12 V a 18 V XR využíva výhody oboch napäťových radov akumulátorových systémov DEWALT a môže pracovať i s akumulátormi 10,8 V XR.
- Vysiela ZELENÉ horizontálne a vertikálne lúče, ktoré vytvárajú 3 kríže.
- Ručné jemné horizontálne nastavenie na úplne presné meranie.
- Výborná presnosť zaisťuje presnosť pri meraní na stavenisku.
- Testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- **DCE089NG18:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v kufri Tstak.

Technické údaje:	DCE089D1G18	DCE089NG18
Napájanie	12 V a 18 V XR	
Akumulátor	1× 18 V XR 2,0 Ah	–
Trieda lasera	2	
Farba lúča	zelená	
Presnosť	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického zarovnania	± 4°	
Viditeľnosť lasera	do 50 m (do 100 m s detektorom)	
Počet lúčov	3	
Smer lúčov	2× vertikálny / 1× horizontálny	
Pripojenie statívu	1/4“ a 5/8”	



Čiarové lasery napájané akumulátorom XR 18 V

Zelený krížový laser 3× 360° 18 V



DCLE34031D1 / DCLE34031N

- Špičková dióda so zeleným lúčom, ktorá zaisťuje lepšiu viditeľnosť lúča na stavenisku aj za jasnejších podmienok.
- Využíva výhody systému akumulátorov DEWALT s napájacím napätím 18 V.
- Aretácia hlavy pomáha zabrániť poškodeniu vnútorných komponentov pri preprave.
- Otočný držiak s magnetmi zaručuje bezpečné upevnenie na kovové stĺpiky alebo na nástenný držiak.
- Možnosť prichytenia pomocou zvierky, testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- **Nie je dodávané v kufri Tstak.**
- **DCLE4031N:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v obyčajnom kufri.

Technické údaje:	DCLE34031D1	DCLE34031N
Napájanie	18 V XR	
Akumulátor	1× 18 V XR 2,0 Ah	–
Trieda lasera	2	
Farba lúča	zelená	
Presnosť	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického zarovnania	± 4°	
Viditeľnosť lasera	do 40 m / do 100 m s detektorom	
Počet lúčov	2	
Pripojenie statívu	1/4“ a 5/8”	

Zelený krížový laser 18 V



DCLE34021D1 / DCLE34021N

- Špičková zelená dióda so zeleným lúčom, zaisťuje lepšiu viditeľnosť lúča
- Pri vypnutí aretácie diódy si laser vyvolá posledné nastavenie a spustí sa v rovnakom režime ako pred vypnutím.
- Otočný držiak s magnetmi zaručuje bezpečné upevnenie na kovové stĺpiky alebo na nástenný držiak.
- Možnosť uchytenia pomocou zvierky, testované na pád z jedného metra.
- Trieda ochrany IP54.
- **Nie je dodávané v kufri Tstak.**
- **DCLE34021N:** Dodávané bez akumulátora a nabíjačky v obyčajnom kufri.

Technické údaje:	DCLE34021D1	DCLE34021N
Napájanie	18 V XR	
Akumulátor	1× 18 V XR 2,0 Ah	–
Trieda lasera	2	
Farba lúča	zelená	
Presnosť	+/- 0,3 mm/m	
Rozsah automatického zarovnania	± 4°	
Viditeľnosť lasera	do 55 m / do 100 m s detektorom	
Počet lúčov	2	
Pripojenie statívu	1/4“ a 5/8”	

Rotačné lasery napájané akumulátorom XR 18 V

Rotačný laser 18 V



DCE074D1R

- Odolný ochranný kryt, ktorý chráni laser proti poškodeniu pri páde na betón z výšky 2 metrov.
- Ochrana IP54.
- Plne automatické horizontálne a vertikálne vyrovnanie vrátane hornej olovnice.
- 18 V akumulátor poskytuje dlhý prevádzkový čas a umožňuje využitie aj v ďalších XR náradiach.
- Manuálne nastavenie sklonu (±10°)+ skenovací režim.
- Balenie obsahuje: laser, akumulátor, nabíjačku, okuliare, detekčnú kartu, prijímač, prichytenie na stenu alebo kovový profil, kufor Tstak.
- **DCE074NR:** Bez akumulátora a nabíjačky.

Technické údaje:	DCE074D1R
Akumulátor	1× 2,0 Ah
Trieda lasera	2
Presnosť vyrovnávania	+/- 3 mm/30 m
Rozsah automatického zarovnania	+/- 5°
Max. pracovný rozsah bez/s prijímačom	45/457 m
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1200 min^{-1}
Rozsah sklonu v smere osi X a Y	±10 °
Pripojenie statívu	5/8"

Rotačný laser 18 V



DCE079D1G / DCE079D1R / DCE079NG

- Odolný ochranný kryt, ktorý chráni laser proti poškodeniu pri páde na betón z výšky 2 metrov.
- Ochrana IP67.
- Plne automatické horizontálne a vertikálne vyrovnanie vrátane hornej a dolnej olovnice.
- 18 V akumulátor poskytuje dlhý prevádzkový čas a umožňuje využitie aj v ďalších XR náradiach.
- Duálne nastavenie sklonu (±10°)+ skenovací režim.
- Balenie obsahuje: laser, akumulátor, nabíjačku, okuliare, detekčnú kartu, prijímač s držiakom, diaľkové ovládanie, uchytenie na múr alebo kovový profil, kufor Tstak.
- **DCE079D1G:** Zelený lúč
- **DCE079D1R:** Červený lúč

Technické údaje:	DCE079D1G	DCE079D1R
Akumulátor	1× 2,0 Ah	1× 2,0 Ah
Trieda lasera	2	
Farba lúča	zelená	červená
Presnosť vyrovnávania	+/- 1,5 mm/30 m	
Rozsah automatického zarovnania	+/- 5°	
Max. pracovný rozsah bez/s prijímačom	76/600 m	45/600 m
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600, 1200 min^{-1}	
Rozsah sklonu v smere osi X a Y	±10 °	
Pripojenie statívu	5/8"	

Rotačný laser 18 V TOOL CONNECT



DCE080D1RS / DCE080D1GS

- Rotačný 360° laser s hornou a dolnou olovnicou.
- Možnosť prepojiť laser cez aplikáciu TOOL CONNECT a ovládať ho pomocou aplikácie.
- Napr. nastavenie sklonu, vypnutie lasera, sledovanie stavu lasera (napr. stav nabitia akumulátora), detekcia pádu a posunu, zablokovania pre iných používateľov.
- Nastavenie rozstupu lúča.
- Balenie obsahuje: Kufor TSTAK, prichytenie na stenu alebo profil, akumulátor XR 18 V/2,0 Ah, nabíjačku, detekčné okuliare a kartu, diaľkové ovládanie a detektor lúča.
- **DCE080D1RS:** Červený lúč
- **DCE080D1GS:** Zelený lúč

Technické údaje:	DCE080D1RS	DCE080D1GS
Akumulátor	1× 2,0 Ah	
Trieda lasera	2	
Farba rotačného lúča	červená	zelená
Farba lúča olovnice hornej/dolnej	červená/červená	zelená/červená
Presnosť vyrovnávania	+/- 0,5 mm / 10 m	
Rozsah automatického zarovnania	+/- 5°	
Max. pracovný rozsah bez/s prijímačom	60/600 m	80/600 m
Rýchlosť otáčania	150, 300, 600 1200 min^{-1}	
Rozsah sklonu v smere osi X a Y	+/- 10°	
Pripojenie statívu	5/8"	
IP ochrana	IP 67	

Príslušenstvo laserovej a zememeračskej techniky

Laserový detektor


DE0892


DE0892G

DE0892
- Laserový detektor k ČERVENÝM čiarovým laserom.

DE0892G
- Laserový detektor k ZELENÝM čiarovým laserom.

Detekčné okuliare



DE0714G
- Detekčné okuliare pre ZELENÉ lasery

Hliníkový statív



DE0735
- Hliníkový statív, 5/8" upínač, nastaviteľná výška 1,15 až 3,0 m.

Hliníkový statív



DE0736
- Hliníkový statív, 5/8" upínač, nastaviteľná výška 1,07 až 1,73 m.

Hliníkový statív



DE0737
- Hliníková meracia lata, rozsah nastavenia: do 2,4 m, s integrovanou vodováhou.

Hliníkový statív



DE0881T
- Hliníkový statív, 1/4" upínač, nastaviteľná výška do 1,70 m vrátane nastaviteľnej sklopnej hlavy.

Teleskopická tyč



DE0882
- Teleskopická tyč, 1/4" upínač, nastaviteľná výška do 3,40 m.

Kovovo-plastový statív



DE0733
- Kovovo-plastový statív 1/4" v rozsahu 0,97 m – 2,47 m s naklápacou otočnou základňou.

Zameriavacie karty


DE0730


DE0730G

DE0730
- Zameriavacia karta pre ČERVENÉ lasery.

DE0730G
- Zameriavacia karta pre ZELENÉ lasery.

Adaptér



DE0738
- Adaptér pre nastavenie sklonu na rotačných laseroch, nastavenie sklonu: 0 – 90°.

Magnetická vŕtačka

Magnetická vŕtačka 50 mm



DWE1622K

• Ochrana proti preťaženiu s trojstupňovým LED diódovým indikátorom zabraňuje poškodeniu motora • Univerzálny rýchlovýmenný držiak pracovného nástroja sa rýchlo a jednoducho obsluhuje • Nie je nutné použiť žiadny kľúč pre skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom • Možnosť upnúť každý nástroj s guľatou upínacou stopkou 19 mm (Weldon) s jednou alebo viacerými plôškami • Patentovaná obojstranná tlačná rukoväť umožňuje ručné nastavenie bez použitia iného náradia • Dve mechanické rýchlosti zaisťujú optimalizovaný výkon.

Štandardné vybavenie:

• Rýchloupínací držiak nástrojov • Nádržka na reznú kvapalinu so spádovým napájaním • Obojstranná tlačná rukoväť • Ochranný kryt pre vŕtanie • Bezpečnostný popruh • Prenosný kufrík • Skľučovadlo 16 mm a adaptér.

Technické údaje:	DWE1622K
Príkon	1200 W
Otáčky naprázdno	300 / 450 min^{-1}
Držiak nástrojov	stopka Weldon 19 mm (3/4")
Max. rezná hĺbka	50 mm
Max. rezný priemer	50 mm
Bodový tlak vŕtania	317 kg
Upínacia sila	3 800 N
Dĺžka zdvihu	147 mm
Rozmery magnetickej upínacej základne	180 × 84 mm
Hmotnosť	14,55 kg

Miešadlo

Miešadlo 1 800 W



DWD241

- Odolné elektrické miešadlo s duálnou rukoväťou.
- Ideálne na miešanie omietok, lepidiel, sadry, tmelov atď.
- 3-rýchlostný 1 800 W motor s variabilným nastavením rýchlostí poskytuje dostatok sily na všetky bežné pracovné činnosti.
- Duálna rukoväť poskytuje používateľovi maximálnu kontrolu nad vykonávanou prácou.
- Miešadlo 160 mm na dokonalé premiešanie materiálu vrátane dvoch kľúčov na zloženie a rozloženie miešadla.

Technické údaje:	DWD241
Príkon	1800 W
Počet rýchlostí	3
Otáčky	225 – 400 / 550 / 725 min^{-1}
Plynulé nastavenie otáčok	Áno
Max. priemer miešacieho nástroja	160 mm
Skrutkový spoj miešacieho nástroja	M14
Hmotnosť	6,3 kg

Elektrické rázové uťahovače

Rázový uťahovač 1/2“



DW292 / DW294

- Výkonný motor s dostatočnou rezervou proti preťaženiu.
- Veľmi vysoký krútiaci moment.
- Na najnáročnejšie trvalé použitie aj v najťažších podmienkach.
- **DW294:** Upínanie pomocou robustného vonkajšieho štvorhranu 3/4".

Technické údaje:	DW292	DW294
Príkon	710 W	
Otáčky naprázdno	2 200 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	2 700 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	440 Nm	
Max. priemer skrutky	M20	
Upínanie nástroja	vonkajší štvorhran 1/2”	vonkajší štvorhran 3/4”
Hmotnosť	3,2 kg	

Elektrické vŕtačky

Vŕtačka 550 W



DWD014S

- Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 10 mm.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Predvoľba otáčok pomocou nastavovacieho kolieska.
- Aretovateľný vypínač pre trvalú prevádzku.

Technické údaje:	DWD014S
Príkon	550 W
Otáčky naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}
Max. krútiaci moment	7,9 Nm
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	25/10 mm
Kapacita skľučovadla	1,0 – 10 mm
Hnacie vreteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnosť	1,3 kg

Vŕtačka 701 W



DWD112S

- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 10 mm.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Príchytka na remeň.

Technické údaje:	DWD112S
Príkon	701 W
Otáčky naprázdno	0 – 2 500 min^{-1}
Max. krútiaci moment	10,9 Nm
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	25/10 mm
Kapacita skľučovadla	1,0 – 10 mm
Hnacie vreteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnosť	1,6 kg

Príklepová vŕtačka 650 W



DWD024S

- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu.
- Rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov.
- Vr. prídavnej rukoväti a hĺbkového vŕtacieho dorazu.

Technické údaje:	DWD024S
Príkon	675 W
Otáčky naprázdno	0 – 4 000 min^{-1}
Max. krútiaci moment	8,2 Nm
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	20/8 mm
Kapacita skľučovadla	1 – 10 mm
Hnacie vreteno	3/8" × 24 UNF
Hmotnosť	1,2 kg

Príklepová vŕtačka 650 W



DWD024 / DWD024KS

- Optimálne zladený pomer otáčok a krútiaceho momentu.
- Skľučovadlo na kľúčku pre vrták 13 mm.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu príklepov.
- Vr. prídavnej rukoväti a hĺbkového vŕtacieho dorazu.
- **DWD024KS:** Rýchloupínacie skľučovadlo dodávané v kufri.

Technické údaje:	DWD024	DWD024KS
Príkon	650 W	
Otáčky naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 47 600 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	8,6 Nm	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	35/13/16 mm	
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hnacie vreteno	1/2" × 20 UNF	
Hmotnosť	1,8 kg	

Vŕtačka 770 W



D21441

- Dvojrýchlostné náradie s optimálne zladeným pomerom otáčok a krútiaceho momentu.
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták do 13 mm.
- Vrátane prídavnej rukoväti.

Technické údaje:	D21441
Príkon	770 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 100 / 2 700 min^{-1}
Max. krútiaci moment	40/20 Nm
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva/kovu	35/13 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm
Hnacie vreteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnosť	2,2 kg

Príklepová vŕtačka 950 W / 1 100 W



DWD524KS

DWD522KS / DWD524KS

- Výkonné dvojrýchlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov.
- Celokovové rýchloupínacie skľučovadlo pre vrták 13 mm.
- Mechanická spojka.
- Robustná kovová prevodová skriňa.
- Vr. prídavnej rukoväti.

Technické údaje:	DWD522KS	DWD524KS
Príkon	950 W	1100 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 250/3 500 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 56 000 min^{-1}	
Max. krútiaci moment	40/20 Nm	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	40/13/20 mm	
Kapacita skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Hnacie vreteno	1/2" × 20 UNF	
Hmotnosť	2,8 kg	

Vŕtačka na diamantové vŕtanie 1300 W



D21570K

- Dvojrýchlostné náradie s elektronickou reguláciou otáčok a počtu príklepov.
- Robustná kovová prevodová skriňa.
- Mechanická spojka.
- Ochrana proti preťaženiu s integrovanou LED kontrolkou.
- Vr. prídavnej rukoväti.

Technické údaje:	D21570K
Príkon	1300 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 250 / 3 500 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 56 000 min^{-1}
Max. krútiaci moment	40/20 Nm
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / kameňa	40/16/22 mm
Kapacita skľučovadla	1,5 – 16 mm
Hnacie vreteno	1/2" × 20 UNF
Hmotnosť	3,0 kg

Vŕtacie a kombinované kladivá SDS Plus

Vŕtacie a kombinované kladivo SDS Plus 22 mm



D25033K

- Vypnutie príklepu pre vŕtanie do dreva alebo kovu.
- Mechanická spojka chráni obsluhu.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť.
- Dodávané v kufri TSTAK.

Technické údaje:	D25033K
Príkon	710 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 150 ot min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 5 680 min^{-1}
Energia úderu*	2,0 J*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / betónu	30/13/22 mm
Vŕtacia korunka	50 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Kombinované kladivo SDS Plus 26 mm



D25133K

- Vypnutie príklepu pre vŕtanie do dreva alebo kovu.
- Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce.
- Mechanická spojka chráni obsluhu.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť.
- Dodávané v kufri TSTAK.

Technické údaje:	D25133K
Príkon	800 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 500 ot min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 5 500 min^{-1}
Energia úderu*	2,6 J*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / betónu	30/13/26 mm
Vŕtacia korunka	50 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Kombinované kladivo SDS Plus 28 mm



D25144K

- Vypnutie príklepu pre vŕtanie do dreva alebo kovu.
- Vypnutie otáčania pre ľahké sekacie práce.
- Mechanická spojka chráni obsluhu.
- Elektronická regulácia otáčok.
- Veľký príklepový mechanizmus a nové utesnenie zvyšujú výkon a odolnosť.
- Dodávané v kufri TSTAK.



vr. rýchloupínacieho skľučovadla 13 mm

Technické údaje:	D25144K
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 450 ot min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 5 350 min^{-1}
Energia úderu*	3,0 J*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / betónu	30 / 13 / 28 mm
Vŕtacia korunka	65 mm
Hmotnosť	3,1 kg

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm



D25333K / D25334K

- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, 7,8 m/s^2 minimalizujú únavu a zranenie používateľa.
- Mechanická spojka znižuje spätný ráz pri zaseknutí vrtáka.
- **D25334K:** Rýchlovýmenné skľučovadlo.

Technické údaje:	D25333K	D25334K
Nahradzuje	D25323K	D25324K
Príkon	950 W	
Otáčky naprázdno	0 – 1 150 min^{-1}	
Počet úderov naprázdno	0 – 5 200 min^{-1}	
Energia úderu*	3,5 J*	
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do drevo/kov/betón	10,5 m/s^2	
Vŕtacia korunka	30/13/26 mm	
Hmotnosť	3,7 kg	

Kombinované kladivo SDS Plus 30 mm s odsávaním



D25335K

- Najnižšie vibrácie vo svojej triede, 7,8 m/s^2 minimalizujú únavu a zranenie používateľa.
- Mechanická spojka znižuje spätný ráz pri zaseknutí vrtáka.
- Integrované odsávanie prachu.

Technické údaje:	D25335K
Príkon	950 W
Otáčky naprázdno	0 – 1 150 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 5 200 min^{-1}
Energia úderu*	3,5 J*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do drevo/kov/betón	10,5 m/s^2
Vŕtacia korunka	30/13/26 mm
Hmotnosť	3,95 kg

*EPTA 05/2009

Kombinované kladivo SDS Plus 32 mm



D25413K

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci.
- Ideálne na vŕtanie veľkých kotviacich a montážnych dier do betónu a muriva s priemerom od 6 do 32 mm.
- Veľký mechanizmus kladiva zaisťuje dlhú životnosť náradia a vynikajúci výkon.
- Vypnutie otáčania umožňuje vykonávať ľahké sekacie práce, odstraňovať omietky a obklady.
- Možnosť zastaviť príklep umožňuje vŕtať do dreva, keramiky a ocele a skrutkovať.

Technické údaje:	D25413K
Príkon	1000 W
Otáčky naprázdno	0 – 820 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 4 700 min^{-1}
Energia úderu*	4,2 J*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / betónu	32/13/32 mm
s vŕtacími korunkami	100 mm
Vibrácie ruka/paža – vŕtanie betón	8,2 m/s^2
Hmotnosť	4,2 kg

Kombinované kladivo SDS plus 32 mm



D25417KT

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci.
- Ideálne na vŕtanie veľkých kotviacich a montážnych dier do betónu a muriva s priemerom.
- Veľký mechanizmus kladiva zaisťuje dlhú životnosť náradia a vynikajúci výkon.
- Vypnutie príklepu umožňuje vŕtať do dreva, keramiky, ocele a skrutkovať.
- V kufri Tstak vrátane rukavíc, 15 vrtákov a sekáčov a rýchlovýmenného skľučovadla.

Technické údaje:	D25417KT
Príkon	1000 W
Otáčky naprázdno	0 – 820 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	0 – 4 700 min^{-1}
Energia úderu*	4,2 J*
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do dreva / kovu / betónu	32/13/32 mm
s vŕtacími korunkami	100 mm
Vibrácie ruka/paža – vŕtanie betón	8,2 m/s^2
Hmotnosť	4,2 kg

Sekacie kladivá SDS Plus

Sekacie kladivo SDS Plus 4 kg



D25430K

- Aktívna regulácia vibrácií s plávajúcou zadnou rukoväťou zaručujú veľmi nízke vibrácie a väčšie pohodlie pri práci.
- Optimalizovaný pomer výkonu a hmotnosti znamená kvalitný výkon.
- Veľká konštrukcia príklepového mechanizmu zaručuje dlhšiu prevádzkovú životnosť náradia a vynikajúci výkon.
- Spínač s elektronickou reguláciou otáčok zaručuje maximálnu ovládateľnosť.

Technické údaje:	D25430K
Príkon	1000 W
Počet úderov naprázdno	0 – 4 700 min^{-1}
Energia úderu*	4,2 J*
Vibrácie ruka/paža – sekanie	7,1 m/s^2
Hmotnosť	4,0 kg

Kombinované kladivá SDS Max

Kombinované kladivo SDS Max 40 mm



D25481K

- Ideálne na vŕtanie kotviacich a priechodných otvorov od 12 do 40 mm a vŕtanie s korunkou do 100 mm.
- Ergonomický a kompaktný tvar uľahčuje ovládanie a prístup do stiesnených priestorov.
- Perform & Protect: najlepšie vibrácie vo svojej triede 8,5 m/s^2.

Technické údaje:	D25481K
Príkon	1050 W
Otáčky naprázdno	540 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	3150 min^{-1}
Energia úderu *	6,1 J
Trojosové vibrácie	8,5 m/s^2
Max. priemer otvoru	
betón / prierazový vrták / korunka	40/65/100 mm
Hmotnosť	5,90 kg

Kombinované kladivo SDS Max 45 mm



D25614K

- Nanovo vyvinutý príklepový mechanizmus poskytuje energiu úderu 10,5 J.
- Ochrana proti pretočeniu vypne napájanie kladiva v prípade zaseknutia nástroja a eliminuje možnosť zranenia obsluhy.
- Odpružená zadná rukoväť výrazne znižuje vibrácie a zvyšuje komfort obsluhy.
- Variabilné nastavenie otáčok a príklepu.

Technické údaje:	D25614K
Príkon	1350 W
Otáčky naprázdno	190 – 380 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	1 450 – 2 900 min^{-1}
Energia úderu *	10,5 J
Betón / prierazový vrták / korunka	45/100 mm
Hmotnosť	7,8 kg

*EPTA 05/2009

Kombinované kladivo SDS Max 48 mm



D25733K

- Veľmi rýchle uberanie materiálu pri vŕtaní vďaka reťazovej prevodovke, vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu.
- Systém aktívnej regulácie vibrácií.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov.
- Úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC).

Technické údaje:	D25733K
Príkon	1 350 W
Otáčky naprázdno	190 – 380 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	1 450 – 2900 min^{-1}
Energia úderu *	13,3 J
Betón / prierazový vrták / korunka	45/100 mm
Hmotnosť	7,8 kg

Kombinované kladivo SDS Max 52 mm



D25773K

- Veľmi rýchle uberanie materiálu pri vŕtaní vďaka reťazovej prevodovke, vysokovýkonnému motoru a veľkému rázovému mechanizmu.
- Systém aktívnej regulácie vibrácií.
- Unikátna dvojstupňová spojka.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu úderov.
- Úplná elektronická kontrola krútiaceho momentu (UTC).

Technické údaje:	D25773K
Príkon	1 700 W
Otáčky pod zaťažením	145 – 290 min^{-1}
Počet úderov naprázdno	1 105 – 2 200 min^{-1}
Energia úderu*	19,4 J
Trojosové vibrácie	11,7 m/s^2
Max. priemer vrtáka pri vŕtaní do	
betónu / pomocou vŕtacích koruniek	52/150 mm
Prerážací vrták	80 mm
Hmotnosť	10,5 kg

Sekacie kladivá SDS Max

Sekacie kladivo SDS Max 5 kg



D25810K

- Ideálne na ľahké demolačné práce, na prípravu povrchu alebo na sekanie drážok a priechodných otvorov v tehlách, murive a betóne.
- Ergonomický, kompaktný a štíhly dizajn maximalizuje ovládateľnosť a ponúka ľahký prístup do neprístupných miest.
- Unikátne utesnenie proti vnikaniu prachu zabraňuje vnikaniu aj najjemnejších čiastočiek prachu do príklepového mechanizmu.
- Účinný mechanizmus privádza rázy priamo na nástroj bez toho, aby dochádzalo k stratám spôsobeným nadmernými vibráciami.

Technické údaje:	D25810K
Príkon	1 050 W
Počet úderov naprázdno	3 150 min^{-1}
Energia úderu *	7,1 J
Trojosové vibrácie	8,5 m/s^2
Hmotnosť	5,6 kg

Sekacie kladivo SDS Max 7 kg



D25832K

- Nanovo vyvinutý príklepový mechanizmus poskytuje energiu úderu 10,5 J.
- Odpružená zadná rukoväť výrazne znižuje vibrácie a zvyšuje komfort obsluhy.
- Variabilné nastavenie príklepu.
- Odolné telo náradia na každodenné použitie na stavenisku.

Technické údaje:	D25832K
Príkon	1350 W
Počet úderov naprázdno	1 450 – 2 900 min^{-1}
Energia úderu *	10,5 J
Trojosové vibrácie	8,7 m/s^2
Hmotnosť	7,4 kg

Sekacie kladivo SDS Max 8 kg



D25872K

- Vysokovýkonný motor s mimoriadne vysokou príklepovou silou.
- Pružne uložená rukoväť zaisťujúca účinné tlmenie vibrácií.
- Elektronická regulácia počtu príklepov umožňujúca prispôsobenie spracúvanému materiálu.
- Bezproblémové odsekávanie vďaka aretovateľnému vypínaču trvalej prevádzky a 24-násobnému nastaveniu polohy sekáča.
- Vr. špicatého sekáča.

Technické údaje:	D25872K
Príkon	1 600 W
Počet úderov naprázdno	1 350 – 2 705 min^{-1}
Energia úderu*	13,3 J
Trojosové vibrácie	9,7 m/s^2
Hmotnosť	8,8 kg

*EPTA 05/2009

Sekacie kladivo SDS Max 10 kg



D25881K

- Modulárna konštrukcia umožňuje jednoduchšie zostavenie a servis.
- Najlepšia energia rázu 17,5 joulov v tejto triede náradia.
- Robustný a spoľahlivý uhlíkový motor.
- 12 polôh sekáča na prispôsobenie orientácie plochých sekáčov.
- Indikátor LED životnosti a servisu uhlíkov.
- Vrátane odolného kufra.

Technické údaje:	D25881K
Príkon	1 600 W
Počet úderov naprázdno	1 060 – 2 160 min^{-1}
Energia úderu*	17,5 J
Trojosové vibrácie	14,9 m/s^2
Hmotnosť	10.4 kg

Búracie kladivá SDS Max

Búracie kladivo SDS Max 9 kg



D25899K

- Rýchla výmena sekáča a nastavenie pracovného nástroja do 12 polôh.
- Skriňa z horčíkovej zliatiny zaručuje maximálnu odolnosť a minimálnu hmotnosť.
- Veľký mechanizmus kladiva zaručuje mimoriadnu odolnosť a vynikajúci výkon pri demolácii betónu.
- Kompaktná a zaoblená konštrukcia umožňuje prístup aj do obmedzených priestorov.

Technické údaje:	D25899K
Príkon	1 500 W
Počet úderov naprázdno	2 040 min^{-1}
Energia úderu*	17,9 J*
Vibrácie náradia	11,7 m/s^2
Hmotnosť	9,5 kg

Búracie kladivo SDS Max 11 kg



D25911K

- Bezuhlíkový motor ponúka dlhší prevádzkový čas a životnosť so zníženou údržbou.
- Rad Perform & Protect: nízke vibrácie 6,0 m/s^2, minimalizácia únavy používateľa a vyššia produktivita.
- Plávajúci mechanizmus na kompletnú redukciu vibrácií.
- Elektronická regulácia otáčok a ovládanie energie rázu.
- 12 polôh sekáča na prispôsobenie orientácie plochých sekáčov.
- LED indikátor údržby.
- Jednoduchý prístup na výmenu kábla.
- Vrátane odolného kufra.

Technické údaje:	D25911K
Príkon	1 700 W
Počet úderov naprázdno	810 – 1620 min^{-1}
Energia úderu*	27 J
Trojosové vibrácie	6,0 m/s^2
Hmotnosť	12,7 kg

Nahradzuje D25902K a D25951K

Búracie kladivá so šesťhranom

Demolačné kladivo so šesťhranom 28 mm 18 kg



D25966K

- Bezuhlíkový motor ponúka dlhší prevádzkový čas a životnosť so zníženou údržbou.
- Rad Perform & Protect: nízke vibrácie 6,8 m/s^2, minimalizácia únavy používateľa a vyššia produktivita.
- Plávajúci mechanizmus na kompletnú redukciu vibrácií.
- Vďaka odnímateľným bočným rukovätiam je náradie ideálne na prácu vo výkopoch.
- LED indikátor údržby.
- Je možné použiť s prepravným vozíkom D259811, iba typ 2.
- Vrátane plochého sekáča so šesťhranom 28 mm.

Technické údaje:	D25966K
Príkon	1 800 W
Počet úderov naprázdno	1 080 min^{-1}
Energia úderu*	41 J
Trojosové vibrácie	6,8 m/s^2
Hmotnosť	18,8 kg

Nahradzuje D25960K a D25961K

Búracie kladivo so šesťhranom 28 mm



D25981 / D25981K

- Maximálna robustnosť a rázová energia.
- Odpružená rukoväť bez priamej väzby s náradím účinne obmedzuje prenos vibrácií.
- Elektronicky riadené udržovanie konštantného počtu rázov.
- **D25981K:** Vr. špicatého sekáča a prepravného vozíka D259811.

Technické údaje:	D25981	D25981K	D259811
Príkon	2 100 W	–	–
Počet úderov naprázdno	900 min^{-1}		
Energia úderu*	52 J*		
Vibrácie náradia	4,8 m/s^2		
Hmotnosť	31,0 kg		

*EPTA 05/2009

Prepravné vozíky

Prepravný vozík pre D25966 a D25980



D259811

- Na použitie s kladivami D25966K (iba typ vozíka) a s kladivom D25980.
- Úložný priestor až pre 4 sekáče.
- Veľké kolesá na jednoduchú manipuláciu v teréne a na stavenisku.



Odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus

Prídavné odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus



D25301D

D25301D

- Výkonné odsávacie zariadenie na použitie v spojení s externým vysávačom.
- Na použitie so všetkými elektrickými a akumulátorovými kladivami SDS Plus.
- Použitie: pozri tabuľku nižšie



D25303DH

D25303DH

- Nezávislý motor udržuje maximálny výkon kladiva bez zníženia výkonu.
- Vysokokvalitný umývateľný HEPA filter.
- Odsávanie pokračuje v prevádzke dve sekundy aj po vypnutí náradia, aby sa dokonale odsal prach po ukončení vŕtania.
- Odporúčané pre: DCH273 a DCH274, pozri tabuľku nižšie.

Prídavné odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus



D25304DH

D25304DH

- Výkonné odsávanie prachu s filtrom HEPA.
- Funkcia ručného čistenia filtra.
- Pripojenie odsávanie prachu ku kladivu bez použitia náradia.
- Ideálne na prácu nad hlavou aj na prácu v miestnostiach citlivých na prach.
- Do max. priemeru vrtáka 24 mm a dĺžky 180 mm.
- Použitie: pozri tabuľku nižšie



DWH201D

DWH201D

- Vhodné pre všetky akumulátorové a elektrické kladivá DEWALT SDS Plus.
- Jednoduché a beznástrojové pripevnenie k náradiu.
- Na otvory do hĺbky 148 mm a bez obmedzenia priemeru.
- Dodávané s nasávacou hadicou, 2× vŕtacie puzdro (krátke a dlhé).
- Adaptér na objímku 48/54 mm.
- Použitie: pozri tabuľku nižšie

Prídavné odsávanie prachu pre kladivá SDS Plus



DWH205DH

DWH205DH

- Odsávanie pre SDS Plus kladivo DCH263, pozri tabuľku nižšie.
- Nezávislý bezuhlíkový motor s oneskorením 2 s na dokonalé odsatie prachu po ukončení vŕtania.
- Ručné čistenie filtra.
- LED svetlo
- Max. priemer vŕtania 38 mm s dĺžkou 180 mm.

Externý odsávací adaptér



DWH079D

- Jednoduché vyprázdnenie plných prachových zásobníkov v 3 krokoch:
- Pripojte odsávací adaptér k vysávaču triedy M.
- Vložte plný prachový zásobník.
- Pripojte k akémukoľvek vysávaču DeWALT pomocou systému AirLock.
- Použiteľné pre D25303DH a D25304DH a DWH205DH.

Prehľad odsávania podľa typu kladiva SDS Plus

	D25033	D25133/134/144	D25333/334	D25414/417	DCH133	DCH072/172	DCH263	DCH253/254	DCH273/274	DCH283	DCH323/333/334	DCH414/417	DCD996
D25301D	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
D25303DH	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE
D25304DH	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO	NIE	NIE
DWH201D	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
DWH205DH	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE


Odsávanie prachu pre kladivá SDS Max

Odsávanie prachu pre SDS MAX – vŕtanie



DWH050

- Je možné použiť so všetkými rotačnými a kombinovanými kladivami SDS MAX na bezprašné vŕtanie do priemeru 52 mm.
- Kompatibilné so všetkými profesionálnymi priemyselnými vysávačmi.
- Výmenné nasávacie krúžky pre priemery vŕtania 0 až 38 mm alebo 38 až 52 mm.
- Čistiace dýzy – na čistenie vyvŕtaných otvorov pred chemickým kotvením.

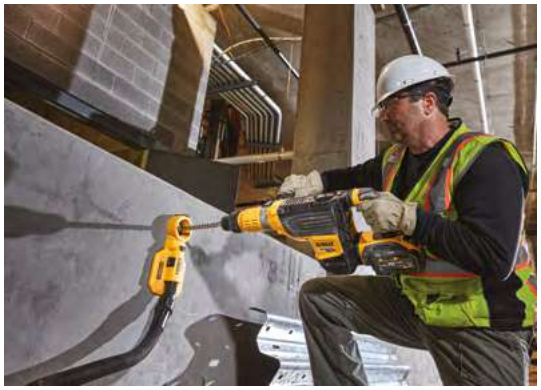

Odsávanie prachu pre kladivá SDS MAX– sekanie



DWH051

- Na odsekávanie pomocou všetkých kombinovaných kladív SDS Max, ako aj všetkých sekacích a búracích kladív s upínaním SDS Max alebo s upínacím šesťhranom 19 mm do 12 kg.
- S 3 odsávacími hubicami, 2 nasúvacími kruhovými adaptérmi, s prepravným kufríkom.

DWH052

- Na odsekávacie a búracie práce vykonávané pomocou všetkých búracích kladív s upínacím šesťhranom (do 30 mm) alebo držiakom nástrojov 1 1/8" alebo pomocou porovnateľných búracích kladív s výkonom 16 až 30 kg.
- S prepravným kufríkom.





Špeciálne píly Alligator

Píla Alligator 295 mm



DWE396

- Odolný vysokovýkonný motor pre najnáročnejšie aplikácie.
- Systém dvojitého pílového listu s nízkymi vibráciami bez spätných nárazov a s funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy.
- Rezný nástroj odolný proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná taktiež na uhlové rezy.
- Rýchly a ľahký systém výmeny pílových plátkov pomocou imbusového kľúča integrovaného v prístroji.
- Plne pogumovaná rukoväť
- Pripojenie na odsávanie prachu
- Robustné, odolné hliníkové puzdro.
- So súpravou pílových listov DT2793 pre pórobetón.
- Kompletný program plátkov nižšie na tejto strane.

Technické údaje:	DWE396
Príkon	1 600 W
Voľnobežné otáčky	3 000 min^{-1}
Dĺžka zdvihu	40 mm
Dĺžka rezného nástroja / rezu	365 mm / 295 mm
Hmotnosť	5,3 kg

Píla Alligator 430 mm



DWE397 / DWE398 / DWE399

• Odolný vysokovýkonný motor na najnáročnejšie aplikácie • Systém dvojitého pílového listu s nízkymi vibráciami bez spätných nárazov a funkciou rýchleho zastavenia za 3 sekundy • Rezný nástroj odolný proti skrúteniu pre presný rez, veľmi vhodná taktiež na uhlové rezy • Rýchly a jednoduchý systém výmeny pílových plátkov pomocou imbusového kľúča integrovaného v prístroji • Pomocou nových integrovaných koncových svoriek je možné rezací nástroj pretiahnuť úplne cez rez • Plne pogumovaná rukoväť • Pripojenie na odsávanie prachu • Robustné, odolné hliníkové puzdro.

- **DWE397:** So súpravou pílových listov DT2974 (pevnostná trieda 12).
- **DWE398:** So súpravou pílových listov DT2976 (pevnostná trieda 20).
- **DWE399:** So súpravou pílových listov DT2975 (pre pórobetón).

Technické údaje:	DWE397	DWE398	DWE399
Príkon	1 700 W		
Voľnobežné otáčky	3 000 min^{-1}		
Dĺžka zdvihu	40 mm		
Dĺžka rezného nástroja / rezu	500 mm / 430 mm		
Hmotnosť	5,5 kg		

Uhlové brúsky 115 mm

Uhlová brúska 115 mm



DWE4056 / DWE4156

- Kompaktná s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou.
- Optimálne umiestnená aretácia vretena.
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a doplnkovej rukoväti.
- S nanovo vyvinutým držiakom uhlíkov, čo zaisťuje ľahký servis a vyššiu životnosť uhlíkov.
- Beznapäťový aretovací spínač.

Technické údaje:	DWE4056	DWE4156
Príkon	900 W	
Voľnobežné otáčky	11 800 min^{-1}	
Max. priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Hmotnosť	2,1 kg	
Vypínač	Posuvný beznapäťový	

Uhlová brúska 115 mm



DWE4206

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlné držanie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu.
- Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť.
- Beznapäťový aretovací spínač.
- Plynulý rozbeh.

Technické údaje:	DWE4206
Príkon	1 010 W
Voľnobežné otáčky	11 000 min^{-1}
Max. priemer kotúča	115 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Hmotnosť	2,1 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový

Uhlové brúsky 125 mm

Uhlová brúska 125 mm



DWE4157F

DWE4157 / DWE4157F

- Kompaktná s veľmi malým priemerom puzdra a plochou prevodovou skriňou.
- Jednodielny, iba jednou skrutkou upevnený koncový kryt a nanovo vyvinutý držiak uhlíkových kief zaisťujú ľahký servis a vyššiu životnosť uhlíkových kief.
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a doplnkovej rukoväti.
- Beznapäťový aretovací spínač.
- **DWE4157F:** S plochou hlavou pre lepší prístup do rohov a stiesnených priestorov.

Technické údaje:	DWE4157	DWE4157F
Príkon	900 W	–
Voľnobežné otáčky	11 800 min^{-1}	
Max. priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Hmotnosť	2,1 kg	
Vypínač	Posuvný beznapäťový	

Uhlová brúska 125 mm



DWE4207 / DWE4207K

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlné držanie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu.
- Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť.
- **DWE4207:** beznapäťový aretovací spínač, plynulý rozbeh.
- **DWE4207K:** beznapäťový aretovací spínač, plynulý rozbeh, dodávané v kufri Tstak.

Technické údaje:	DWE4207	DWE4207K
Príkon	1 010 W	–
Voľnobežné otáčky	11 000 min^{-1}	
Max. priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg	
Vypínač	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový

Uhlová brúska 125 mm



DWE4217 / DWE4227

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlné držanie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu.
- Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť.
- Beznapäťový aretovací spínač.

Technické údaje:	DWE4217	DWE4227
Príkon	1 200 W	–
Voľnobežné otáčky	11 000 min^{-1}	
Max. priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	ÁNO	ÁNO
Spojka	NIE	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	NIE	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg	
Vypínač	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový

Brúsny set na betón 125 mm



DWE4217KT

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt zo vzduchu, ktorý prechádza motorom, čo zabraňuje obrusovaniu rotora.
- Plynulý rozbeh obmedzuje pohyb náradia pri spustení, čo zlepšuje jeho ovládateľnosť.
- Horná alebo bočná rukoväť zvyšujú pohodlie pri práci.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť.
- Vrátane kufra, brúsiaceho krytu a diamantového brúsneho kotúča.

Technické údaje:	DWE4217KT
Príkon	1200 W
Voľnobežné otáčky	11 000 min^{-1}
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	NIE
Ochrana proti preťaženiu	NIE
Hmotnosť	2,9 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový

Uhlová brúska 125 mm s reguláciou otáčok



DWE4233 / DWE4237

- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt z chladiaceho vzduchu.
- Malý obvod umožňuje pohodlné držanie a zaručuje vynikajúcu ergonómiu.
- Antivibračná bočná rukoväť zvyšuje komfort obsluhy.
- Kompaktná skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Motor chránený proti obrúseniu zaručuje dlhšiu životnosť.

Technické údaje:	DWE4233	DWE4237
Príkon	1400 W	
Voľnobežné otáčky	11 000 min^{-1}	
Max. priemer kotúča	125 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO
Hmotnosť	2,2 kg	
Vypínač	Kolískový	Posuvný beznapäťový

Uhlová brúska 125 mm s reguláciou otáčok



DWE4257

- Elektronická regulácia otáčok ponúka lepšiu ovládateľnosť náradia.
- Bezpečnostná spojka zmenšuje maximálny reakčný moment.
- Beznapäťový spínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení napájacieho kábla k sieti.
- Ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu vypnutím náradia.
- Nahradzuje model D28136.

Technické údaje:	DWE4257
Príkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	2 800 – 10 000 min^{-1}
Max. priemer kotúča	125 mm
Závit vretena	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Hmotnosť	2,6 kg

Uhlová brúska 125 mm s predĺženou rukoväťou



DWE4277

- Bezpečnostná spojka zmenšuje maximálny reakčný moment, ktorý je prenášaný na obsluhu, ak dôjde k zablokovaniu kotúča brúsky.
- Ochrana proti preťaženiu zabraňuje prehriatiu vypnutím náradia, pokým nedôjde k jeho vychladnutiu.
- Systém odvádzania prachu odstraňuje väčšinu nečistôt zo vzduchu, ktorý prechádza motorom, čo zabraňuje obrusovaniu rotora.
- Beznapäťový spínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení napájacieho kábla k sieti.

Technické údaje:	DWE4277
Príkon	1 500 W
Otáčky	10 500 min^{-1}
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Brzda	NIE
Hmotnosť	2,5 kg
Vypínač	Beznapäťový s poistkou

Bezuhlíková uhlová brúska 125 mm



DWE4347

- Bezuhlíkový motor poskytuje až o 15 % vyšší výkon a až 5-krát predlžuje prevádzkovú životnosť náradia v porovnaní s brúskou s motorom s uhlíkmi.
- Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania.
- Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia jeho vypnutím.
- Sieťkové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4347
Príkon	1 700 W
Voľnobežné otáčky	10 500 min^{-1}
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Brzda	ÁNO
Beznapäťový vypínač	ÁNO
Hmotnosť	2,3 kg

Bezuhlíková uhlová brúska 125 mm s reguláciou otáčok



DWE4357

- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť náradia.
- Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania.
- Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia.
- Sieťkové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4357
Príkon	1 700 W
Voľnobežné otáčky	2 200–10 500 min^{-1}
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Brzda	ÁNO
Beznapäťový vypínač	ÁNO
Hmotnosť	2,3 kg

Bezuhlíková uhlová brúska 125 mm s reguláciou otáčok



DWE4369

- Ideálna na antikorovú oceľ.
- Elektronická regulácia otáčok poskytuje lepšiu ovládateľnosť náradia.
- Elektronická brzda rýchlo zastavuje kotúč.
- Elektronická spojka obmedzuje reakcie spätného rázu v prípade zovretia alebo zablokovania.
- Ochrana pred preťažením zabraňuje prehrievaniu náradia.
- Sieťkové krytky zabraňujúce nasávaniu prachu do náradia a komponentov.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4369
Príkon	1 700 W
Voľnobežné otáčky	1 800 – 8 000 min^{-1}
Max. priemer kotúča	125 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	ÁNO
Ochrana proti preťaženiu	ÁNO
Brzda	ÁNO
Beznapäťový vypínač	ÁNO
Hmotnosť	2,3 kg

Uhlové brúsky 150 mm

Uhlová brúska 150 mm



DWE4238

- Nízkoprofilová skriňa prevodovky umožňuje prácu na zle prístupných miestach.
- Protiblokovacia príruba zabraňuje trvalému zablokovaniu kotúčovej príruby.
- Beznapäťový spínač zabraňuje spusteniu náradia po pripojení napájacieho kábla k sieti.

Technické údaje:	DWE4238
Príkon	1 400 W
Otáčky naprázdno	9 000 min^{-1}
Max. priemer kotúča	150 mm
Závit vretena	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	NIE
Ochrana proti preťaženiu	NIE
Vypínač	Posuvný beznapäťový
Hmotnosť	2,6 kg

Uhlové brúsky 180 mm

Uhlová brúska 180 mm



DWE4557

- Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu chráni motor pred poškodením.
- Ochrana proti preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pri prehriatí.
- Aretovacie tlačidlo.
- Beznástrojové rýchle nastavenie ochranného krytu.
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a trojpolohovej bočnej rukoväti tlmiacej vibrácie.

Technické údaje:	DWE4557
Príkon	2600 W
Voľnobežné otáčky	8 500 min^{-1}
Max. priemer kotúča	180 mm
Hnacie vreteno	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO
Spojka	NIE
Ochrana proti preťaženiu	NIE
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	5,4 kg
Vypínač	Bez aretácie

Uhlové brúsky 230 mm

Uhlová brúska 230 mm



DWE490 / DWE494 / DWE496

- Vinutie motora chránené proti prachu zvyšuje odolnosť.
- Dvojpolohová bočná rukoväť umožňuje používateľovi nastaviť optimálnu polohu rukoväti pre maximálny komfort.
- Zaistenie vretena umožňuje rýchlu výmenu kotúčov.
- Servisné okienko umožňuje rýchlu výmenu uhlíkov.

Technické údaje:	DWE490	DWE494	DWE496
Príkon	2 000 W	2 200 W	2 600 W
Otáčky naprázdno	6 600 min^{-1}		6 500 min^{-1}
Max. priemer kotúča	230 mm		
Hnacie vreteno	M14		
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO	ÁNO
Spojka	NIE	NIE	NIE
Ochrana proti preťaženiu	NIE	NIE	NIE
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	5,2 kg	5,2 kg	5,4 kg
Vypínač	Bez aretácie	Posuvný beznapäťový	Posuvný beznapäťový

Uhlová brúska 230 mm



DWE4559 / DWE4579

- Nový systém odvodu prachu z chladiaceho vzduchu.
- Ochrana proti preťaženiu chráni motor automatickým vypnutím pred prehriatím.
- Beznástrojové rýchle nastavenie ochranného krytu.
- Vr. ochranného krytu pre brúsenie a trojpolohovej bočnej rukoväti.

Technické údaje:	DWE4559	DWE4579
Príkon	2 400 W	2600 W
Voľnobežné otáčky	6 500 min^{-1}	
Max. priemer kotúča	230 mm	
Hnacie vreteno	M14	
Plynulý rozbeh	NIE	ÁNO
Spojka	NIE	NIE
Ochrana proti preťaženiu	NIE	ÁNO
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	5,5 kg	5,7 kg
Vypínač	Bez aretácie	Posuvný beznapäťový



Priame brúsky

Priama brúska



DWE4884

- Dlhá predná časť s rukoväťou s gumovým povrchom zlepšuje prístup, komfort a ovládateľnosť.
- Nízka prevádzková teplota zvyšuje komfort obsluhy pri dlhších pracovných úkonoch.
- Ľahká obsluha a údržba, konštrukcia 1 skrutky.
- Odpájacie uhlíky predlžujú životnosť motora.
- Prúd vzduchu je odvádzaný smerom od používateľa, čo zvyšuje komfort pri použití.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4884
Príkon	450 W
Otáčky naprázdno	25 000 min^{-1}
Rozmer klieštiny	6 mm
Max. priemer kotúča	38 mm
Hnacie vreteno	M15
Hmotnosť	1,6 kg

Priama brúska



DWE4997

- Bezuhlíkový motor poskytuje zvýšený výkon a dlhšiu životnosť
- Elektronická brzda a spojka s LED indikáciou.
- LED osvetlenie na špičke brúsky.
- Variabilné nastavenie otáčok.
- Pogumované telo brúsky poskytuje zvýšenú kontrolu náradia pri práci.
- Nasávanie chladiaceho vzduchu je chránené kovovou mriežkou a zabraňuje vnikaniu veľkých prachových častíc do motora.
- LED indikátor funkcie bezpečnostnej spojky.

BRUSHLESS

Technické údaje:	DWE4997
Príkon	1 300 W
Otáčky naprázdno	25 000 min^{-1}
Rozmer klieštiny	6 mm
Max. priemer kotúča	50 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Brúsne a rezné kryty na uhlové brúsky

Príslušenstvo k uhlovým brúskam



DWE46150

- Iba pre uhlové brúsky DEWALT 115 a 125 mm na sanačné diamantové kotúče DEWALT 1300 W.



Kryty na rezanie betónu



DWE46225

DWE46229

DWE46225 / DWE46229

- Ľahké a rýchle nastavenie hĺbky rezu.
- Umožňuje zanoriť kotúč pri rezaní do betónu.
- Veľký odvod prachu a otočný adaptér AirLock pre ľahký odvod prachu.

Technické údaje:	DWE46225	DWE46229
Priemer kotúča	125 mm	230 mm
Max. hĺbka rezu	35 mm	60 mm
Možnosť zanorenia	ÁNO	ÁNO
Odsávací adaptér	Otočný	Otočný
Vodiace kolieska	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť	0,75 kg	1 kg

Súpravy na drážkovanie muriva a betónu



DWE492GK

DWE46107

- 125 mm uhlová brúska DWE4237 a kryt DWE46225
- Vhodné použitie na drážkovanie betónu, muriva a pórobetónu

DWE492GK

- 230 mm uhlová brúska DWE492S a kryt DWE46229.
- Vhodné použitie na drážkovanie betónu, muriva a pórobetónu.

Technické údaje:	DWE46107	DWE492GK
Príkon	1 400 W	2 200 W
Voľnobežné otáčky	11 000 min^{-1}	6 000 min^{-1}
Max. priemer kotúča	125 mm	230 mm
Hnacie vreteno	M14	M14
Plynulý rozbeh	ÁNO	NIE
Hmotnosť (vr. ochranného krytu)	2,20 kg	5,20 kg
Vypínač	Posuvný beznapäťový	Bez aretácie

Rozbrusovačky kovov

Rozbrusovačka 355 mm



D28715 / D28730

- Dlhá predná časť s rukoväťou s gumovým povrchom zlepšuje prístup, komfort a ovládateľnosť.
- Nízka prevádzková teplota zvyšuje komfort obsluhy pri dlhších pracovných úkonoch.
- Ľahká obsluha a údržba, konštrukcia 1 skrutky.
- Odpájacie uhlíky predlžujú životnosť motora.
- Prúd vzduchu je odvádzaný smerom od používateľa, čo zvyšuje komfort pri použití.

Technické údaje:	D28715	D28730
Príkon	2200 W	2300 W
Otáčky naprázdno	4 000 min^{-1}	4 000 min^{-1}
Rozsahy rezov:		
Štvorhranné rúrky pri 90°/45°	110 × 110 / 110 × 110 mm	115 × 115 / 98 × 98 mm
Obdĺžnikové rúrky pri 90°/45°	100 × 200 / 100 × 140 mm	115 × 130 / 95 × 105 mm
Profily v tvare L pri 90°/45°	140 × 140 / 120 × 120 mm	120 × 120 / 105 × 105 mm
Rúrky s kruhovým prierezom pri 90°/45°	110/110 mm	125/115 mm
Rozbrusovací kotúč (DT3450)	355 × 25,4 mm (kotúč na rozbrusovanie kovov)	
Hmotnosť	18,5 kg	15,5 kg

Okružná píla na kov 355 mm



DW872

- Vysokovýkonný motor s obmedzením rozbehového prúdu.
- Prestaviteľný dorazový systém na nastavovanie polohy rezu a pre rezy s úkosom až 45°.
- Systém rýchleho upínania obrobkov.
- Ochranný kryt z plastu Lexan.

Technické údaje:	DW872
Príkon	2200 W
Otáčky naprázdno	1 300 min^{-1}
Rozsahy rezov:	
štvorhranné rúrky pri 90° resp. 45°	100 × 100 resp. 79 × 79 mm
pravouhlé rúrky pri 90° resp. 45°	130 × 75 resp. 123 × 75 mm
profily v tvare L pri 90° resp. 45°	92 × 92 resp. 56 × 56 mm
rúrky s kruhovým prierezom pri 90° resp. 45°	130, resp. 79 mm
Pílový kotúč (DT1900)	355 mm, 70 zubov (z ocele legovanej titánom)
Hmotnosť	22,5 kg

Rezačky obkladov

Rezačka obkladov a dlažby



D36000

- Indikátor rezu, tuhý rám a valčeky z nehrdzavejúcej ocele zaisťujú presnosť rezu v rozmedzí 0,8 mm až 800 mm *.
- Kapacita rezu 940 mm (1040 mm so zanorením) a priestor 457 mm vľavo od kotúča umožňuje rezať dlaždice s rozmermi 900 mm × 900 mm na polovicu.
- Šírka 734 mm je ideálna pre priechodnosť štandardnou zárubňou 762 mm
- Integrovaný úložný priestor na predĺženie odkvapkávacích plôch, pokosové vedenie a kľúče uľahčuje transport a manipuláciu pri preprave.

Technické údaje:	D36000
Príkon	1600 W
Otáčky naprázdno	4 200 min^{-1}
Max. rozsah rezu pri	
90°	940 mm
45°	635 mm
Max. hĺbka rezu	80 mm
Diamantový kotúč (DT3734)	254 × 25,4 mm
Hmotnosť	45 kg

Stojan pre model D36000



D240001

- Sklopný kovový podstavec na dodatočné zvýšenie stability
- Možnosť nastavenia do štyroch rôznych výšok zaručuje prispôsobenia sa každej obsluhe
- Možnosť zloženia uľahčuje prepravu



Rezačka obkladov na mokré aj suché rezanie



DWC410

- Robustný motor s vysokým krútiacim momentom konštruovaný na nepretržitú prevádzku.
- Max. bezpečnosť používateľa zaistená ochranným vypínačom PRCD.
- Mnohostranné použitie vďaka presne a plynule nastaviteľným hĺbkam rezov a uhlom skosenia.
- Nepatrná prašnosť, ktorú zaisťuje regulovateľný prívod vody pomocou hadica s dĺžkou 2 m.
- Aretovateľný vypínač pre trvalú prevádzku.
- Vr. diamantového kotúča s priemerom 110 mm, univerzálneho adaptéra pre prívod vody a vodnej hadice s dĺžkou 2 m.

Technické údaje:	DWC410
Príkon	1 300 W
Otáčky naprázdno	13 000 min^{-1}
Nastavenie sklonu	0 – 45°
Hĺbka rezu pri 90° / 45°	34 mm / 19 mm
Hmotnosť	3,0 kg

Leštička

Leštička



DWP849X

- Práca prispôsobená vlastnostiam materiálu vďaka dvojstupňovej regulácii otáčok a elektronickému udržovaniu konštantných otáčok.
- Úplne pogumovaná predná skriňa zaisťuje ochranu náradia aj opracovávaného materiálu.
- Vrátane gumového brúsneho taniera, 2 leštiacich podušiek, strmeňovej a prídavnej rukoväti.

Technické údaje:	DWP849X
Príkon	1 250 W
Otáčky naprázdno	0 – 600 / 3 500 min^{-1}
Max. priemer kotúča	180/150 mm
Hnacie vreteno	M14
Hmotnosť	3,0 kg

Teplovzdušné pištole

Teplovzdušná pištoľ



D26411

- Ochrana proti prehriatiu zaisťuje dlhú životnosť.
- Plynule nastaviteľná teplota a dva stupne rýchlosti prúdenia vzduchu.
- Odnímateľný tepelný ochranný kryt.
- Vďaka bezpečnej a stabilnej opornej ploche použiteľná aj na stacionárnu prevádzku.
- Vr. plochej hubice a redukčnej hubice.

Technické údaje:	D26411
Príkon	1 800 W
Prevádzková teplota	50 – 400 / 600 °C
Prietokové množstvo vzduchu	240 / 450 l/min.
Hmotnosť	0,8 kg

Teplovzdušná pištoľ



D26414

- Výkonná teplovzdušná pištoľ na profesionálne použitie
- Plynule nastaviteľná teplota a dva stupne rýchlosti prúdenia vzduchu
- Digitálne ukazovatele teploty a ukladanie všetkých zadaných hodnôt do pamäte.
- Vr. kužeľovej hubice, plochej hubice a násadca na odstraňovanie lakov.

Technické údaje:	D26414
Príkon	2 000 W
Prevádzková teplota	50 – 400 / 600 °C
Prietokové množstvo vzduchu	250/500 l/min.
Hmotnosť	0,9 kg

Excentrické brúsky

Excentrická brúska 125 mm



DWE6423

- Elektronické riadenie plynulého rozbehu a udržovania stálych otáčok.
- Elektronická regulácia otáčok a počtu kmitov.
- Na suchý zips.
- Odsávanie prachu prostredníctvom vlastného vrecúška alebo externého odsávacieho systému.

Technické údaje:	DWE6423
Príkon	280 W
Otáčky naprázdno	8 000 – 12 000 min^{-1}
Priemer podložky	125 mm
Zdvih	2,6 mm
Hmotnosť	1,28 kg

Vibračné brúsky

Vibračná brúska 108 × 115 mm



DWE6411

- Brúsna doska s prichytením na suchý zips a zvieracím mechanizmom.
- Odpružené vyvažovacie závažie znižuje vibrácie.
- Vr. vaku na zachytávanie prachu.

Technické údaje:	DWE6411
Príkon	230 W
Otáčky motora	14 000 min^{-1}
Počet kmitov	14 000 min^{-1}
Veľkosť brúsnej dosky	108 × 115 mm (rozmery papiera: 140 × 114 mm)
Hmotnosť	1,6 kg

Brúska na sadrokartóny 225 mm



DWE7800

- Uhlíkový motor s výkonom 530 W poskytuje dlhú životnosť, účinnosť a výkon.
- Brúsna podložka so suchým zipsom 225 mm v kombinácii s brusnou sieťovinou odstraňuje o 10 % viac prachu a nečistôt zo sadrokartónu než tradičný brúsny papier.
- Ergonomická rukoväť umožňuje používateľovi rýchlo a ľahko nájsť pohodlné uchopenie vo všetkých požadovaných polohách brúsenia.
- Možnosť regulácie otáčok poskytuje používateľovi úplnú kontrolu pri všetkých aplikáciách.
- Aretácia spínača umožňuje používateľovi plnú kontrolu a zníženie únavy v ťažko prístupných oblastiach.
- Ľahké pripojenie na vysávač cez koncovku Air Lock.

Technické údaje:	DWE7800
Priemer brúsneho papiera	225 mm
Brúsny pohyb	Rotačný
Otáčky naprázdno	1 400 – 2 000 ot/min
Dĺžka rukoväti	1,6 m
Hmotnosť	4,0 kg

Oscilačná multibrúska



DWE315KT

DWE315KT / DWE315

- Rýchla výmena príslušenstva bez použitia náradia.
- Pracovné osvetlenie.
- Vynikajúca ergonómia.
- Spúšťací spínač s plynulou reguláciou otáčok.
- Dve polohy pre uchopenie náradia a spínača zlepšujú ovládateľnosť.
- Vrátane 16 ks príslušenstva a kufra Tstak.
- **DWE315:** V kartónovej škatuli so základnou súpravou príslušenstva.

Technické údaje:	DWE315KT	DWE315
Výkon	300 W	300 W
Otáčky	0 – 22 000 kmitov/min	0 – 22 000 kmitov/min
Hmotnosť	1,48 kg	1,48 kg
Upínanie nástrojov bez použitia iného náradia	Áno	Áno
Adaptér pre príslušenstvo Bosch	Áno	NIE
Kufrík	Áno	NIE



DWE315

Príslušenstvo obsiahnuté s modelom DWE315KT	
1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva	1 ks delta podložka na brúsne papiere
1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami	9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti
1 ks škrabka	1 ks hĺbkový doraz
1 ks polkruhový plátok	1 ks adaptér na odsávanie
1 ks karbidový plátok na odstraňovanie malty	1 ks adaptér na plátky iných značiek
1 ks plátok na jemné rezy v dreve	–

Príslušenstvo obsiahnuté s modelom DWE315
1 ks 31 × 43 mm plátok na rezanie dreva s klincami
1 ks 31 × 43 mm plátok na rýchle rezy dreva
1 ks delta podložka na brúsne papiere
9 ks brúsnych mriežok, rôzne hrubosti
1 ks adaptér na plátky iných značiek

Hoblík

Hoblík 82 mm



D26500 / D26500K

- Vysokovýkonný motor umožňujúci dosahovať najlepšie výsledky aj pri opracovaní tvrdého dreva.
- Nastaviteľný pravostranný alebo ľavostranný odvod hoblín.
- Vrátane tvrdokovového noža s obojstranným ostrím, rovnobežného dorazu, odsávacieho adaptéra.
- **D26500K:** Navyše s vakom na zachytávanie hoblín a kufrom.

Technické údaje:	D26500	D26500K
Príkon	1050 W	–
Otáčky naprázdno	13 500 min^{-1}	
Hĺbka úberu	4 mm	
Šírka hobľovania	82 mm	
Hĺbka falcovania	25 mm	
Dĺžka základne	320 mm	
Priemer valca	64 mm	
Hmotnosť	4,0 kg	



Vrchné frézky

Kombinovaná frézka 900 W



D26204K

- Kombinovaná frézka pozostávajúca z vrchnej frézky D26203 (frézovacieho motora s ponornou jednotkou) a súpravy na prestavbu, čo je kopírovacia jednotka D262005 (dodáva sa aj samostatne) umožňujúca použiť frézovací motor ako ohraňovaciu frézku.

Technické údaje:	D26204K
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 27 000 min^{-1}
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	6 – 8 mm
Max. priemer frézy	36 mm
Hmotnosť	2,9 kg

Vrchná frézka 900 W



D26203

- Výkonný motor s celorozsahovou elektronikou a udržiavaním konštantných otáčok.
- Plynulý rozbeh.
- 5-stupňová predvoľba hĺbky frézovania a presné jemné nastavenie hĺbky frézovania.
- Odsávacie zariadenie s adaptérom.
- Aretácia vretena.

Technické údaje:	D26203
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 27 000 min^{-1}
Zdvih	55 mm
Rozmer klieštiny	6 – 8 mm
Max. priemer frézy	36 mm
Hmotnosť	2,9 kg

Horná frézka 1100 W



DW621 / DW621KT

- Celorozsahová elektronika na udržanie konštantných otáčok.
- Mäkký štart zabraňuje skĺznutiu náradia pri spustení.
- Výkonný odsávací systém s inovatívnym odsávaním priamo cez stĺpik frézovacieho koša.
- Nastavenie hĺbky frézovania s jemným nastavením s delením po 0,1 mm.
- Aretácia vretena pre ľahkú a rýchlu výmenu frézok.
- Vr. paralelného dorazu s jemným nastavením, 17 mm vodiacim puzdrom, adaptérom odsávania a 8 mm klieštinou.

Technické údaje:	DW621	DW621KT
Príkon	1100 W	–
Voľnobežné otáčky	8 000 – 24 000 min^{-1}	
Zdvih frézovacieho koša	55 mm	
Upínanie nástroja	6 – 8 mm	
Max. priemer frézy	36 mm	
Hmotnosť	3,1 kg	

Vrchná frézka 2 300 W



DWE625KT

DWE625 / DWE625KT

• Vysokovýkonná vrchná frézka na najnáročnejšie frézovacie operácie.

• Presné nastavovanie HĺBky • Ergonomická spúšť so zaistením na dlhodobejšie používanie. Vyhovuje požiadavkám IEC. Zabraňuje okamžitému spusteniu pri obnovení napájania • Priehľadná trubica a priehľadný kryt zachycujú prach, ale poskytujú nerušený pohľad na obrobok • Dve LED svetlá osvetľujú obrobok pre lepší prehľad. • Rukoväti s ergonomickým tvarom pre pohodlie a menšiu únavu pri používaní • Zaistenie ponoru jedným dotykom, pomocou ľahko ovládateľnej páčky.

- **DWE625:** Dodávané v kartónovej škatuli.
- **DWE625KT:** Dodávané v kufri Tstak.

Technické údaje:	DWE625	DWE625KT
Príkon	2300 W	–
Otáčky naprázdno	9 000 – 22000 min^{-1}	
Zdvih	80 mm	
Rozmer klieštiny	12 mm	
Max. priemer frézy	50 mm	
Hmotnosť	6,1 kg	

Nahradzuje model DW625

Vrchná frézka 2 300 W



DWE627KT

- Plynulá regulácia umožňuje nastaviť otáčky podľa veľkosti rezného nástroja a rezaného materiálu.
- Externý spínač na použitie na stole.
- Plochá horná strana na postavenie na hornú časť.
- Ergonomická spúšť so zaistením pre dlhodobejšie používanie. Vyhovuje požiadavkám IEC.
- Rukoväti s ergonomickým tvarom pre pohodlie a menšiu únavu pri používaní.
- Zaistenie ponoru jedným dotykom pomocou ľahko ovládateľnej páčky.
- Dodávané v kufri Tstak.
- **DW625EKT:** v kufri

Technické údaje:	DWE627KT
Príkon	2300 W
Otáčky naprázdno	9000 – 22 000 min-^{1}
Zdvih	80 mm
Rozmer klieštiny	12 mm
Max. priemer frézy	50 MM
Hmotnosť	6,2 kg

Nahradzuje DW625EKT

Pästná ohraňovacia frézka 900 W



D26200

- Precízne nastavenie hĺbky rezu s presnosťou 0,1 mm zaisťuje presné výsledky frézovania.
- Unikátny systém odsávania cez stĺpik podstatne zlepšuje výhľad, pretože pohľad na rezný nástroj neprekrýva žiadna hadica alebo tretí stĺpik.
- Z bezpečnostných dôvodov a s cieľom uľahčiť obsluhu je hlavný spínač umiestnený v rukoväti a je vybavený zaisťovacou a odisťovacou funkciou.
- Elektronická obojsmerná regulácia otáčok so spätnou väzbou zaisťuje udržanie zvolených otáčok pri akomkoľvek zaťažení, čo zaručuje stálu kvalitu úpravy povrchu pri práci so všetkými typmi dreva, hliníka a plastov.
- Plynulý rozbeh eliminuje akékoľvek počiatočné rázy náradia.

Technické údaje:	D26200
Príkon	900 W
Voľnobežné otáčky	16 000 – 27 000 min^{-1}
Zdvih frézovacieho koša	55 mm
Upínanie nástroja	6 – 8 mm
Max. priemer frézy	36 mm
Hmotnosť	1,9 kg

Lamelovacie frézky


Lamelovacia frézka



DW682K

- Výškovo prestaviteľný úkosový doraz s rozsahom nastavenia od 0° do 90° pre maximálne hrúbky materiálu 10 až 70 mm.
- Pevné frézovacie hĺbky pre lamely s veľkosťou 0, 10 a 20 mm.
- Zapustiteľné protipreklzové zariadenie, osemnásobné označenie pomocou rysiek a doraz s pozorovacím okienkom.
- Vr. tvrdokovovej drážkovacej frézy veľ. 4 mm, vaku na zachytávanie triesok a odsávacieho adaptéra.

Technické údaje:	DW682K
Príkon	590 W
Otáčky naprázdno	16 000 – 34 000 min^{-1}
Zdvih	22 mm
Rozmer klieštiny	6 mm
Max. priemer frézy	29 mm
Hmotnosť	1,5 kg

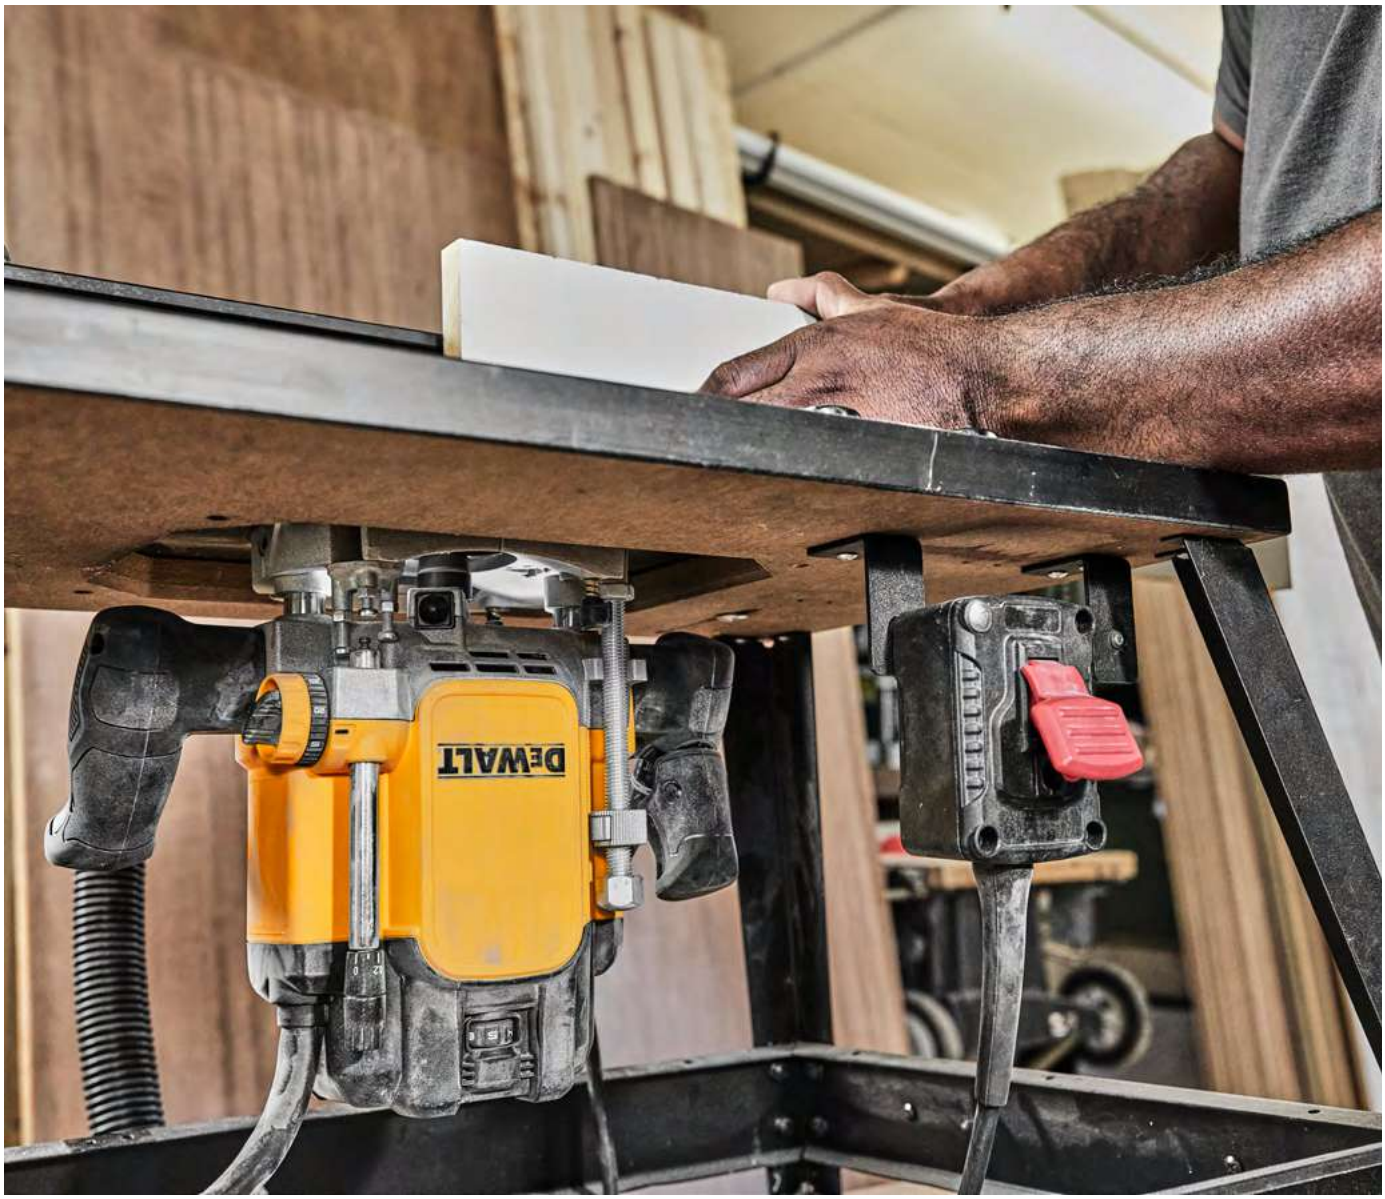

Príslušenstvo pre vrchné frézky a ohraňovacie frézky

		DWE6005	D26200	DW622K	D26203 / D26204K	DCW600 / DCW604	DW621 / DW621K	DWE625/ DWE627	DW626
DE6272	Klieština 6 mm							•	
DE6273	Klieština 6,35 mm (1/4")							•	
DE6274	Klieština 8 mm							•	
DE6276	Klieština 10 mm							•	
DE6277	Klieština 12 mm							•	
DE6278	Klieština 12,7 mm (1/2")							•	
DE6950	Klieština 6 mm	•	•		•	•	•		
DE6951	Klieština 6,35 mm (1/4")	•	•		•	•	•		
DE6952	Klieština 8 mm	•	•		•	•	•		
DE6262	Klieština 6 mm			•					
DE6261	Klieština 6,35 mm (1/4")			•					•
DE6260	Klieština 8 mm			•					•
DE6258	Klieština 12 mm			•					•
DE6913	Presne nastaviteľný rovnobežný doraz s odsávacím adaptérom						•	•	
DE6283	Stopka 12 mm – závitový adaptér M12							•	
DWS5021	Vodiaca lišta 1 000 mm						•	•	
DWS5022	Vodiaca lišta 1 500 mm						•	•	
DWS5023	Vodiaca lišta 2 600 mm						•	•	
DWS5025	Taška na vodiace lišty 1 000 a 1 500 mm						•	•	
DWS5026	1 dvojica rýchloupínacích držiakov pre vodiace lišty						•	•	
DWS5029	Výmenný okraj lišty – dĺžka 3 m						•	•	
DWS5030	Klzná páska na hornú stranu lišty, na lepší pohyb píly – dĺžka 5 m						•	•	
DWS5031	Adaptér na použitie s hornou frézkou						•	•	
DWS5032	Penový pás protišmykový – 20 mm dĺžka 3 m, na spodnú stranu lišty, bližšie k stredu.						•	•	
DE6292	Spojovací diel pre vodiace lišty						•	•	
DE6956	Jemné nastavenie hĺbky frézovania						•		
DE6966	Jemné nastavenie hĺbky frézovania							•	
DE6427	Vodiace puzdro 27 mm							•	
DE6430	Vodiace puzdro 30 mm							•	
DE6927	Vodiace puzdro 27 mm						•		
DE6930	Vodiace puzdro 30 mm						•		
DE6940	Vodiace puzdro 40 mm						•		
DE6992	Vodiace puzdro 30 mm	•	•		•	•			


DE6272



DE6913


DWS5021

DE6956




DE6924


DE6905

Okružné píly

Ručná okružná píla 55 mm



DWE550

- Kompaktná a ľahká konštrukcia.
- Silný, odolný a vysokovýkonný motor.
- Výrez v klznej základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok.
- Odsávanie zaručuje odstránenie pilín a prachu z čiary rezu.
- Integrované a účinné pripojenie na odsávanie prachu.
- Priamo kompatibilné so systémom AirLock od firmy DEWALT na ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice.
- Vr. násadca na ochranný kryt na odsávanie prachu.

Technické údaje:	DWE550
Príkon	1200 W
Voľnobežné otáčky	5 500 min^{-1}
Nastavenie sklonu	48°
Max. hĺbka rezania pri 90°/45°	55/35 mm
Pílový list (DT10300)	165 × 20 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	3,6 kg

Ručná okružná píla 65 mm



DWE560K

- Kompaktná a ľahká konštrukcia.
- Silný, odolný a vysokovýkonný motor.
- Výrez v klznej základni a ochranný kryt umožňuje dokonalý pohľad na obrobok.
- Odfuk zaručuje odstránenie pilín a prachu z čiary rezu.
- Integrované a účinné pripojenie na odsávanie prachu.
- Priamo kompatibilné so systémom AirLock od firmy DeWALT na ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice.
- Vr. nástavca na ochranný kryt pre odsávanie prachu * dodávané v kufri.

Technické údaje:	DWE560K
Príkon	1 350 W
Voľnobežné otáčky	5 500 min^{-1}
Nastavenie sklonu	48°
Max. hĺbka rezania pri 90°/45°	65/45 mm
Pílový list (DT10302)	184 × 16 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	3,7 kg

Ručná okružná píla 67 mm



DWE575K / DWE576K

- Odolný a výkonný motor s vysokým krútiacim momentom
- Variabilné nastavenie uhla až do 57°.
- Integrované a efektívne pripojenie na odsávanie prachu.
- Priamo kompatibilné so systémom AirLock od firmy DEWALT na ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie odsávacej hadice.
- Vr. násadca na ochranný kryt na odsávanie prachu.
- **DWE576K:** Špeciálna klzná základňa na priame použitie na vodiacich lištách DEWALT.

Technické údaje:	DWE575K	DWE576K
Príkon	1600 W	–
Voľnobežné otáčky	5 200 min^{-1}	
Nastavenie sklonu	57°	
Max. hĺbka rezania pri 90°/45°	67/49 mm	61 / 43 mm 57 / 39 mm
Pílový list (DT10304)	190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu	190 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	4,0 kg	

Ponorné okružné píly

Ponorná okružná píla 59 mm



DWS520KT / DWS520KTR

- Paralelný ponorný mechanizmus (v spojení s vodiacou lištou DEWALT) a integrované potlačenie spätných rázov.
- Práce pri spoji steny a podlahy s odstupom iba 13 mm.
- Vr. odsávacieho adaptéra a kufra Tstak.
- **DWS520KTR:** Vrátane vodiacej lišty 1500 mm a kufri Tstak.

Technické údaje:	DWS520KT	DWS520KTR
Príkon	1300 W	–
Otáčky naprázdno	1 750 – 4 000 min^{-1}	
Nastavenie sklonu	47°	
Max. hĺbka rezu pri 90°	59 mm	
Max. hĺbka rezu pri 45°	44 mm	
Pílový kotúč (DT1090)	165 × 20 mm, 48 zubov z tvrdokovu	
Hmotnosť	5,1 kg	

Príslušenstvo ku kotúčovým pílam, k vodiacim lištám

Príslušenstvo pre ručné a ponorné kotúčové píly		D23550	D23551	D23650K	D23651K	DWS520K
DE6292	Spojovací diel pre všetky lišty DEWALT	•	•	•	•	
DWS5021	Vodiaca lišta 1 000 mm		•		•	•
DWS5022	Vodiaca lišta 1 500 mm		•		•	•
DWS5023	Vodiaca lišta 2 600 mm		•		•	•

Príslušenstvo k vodiacim lištám		DWS5021	DWS5022	DWS5023
DWS5025	Taška na vodiace lišty 1 000 a 1 500 mm	•	•	
DWS5026	1 dvojica rýchloupínacích držiakov pre vodiace lišty	•	•	•
DWS5029	Výmenný okraj lišty – dĺžka 3 m	•	•	•
DWS5030	Klzná páska na hornú stranu lišty, na lepší pohyb píly – dĺžka 5 m	•	•	•
DWS5031	Adaptér na použitie s hornou frézkou	•	•	•
DWS5032	Penový pás protišmykový – 20 mm dĺžka 3 m, na spodnú stranu lišty, bližšie k stredu.	•	•	•
DE6292	Spojovací diel pre vodiace lišty	•	•	•



DWS5021



DWS5031





DWS5026

Priamočiara píla

Priamočiara píla



DW331K

- Vysokovýkonný motor s celorozsahovou elektronikou a antivibračným systémom.
- Systém rýchlej výmeny pílového listu bez použitia náradia.
- Ofukovacie zariadenie.

Technické údaje:	DW331K
Príkon	701 W
Počet zdvihov naprázdno	0 – 3 100 min^{-1}
Dĺžka zdvihu	26 mm
Nastavenie sklonu	45° (vľavo/vpravo)
Max. hĺbka rezu do	
dreva / ocele / neželezných kovov	135/12/30 mm
Hmotnosť	2,8 kg

Priamočiara píla



DWE349

- Regulácia otáčok až v 6 pozíciách.
- Aretačné tlačidlo a 4 m dlhý prívodný kábel.
- 3 pozície pre nastavenie predkmitu.
- Bezkľúčové upevnenie pílového listu.
- Hliníková základňa.
- Dodávané v kartónovej škatuli.

Technické údaje:	DWE349
Príkon	650 W
Počet zdvihov naprázdno	500 – 3 200 min^{-1}
Dĺžka zdvihu	20 mm
Nastavenie sklonu	45° (vľavo/vpravo)
Max. hĺbka rezu do	
dreva / ocele / neželezných kovov	85/10/20 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Mečové píly

Mečová píla



DWE305PK

- Systém rýchlej výmeny pílového listu umožňuje bezpečnú a jednoduchú obsluhu.
- Elektronická regulácia počtu zdvihov.
- Prestavovanie pätky píly bez použitia náradia.
- Nahradzuje DW304PK.
- **DWE305PK:** Štvornásobné nastavenie polohy pílového listu.

Technické údaje:	DWE305PK
Príkon	1 100 W
Počet zdvihov naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}
Dĺžka zdvihu	29 mm
Max. hĺbka rezu do	
dreva / ocele a rúrok / PVC	280/100/130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

Mečová píla



DWE357K

- Kompaktná konštrukcia s dĺžkou iba 368 mm umožňuje ľahký prístup do obmedzených priestorov a väčšiu flexibilitu pri pracovných aplikáciách.
- Upínanie pílového listu do 4 polôh.
- Pogumovaný mäkký povrch rukoväti a predná pätka poskytujú vyšší komfort obsluhe a znižujú vibrácie.
- Spúšťací spínač s reguláciou otáčok umožňuje používateľovi okamžité ovládanie otáčok.

Technické údaje:	DWE357K
Príkon	1 050 W
Počet zdvihov naprázdno	0 – 2 800 min^{-1}
Dĺžka zdvihu	29 mm
Max. hĺbka rezu do	
dreva / ocele a rúrok / PVC	280/100/130 mm
Hmotnosť	3,1 kg

Vysávače

30 l vysávač



dodávané bez kufrov

DWV901L / DWV901LT

- Spĺňa požiadavky predpisov EÚ pre triedu L.
- Mokré a suché vysávanie.
- Inovovaný čistiaci systém duálneho filtra udržuje stály výkon počas náročných prác na stavenisku.
- Každý filter sa automaticky čistí každých 30 sekúnd, čo obmedzuje upchávanie filtra a zaručuje konštantné prúdenie vzduchu.
- Zabudovaná zásuvka umožňuje pripojenie elektrického náradia a automatické zapnutie odsávacieho systému.
- Určený na práce na stavenisku s materiálmi, pri ktorých sú limitné hodnoty expozície na pracovisku (OEL) nižšie než 1 mg/m³.
- Adaptér AirLock 35 mm a vrecko na prach a hadica 32 mm/4,6 m
- **DWV901LT:** So základňou na prichytenie kufrov Tstak.

Technické údaje:	DWV901L	DWV901LT
Príkon	1 400 W	
Max. prietok vzduchu	4 080 l/min	
Kapacita nádoby	30 l	
mokré/suché vysávanie	17,5 l / 30 l	
Hadica	32 mm / 4,6 m	
Hmotnosť	9,5 kg	9,65 kg

Nahradzuje model DWV902L

38 l Vysávač



DWV905M

- Prietok vzduchu 75 l za sekundu 10,3 % oproti DWV902M
- Tlak 250 mbar +19,0 % oproti DWV902M
- Variabilné nastavenie nasávacieho výkonu na prispôsobenie konkrétnym požiadavkám používateľa.
- Veľká kapacita nádrže 38 l znižuje prestoje vysávača a vyžaduje menej časté vyprázdňovanie.
- Suché aj mokré vysávanie.

Technické údaje:	DWV905M
Príkon	1 400 W
Max. výkon	3 600 W
Trieda ochrany	IPX4
Objem nádoby	38 l
Max. množstvo vysávanej kvapaliny	18,4 l
Max. prietok vzduchu	75 l/s
Podtlak	25 kPa
Dĺžka hadice	4,6 m
Priemer hadice	32 mm
Hmotnosť	15,0 kg

Nahradzuje model DWV902M

38 l Vysávač



DWV905H

- Prietok vzduchu 75 l za sekundu 10,3 % oproti DWV902M
- Tlak 250 mbar +19,0 % oproti DWV902M
- Zvýšená bezpečnosť používateľov spĺňa kritériá a je možné ho používať na všetkých pracoviskách.
- Variabilné nastavenie nasávacieho výkonu na prispôsobenie konkrétnym požiadavkám používateľa.
- Suché aj mokré vysávanie.

Technické údaje:	DWV905H
Príkon	1 400 W
Max. výkon	3 600 W
Trieda ochrany	IPX4
Objem nádoby	38 l
Max. množstvo vysávanej kvapaliny	18,4 l
Max. prietok vzduchu	75 l/s
Podtlak	25 kPa
Dĺžka hadice	4,6 m
Priemer hadice	32 mm
Hmotnosť	15,0 kg

Príslušenstvo k vysávačom

Odsávací adaptéry Airlock

DWV9000	Univerzálny adaptér s kompenzáciou otáčania 35 mm na 35 mm	Zabraňuje pretáčaniu hadice vysávača, na priame upevnenie na hadicu 35 mm
DWV9110	Kužeľový adaptér, 35 mm na 29/30/35 mm	Pre náradie a ochranné kryty s rozdielnym spôsobom upínania
DWV9120	Odstupňovaný adaptér, 35 mm na 35 – 38 mm	Rýchle a jednoduché spojenie medzi náradím a hadicou vysávača
DWV9130	Adaptér, 35 mm na 35 mm	Rýchle a jednoduché spojenie medzi náradím a hadicou vysávača
DWV9150	Uhlový adaptér, 35 mm na 35 mm	Rýchle a jednoduché spojenie medzi náradím a hadicou vysávača
DWV9210	Súprava adaptérov pre stavenisko – obsahuje 1× DWV9000, 1× DWV9120, 1× DWV9130	
DWV9220	Súprava adaptérov pre drevostroje – obsahuje 1× DWV9000, 1× DWV9120, 3× DWV9130, 1× DVW 9150, 1× D279058CL	
DE3923	Antistatický univerzálny adaptér	



Príslušenstvo pre vysávač DCV586

DCV5861	Výmenné filtre triedy M 1 pár
DCV9401	5 papierových vreciek
DCV9402	5 flaušových vreciek



Príslušenstvo pre vysávač DCV582

DCV5801H	Náhradný filter pre DCV582 1 ks



Príslušenstvo pre vysávač DCV501LN

DCV5011H-XJ	Náhradný HEPA filter pre DCV501LN 1 ks



Príslušenstvo pre vysávače DWV900 / DWV901L / DWV901LT / DVW902L / DWV902M / DWV905M / DWV905H

DWV9315	Odsávacia hadica – 4 m
DWV9316	Antistatická odsávacia hadica – 4 m
DWV9400	Plastové záchytné vrecko – 5 ks iba pre DWV902L/M a DWV905M/H
DWV9401	Papierové prachové vrecko – 5 ks pre DWV900/901/902/905
DWV9402	Fleece prachové vrecko – 5 ks pre DWV900/901/902/905
DWV9470	Adaptér s hadicami na pripojenie odsávania k stolovým pílam DeWALT
DWV9350	Súprava na vysávanie podlahy
DWV9510	Adaptér na upevnenie kufrov Tstak a Tough System je možné použiť s DVW902M, DWV905M a DWV905H, s ostanými typmi vysávačov nie je kompatibilný
DWV9340	Náhradné filtre pre DWV900/DWV901 všetky typy, DWV902 iba Typ 1 a DWV905M (obsahuje 1 pár filtrov)
DWV9345	Náhradné filtre pre model DWV905H (obsahuje 1 pár filtrov)
N498234	Na výmenu filtrov na vysávač DVW902 typ 2 je nutné dokúpiť servisnú súpravu N498234, ktorá obsahuje 2 ks filtrov a redukciu na nasadenie filtrov DWV9340 aj na nové typy vysávača DWV902.



Pokosové píly

Pokosová píla 216 mm



DWS773 / DWS774 / DWS777

- Zdokonalená a inovovaná konštrukcia píly pre moderného používateľa.
- Nový motor umožňuje výkonné rezanie vo všetkých materiáloch.
- Základňa a vodidlo boli dôkladne opracované, aby vyhovovali náročným požiadavkám na presnosť pri najnáročnejších pracovných aplikáciách.
- Pevné zarážky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch 15°, 22,5°, 30° a 45°, rýchloupínací mechanizmus na nastavenie pokosu až do 50°.
- Posuvné ľavé pravítko s mierkou zlepšuje podopieranie materiálu a ovládanie píly.
- Nové bočné rukoväti na ľahšie prenášanie.
- **DWS774:** So svetelným systémom XPS.
- **DWS777:** So svetelným systémom XPS, pohon remeňom.

Technické údaje:	DWS773	DWS774	DWS777
Otáčky naprázdno	6 300 min^{-1}		
Svetelný systém XPS	NIE	ÁNO	ÁNO
Kapacita pokosových rezov	48° (vľavo/vpravo)		50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)		
Kapacita rezu pri nastavení			
90°/90°	250 × 62 mm		265 × 62 mm
90°/45°	173 × 62 mm		173 × 62 mm
45°/90°	177 × 62 mm		189 × 62 mm
45°/45°	190 × 48 mm		190 × 48 mm
Pílový kotúč (DT4310)	216 × 30 mm		
Hmotnosť	12,0 kg		14,0 kg

Pokosová píla 216 mm



DWS771

- Dokonalé výsledky rezania vďaka veľmi vysokým otáčkam.
- Rýchle, presne a jednoducho nastaviteľné priečne, šikmé, pokosové aj dvojité pokosové rezy.
- Štandardné zarážky pre pokosové rezy v uhle 0°, 15°, 22,5°, 30° a 45° vrátane bezproblémového rýchleho prestavovania na 48°.
- Presné dvojité pokosové rezy do 45°/45° (vľavo).
- Obzvlášť vhodné pre široké panely (s príložkou veľ. 20 mm pre šírku rezu do 300 mm).
- Rovinne frézovaná základná doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku.
- Presné výsledky rezania vďaka nastaviteľnému dorazu pre obrobky (prestaviteľného z ľavej strany, so stupnicou na pravej strane).
- Elektronická regulácia otáčok umožňuje prispôsobenie opracovávanému materiálu.
- Vr. držiaka obrobku DE7776.

Technické údaje:	DWS771
Otáčky naprázdno	6 300 min^{-1}
Svetelný systém XPS	NIE
Kapacita pokosových rezov	48° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	250 × 62 mm
90°/45°	173 × 62 mm
45°/90°	177 × 62 mm
45°/45°	190 × 48 mm
Pílový kotúč (DT4310)	216 × 30 mm
Hmotnosť	12,0 kg

Pokosová píla 250 mm



DWS727

- Indikátor čiary rezu XPS umožňuje rýchle a presné zarovnanie pílového kotúča a súčasne osvetľuje pracovný priestor, nie je nutné žiadne nastavenie píly.
- Predĺžená základňa s držadlami na zväčšenie opornej plochy a ľahšie prenášanie píly.
- Pevné zarážky zabudované v najpoužívanejších pokosových uhloch.
- Zdokonalené odsávanie prachu kompatibilné so systémom AirLock.
- Zaisťovacia matica „Crowfoot" umožňuje jednoduchý a intuitívne uchopenie a pevné dotiahnutie.

Technické údaje:	DWS727
Výkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	4 000 min^{-1}
Pílový kotúč	250 × 30 mm, 36 zubov
Kapacita šikmých rezov (vpravo/vľavo)	48°/48°
Max. kapacita pokosových rezov (vpravo/vľavo)	50°/60°
Max kapacita rezu (šírka × výška)	
90°/90°	305 × 88 mm
90°/45°	200 × 90 mm
45°/90°	290 × 60 mm
Max. hĺbka rezu píly	88 mm
Hmotnosť	21 kg

Pokosová píla 250 mm



DWS778

- Zobrazenie čiary rezu XPS – s milimetrovou presnosťou vďaka zobrazeniu čiary rezu s LED indikátorom, ako aj presným pohľadom na nárys.
- Perfektné výsledky rezania vďaka veľmi vysokej rýchlosti rezania.
- Priečne, pokosové, dvojité pokosové rezanie a rezanie pod sklonom je rýchle, precízne a ľahko nastaviteľné.
- Štandardné pokosy pri 0°/15°/22,5°/30° a 45° a bezproblémové rýchle nastavenie až do 48°.
- Presné dvojité pokosové rezy 45°/45° (vľavo) • Zvlášť vhodné pre široké panely (až do 305 × 85 mm) • Vynikajúca hĺbka rezu 85 mm (pri 90°) • Plošne vyfrézovaná základná doska z vysokokvalitného hliníkového tlakového odliatku.
- Presné výsledky rezania vďaka presnému dorazu obrobku (posuvný stranovo vľavo).
- Ideálna na montáž vďaka nízkej hmotnosti a kompaktným rozmerom (Š × V × H: 450 × 470 × 600 mm).

Technické údaje:	DWS778
Príkon	1850 W
Voľnobežné otáčky	4 900 min^{-1}
Nastavenie pokosu	50° (vľavo a vpravo)
Nastavenie sklonu	48° (vľavo)
Rezný rozsah:	
90°/90°	305 × 85 mm
90°/45°	305 × 58 mm
45°/90°	215 × 85 mm
45°/45°	215 × 58 mm
Pílový kotúč (DT4226)	250 × 30 mm, 42 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	17,2 kg

Pokosová píla 305 mm



DWS780

- LED ukazovateľ čiary rezu XPS – milimetrová presnosť a neobmedzená viditeľnosť pracovnej plochy.
- Dvojitý zdvihací mechanizmus chránený proti prachu umožňujúci opracovať rozmerné výrobky.
- Vysokokvalitné uloženie vodiacich kladiek na presné rezanie do dĺžky 345 mm.
- Elektronická regulácia otáčok umožňujúca prispôsobenie opracovávanému materiálu.
  Presné a rýchle nastavovanie uhla pokosového rezu prostredníctvom pevných zarážok.
- Funkcia obmedzenia hĺbky rezu umožňujúca vytvárať čapy, zárezy a drážky.
- Zlepšené odsávanie prachu poskytuje neobmedzený výhľad na obrobok.
- Vr. vaku na zachytávanie prachu, montážneho náradia.

Technické údaje:	DWS780
Príkon	1675 W
Otáčky naprázdno	1 900 – 3 800 min^{-1}
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo), 60° (vpravo)
Kapacita šikmých rezov	49° (vľavo a vpravo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	303 × 110 mm
90°/45°	330 × 58 mm
45°/90°	211 × 112 mm
45°/45°	244 × 58 mm
Pílový kotúč (DT4260)	305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	24,8 kg

Kombinované píly

Pokosová píla a stolová okružná píla 305 mm



D27111

• Praktická a výkonná kombinovaná píla • S robustným, tichým a bezúdržbovým indukčným motorom • Vysokokvalitná základňa z rovinne frézovaného hliníkového tlakového odliatku na presné kapovacie a pokosové rezanie. • Rýchle a presné nastavovanie všetkých uhlov šikmých a pokosových rezov vykonávané plynulým spôsobom a v prípade štandardných pokosových rezov navyše aj prostredníctvom pevných zarážok • Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom dvojitého zdvíhacieho mechanizmu chráneného proti prachu • Prestaviteľný doraz pre opracovanie malých obrobkov • Rovinne frézovaný a výškovo prestaviteľný hliníkový stôl kotúčovej píly a presne zaistiteľný rovnobežný doraz • Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti ideálna na montážne práce.

Technické údaje:	D27111
Príkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Kapacita pokosových rezov	60° (vpravo), 50° (vľavo)
Kapacita šikmých rezov	45° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	220 × 90 mm
90°/45°	220 × 62 mm
45°/90°	155 × 90 mm
45°/45°	155 × 62 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	51 mm
Pílový kotúč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	26,5 kg

Pokosová píla a stolová okružná píla 305 mm



D27112

• Praktická a výkonná kombinovaná píla • S výkonným univerzálnym motorom • Vysokokvalitná základňa z rovinne frézovaného hliníkového tlakového odliatku na presné kapovacie a pokosové rezanie • Rýchle a presné nastavovanie všetkých uhlov šikmých a pokosových rezov vykonávané plynulým spôsobom a pri štandardných pokosových rezoch navyše i prostredníctvom pevných zarážok • Presné a ľahké vedenie rezacieho agregátu prostredníctvom dvojitého zdvíhacieho mechanizmu chráneného proti prachu • Prestaviteľný doraz na opracovanie malých obrobkov • Rovinne frézovaný a výškovo prestaviteľný hliníkový stôl okružnej píly a presne zaistiteľný rovnobežný doraz • Vďaka veľmi kompaktným rozmerom a malej hmotnosti ideálna na montážne práce.

Technické údaje:	D27112
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min^{-1}
Kapacita pokosových rezov	60° (vpravo), 50° (vľavo)
Kapacita šikmých rezov	45° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	285 × 90 mm
90°/45°	285 × 62 mm
45°/90°	200 × 90 mm
45°/45°	200 × 62 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	51 mm
Pílový kotúč (DT4210)	305 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	23,0 kg

Stolová, kapovacia a pokosová píla 305 mm

XPS



D27113

• Maximálna bezpečnosť a viditeľnosť čiary rezu dosiahnutá inovovanou konštrukciou ochranného krytu • Ukazovateľ XPS zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť čiary rezu • Zarážky z ušľachtilej ocele, ktoré sú nastaviteľné v celom rozsahu, umožňujú presnú prácu • Motor s výkonom 1 600 W umožňuje najrozmanitejšie použitie stroja • Nízka hmotnosť a bezproblémová preprava • Rovinne frézovaný pílový a otočný stôl zaručuje dosiahnutie dokonalých výsledkov rezania • Mimoriadne vysoký, prestaviteľný doraz pre obrobok umožňuje optimálne nastavenie polohy obrobku • Unikátna konštrukcia zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť oblasti rezania pri všetkých nastaveniach

• Vrátane rovnobežného dorazu a posuvnej opory, montážneho náradia.

Technické údaje:	D27113
Príkon	1 600 W
Otáčky naprázdno	3 300 min^{-1}
Kapacita pokosových rezov	50° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	160 × 85 mm
90°/45°	160 × 55 mm
45°/90°	110 × 85 mm
45°/45°	110 × 55 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	51 mm
Pílový kotúč	305 × 30 mm, 60 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	19,5 kg

Príslušenstvo DWS773 / DWS774 / DWS777 / DWS771



• Vhodné taktiež pre DW701 / DW707 / DW770 / DW771 / DW777 / DW711

Obj. č.	Súčasť	Popis
DE3491	4	2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm
DE3494	7	2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm
DE3495	8	upevňovacia podložka obrobku s dorazom

Stojany na pokosové píly

Univerzálny podstavec



DE7035

- Robustná hliníková konštrukcia s vysokou torznou tuhosťou a mimoriadnou nosnosťou až 600 kg.
- Kompatibilný so všetkými pílami na panely aj s kapovacími a pokosovými pílami DEWALT a v spojení s montážnu súpravou (nie je súčasťou dodávky) aj s náradím iných značiek.
- Vďaka jednoducho sklopiteľným stojanovým nohám, kompaktným prepravným rozmerom a veľmi nízkej hmotnosti 7,0 kg ideálny na použitie pri montážnych prácach.
- Výška pracovného stola 830 mm, dĺžka pracovného stola 1020 mm.


Univerzálny podstavec



DE7033

- Robustná hliníková konštrukcia s vysokou torznou tuhosťou a mimoriadnou nosnosťou až 210 kg.
- Kompatibilný so všetkými pílami na panely a s kapovacími a pokosovými pílami DEWALT aj s náradím iných značiek.
- Vďaka jednoducho sklopiteľným stojanovým nohám, kompaktným prepravným rozmerom a veľmi nízkej hmotnosti 14,0 kg ideálny na použitie pri montážnych prácach.
- Výška pracovného stola 820 mm, dĺžka pracovného stola 1120 mm (s upevňovacou podložkou obrobku 2630 mm).
- Vrátane upevňovacej podložky obrobku a súpravy na montáž náradia.

Univerzálny podstavec







DE7023

- Vhodné pre všetky panelové, kapovacie a pokosové píly značky DEWALT aj iných značiek.
- Zaťažiteľnosť do 225 kg.
- Vďaka robustnej hliníkovej konštrukcii s nízkou hmotnosťou 16 kg, kompaktným prepravným rozmerom iba 1810 × 210 × 265 mm (D × Š × V) a praktickému sklápaciemu mechanizmu ideálny na použitie pri montážnych prácach.
- Upevňovacia podložka obrobku výsuvná do dĺžky takmer 4 m.
- Vr. upevňovacej podložky obrobku a súpravy na montáž náradia.

Príslušenstvo k univerzálnemu podstavcu DE7023 / DE7033 / DE7035

Obj. č.	Súčasť	Popis
DE7024	1	podložka obrobku (1 ks)
DE7029	2	upevňovacia podložka obrobku (1 ks, veľká)
DE7025	3	súprava na montáž stroja
DE7030	4	súprava na montáž stroja (veľká)
DE7027	5	valčeková oporná plocha*
DE7028	6	stojan*
DE7031	7	prídavné nohy podstavca*

* Nie je možné kombinovať s DE7035

Pojazdný stojan pre pokosové píly



DE7260

- Veľké kolieska môžu ľahko prechádzať cez schody, obrubníky a neporiadok na stavenisku.
- Pneumatická vzpera pomáha pri nastavení stojana.
- Dve výškové nastavenia pre rôzne aplikácie.
- Nosnosť stojana 135 kg.
- Roztažné podpery materiálu až do vzdialenosti 2,4 m.
- Po zložení umožňuje vertikálne uskladnenie.
- Celková hmotnosť stojana 28 kg.



Pojazdný stojan pre pokosové píly



DE7400

- Veľké kolieska môžu ľahko prechádzať cez schody, obrubníky a neporiadok na stavenisku.
- Sklápacie nohy s uvoľňovacími pákami, ktoré sa za niekoľko sekúnd zasúvajú pod stojan, umožňujú ľahkú a rýchlu prepravu.
- Ľahká hliníková konštrukcia, ktorá zlepšuje prenosnosť.

Súčasťou balenia: Univerzálne konzoly na pripevnenie k väčšine stolových píl.



Preklápacie píly

Stolová, kapovacia a pokosová píla 250 mm




DW743N

• Možnosť prestavby zo stolovej na kapovaciu pílu bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri najrôznejších spôsoboch použitia • Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch použitia a nastavených uhlových polohách • Vysokokvalitný indukčný motor s veľmi dobrým krútiacim momentom umožňuje bezúdržbové použitie • Trojitá odsávacia prípojka na účinné odsávanie prachu a mnohostranná použiteľnosť vďaka širokému programu príslušenstva • Ľahké a bezpečné vykonávanie pokosových rezov • Jednoduchá preprava vďaka veľmi nízkej hmotnosti, kompaktným rozmerom, integrovaným držadlám a odnímateľným stojanovým nohám • Vr. rovnobežného dorazu, štyroch odnímateľných nôh a posuvnej opory.

Technické údaje:	DW743N
Príkon	2000 W
Otáčky naprázdno	2 850 min^{-1}
Kapacita pokosových rezov	45° (vľavo/vpravo)
Kapacita šikmých rezov	45° (vľavo)
Kapacita rezu pri nastavení	
90°/90°	140 × 68 mm
90°/45°	70 × 95 mm
45°/90°	95 × 70 mm
45°/45°	50 × 95 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90° ako stolová píla	70 mm
45° ako stolová píla	32 mm
Pílový kotúč (DT4321)	250 × 30 mm, 30 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	37,0 kg

Príslušenstvo DW743N

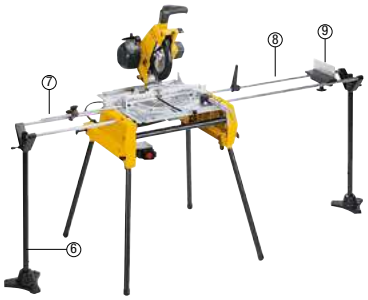



Obj. č.	Súčasť	Popis
DE3474	6	výškovo prestaviteľný stojan
DE3491	7	2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm
DE3494	8	2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm
DE3500	–	odsávacia súprava pre Ø 35 mm



DE3500

Stolová, kapovacia a pokosová píla 305 mm

XPS



DW27107XPS

D27107 / D27107XPS

• Možnosť prestavby stolovej na kapovaciu pílu bez použitia náradia zaručuje flexibilitu pri najrôznejších spôsoboch použitia • Bezpečná a jednoduchá obsluha pri všetkých spôsoboch použitia a nastavených uhlových polohách • Nedávno vyvinutý, pevný univerzálny motor s tepelnou ochrannou proti preťaženiu • Presný a ľahko ovládateľný nastavovací mechanizmus pre všetky uhly pokosových a šikmých rezov • Možnosť jednoduchého a bezpečného rezania dvojitých pokosových rezov • Bezproblémové opracovanie dreva s hranami do rozmeru 10 × 10 • S druhým pracovným vypínačom v kapovacej polohe • Pevná rámová konštrukcia umožňuje rýchle a presné pripevňovanie rôznych súčastí príslušenstva • Vďaka integrovaným prepravným kolieskam a sklopným stojanovým nohám ideálna na montážne práce • Vr. rovnobežného dorazu, posuvnej opory, štyroch sklopných stojanových nôh a prepravných koliesok.
• **D27107XPS:** navyše s LED ukazovateľom čiary rezu.

Technické údaje:	D27107	D27107XPS
Príkon	2000 W	
Otáčky naprázdno	4 000 min^{-1}	
Kapacita pokosových rezov	48° (vľavo/vpravo)	
Kapacita šikmých rezov	48° (vľavo)	
Kapacita rezu pri nastavení		
90°/90°	205 × 63 mm	
90°/45°	160 × 63 mm	
45°/90°	205 × 50 mm	
45°/45°	160 × 50 mm	
Max. hĺbka rezu pri		
90° ako stolová píla	81 mm	
45° ako stolová píla	56 mm	
Pílový kotúč (DT4340)	305 × 30 mm, 48 zubov z tvrdokovu	
Hmotnosť	40,0 kg	

Príslušenstvo D27107 / D27107XPS





Obj. č.	Súčasť	Popis
DE3474	3	výškovo prestaviteľný stojan
DE3491	4	2 vodiace tyče s dĺžkou 500 mm
DE3494	5	2 vodiace tyče s dĺžkou 1 000 mm
D271054	–	odsávacia súprava



D271054

Stolové okružné píly

Stolová okružná píla 210 mm



DWE7485

- Ochranná klietka chráni pílu pred poškodením na stavenisku.
- Obojstranný paralelný doraz vedený po ozubenom hrebeni.
- Integrované držadlá na ľahké prenášanie.
- Dvojitý ochranný kryt kotúča.
- Jednoduché nastavenie sklonu kotúča jednou rukou.
- Kompatibilná s odsávacím systémom AirLock.

Technické údaje:	DWE7485
Výkon	1850 W
Otáčky naprázdno	5 800 min^{-1}
Pílový kotúč	210 × 30 mm
Max. hĺbka rezu pri 90°	65 mm
Max. hĺbka rezu pri 45°	45 mm
Kapacita šikmých rezov	0 – 45°
Hmotnosť	22 kg

Stolová okružná píla 250 mm



DWE7492

• Hmotnosť píly 26,6 kg a optimalizované opory vytvárajú z tohto náradia najlepšie prenosnú pílu v tejto triede • Oceľová ochranná klietka chráni pílu pred poškodením na stavenisku • Vodiaci systém ozubnice s pastorkom, predné a zadné zaistenie vodidla a veľké a jasne čitateľné meradlá zaručujú tejto píle vynikajúcu presnosť a jednoduché použitie • Motor s výkonom 2000 W zaručuje vysoký výkon pri všetkých aplikáciách • Vodiaci systém zaručuje na prenosnej píle kapacitu pozdĺžneho rezu 410 mm, čo umožňuje presné rezanie veľkých plochých materiálov • Konštrukcia horného stola z hliníkovej zliatiny zaručuje presnosť a precíznosť • Systém ochrany proti preťaženiu zaisťuje kvalitný výkon pri rezaní tvrdého, mokrého alebo zmrznutého dreva • Rýchloupínanie pre šikmé rezy s veľkým meradlom umožňuje jednoduché a presné nastavenie
• Dodávané bez podstavca DWE74911.

Technické údaje:	DWE7492
Príkon	2000 W
Otáčky naprázdno	4 800 min^{-1}
Uhol šikmého rezu	45° – 90°
Uhol pokosového rezu	30° – 90°
Max. kapacita pozdĺžneho rezu	825 mm
Max. hĺbka rezu pri	
90°/45°	770/550 mm
Pílový kotúč (DT4213)	250 × 30 mm, 24 zubov z tvrdokovu
Hmotnosť	26,5 kg

Stojany pre stolové píly

		DWE7485	DCS7485	DW745	DWE7491	DWE7492
						
DE7450		Len typ píly 2 a typ stojana 21	Len typ píly 2 a typ stojana 21	Len typ 1 a 2	NIE	NIE
DWE74912		NIE	NIE	NIE	ÁNO	Len typ stojana 2 Nie je možné použiť s typom stojana 1
DWE74911		ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO	Len typ stojana 2 Nie je možné použiť s typom stojana 1
DE7400		ÁNO	NIE	NIE	NIE	NIE

Pojazdný stojan pre píly DWE7492 a DW745



DWE74911

- Veľké kolieska môžu ľahko prechádzať cez schody, obrubníky a neporiadok na stavenisku.
- Sklápacie nohy s uvoľňovacími pákami, ktoré sa za niekoľko sekúnd zasunú pod stojan, umožňujú ľahkú a rýchlu prepravu.
- Ľahká konštrukcia, ktorá uľahčuje prenášanie.
- Odolná a jednoduchá konštrukcia umožňuje vztýčenie stojana, čo uľahčuje prepravu a uloženie.
- Konštrukcia umožňuje používateľovi pohodlné ťahanie píly za sebou.
- Stojanová konštrukcia umožňuje prenášanie, ak je k stojanu pripojená stolová píla, čo zvyšuje produktivitu práce.
- Na použitie so stolovými pílami DWE7492 a DW745.
- NIE JE MOŽNÉ použiť s DWE7491.



Podstavce pod stolové píly



DE7450



DWE74912



Píly s radiálnym ramenom

Píla s radiálnym ramenom 300 mm



DW721KN

• Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor • Pevné liatinové výložníkové radiálne rameno zaisťujúce maximálnu presnosť aj životnosť • Zaistiteľný vysoký doraz pre obrobok (60 mm) umožňujúci optimálne viesť obrobok a dosiahnuť dokonalé výsledky rezania • Jednoduchá výmena pílového kotúča pomocou upínacej matice v stole píly a funkcia aretácie vretena • Robustný odsávací lievik s prípojkou s priemerom 100 mm • Bezpečné použitie vďaka automatickému návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy • Vopred zmontovaná v drevenej prepravnej debne, nastavená a pripravená na okamžité použitie • Spĺňa požiadavky najnovších bezpečnostných smerníc EÚ (EN1870-17) • Vr. podstavca.

Technické údaje:	DW721KN
Napätie	230 V
Príkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Kapacita pokosových rezov	48° (vpravo / vľavo)
Kapacita šikmých rezov	60° (vpravo)
Max. kapacita rezu pri nastavení	
90°	507 mm
90°/45°	342/172 mm (vpravo/vľavo)
45°/45°	247/272 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri	
90°/45°	90/60 mm
Pílový kotúč (DT4203)	300 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Rozmery stola	176 × 122 × 77 mm
Hmotnosť	115,0 kg

Píla s radiálnym ramenom 350 mm



DW729KN

• Tichý, bezúdržbový a výkonný indukčný motor • Pevné liatinové výložníkové radiálne rameno zaisťujúce maximálnu presnosť i životnosť • Zaistiteľný vysoký doraz pre obrobok (60 mm) umožňujúci optimálne viesť obrobok a dosiahnuť dokonalé výsledky rezania • Pevný odsávací lievik s prípojkou s priemerom 100 mm • Bezpečné použitie vďaka automatickému návratu rezacej hlavy do východiskovej polohy • Vopred zmontovaná v drevenej prepravnej debni, nastavená a pripravená na okamžité použitie • Spĺňa požiadavky najnovších bezpečnostných smerníc EÚ (EN1870-17) • Vr. podstavca.

Technické údaje:	DW729KN
Napätie	400 V
Príkon	4 000 W
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Kapacita pokosových rezov	48° (vpravo / vľavo)
Kapacita šikmých rezov	60° (vpravo)
Max. kapacita rezu pri nastavení	
90°	525 mm
90°/45°	365/150 mm (vpravo / vľavo)
45°/45°	250/270 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri	
90°/45°	110/75 mm
Pílový kotúč (DT4203)	350 × 30 mm, 36 zubov z tvrdokovu
Rozmery stola	181 × 134 × 152 mm
Hmotnosť	149,0 kg

Pásové píly

Pásová píla 155 mm



DW739

• Pásové píly s vysokokvalitným tuhým rámom z hliníkového tlakového odliatku, vhodné na rezanie dreva, neželezných kovov, ľahčených hmôt, kompozitných materiálov, plastov a ďalších materiálov • Uzatvárateľný bezpečnostný spínač a podpäťová spúšť • Rozmerné, vyvážená pásové kolesá z hliníkových tlakových odliatkov, vybavená gumovými bandážami zaisťujúcimi pokojnú, tichú prácu • Veľký hliníkový stôl píly s vysokokvalitnou povrchovou úpravou a výmennými vložkami • Uhlové nastavenie v rozsahu od 0° do 45° • Presný, obojstranne vedený rovnobežný doraz • Prípojka na odsávanie prachu • S plynule nastaviteľnou rýchlosťou pásu • Vrátane pílového pásu a rovnobežného dorazu.

Technické údaje:	DW739
Napätie	230 V
Príkon	2 000 W
Otáčky naprázdno	3 000 min^{-1}
Kapacita pokosových rezov	48° (vpravo / vľavo)
Kapacita šikmých rezov	60° (vpravo)
Max. kapacita rezu pri nastavení	
90°	507 mm
90°/45°	342/172 mm (vpravo/vľavo)
45°/45°	247/272 mm (vpravo / vľavo)
Max. hĺbka rezu pri	
90°/45°	90/60 mm
Pílový kotúč (DT4203)	300 × 30 mm, 32 zubov z tvrdokovu
Rozmery stola	176 × 122 × 77 mm
Hmotnosť	115,0 kg

Pásová píla 200 mm





DE8760

DW876

• Robustný a tuhý rám z oceľových rúrok zaručuje najvyššiu presnosť aj pri maximálnej hĺbke rezu • Vysokokvalitný pílový pás s dlhou životnosťou • Veľký hliníkový stôl zaručuje bezpečné podoprenie obrobku • Napínanie pílového pásu pomocou presnej nastavovacej stupnice prispôsobenej pre rôzne druhy pásov a spôsoby použitia • Veľmi veľká priechodná šírka aj výška umožňuje opracovať aj rozmernejšie obrobky • Bezpečnostný spínač zabraňuje zapnutiu píly pri otvorenom kryte stroja • Prípojka s priemerom 100 mm na pripojenie účinného odsávania prachu • Dve nastaviteľné rýchlosti pásu umožňujúce prispôsobiť sa opracovávanému materiálu • Trvale zaťažiteľný a bezúdržbový indukčný motor • Vrátane pílového pásu, podstavca, rovnobežného dorazu a úkosového dorazu.

Technické údaje:	DW876
Napätie	230 V
Príkon	1 000 W
Rýchlosť rezania	380 / 880 m/min.
Maximálna výška rezu	200 mm
Maximálna šírka rezu	310 mm
Rozmery stola	500 × 500 mm
Hmotnosť	54,0 kg

Zarovnávacie a hrúbkovacie stroje

Hrúbkovačka



DW733

- Veľké podávacie a odoberacie stoly sú vhodné najmä pri opracovaní veľkých kusov materiálu.
- Stabilná a robustná konštrukcia.
- Určené na ľahké prenášanie na pracovisku alebo pre malé dielne.
- Vhodné aj na hobľovanie veľkých plôch.
- Otvory v základni sa používajú na montáž náradia na pracovný stôl.
- Mierka hrúbky, meradlo odberu materiálu a kľuka hĺbkomera uľahčujú a urýchľujú presné vyrovnávanie.

Technické údaje:	DW733
Príkon	1 800 W
Otáčky naprázdno	10 000 min^{-1}
Max. kapacita	317 mm
Max. hĺbka hobľovania	2 mm
Max. kapacita zarovnávacej frézky	152 mm
Rýchlosť posuvu	8 m/min.
Hmotnosť	33,6 kg

Náhradné nože pre hrúbkovačku DW733

Typ stroja	Objednávacie číslo noža
DW733 Typ 2	1004540-00
DW733 Typ 11	N887854

Hobľovačka 260 mm



D27300

- Veľký hliníkový stôl.
- Presné nastavenie množstva uberaného materiálu.
- 100 mm prípojka na odsávanie.
- Vrátane nožov, mierky, posuvnej podpery a 4 podperných nôh.

Technické údaje:	D27300
Napätie	230 V
Príkon	2 100 W
Otáčky naprázdno	6 200 min^{-1}
Max. šírka hobľovania	260 mm
Max. odber triesky	4 mm
Rozmery zarovnávacieho stola	1 000 × 260 mm
Rozmery hrúbkovacieho stola	500 × 250 mm
Max. rozmer pracovného nástroja	160 mm
Rýchlosť posuvu	5 m/min.
Hmotnosť	53,0 kg

Príslušenstvo pre D27300	
DE7333	1 dvojica hobľovacích nožov z rýchloreznej ocele



JEDEN SYSTÉM S MIESTOM
NA VŠETKO

TSTAK™

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES



MALÉ ÚLOŽNÉ PUZDRO – SMALL BULK STORAGE
Úplne kompatibilné s malými, strednými a veľkými súpravami radu ToughCase™.

MALÁ SÚPRAVA TOUGHCASE™ – SMALL TOUGHCASE™
Obsahuje držiaky skrutkovacích bitov zaručujúce ich ľahké vyberanie a výmenu – zaistenie bitov na určenom mieste. Používa zaisťovací systém na spojenie malých súprav ToughCase™ dohromady a na bezpečné stohovanie na horné veko strednej súpravy radu ToughCase™.

STREDNÁ SÚPRAVA TOUGHCASE™ – MEDIUM TOUGHCASE™
Ukladá malé úložné puzdrá spoločne so skrutkovacími bitmi aj príslušenstvom a uloží všetko, čo potrebujete mať v bezpečí a na jednom mieste. Je možné stohovať dohromady alebo na hornom veku veľkej súpravy ToughCase™, čo zaručuje skladovanie a možnosť prenášania.

VEĽKÁ SÚPRAVA TOUGHCASE™ – LARGE TOUGHCASE™*
Obsahuje držiaky skrutkovacích bitov, malé úložné puzdrá a nastaviteľné deliace priečky, ktoré vám umožňujú uložiť vrtáky, ľahšie príslušenstvo, ako sú montážne prvky, upevňovacie prvky atď. Je možné stohovať s ďalšími jednotkami úložného systému TSTAK™.

DRŽIAK TSTAK™
Tento držiak na súpravy TOUGHCASE™, ktorý je plne kompatibilný so systémom TSTAK™, má zabudovanú rukoväť na prenášanie a ukladacie sloty, ktoré umožňujú uloženie až 4 malých úložných puzdier a 5 malých súprav radu ToughCase™.

ÚLOŽNÝ SYSTÉM TSTAK™
Systém TSTAK™ zahŕňa širokú škálu riešení na uloženie vrátane kufrov, tašiek, prepraviek a zásuviek, ktoré zaručujú bezpečné uloženie náradia a príslušenstva, ktoré je vždy poruke.

*Jednotky TSTAK™ sa nemôžu pripojiť k hornej časti veľkých súprav radu ToughCase™.

Kufre TSTAK

Organizér



DWST82968-1

- Organizér s priehľadným vekom s objemom 7,8 litra.
- Nosnosť 20 kg.
- Rozmery: (Š × H × V) 440 × 337 × 119 mm.

TSTAK™ IP54

Box na náradie



DWST83344-1

- Box na náradie s kovovou rukoväťou a penovou vložkou.
- Objem 11 litrov.
- Nosnosť 30 kg.
- Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 184 mm

TSTAK™ IP54

Box na náradie



DWST83345-1

- Box na náradie s 2 rukoväťami a penovou vložkou.
- Objem 11 litrov.
- Nosnosť 30 kg.
- Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 163 mm.

TSTAK™ IP54

Box na náradie so zásuvkou



DWST1-70705

- Box na náradie so zásuvkou.
- Objem 9 litrov.
- Nosnosť 7,5 kg.
- Rozmery: (Š × H × V) 440 × 314 × 176 mm

TSTAK™

Box na náradie



DWST1-70706

- Box na náradie s 2 zásuvkami.
- Objem 8 litrov, nosnosť 7,5 kg.
- Rozmery: (Š × H × V) 440 × 314 × 176 mm

TSTAK™

Box na náradie



DWST83346-1

- Box na náradie s objemom 23 litrov.
- Nosnosť 30 kg.
- S vyberateľnou priehradkou na drobné náradie a príslušenstvo.
- Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 301,5 mm.

TSTAK™ IP54

Box na náradie



DWST83343-1

- Veľký box na náradie s kovovou rukoväťou s vnútornou vyberateľnou priehradkou a organizérom.
- Objem 22 litrov.
- Nosnosť 30 kg.
- Rozmery: (Š × H × V) 338 × 323 × 442 mm.

TSTAK™ IP54

Veľký box na náradie



DWST83347-1

- Veľký box na náradie so 7" kolieskami a výsuvnou kovovou rukoväťou.
- Objem 36 litrov
- Nosnosť 50 kg
- Rozmery: (Š × H × V) 512 × 435 × 435 mm

TSTAK™ IP54

Veľký box na náradie



DWST17871-1

- Horné veko kufra umožňuje otvoriť iba polovicu veka kufra na jednoduchší prístup k obsahu.
- Štandardné kufre TSTAK je možné umiestniť na hornú časť kufra vedľa seba.
- Ochrana IP54 zaisťuje ochranu vecí uložených v boxe pred vodou a prachom.
- Objem 113 l.

TSTAK™ IP54

Prepravka



DWST1-71228

- Praktická otvorená prepravka.
- Objem 27 litrov.
- Nosnosť 50 kg.
- Rozmery: (Š × H × V) 431× 330 ×184 mm

TSTAK™

Kombinácia boxov



DWST83395-1

- Kombinácia boxov DWST83345-1 a DWST1-70706.
- Nosnosť 30 kg.
- Rozmery: (Š × H × V) 440 × 332 × 327 mm

TSTAK™

Prepravka na náradie



DWST82990-1

- Otvorená prepravka na náradie s nosnosťou 30 kg.
- Prepojiteľná so všetkými jednotkami Tstak, plastové a vode odolné dno.
- Tkanina z materiálu s hrúbkou 1200 Den, kapsy na zips, popruh na rameno.
- Rozmery: (Š × H × V) 450 × 250 × 350 mm.

TSTAK™

Taška na náradie



DWST82991-1

- Taška na náradie s nosnosťou 30 kg.
- Prepojiteľná so všetkými jednotkami Tstak, plastové a vode odolné dno.
- Tkanina z materiálu s hrúbkou 1200 Den, kapsy na zips.
- Rozmery: (Š × H × V) 450 × 250 × 300 mm.

TSTAK™

Taška na popruhu



DWST83541-1

- Taška na popruhu s organizérom prepojiteľná so všetkými jednotkami Tstak.
- Plastové dno.
- Nosnosť 18 kg.

TSTAK™

Súprava boxov



DWST83411-1

- Súprava kufrov Tstak. Kombinácia boxov DWST82968-1, DWST83344-1 a DWST83347-1
- Nosnosť 50 kg.

TSTAK™ IP54

Súprava boxov



DWST83517-1

- Súprava kufrov Tstak. Kombinácia kufrov
- DWST83345-1 (bez penovej vložky), DWST83346-1 a DWST83347-1

TSTAK™ IP54

Podvozok s kolieskami



DWST1-71229

- Podvozok s kolieskami s otáčaním v rozsahu 360°.
- Nosnosť 100 kg.
- Rozmery: (Š × H × V) 440 × 436 × 181 mm

TSTAK™

Pracovné dosky



DWST82732-1

- TSTAK pracovné dosky.
- Kompatibilné so všetkými kuframi Tstak.
- Osvetlenie písacej plochy.
- Vnútorné a vonkajšie prichytenie papierov, vnútorná kapsa.

TSTAK™

Hliníkový vozík



DWST1-71196

- Skladací teleskopický hliníkový vozík.
- Umožňuje ľahké uloženie.
- Nosnosť 100 kg.

TSTAK™

TSTAK penová vložka



DWST1-72364

- Penová vložka do všetkých kufrov Tstak, ktorá sa dá veľmi ľahko tvarovať podľa typu uloženého náradia.

TSTAK™

Úložný priestor



DT70716

- Úložný priestor pre nové súpravy príslušenstva DeWALT.
- Je možné uložiť až 4 malé úložné puzdrá a 5 malých súprav radu ToughCase™, kompatibilný so všetkými kuframi TSTAK.

Audiosystém



DWST1-81078

- Audiosystém s nabíjačkou.
- Prehráva FM/DAB+.
- Kompatibilný so všetkými kuframi TSTAK.
- Viac informácií na str. 44

TSTAK™

GET IT ON Google Play Download on the App Store



Google Play a logo Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google Inc. Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v USA a iných krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc.

Kufre Tough System

Organizér



DWST83394-1

- Organizér, objem 9 l.
- Nosnosť 20 kg.
- Stredový úložný priestor na ukladanie dlhších predmetov.

IP65 WATER RESISTANCE — TOUGHSYSTEM 2.0

1/2 organizér



DWST83392-1

- 1/2 organizér a drobné príslušenstvo na prichytenie na horné veko kufrov Tough System, 2.0.
- Nosnosť 20 kg.
- Dodávané v promo balení po troch kusoch.

IP65 WATER RESISTANCE — TOUGHSYSTEM 2.0

Vnútorná vložka



DWST83407-1 / DWST83408-1

- **DWST83407-1:** vnútorná stohovateľná plastová vložka nízka Š × H × V: 470 × 310 × 70 mm.
- **DWST83408-1:** vnútorná stohovateľná plastová vložka vysoká.
- Rozmery: Š × H × V 470 × 310 × 120 mm

TOUGHSYSTEM 2.0

Box na náradie



DWST83293-1

- Box na náradie s vnútorným organizérom pre drobné diely.
- Objem 19,3 litra.
- Nosnosť 50 kg.
- Trieda ochrany IP65.
- Nové automatické stohovanie boxov pomocou nových automatický bočných spojovacích praciek. Pripravený priestor na umiestnenie čipu Tool Connect.
- Nové väčšie a odolnejšie držadlá a pracky. Š × H × V: 550 × 336 × 165 mm.

IP65 WATER RESISTANCE — TOUGHSYSTEM 2.0

Prepravka na náradie



DWST1-75654

- Prepravka na náradie.
- Objem 29,5 litrov.
- Nosnosť 20 kg.
- Rozmery: Š × H × V: 550 × 336 × 275 mm.

Kufor s dvoma šuplíkmi



DWST83529-1

- Kufor s dvoma zásuvkami.
- Vodiace lišty zásuviek s guľkovými ložiskami.
- Nemá horná rukoväť.
- Nosnosť 10 kg na každú zásuvku.

TOUGHSYSTEM 2.0

Kufor s tromi zásuvkami



DWST08330-1

- Kufor s tromi zásuvkami umožňuje okamžitý prístup k náradiu bez nutnosti demontáže ostatných modulov.
- Guľkové ložiská umožňujú hladké a spoľahlivé otváranie.
- Nosnosť 7 kg na jednu zásuvku.

TOUGHSYSTEM 2.0

K dispozícii od 09/2023

Box na náradie



DWST83294-1

- Veľký box na náradie na všeobecné použitie.
- Objem 39 litrov.
- Nosnosť 50 kg.
- Trieda ochrany IP65, nové automatické stohovanie boxov pomocou nových automatický bočných spojovacích praciek.
- Pripravený priestor na umiestnenie čipu Tool Connect.
- Nové väčšie a odolnejšie držadlá a pracky.
- Rozmery: Š × H × V: 550 × 336 × 308 mm.

IP65 WATER RESISTANCE — TOUGHSYSTEM 2.0

Box na náradie



DWST83342-1

- Priestorný a hlboký box na veľké elektrické náradie.
- Objem 55 litrov.
- Nosnosť 50 kg.
- Trieda ochrany IP65.
- Nové automatické stohovanie boxov pomocou nových automatický bočných spojovacích praciek.
- Pripravený priestor na umiestnenie čipu Tool Connect.
- Nové väčšie a odolnejšie držadlá a pracky.
- Rozmery: Š × H × V: 550 × 366 × 408 mm.

IP65 WATER RESISTANCE — TOUGHSYSTEM 2.0

Box na náradie s 8" kolieskami



DWST83295-1

- Veľký a hlboký box na náradie s 8" kolieskami a kovovým výsuvným držadlom.
- Objem 60 litrov.
- Nosnosť 70 kg.
- Trieda ochrany IP65.
- Nové automatické sťahovanie boxov pomocou nových automatický bočných spojovacích praciek.
- Pripravený priestor na umiestnenie čipu Tool Connect.
- Nové väčšie a odolnejšie držadlá a pracky.
- Rozmery: Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm.

IP65 WATER RESISTANCE — TOUGHSYSTEM 2.0

Chladiaci box



DWST1-81333

- Chladiaci box s objemom 25,5 l, zaručuje zachovanie ľadu počas 5 dní.
- Je vybavený integrovanými držiakmi nápojov a otváračom.
- Nosnosť 40 kg.
- Rozmery: Š × V × H: 550 × 366 × 404 mm.

IP65

Nabíjačka



Dodávané bez akumulátorov

DWST83471

- 2 nabíjacie porty vo veku nabíjačky, nabíjajú súčasne prúdom 4,0 A.
- Je možné nabíjať všetky 18 V akumulátory XR DEWALT a XR FLEXVOLT, okrem DCB549. Nabíja aj externé zariadenia USB-A a USB-C.
- Je možné uložiť až 14 ks akumulátorov DCB184.
- Nie je možné nabíjať akumulátory 10,8 V a 12 V.

IP65 TOUGHSYSTEM 2.0

Hlboký 1/2 box



DWST08035-1

- 1/2 rozmer štandardného boxu TS 2.0. Na horné veko každého boxu TS 2.0 je možné umiestniť 2 polovičné kufre.
- Súčasťou balenia sú deliace priečky a vnútorná priehradka.
- Integrovaný držiak elektrického náradia.
- Na uloženie vŕtačiek pomocou háka na opasok.

IP65 TOUGHSYSTEM 2.0

Pracovné svetlo s úložným priestorom



DWST08061-1

- FUNKCIA 2 V 1 – Zaisťuje osvetlenie pracovného priestoru aj prepravu základného náradia pomocou nastaviteľného pracovného svetla s 2 otočnými LED hlavami a kompaktným úložným boxom.
- VÝKONNÉ OSVETLENIE – Prirodzené biele svetlo až 4 000 lúmenov a 7 úrovní jasu.
- Svetlo môže voľne stáť, byť položené na boxoch TOUGHSYSTEM®, pripevnené na statíve 1/4" alebo 5/8" alebo zavesené pomocou závesného háka.

TOUGHSYSTEM 2.0

Brašna



DWST83522-1

- Tuhé vodotesné plastové dno umožňuje voľné ukladanie tašky na podlahu bez nebezpečenstva prevrhnutia a vysypania obsahu.
- Vnútorná priehľadná kapsa so zipsom – na jednoduchý prístup k dokumentom.
- Horná priehradka so sťahovacou šnúrkou poskytuje dodatočný úložný priestor.

TOUGHSYSTEM 2.0

1/2 taška



DWST83524-1

- Tuhé vodotesné plastové dno umožňuje voľné ukladanie tašky na podlahu bez nebezpečenstva prevrhnutia a vysypania obsahu.
- Kovový držiak na pásmo – rýchly prístup.
- Odolný proti vode a nečistotám.
- Postranná kapsa s prídavným upevňovacím pásikom.

TOUGHSYSTEM 2.0

Mobilné boxy



DWST83402-1

- K dispozícii ako kompletná súprava zložená z:

DWST83293-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
DWST83294-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
DWST83295-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0

- Nosnosť 70 kg.

IP65 TOUGHSYSTEM 2.0

Vozík s boxy



DWST83401-1

- K dispozícii ako kompletná súprava zložená z:

DWST83293-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
DWST83294-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
DWST83342-1	DEWALT TOUGHSYSTEM 2.0
1-70-324	DEWALT TOUGHSYSTEM VOZÍK

- Nosnosť 120 kg.

IP65 TOUGHSYSTEM 2.0

Vozík



1-70-324

- Robustný vozík s rýchlym upínacím systémom až pre päť Tough boxov.
- Montážna doska až do zaťaženia 120 kg.
- Vr. troch párov bočníc na upevnenie troch Tough-Boxov.
- Rozmery: Š × H × V: 681 × 235 × 955 mm

Držiaky



1-70-362

- Držiaky (vždy jeden pár) na prepravu ďalších Tough-Boxov (napr. 5 boxov typu DS 150).
- Nosnosť 60 kg/pár.

Penová vložka



DWST7-97150

DWST83459-1

- Penová vložka do kufrov Tough System 2.0



TOUGHSYSTEM 2.0

Adaptér na upevnenie Tstak na TOUGHSYSTEM



DWST08017-1

- Umožňuje pripojenie kufrov a príslušenstva Tstak na kufre TOUGHSYSTEM 1 a 2
- Integrovaný držiak elektrického náradia.
- Na uloženie vŕtačiek pomocou háka na opasok.



Dielenské držiaky



DSRACK

DWST1-75694

- Úložný systém na stenu na uloženie všetkých kufrov Tough System. Je možné prichytiť na stenu dielne alebo do vozidla, nosnosť jedného páru držiakov 30 kg, nosnosť celého stojana 200 kg.
- 5 párov držiakov, nosnosť 40 kg/pár.
- Rozmery:Š × H × V: 650 × 329 × 1806 mm.





Tašky na náradie SOFT STORAGE

Batoh s kolieskami a teleskopickou rukoväťou



DWST60101-1

- Inovovaný a rozšírený rad úložných tašiek.
- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Plastové dno, ktoré drží tvar a je odolné proti vode.
- Jedinečná vodoodolná priehradka so zváranými spojmi s IP54.
- Odolné kolieska a teleskopická rukoväť na jednoduchú manipuláciu.
- Hmotnosť 2,8 kg
- Vnútorný objem 28,7 l
- Nosnosť 25 kg

Batoh



DWST60102-1

- Inovovaný a rozšírený rad úložných tašiek.
- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Plastové dno, ktoré drží tvar a je odolné proti vode.
- Jedinečná vodoodolná priehradka so zváranými spojmi s IP54.
- Usporiadajte si náradie do 43 káps, vrátane samostatnej priehradky na vŕtačku a akumulátory.
- Hmotnosť 2,55 kg
- Nosnosť 25 kg

Elektrikárska brašna 11"



DWST60105-1

- Inovovaný a rozšírený rad úložných tašiek.
- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Plastové dno, ktoré drží tvar a je odolné proti vode.
- Jedinečná vodoodolná priehradka so zváranými spojmi s IP54.
- 34 káps na uloženie náradia a ramenný popruh.
- Hmotnosť 2,1 kg
- Vnútorný objem 15,16 l
- Nosnosť 25 kg

Pojazdná taška 18"



DWST60107-1

- Inovovaný a rozšírený rad úložných tašiek.
- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Plastové dno, ktoré drží tvar a je odolné proti vode.
- Jedinečná vodoodolná priehradka so zváranými spojmi s IP54.
- 27 káps na uloženie náradia, možnosť upevnenia ďalších tašiek z radu Soft Storage.
- Hmotnosť 5,9 kg
- Vnútorný objem 56,48 l
- Nosnosť 25 kg

Otvorená taška s držadlom 20"



DWST60106-1

- Inovovaný a rozšírený rad úložných tašiek.
- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Plastové dno, ktoré drží tvar a je odolné proti vode.
- Jedinečná vodoodolná priehradka so zváranými spojmi s IP54.
- 36 káps a 10 pútok na uloženie náradia, ramenný popruh.
- Hmotnosť 2,75 kg
- Vnútorný objem 31,27 l
- Nosnosť 25 kg

Taška 20"



DWST60104-1

- Inovovaný a rozšírený rad úložných tašiek.
- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Plastové dno, ktoré drží tvar a je odolné proti vode.
- Jedinečná vodoodolná priehradka so zváranými spojmi s IP54.
- 33 káps na uloženie náradia, ľahko prispôsobiteľné ramenné a chrbtové popruhy umožňujúce pripevnenie k zvislej rukoväti tašky DWST60107-1.
- Hmotnosť 2,3 kg
- Vnútorný objem 48,77 l
- Nosnosť 25 kg

Taška 16"



DWST60103-1

- Inovovaný a rozšírený rad úložných tašiek.
- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Plastové dno, ktoré drží tvar a je odolné proti vode.
- Jedinečná vodoodolná priehradka so zváranými spojmi s IP54.
- 19 káps a 12 pútok na uloženie a upevnenie náradia, ľahko prispôsobiteľné ramenné a chrbtové popruhy umožňujúce pripevnenie k zvislej rukoväti tašky DWST60107-1.
- Hmotnosť 1,68 kg
- Vnútorný objem 31,98 l
- Nosnosť 25 kg



Tašky na náradie

Batoh na náradie



DWST81690-1

- Batoh z odolnej tkaniny a množstvom úložného priestoru na bezpečné uloženie ručného a elektrického náradia.
- Veľká predná kapsa s organizérom na náradie.
- Horné držadlo na pohodlné uchopenie batohu.
- Tuhá a nepremokavá základňa batohu chráni obsah batohu aj v nepriaznivých podmienkach.
- Pohodlné popruhy umožňujú komfortné prenášanie batohu aj pri využití maximálnej nosnosti 25 kg.
- Rozmery (dĺžka × šírka × výška): 40 × 24 × 48 cm

Taška na náradie



DWST1-79210

- Tkanina z materiálu so silou 600 a 1 200 Den.
- Veľká kapacita na uloženie elektrického a ručného náradia alebo príslušenstva.
- Odolné výsuvné držadlo a dve veľmi odolná kolieska umožňujú jednoduchú prepravu.
- Odnímateľná vnútorná priehradka.
- Rozmery (dĺžka × šírka × výška): 50 × 30 × 31 cm

Polyesterové kapsy na náradie

Opasok na náradie



DWST1-75651

- Ergonomický vystlaný remeň z priedušnej sieťoviny zaručuje maximálny komfort.
- Remeň je vybavený oceľovými závesnými krúžkami v tvare D na použitie s trakmi.
- Možnosť použiť s akoukoľvek taškou alebo puzdrom DEWALT.
- Dĺžka 1,4 m.

Kompletná zostava káps s opaskom



DWST1-75552

- Kožený pás a rýchloupínacia spona držia vŕtačku bezpečne na určenom mieste.
- Určené pre pravákov aj ľavákov.
- Kožené kapsy na usporiadanie nástrojov a vrtákov.
- Puzdro je možné použiť s akýmkoľvek remeňom na náradie DEWALT.

Kožený pás



DWST1-75661

- Pracka s dvoma tŕňmi zaisťuje pevné upnutie remeňa.
- Perforácia remeňa vyhovujúca všetkým veľkostiam pásu.
- Dĺžka remeňa 1,4 m.

Záves na kladivo



DWST1-75662

- Kovové pútko na kladivo odolné proti korózii vhodné pre väčšinu kladív.
- DEN 1200 – pevná a odolná polyesterová tkanina.

Zostava káps s opaskom



DWST40603-1

- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Povrchovo upravené kovové príslušenstvo, spevnené švy a stály tvar pri odkladaní vo voľne stojacej polohe.
- Polstrovaný pásik s prispôsobiteľnou veľkosťou s 25 priehradkami, 4 upevňovacími bodmi a dvomi prenášacími držadlami, vrátane dvoch pútok na uchytenie kladiva. Široká otvorená konštrukcia umožňujúca jednoduchý prístup do káps.

Vrecko na náradie



DWST40101-1

- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Kapsa s 12 priehradkami na opasku s kovovou prackou, chránená kapsa na pílku, vonkajšie držiaky pre skrutkovače, široká otvorená konštrukcia umožňujúca jednoduchý prístup.

Opasková kapsa na klince



DWST40201-1

- Extrémne odolná tkanina – 1680 × 600 Denier polyester s vysokou zaťažiteľnosťou.
- Kapsa s 13 priehradkami na opasku s kovovou prackou, kapsa na uloženie zvinovacieho metra, rukoväť na prenášanie, vnútorná tkanina zlepšujúca viditeľnosť obsahu, široká otvorená konštrukcia umožňujúca jednoduchý prístup.

Traky pre opaskové kapsy



DWST40901-1

- Traky sú vyrobené z odolného polyesterového materiálu, čo zaisťuje ich dlhotrvajúcu životnosť aj v náročných pracovných podmienkach.
- Nastaviteľné popruhy umožňujú prispôsobiť ich pre individuálne pohodlie, čo zaisťuje optimálny komfort počas celého dňa. Traky sú kompatibilné s väčšinou opaskových káps DEWALT. Traky majú niekoľko slučiek na pripevnenie nástrojov vrátane kapsy na mobilný telefón.

Kožené kapsy na náradie

Kožená zostava káps s opaskom



DWST50112-1

- Vysokokvalitná, odolná byvolia koža s čiernou matnou povrchovou úpravou najvyššej kvality činená olejom, poskytuje vysokú odolnosť a funkčnosť.
- Kožená zostava káps s byvoľou kožou s 11 priehradkami, najviac namáhané miesta vystužené nitmi, široké otvorené a štruktúrované kapsy umožňujúce jednoduchý prístup, 2 držadlá na prenášanie.

Kožená zostava káps s opaskom



DWST50113-1

- Vysokokvalitná, odolná byvolia koža s čiernou matnou povrchovou úpravou najvyššej kvality činená olejom, poskytuje vysokú odolnosť a funkčnosť.
- Kožená zostava káps z byvolej kože nubuk vysokej kvality s 18 priehradkami, ergonomický 6" široký kožený opasok, pútko na kladivo, spona na upevnenie zvinovacieho metra, najviac namáhané miesta vystužené nitmi, široké otvorené a štruktúrované kapsy umožňujúce jednoduchý prístup, 2 držadlá na prenášanie.

Pracovné podstavce

Kovový pracovný podstavec



DWST1-75676

- Kovový pracovný podstavec na rezanie (kozy) 1 pár.
- Skladacie prenosné kozy s držadlom na ľahké prenášanie.
- Rýchle a ľahké otvorenie nôh.
- Integrovaná V drážka na ľahké prichytenie rúrok.
- Pogumované podložky zabraňujú kĺzaniu materiálu.



Kompresory

Kompresor 18 V FLEXVOLT ADVANTAGE



DCC1018N

- Ideálny na dokončovacie práce a rekonštrukcie, dverné/okenné obložky, montáž skríň a nábytku.
- Odolný ochranný kryt.
- Kompaktný dizajn.
- Jednoduché a pohodlné prenášanie.
- Dodávané bez akumulátorov a nabíjačky.

Technické údaje:	DCC1018N
Akumulátor	–
Veľkosť nádrže	10 l
Max. tlak v nádrži	10 BAR
Prietok vzduchu pri 7 BAR	31 l/min
Výkon	0,4 k/300 W
Hmotnosť bez akumulátora	11 kg

K dispozícii od 09/2023

Hadica na stlačený vzduch 30 m



DWP-CPACK30

- Otočná cievka s hadicou umožňuje odmotávať hadicu v akomkoľvek uhle a rýchlo ju namotávať.
- Rozširuje pracovný dosah vášho vzduchového náradia až na 30 m od kompresora.

Technické údaje:	DWP-CPACK30
Max. tlak	15 bar
Dĺžka	30 m

Vzduchová nastreľovacia pištoľ na klince v cievkach



DPN46RN

- Pohodlná a kompaktná strechárska pištoľ.
- Nastaviteľná hĺbka nastrelenia zaručuje vyššiu kvalitu nastrelenia.
- Zásobník odolný proti rázom.
- Ideálna na prichytenie strešných šindľov a izolácií.

Technické údaje:	DPN46RN
Napájanie	Pneumatická
Typ spojenia klincov	V cievke
Max. priemer klincov	3,4 mm
Dĺžka klinca	19 – 45 mm
Priemer hlavičky klinca	10,1 mm
Kapacita zásobníka	120 klincov
Režim nastreľovania	Sekvenčný
Rozsah pracovných tlakov	4,8 – 8,3 bar
Spotreba vzduchu na jedno nastrelenie pri tlaku 6,9 baru	4,49 l
Vibrácie	2,67 m/s^2
Hmotnosť	2,32 kg

Sídlo firmy

Stanley Black and Decker Slovakia s.r.o.
Vysoká 2/B
811 06 Bratislava
telefón: 02 444 41 191

Servis

Band Servis s.r.o.
Paulínská 22
917 01 Trnava
telefón: 033 551 10 63
fax: 033 551 26 24
E-mail: p.talajka@bandservis.sk

Registrácia náradia na 3-ročnú záruku DeWALT

www.dewalt.sk/my-dewalt

Technické informácie, náhradné diely, rozkresy

www.2helpu.com

Technická podpora pre koncových zákazníkov

Telefón: 0233 059 228
Pondelok – piatok:
08:00 – 18:00



DEWALT®

GUARANTEED TOUGH.®

DEWALT neručí za tlačové chyby.
Obrázky sú iba ilustračné.

Stanley Black and Decker Slovakia s.r.o.
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava
telefón: 02 444 41 191

www.DEWALT.sk