

PÍLY FEIN
MADE FOR METAL.

Vhodný stroj pre každé použitie –
prehľad všetkých píl, príslušenstva a spotrebných materiálov.

FEIN.SK

FEIN



SORTIMENT PÍL. **PRE KAŽDÝ SPÔSOBY OBRÁBANIA KOVOV.**

OBSAH

AKUMULÁTOROVÁ RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA F-IRON Cut 57 AS	4
F-IRON Cut 57 AS Príslušenstvo	6
AKUMULÁTOROVÁ PRIAMOČIARA PÍLA F-IRON Jig 26 AS	8
F-IRON Jig 26 AS Príslušenstvo	10
AKUMULÁTOROVÁ CHVOSTOVÁ PÍLA ASAS 18-21 K AS	12
ASAS 18-21 K AS Príslušenstvo	13
AKUMULÁTOROVÁ PÁSOVÁ PÍLA ABAS 18-63 AS	14
ABAS 18-63 AS Príslušenstvo	15
SKRACOVACIA PÍLA MKAS 355	16
MKAS 355 Príslušenstvo	17
PÍLA NA RÚRY STS 325 R & PCS 1000 E + Zubehör	18
PREHĽAD PÍL	20
SPÄTNÁ VÄZBA OD ZÁKAZNÍKOV	22
AKUMULÁTORY, NABÍJAČKY A ŠTARTOVACIE SÚPRAVY	24
ĎALŠIE AKUMULÁTOROVÉ PRODUKTY	28
SYSTÉM FEIN VersaMAG	30

Made for Metal – kompletný sortiment akumulátorových a sieťových píl. A v novom štandarde: Najvyššia presnosť a práca bez iskrenia, bez sfarbenia a deformácie obrobku – aj pri hrubšom materiáli. Pretože pri pílení kovu vznikne menej tepla z trenia ako pri oddeľovaní uhlovou brúskou.
Výhody sú rôznorodé – možnosti nekonečné. Všetko o strojoch, príslušenstve, spotrebných materiáloch a súpravách na jednom mieste.

Ručná kotúčová píla F-IRON Cut 57 AS.


MAXIMÁLNY VÝKON A KOMPAKTNOSŤ.



O 100 % VÄČŠÍ VÝKON PRI REZANÍ DO RÔZNYCH HRÚBOK MATERIÁLU.

O 100 % väčší výkon pri rezaní do rôznych hrúbok materiálu v porovnaní s bežnými kotúčovými pílami na kov. Dvojnásobná produktivita vďaka dokonalej súhre bezuhlíkového motora, akumulátora ProCORE a optimálne prispôsobeného pílového listu pri vlastnej hmotnosti len 3 kg.

PÍLENIE DO OCELE 24 x 150 MM[1]



F-IRON Cut 57 AS bez prerušenia a bez výpadku, s akumulátorom 8Ah ProCORE pre vynikajúcu reznú rýchlosť.


Konkurenčné výrobky si vyžadujú viacnásobné prenastavenie.

30 METROV NA JEDINÉ NABITIE AKUMULÁTORA, ZVLÁDNE PRIEMERNE AŽ 150 REZOV.

Dlhšie mobilné použitie: s akumulátorom 8 Ah ProCORE do ocele hrubej 2 mm. Konštantný výkon vďaka akumulátorovému systému AMPShare 18V.

AMPShare Powered by BOSCH

ODPÍLENÉ METRE NA JEDNO NABITIE AKUMULÁTORA*

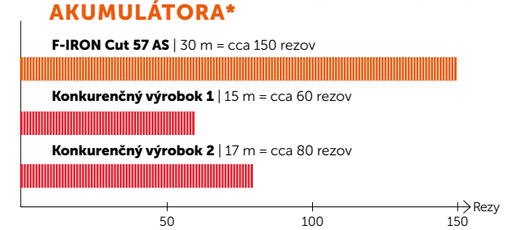

* Do 2 mm ocele (štvorhranná rúra 50 x 50 x 2 mm).

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA.

Vďaka individuálnemu prispôsobeniu otáčok sú rezy do rôznych materiálov a profilov možné bez dodatočnej úpravy. Nastavenie hĺbky umožňuje rezy bez deformácie do 57 mm.

DLHODOBÝ VÝKON.

Vysoká úroveň výkonu nemá žiadny vplyv na životnosť a výkonnosť stroja vďaka kvalitne spracovaným materiálom, napr. hliníku a ušľachtilej oceli.

KOMPATIBILNÁ VÝBAVA.

Rovné, dlhé rezy vďaka kompatibilite s bežnými vodiacimi koľajnicami (Makita, Bosch, Festool, Mafell) s využitím odoberateľného adaptéra.



OCHRANA PRED HORÚCIMI TRIESKAMI.

Nádoba na zachytávanie triesok je odolná voči vysokým teplotám a zachytí až do 80 % horúcich triesok. Robustná konštrukcia z hliníkového tlakového odliatku navyše chráni stroj a aj jeho obsluhu.



TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON CUT 57 AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Otáčky pri chode naprázdno	1 300 – 2 800 min^{-1}
Max. hĺbka rezu	57 mm
Max. hrúbka pílového listu	2 mm
Ø pílového kotúča	150 mm
Ø upínacieho otvoru	20 mm
Oceľ do 400 N/mm²	24 mm
Oceľ do 800 N/mm²	4 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm²	40 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,05 kg
Nastavenie otáčok	6 stupňov
Bezuhlíkový motor	áno
Nádoba na zachytávanie triesok	áno
LED svetlo	áno
Nastavenie hĺbky rezu	áno
Elektronická brzda	áno

[1] Interné testy konkurenčných výrobkov.



F-IRON CUT 57 AS.

	F-IRON CUT 57 AS	SÚPRAVA F-IRON CUT 57 AS 2 x 8Ah
		
Rozsah dodávky	1 kotúč do ručnej kotúčovej píly pre stavebnú oceľ, 1 namontovaná nádoba na zachytávanie triesok, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 adaptér na vodiace lišty, 1 paralelný doraz, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)	1 kotúč do ručnej kotúčovej píly pre stavebnú oceľ, 1 namontovaná nádoba na zachytávanie triesok, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 adaptér na vodiace lišty, 1 paralelný doraz, 2 akumulátory ProCORE 18V 8.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 18V-160 AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)
Objednávacie číslo	7 136 04 61 00 0	7 136 04 62 00 0

OPTIMÁLNE PRISPÔSOBENÉ PRÍSLUŠENSTVO





800 mm vodiaca lišta pre ručné okružné píly
Objednávacie číslo:
3 21 33 039 00 0



Spojovací kus pre vodiace lišty
Objednávacie číslo:
3 21 33 040 00 0



Adaptér na vodiace lišty pre ručné kotúčové píly
Objednávacie číslo:
3 13 52 064 01 0



Paralelný doraz pre ručné kotúčové píly
Objednávacie číslo:
3 13 52 075 00 0

Pílové kotúče.

PERFEKTNÉ PRE RUČNÚ KOTÚČOVÚ PÍLU: MENŠIE OPOTREBENIE, VYŠŠIA SILA PÍLENIA.

Bez ohľadu na to, aký dobrý je stroj, najlepší výkon sa dá dosiahnuť iba so správnym príslušenstvom. FEIN ponúka kvalitné pílové kotúče, ktoré sú vhodné práve pre ručnú kotúčovú pílu.
Stroj aj pílový kotúč sa navyše môžu pochváliť vysokou životnosťou.
Na dosiahnutie optimálneho výsledku rezania si v závislosti od rezaného materiálu môžete vybrať z týchto dostupných variantov:

Rýchla a jednoduchá výmena pílového listu pomocou drážky v kufri L-Boxx.



+ OCEĽ




	mm	mm	mm	Počet zubov	Počet kusov	Objednávacie číslo
Carbide	150	20	1,2	30	1 kus	6 35 02 305 00 0

+ HLINÍK A INÉ NEŽELEZNÉ KOVY



	mm	mm	mm	Počet zubov	Počet kusov	Objednávacie číslo
Carbide	150	20	1,6	32	1 kus	6 35 02 306 00 0

+ UŠĽACHTILÁ OCEĽ



	mm	mm	mm	Počet zubov	Počet kusov	Objednávacie číslo
Carbide	150	20	1,2	30	1 kus	6 35 02 307 00 0





Priamočiara píla F-IRON Jig 26 AS.

PREPÍLI VŠETKO. PRESNÁ A FLEXIBILNÁ.

OBRATNÁ A ROBUSTNÁ.

Vďaka ergonomickej obsluhe pri minimálnych vibráciách nie je dlhšie pílenie žiadny problém. Vďaka tyčovej rukoväti je tiež mimoriadne flexibilná, napríklad pri prácach nad hlavou.

FLEXIBILNÁ A PRESNÁ.

Čisté rezy a výrezy: V každom zakrivení, pri zaobleniach a tiež v najstiesnenejších podmienkach.

JASNÝ VÝHĽAD.

Vďaka odvetrávaniu ventilátorom sa rezná hrana nezanáša trieskami. Na osvetlenie tmavých miest slúži LED svetlo, ktoré sa automaticky vypne v polohe nad hlavou.






O 42 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ.

O 42 % dlhšia životnosť vďaka mimoriadne robustnej koncepcii stroja a vysokej kvalite na rozdiel od porovnateľných konkurenčných dieroviek.

TEST ŽIVOTNOSTI



* Na základe testovania 5 konkurenčných výrobkov.

4-STUPŇOVÝ KYVADLOVÝ ZDVIH.

Nastaviteľný kyvadlový zdvih na optimálne prispôsobenie reznej rýchlosti, rezného výkonu a rezného vzoru obrábanému materiálu: Pre dosiahnutie maximálnej presnosti a menšieho množstva ostrapkov.

VÝMENA PÍLOVÉHO LISTU DO 3 SEKÚND.

Rýchla a nekomplikovaná výmena pílových listov na dosiahnutie maximálnej flexibility pri obrábaní najrozličnejších materiálov (napr. ocele, hliníka, plastu a dreva). Automatická aretácia pílového listu znižuje riziko poranenia a umožňuje výmenu pílových listov s ostrými hranami bez potreby uchytenia rukami a kontaktu s horúcimi povrchmi.

TECHNICKÉ ÚDAJE	F-IRON JIG 26 AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Počet zdvihov	700 – 3 000 min^{-1}
Upnutie nástroja	T-násada (jednovačková násada)
Dĺžka zdvihu	26 mm
Oceľ do 400 N/mm²	12 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm²	24 mm
Drevo	150 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2,1 kg
Dĺžka	250 mm
Šírka	79 mm
Výška	174 mm
Beznástrojová výmena pílového listu	áno
LED osvetlenie	áno
Nastavenie otáčok	áno, 6 stupňov
Nastavenie kyvadlového zdvihu	áno, 3 stupne a neutrálna poloha
Nastavenie úkosu	od -45° do +45°



F-IRON JIG 26 AS.

	F-IRON JIG 26 AS	SÚPRAVA F-IRON JIG 26 AS 2 x 4Ah
Rozsah dodávky	1 súprava 5 pílových listov Best of pre priamočiaru pílu (63503188010), 1 inbusový kľúč 4 mm, 1 plastová kĺzna pätka, 1 kryt na ochranu pred vytrhávaním materiálu, 1 odsávací adaptér, 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)	1 súprava 5 pílových listov Best of pre priamočiaru pílu (63503188010), 1 inbusový kľúč 4 mm, 1 plastová kĺzna pätka, 1 kryt na ochranu pred vytrhávaním materiálu, 1 odsávací adaptér, 2 akumulátory ProCORE 18 V 4,0 Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 plastový kufrík na náradie (L-Boxx 136)
Objednávacie číslo	7 136 05 61 00 0	7 136 05 62 00 0

OPTIMÁLNE PRISPÔSOBENÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kĺzna pätka so zodpovedajúcou ochranou proti trieskam chráni citlivé povrchy. A vďaka odsávaciemu adaptéru pre vysávače sa pracovisko nikdy nezanesie prachom a trieskami.



Kĺzna pätka
Objednávacie číslo:
3 27 03 020 01 0



Ochrana pred vytrhávaním materiálu
Objednávacie číslo:
3 02 40 474 02 0



Odsávací adaptér
Objednávacie číslo:
3 02 40 475 01 0

Pílové listy.

PERFEKTNÉ PRE PRIAMOČIARU PÍLU: KVALITNÝ VÝBER, NA KAŽDÝ MATERIÁL.



SPRIEVODCA VÝBEROM

MATERIÁL PÍLOVÉHO LISTU
BIM = bimetal 65-67 HRC CV = vysokolegovaná chróm-vanádiová oceľ HM = tvrdokov

POUŽITIE MATERIÁLU
DW = sadrokartón A = hliník P = plast SP = špeciálny (M)SS = (kov) ušľachtilá oceľ
SW = mäkké drevo HW = tvrdé drevo M = kov W = drevo UNI = univerzálny (kov + drevo) S = oceľ

VÝKON
SC = rovné rezy CC = krivkové rezy RV = vypnutý kyvadlový zdvih

	mm	mm	mm	mm max.	mm min.	Počet kusov	Objednávacie číslo
+ OCEĽ, UŠĽACHTILÁ OCEĽ, HLINÍK A INÉ NEŽELEZNÉ KOVY							
BIM 75 T1.2 MS SC	100x8x1	75	1,2	3,0	1,0	5	6 35 03 166 01 0
BIM 63 T1.2/1.4 MS SC	90x8x1	63	1,1–1,4	3,0	1,0	5	6 35 03 167 01 0
BIM 75T2 MSA SC	100x8x1	75	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 168 01 0
BIM 63T1.9/2.2 MS SC	90x8x1	63	1,9–2,2	6,0	2,5	5	6 35 03 169 01 0
BIM 75T3 MS SC	100x8x1,27	75	3,0	15,0	3,0	5	6 35 03 170 01 0
BIM 180T1.2 MSP SC	200x8x1,27	180	1,2	180,0	2,0	5	6 35 03 171 01 0
BIM 75T1.2/2.5 MS SC	100x8x1	75	1,2–2,5	10,0	1,5	5	6 35 03 172 01 0
BIM 110T1.0/1.6 MS SC	132x8x1	110	1,0–1,6	6,0	1,2	5	6 35 03 173 01 0
BIM 110T2 MSA SC	130x8x1	110	2,0	6,0	2,5	5	6 35 03 174 01 0
HM 60T1.1 MSS SC	85x8x1	54	1,1	3,0	1,5	3	6 35 03 175 01 0
+ DREVO, ŠPECIÁLNE MATERIÁLY (ako sadrokartónové platne)							
CV 75T4 SW SC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 176 01 0
CV 130T4 SW SC	150x8x1,25	130	4,0	100,0	5,0	5	6 35 03 177 01 0
CV 75T4 SW CC	100x8x1,25	75	4,0	50,0	5,0	5	6 35 03 178 01 0
CV 75T2.5 SW SC	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 179 01 0
CV 75T2.5/1.4 SW CC	100x8x1,45	75	2,5–1,4	30,0	4,0	5	6 35 03 180 01 0
CV 90T3 SW SC	115x8x1,45	90	3,0	65,0	10,0	5	6 35 03 181 01 0
CV 95T2.2/3.2 SW CC	115x8x1,45	95	2,2–3,2/2,5	60,0	3,0	5	6 35 03 182 01 0
CV 75T2.5 SW SC RV	100x8x1,45	75	2,5	30,0	3,0	5	6 35 03 183 01 0
CV 75T1.5 WP SC RV	100x8x1,45	75	1,5	30,0	3,0	5	6 35 03 184 01 0
BIM 75T1.5 HW SC RV	100x8x1,27	75	1,5	30,0	2,0	5	6 35 03 185 01 0
BIM 110T1.8-2.5 UNI SC	132x8x1,27	110	1,8–2,5	80,0	3,0	5	6 35 03 186 01 0
HM 75T4.3 SPDW SC	100x8x1,25	75	4,3	50,0	5,0	1	6 35 03 187 01 0



ŠTARTOVACIA SADA PÍLOVÝCH LISTOV 5 KUSOV
Najlepšia štartovacia sada s vybranými pílovými listami na univerzálne a zároveň profesionálne použitie v kovoch a dreve.
Skladá sa z: 2 ks. 63503167010 pílový list na kov BIM 63 T1.2/1.4 MS SC, 1 ks. 63503169010 pílový list na kov BIM 63 T1.9/2.2 MS SC, 1 ks. 63503179010 pílový list na drevo CV 75 T2.5 SW SC, 1 ks. 63503178010 pílový list na drevo CV 75 T4 SW CC.

6 35 03 188 01 0

Ďalšie informácie o pílových listoch na **www.fein.sk**

Chvostová píla ASAS 18-21 K AS.

PLNÝ VÝKON. KEĎ IDE O ČAS.

Poradí si so všetkým: Extrémne kompaktná akumulátorová chvostová píla prejde bez námahy a plynule cez kov, plast, drevo, drevené kompozitné materiály a izolačné materiály – priamo, v krivke a na ťažko prístupných miestach. Výbava s LED osvetlením, variabilnými otáčkami a zníženými vibráciami pritom spríjemňuje a zjednodušuje pílenie.



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASAS 18-21 K AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Počet zdvihov	0–3 050 min^{-1}
Dĺžka zdvihu	21 mm
Drevo	200 mm
Kovové profily a kovové rúry	100 mm
Hmotnosť bez akumulátora	2 kg
Dĺžka	367 mm
Šírka	78 mm
Výška	177 mm

ERGONOMICKÁ OBSLUHA.
Práca bez námahy vďaka optimalizovanej konštrukčnej veľkosti a zníženým vibráciám. Akceleračný spínač umožňuje nastavovať počet otáčok iba jediným pohybom prsta počas prevádzky

VYNIKAJÚCI VÝKON.
Vysoká rezná rýchlosť pri pílení vďaka výkonnému motoru.

VYSOKÁ RÔZNORODOSŤ POUŽITIA.
Ideálne riešenie pre takmer všetky materiály a aplikácie: Systém SDS na rýchlu výmenu pílového listu bez použitia nástrojov.

AMPShare Powered by BOSCH



	ASAS 18-21 K AS	SÚPRAVA ASAS 18-21 K AS 2 x 4Ah
Rozsah dodávky	1 list do chvostovej píly BIM 130 T18 MS, 1 list do chvostovej píly BIM 130 T5/8 WP, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 list do chvostovej píly BIM 130 T18 MS, 1 list do chvostovej píly BIM 130 T5/8 WP, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 2 akumulátory ProCORE 18V 4.0Ah AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 133 01 61 00 0	7 133 01 62 00 0

Pílové plátky.

PERFEKTNÉ PRE CHVOSTOVÚ PÍLU: ABSOLÚTNE ODOLNÉ, POUŽÍVAJÚ SA S ĽAHKOSŤOU.



Na chvostovú pílu sa dá spoľahnúť – predovšetkým s tým správnym príslušenstvom FEIN. Nové, vysoko kvalitné pílové listy sú vhodné presne pre novú chvostovú pílu. Každý pílový list od firmy FEIN je pritom vhodný pre všetky chvostové píly s S-násadou. Pílové listy možno používať na všetkých chvostových pílach s Ø 150 mm. Robustné príslušenstvo navyše boduje maximálnou životnosťou listu a rýchlymi a presnými rezmi bez námahy.

	mm	mm	in	mm max.	mm min.	Počet kusov	Objednávacie číslo
+ OCEĽ, UŠĽACHTILÁ OCEĽ, HLINÍK A INÉ NEŽELEZNÉ KOVY							
BIM	150x19x0,9	130	14	8	2	3	3 13 24 000 44 5
BIM	225x19x0,9	205	14	8	2	3	3 13 24 000 44 6
BIM	150x19x0,9	130	18	4	1,5	3	3 13 24 000 44 7
BIM	225x19x0,9	205	18	2,5	1,5	3	3 13 24 000 44 8
BIM	200x19x0,9	180	10	12	3	3	3 13 24 000 44 9
CARBIDE	115x19x1,25	95	18	1,5		3	3 13 24 000 45 0
CARBIDE	228x25x1,27	205	8	175		1	3 13 24 000 50 6
BIM	150x22x1,57	130	8/10	12	4	3	3 13 24 000 45 1
BIM	225x22x1,57	205	8/10	12	4	3	3 13 24 000 45 2
+ DREVO SO ZVYŠKAMI KOVU, ŠPECIÁLNE MATERIÁLY (ako sadrokartónové platne)							
BIM	150x19x1,27	130	5/8	100		3	3 13 24 000 45 3
BIM	225x19x1,27	205	5/8	175		3	3 13 24 000 45 4
HCS/CV	150x19x1,27	130	6	100	6	3	3 13 24 000 45 5
HCS/CV	150x19x1,05	130	6	100		3	3 13 24 000 45 6





Pásová píla ABAS 18-63 AS.

POHODLNÉ PÍLENIE AJ V STIESNENÝCH PRIESTOROCH.

S kompaktnou, ergonomickou akumulátorovou pásovou pílou sa príjemne pracuje ešte aj vtedy, keď sú priestorové možnosti obmedzené na minimum. Výmena pílového listu bez nástrojov, chod pílového listu bez vibrácií a pracovná oblasť s LED osvetlením veľmi uľahčujú pílenie. Oddeľovacie a šikmé rezy môžete vybaviť v jednom kroku. A ani skracovanie bežných materiálov (napr. kov, plastové rúry a hliníkové profily) nie je vďaka kapacite rezu 63,5 x 63,5 mm žiadny problém.



Výmena pílového listu

ERGONOMICKÝ DIZAJN.

Kompaktné rozmery a pohodlné obojručné ovládanie pre bezpečnú prácu bez námahy.

VYNIKAJÚCI PRACOVNÝ VÝSLEDOK.

Presné výsledky pílenia vďaka nízkym vibráciám počas chodu pílového listu, ako aj LED osvetleniu pracovnej plochy.

UNIVERZÁLNE POUŽITIE.

Vďaka rýchlej a beznástrojovej výmene pílového listu vás pri flexibilnom obrábaní najrozličnejších materiálov (napr. kov, plastové rúry a hliníkové profily) nič neobmedzuje.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABAS 18-63 AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare
Otáčky pri chode naprázdno	162 min^{-1}
Rozmery pílového listu	733 x 13 x 0,35 mm
Max. hĺbka rezu	63,5 mm
Hmotnosť bez akumulátora	3,3 kg
Dĺžka	355 mm
Šírka	200 mm
Výška	255 mm

ABAS 18-63 AS.





	ABAS 18-63 AS	SÚPRAVA ABAS 18-63 AS 2 x 8Ah
Rozsah dodávky	1 list do pásovej píly BIM 733 T14 MS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)	1 list do pásovej píly BIM 733 T14 MS, 2 akumulátory ProCORE 18V 8.0Ah, 1 rýchlonabíjačka GAL 18V-160 AS, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 238)
Objednávacie číslo	7 135 01 61 00 0	7 135 01 62 00 0

Pílové listy.


PERFEKTNÉ PRE PÁSOVÚ PÍLU: MENEJ VIBRÁCIÍ. VIAC KONTROLY.

Aby nedošlo k nepríjemným prekvapeniam pri pílení: S novými pílovými listami v najvyššej kvalite FEIN môžete dosiahnuť najlepšie výsledky. Množstvo malých zubov, ktoré sú presne prispôsobené pásovej píle, sa stará o bezproblémový rez. Výkonný pás s minimálnymi vibráciami pritom umožňuje maximálnu kontrolu pri pílení:

+ VŠETKY DRUHY KOVU

STEEL

in	mm	Počet kusov	Objednávacie číslo
10/14	733x13x0,35	3 kusy	6 35 02 309 00 0
14/18	733x13x0,35	3 kusy	6 35 02 308 00 0

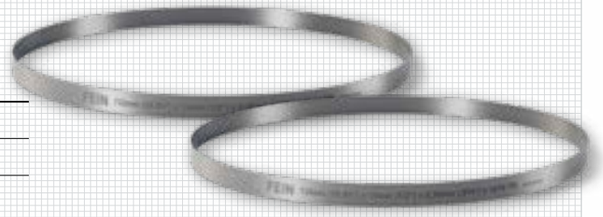



Skracovacia píla na kov MKAS 355.

100 % PRESNOSŤ.
100 % BEZPEČNOSŤ.
100 % KVALITA FEIN.

S touto skracovacou pílou nezostane nič ponechané na náhodu. Jednoduché vedenie. Stroj je s malým úsilím perfektný na stacionárne rezanie kovov.

TECHNICKÉ ÚDAJE	MKAS 355
Napätie	230V
Menovitý príkon	1 800W
Užitočný výkon	1 050W
Otáčky pri chode naprázdno	1 300 min^{-1}
Ø pílového listu	355 mm
Ø upínacieho otvoru	25,4 mm
Max. hĺbka rezu, hranatá	120 mm
Max. híba rezu, hranatá pri 45°	90 mm
Max. hĺbka rezu, okrúhla	100 mm
Max. hĺbka rezu, okrúhla pri 45°	90 mm
Kábel s vidlicou	4 m
Hmotnosť	24,4 kg
Objednávacie číslo	7 236 54 60 00 0

ČISTO A BEZPEČNE.
Až do 100 % bez iskrenia: rezanie za studena pre bezpečnú prácu bez prachu.

DOKÁŽE VIAC.
Oddeľuje rýchlo a presne – aj plné materiály. Maximálna rezná rýchlosť pri minimálnej dodatočnej práci.

RÔZNORODÁ POUŽITEĽNOSŤ.
S vhodnými pílovými kotúčmi na každý materiál, ako je: stavebná oceľ, ušľachtilá oceľ, plochá oceľ alebo neželezné kovy.

PRE KAŽDÝ ÚKOS.
Presné nastavenie uhla pre 0 – 45° šikmé rezy.



Výmena pílového kotúča







PÍLOVÉ KOTÚČE FEIN

Iba vyhovujúci pílový kotúč umožní presné rezy a zabráni tvorbe tepla a iskreniu. Najlepšie výsledky pritom dosahujú pílové kotúče z tvrdokovu s množstvom zubov. FEIN ponúka kvalitné pílové kotúče vhodné na každý materiál.



+ STAVEBNÁ OCEĽ

	mm	mm	mm	Počet zubov	Počet kusov	Objednávacie číslo
STEEL	355	25,4	2,2	66	1	6 35 02 301 00 0

+ HLINÍK, MEĎ, MOSADZ A INÉ NEŽELEZNÉ KOVY

	mm	mm	mm	Počet zubov	Počet kusov	Objednávacie číslo
Al	355	25,4	2,2	80	1	6 35 02 302 00 0

+ UŠĽACHTILÁ OCEĽ

	mm	mm	mm	Počet zubov	Počet kusov	Objednávacie číslo
INOX	355	25,4	2,2	100	1	6 35 02 303 00 0


+ PLOCHÁ OCEĽ

	mm	mm	mm	Počet zubov	Počet kusov	Objednávacie číslo
STEEL ACIER	355	25,4	2,2	90	1	6 35 02 304 00 0

Píla na rúry
PCS 1000 E & STS 325 R:

PRÁCA BEZ ISKIER NA RÚRY A PROFILY.

Pre bezpečnú prácu: Píla na rúry FEIN sa stane vaším ideálnym spoločníkom všade tam, kde sa požaduje práca bez iskier. Najmä v náročných pracovných situáciách, ako v montážnych halách, v interiéroch budov alebo pri demontáži elektrární, ponúka ideálne riešenie na oddeľovanie rúr, profilov alebo plného materiálu. Dokonca aj pri obrábaní veľkých rúr vás presvedčí o svojom veľkom výkone: Umožňuje najmä oddeľovanie rúr do Ø 440 mm a profilov do 290 x 550 mm. S pílou na rúry FEIN nie sú problémom ani šikmé rezy do 45°.

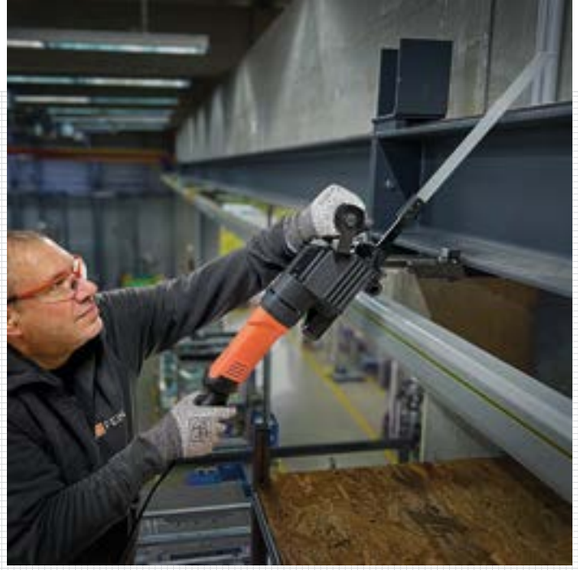





TECHNICKÉ ÚDAJE	PCS 1000 E	STS 325 R
Menovitý príkon	750W	-
Užitočný výkon	480W	1 100W
Prevádzkový tlak	-	6 barov
Spotreba vzduchu	-	1,5 m^3/min
Počet zdvihov	100 – 420 min^{-1}	330 min^{-1}
Dĺžka zdvihu	60 mm	
Rúry do Ø	440 mm	
Profily do Š x V	290 x 550 mm	
Kábel s vidlicou	4 m	-
Hmotnosť podľa EPTA	6,5 kg	7,2 kg
Hladina akustického tlaku L_{pA}	80,6 dB	81 dB
Hladina akustického výkonu L_{wA}	93,6 dB	92 dB
Hodnota špičkového akustického tlaku L_{pCpeak}	95,6 dB	102 dB
Hodnota vibrácií 1 α_{hv} 3-cestn.	4,4 m/s^2	7,1 m/s^2
Rozsah dodávky	píla na rúry, 2 pílové listy, 1 súprava kľúčov, 1 prídavná rukoväť	píla na rúry, 2 pílové listy, 1 súprava kľúčov, 1 prídavná rukoväť, 1 hadicová spojka
Objednávacie číslo	7 234 24 60 000	7 534 08 00 00 0

BEZPEČNÁ PRÁCA.
Pri rezaní za studena docielite skracovanie bez iskier. Na rúry a profily z ocele, liatiny, plynobetónu a plastov.

RÝCHLEJŠIE V CIELI.
Profitujte z vysokého zdvihu: Pre dosiahnutie vysokej reznej rýchlosti pri náročných oddeľovacích rezoch do rúr, profilov a plného materiálu.

LEPŠIA ERGONÓMIA.
Jednoducho pohodlná práca vďaka upínaciemu a posúvaciemu zariadeniu pre profily a rúry.

FLEXIBILNÁ RÔZNORODOSŤ POUŽITIA.
Ani sendvičový materiál alebo rôzne vrstvy materiálu už nepredstavujú prekážku.

+ PRÍSLUŠENSTVO

Na presnú, pohodlnú a neúnavnú prácu s pílou na rúry FEIN.

Upínacie a posúvacie zariadenie
(Š x H x V) 280 x 285 x 395 mm, na rúry a kruhový materiál s vonkajším Ø 80 až 400 mm.
Objednávacie číslo: 9 07 02 005 00 0



Upínacie zariadenie
Na rúry do Ø 159 mm vrátane šikmých rezov.
Objednávacie číslo: 9 07 02 001 00 1



Upínacie zariadenie
Na rúry s Ø 100 – 325 mm, iba s predĺžením reťaze do Ø 440 mm, na to je potrebná reťaz 3 02 31 003 00 3 a svorník 3 02 16 130 00 4.
Objednávacie číslo: 9 07 02 004 00 6



Upínacie zariadenie
Na profily do šírky 310 mm s max. výškou 550 mm.
Objednávacie číslo: 9 07 02 003 00 8



Vedenie pílového listu
Na rúry do Ø 325 mm iba s pílovým listom dlhým 530 mm, vedenie do stredu rúry a hrúbka pílového listu max. 1,6 mm.
Objednávacie číslo: 9 06 06 002 00 9

Ďalšie informácie o pílach na rúry na **www.fein.sk**

VYHOVUJÚCE PÍLOVÉ LISTY FEIN

S kvalitnými pílovými listami FEIN v prémiovej kvalite môžete vykonávať rezy do najrozličnejších materiálov. S pílovými listami FEIN dosiahnete optimálne výsledky rezania pri oddeľovaní nasledujúcich materiálov: oceľ, sivá liatina, neželezné kovy, plynobetón, plast a polyetylénové rúry.

+ PÍLOVÉ LISTY



	mm	mm	Ø	Objednávacie číslo
HSS	200	1,0	80	6 35 03 067 00 6
HSS	200	1,6	80	6 35 03 066 00 2
HSS	300	1,6	170	6 35 03 063 00 7
HSS	400	1,6	260	6 35 03 064 00 5
HSS	500	1,8	350	6 35 03 072 00 2
HSS	600	1,8	440	6 35 03 073 00 6
HSS	300	2,1	170	6 35 03 070 00 0
HSS	530	2,1	380	6 35 03 069 00 8
HSS	200	3,2	80	6 35 03 065 00 9
HSS	400	3,2	260	6 35 03 068 00 4
HSS	300	6,3	170	6 35 03 071 00 9
HSS	530	6,3	380	6 35 03 040 00 3

+ PÍLOVÉ LISTY HD

Špeciálne pílové listy na obrábanie ocele a ušľachtilej ocele. Pílové listy HD presvedčia vysokou životnosťou a plynulou rýchlosťou pílenia.



	mm	mm	Ø	Objednávacie číslo
HSS	300	1,6	170	6 35 03 093 00 4
HSS	500	1,8	350	6 35 03 099 00 5
HSS	530	2,1	325	6 35 03 100 00 6
HSS	400	2,1	260	6 35 03 094 00 2
HSS	400	3,2	260	6 35 03 095 00 6
HSS	600	1,8	440	6 35 03 098 00 1

+ PÍLOVÉ LISTY TD

Pílové listy TD sú vhodné na mokré a suché rezanie. Presvedčia krátkymi časmi a čistými výsledkami rezania. Na húževnaté liatinové rúry.



	mm	Ø	Objednávacie číslo
	320	80 – 150	6 35 03 096 01 8
	490	80 – 300	6 35 03 097 01 2

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PÍLACH

MADE FOR METAL MADE BY

Správny stroj pre každé použitie.

PREHĽAD PÍL FEIN.

Píly na kov disponujú množstvom výhod v porovnaní s inými strojmi na oddeľovacie práce, ako je napr. uhlová brúska: Žiadne teplotou podmienené sfarbenie alebo deformácia obrobku, minimálny až žiadny úlet iskier pri oddeľovaní a najvyššia presnosť. S pílami je okrem iného možné ponorenie do materiálu. Vyberte si, ktorá píla na kov je pre vás ideálna.

TYP PÍLY	**RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA** F-IRON CUT 57 AS	**PRIAMOČIARA PÍLA** F-IRON JIG 26 AS	**CHVOSTOVÁ PÍLA (COMPACT)** ASAS 18-21 K AS	**PÁSOVÁ PÍLA** ABAS 18-63 AS	**SKRACOVACIA PÍLA** MKAS 355	**PÍLA NA RÚRY** PCS 1000 E
Možné aplikácie	+ **Oddeľovanie kovových plechov a profilov (suché brúsenie)** + Prispôsobenie konštrukčných dielov pre ďalšie spracovanie + Priečne a pozdĺžne rezy + Prírez dlhých oceľových plechov	+ **Druhy rezov: Krivkové rezy, kruhové rezy a rovné rezy** + Vyrezávanie tvarov alebo výrezov + Oddeľovanie profilov a plechov + Presné práce, ktoré si vyžadujú vysokú obratnosť a kontrolu	+ **Hrubé rezy, demontážne práce** + Potrubie (pílový list sa nezasekne) + Rezanie v jednej rovine bez posunu/ rezné hrany napr. priamo pozdĺž steny + Práce na ťažko prístupných miestach	+ **Presné opracovanie aj malých obrobkov** + Šikmé rezy vo všetkých uhloch	+ **Stacionárne oddeľovanie oceľových a kovových profilov** + Mokrý a suchý rez + Druhy rezov: Pozdĺžne rezy, priečne rezy, uhlové rezy, šikmé rezy	+ **Oddeľovanie rúr do Ø 440 mm a profilov do 290 x 550 mm** + Na náročné pracovné situácie (montážne haly, interiéry, demontáž elektrární a výstavba potrubí)
Vaša pridaná hodnota	+ O 50 % väčší úber materiálu v porovnaní s bežnými ručnými kotúčovými pílami na kov* + Rovné rezy bez dodatočného obrábania + Čisté oddeľovanie až do 57 mm hĺbky rezu alebo 24 mm hrúbky materiálu + Väčšia bezpečnosť: Zachytávacia nádoba na triesky, robustne opláštený pílový list + 30 metrov na jediné nabitie akumulátora Ø 150 rezov + Kompaktná veľkosť pre mobilné použitie	+ Možnosť rezov s úzkym polomerom + Množstvo pílových listov na rôzne materiály + Rýchloupínací systém na výmenu pílového listu + Malá šírka rezu, takmer bez straty materiálu + Oddeľovanie bez deformácií + Tyčová rukoväť pre maximálnu mieru voľnosti + Nastaviteľná rezná rýchlosť	+ Jednoduchá manipulácia + Univerzálne použitie + Regulovateľná rezná rýchlosť + Menšia námaha, menšia šírka rezu + Flexibilné pílové listy: Pohodlná práca, neohnú/nezlomia sa + Vysoká produktivita: Krátky prípravný čas, rýchly výsledok	+ Univerzálne použitie + Chod s minimálnymi vibráciami + Vysoká kvalita rezu bez ostrapkov + Vysoká produktivita: Deliace rezy a úkosy v jednom pracovnom kroku	+ Presný, rýchly prírez kovov (aj plných materiálov) + Jednoduché vedenie a obsluha (možná jednoručná obsluha) + Vysoká hĺbka rezu: Oddeľovanie profilov s väčším priemerom + Robustná koncepcia stroja, bezúdržbovosť	+ Vysoký zdvih umožňuje vysokú reznú rýchlosť + Pohodlná práca vďaka upínaciemu a posúvaciemu zariadeniu + Možnosť šikmých rezov do 45°
Napájanie z akumulátora/siete	+ Akumulátor 8 Ah ProCORE (odporúčaný) AMPShare Powered by BOSCH	+ Akumulátor 4 Ah ProCORE (odporúčaný) AMPShare Powered by BOSCH	+ Akumulátor 4 Ah ProCORE (odporúčaný) AMPShare Powered by BOSCH	+ Akumulátor 8 Ah ProCORE (odporúčaný) AMPShare Powered by BOSCH	+ Kábel s koncovkou 4 m	+ Kábel s koncovkou 4 m
Druhy a miesta použitia	+ Oceľové a kovové diely pre infraštruktúru a stavebníctvo + Spracovanie ocele a plechu + Kovové konštrukcie, zámočnícke práce	+ Opracovanie rúr + Konštrukcia kotlov/zásobníkov + Opracovanie ocele a plechu + Kovové konštrukcie, zámočnícke práce + Úpravy interiéru, renovácia	+ Opracovanie rúr + Suchá výstavba/sadrovači/štukatéri + Kúrenie, klimatizácia, vetranie	+ Spracovanie ocele a plechu + Opracovanie rúr + Kovové konštrukcie, zámočnícke práce + Kúrenie, klimatizácia, vetranie	+ Oceľové a kovové diely pre infraštruktúru a stavebníctvo + Spracovanie ocele a plechu, napr. kovové dvere, okná + Kovové konštrukcie, zámočnícke práce	+ Opracovanie rúr + Prestavba montážnych hál, interiérov + Konštrukcia kotlov/zásobníkov + Demontáž elektrární + Kovové konštrukcie
Materiál	+ Oceľ + Ušľachtilá oceľ + Hliník a ďalšie neželezné kovy + Mriežkové rošty, dierované plechy	+ Oceľ + Ušľachtilá oceľ + Hliník a ďalšie neželezné kovy + Drevo + Plasty + Plasty spevnené vláknami (CFK, GFK) + Minerálne materiály + Hliníkové kompozity	+ Kombinácie materiálov: Kov/drevo, kov/betón + Oceľ + Ušľachtilá oceľ + Hliník a ďalšie neželezné kovy + Drevo (napr. konáre) + Plasty + Plasty spevnené vláknami (CFK, GFK) + Minerálne materiály	+ Oceľ + Ušľachtilá oceľ + Hliník a ďalšie neželezné kovy	+ Oceľ + Ušľachtilá oceľ + Hliník a ďalšie neželezné kovy	+ Rúry a profily z ocele + Liatina + Plynobetón + Plasty + Sendvičový materiál a rôzne vrstvy materiálov
Objednávacie číslo	7 136 04 61 00 0	7 136 05 61 00 0	7 133 01 61 00 0	7 135 01 61 00 0	7 236 54 60 00 0	7 234 24 60 00 0
Zhrnutie	**VÝKON**	**ROZMANITOSŤ**	**HRUBÉ REZY**	**PRESNÉ REZY**	**SILÁK**	**PRE VEĽMI ŤAŽKÉ PRÁCE**

* interné konkurenčné testy

Nový štandard pre kov.

PÍLY FEIN
V RUKÁCH ZÁKAZNÍKOV.

Made for Metal – najvyššia presnosť a práca bez iskrenia, bez sfarbenia a deformácie obrobku – aj pri hrubšom materiáli.
Píly FEIN v rukách zákazníkov – presvedčte sa sami hneď teraz.



F-IRON CUT 57 AS PRI POUŽÍVANÍ ZÁKAZNÍKOM

Kompaktná, ľahká a prekvapivo silná. Akumulátorová ručná kotúčová píla prereže až 57 mm hrubú oceľ – bez dodatočnej úpravy. Pri dlhšom mobilnom použití až 30 metrov na jedno nabitie akumulátora. Zachytávacia nádoba na triesky s nehorľavého materiálu zaručuje vyššiu bezpečnosť používateľa.

Powerfafe Klima, Lda. Používateľ André Ribeiro. F-IRON Cut 57 AS:
Ľahká, výkonná a veľmi užitočná pri montáži a na stavbe. **Vysoká kvalita rezu a veľmi bezpečná** práca v porovnaní s uhlovými brúskami.

Metallgestaltung Ishikow, Walerij Ishikow. F-IRON Cut 57 AS:
Akumulátorová ručná kotúčová píla je ideálna na **presné a rýchle rezanie** rôznych kovov na stavbe a ponúka **vysokú reznú rýchlosť** s minimálnym zahrievaním. Vďaka dlhšej výdrži akumulátora umožňuje **nenáročné rezanie** profilov vrátane nosníkov do veľkosti HEA 100.


MKAS PRI POUŽÍVANÍ ZÁKAZNÍKOM

S touto skracovacou pílou nezostane nič ponechané na náhodu. stroj sa ľahko vedie a aj s malým úsilím je perfektný na stacionárne rezanie kovov.

Powerfafe Klima, Lda. Používateľ André Ribeiro. MKAS:
Píla má **veľmi robustné** a odolné spracovanie a pílové kotúče vynikajú prvotriednou kvalitou rezu **a dlhou životnosťou**.
Jasné odporúčanie na kúpu.

Metallgestaltung Ishikow, Walerij Ishikow. MKAS:
Skracovacia píla umožňuje **presné a rýchle rezy za studena.** Je ideálna na oddeľovanie styčníkových plechov a na vedenie šikmých rezov do profilov z ušľachtilej ocele, ocele a plochého železa do 150 x 20 mm. Váš r**ýchlo nastaviteľný zverák** sa flexibilne prispôsobí materiálu a uľahčí vám tak pracovný proces.

Powerfafe Klima, Lda. Používateľ André Ribeiro. MKAS:
Náradie s **mimoriadne robustnou štruktúrou**, kotúče s **vynikajúcou kvalitou rezu** a dlhou životnosťou.

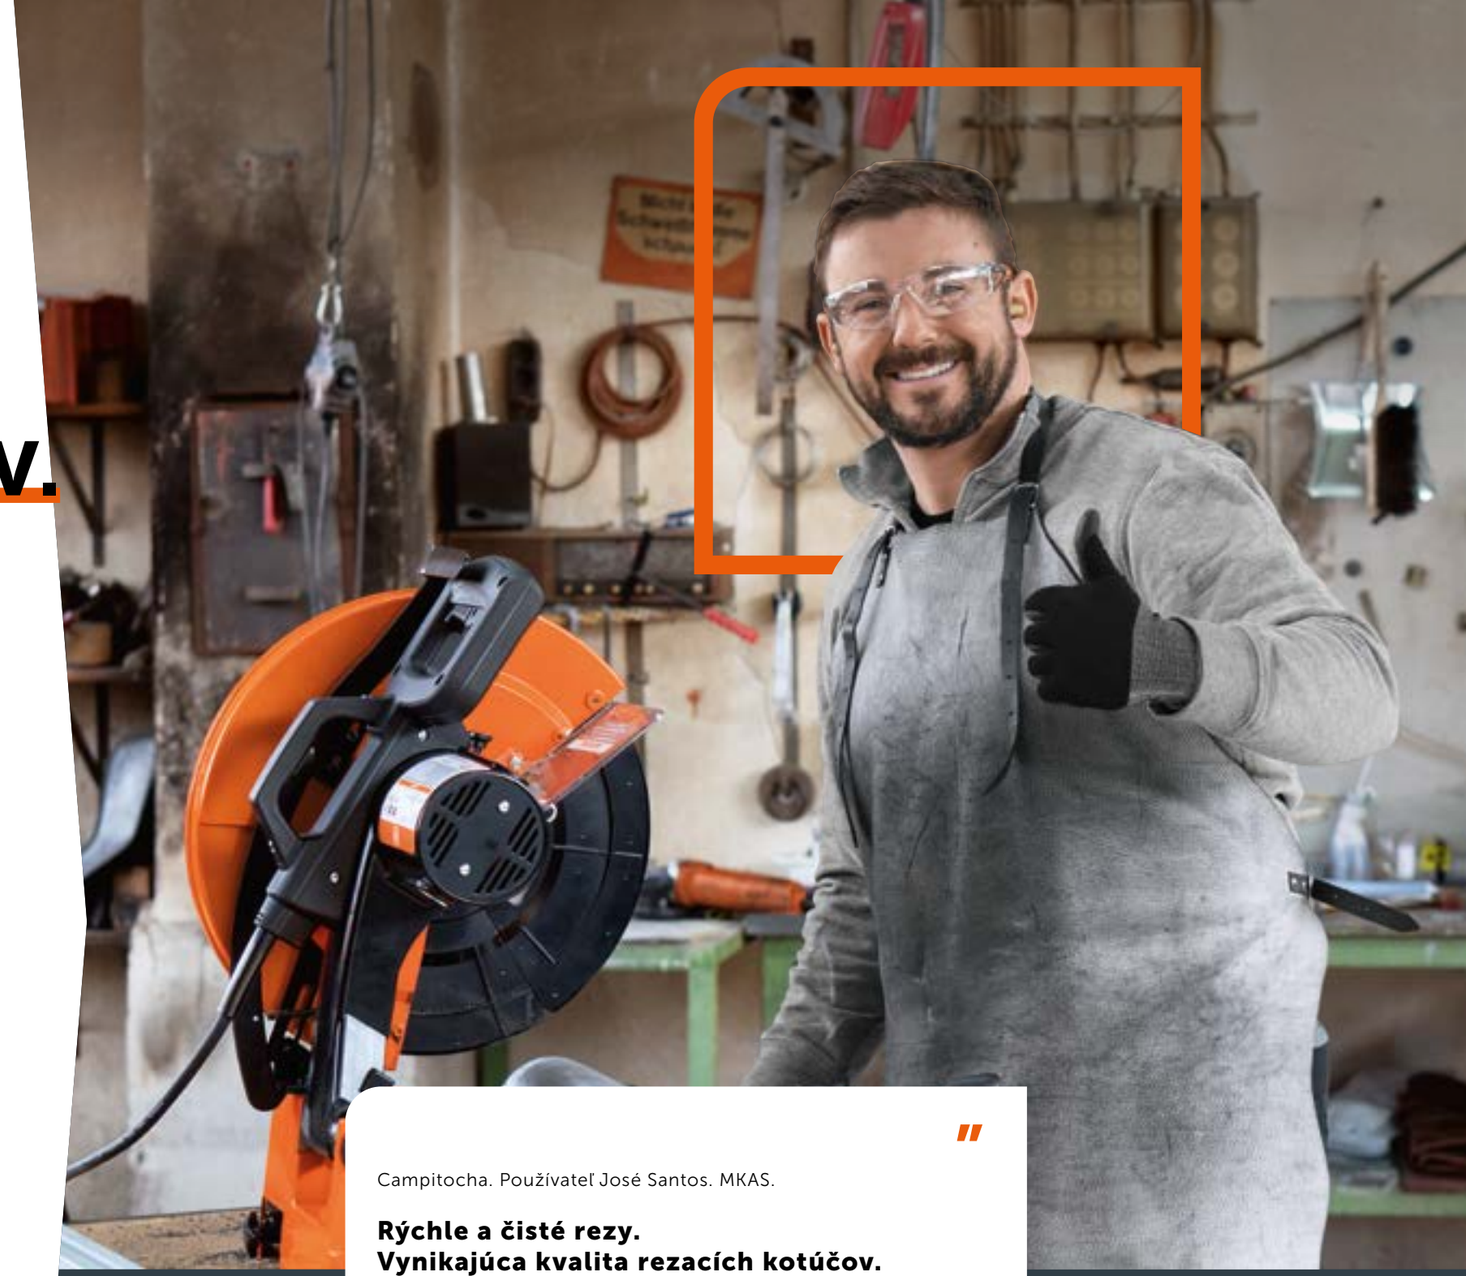

Campitocha. Používateľ José Santos. MKAS.

**Rýchle a čisté rezy.
Vynikajúca kvalita rezacích kotúčov.**

Madeljor. Používateľ Manuel Saraiva. MKAS.


Čisté a presné rezy, veľmi spoľahlivé.

VersaMAG SYSTEM

Systém FEIN VersaMAG.

NAJLEPŠIA KOMBINÁCIA PRE BEZPEČNÉ PÍLENIE – **MOBILNÉ AJ STACIONÁRNE.**

Systém FEIN VersaMAG prináša do sveta upínacej sily úplne nový rozmer flexibility.
Vďaka permanentnému magnetu sa už zveráky neobmedzujú iba na pracovný stôl, ale môžete ich použiť práve tam, kde v minulosti rýchle upnutie predstavovalo veľkú výzvu: Na staveniskách a v dielňach, na vertikálnych rovinách a predovšetkým všade tam, kde "je potrebné niečo rýchlo urobiť"..
Jednoducho. Mobilne. Flexibilne. Ideálne riešenie, aby ste sa nemuseli rozhodovať medzi pevným prichytením a rýchlym úspechom.

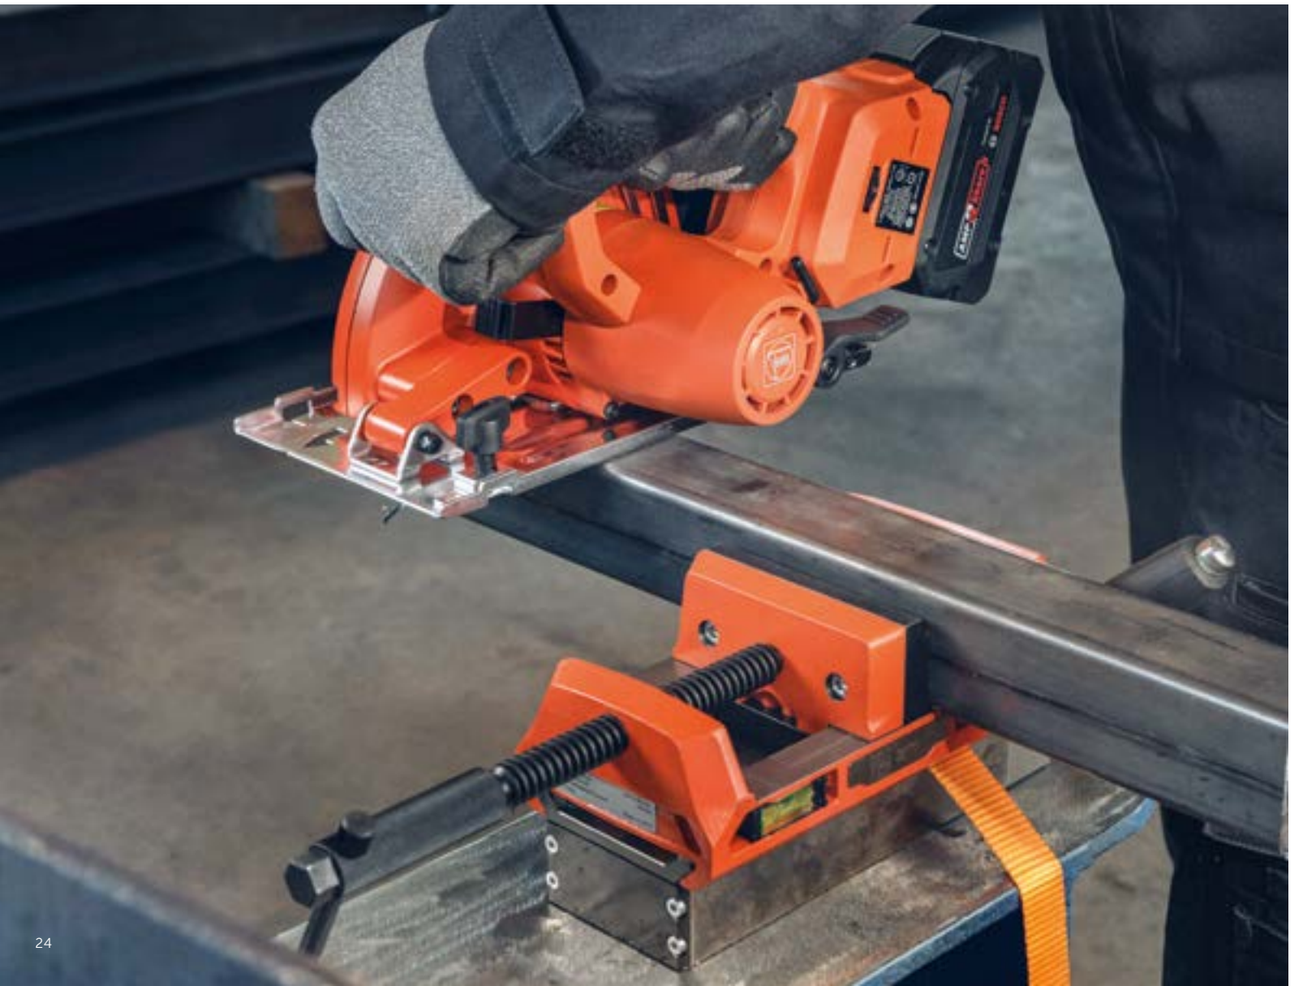



FLEXIBILITA.
Systém je vďaka magnetu flexibilný a dá sa rýchlo použiť v najrôznejších oblastiach.

MODULÁRNY.
Rozšíriteľný upínací systém pre každú výzvu.

BEZPROBLÉMOVÝ.
Bezpečná a čistá práca priamo na stavbách a v dielňach. Pri použití systému VersaMAG sa znižuje počet pracovných úrazov.

SEDÍ. JE PRESNÝ. A NEKÝVE SA.
Presné nastavenie magnetického zveráka pomocou 30 % predmagnetizácie.

DRŽÍ. JEDNODUCHO. PEVNE.
Vďaka inovatívnemu 2-rotorovému systému s prídržnou silou až 7 800 N (od 12 mm) pre bezpečné upnutie na všetkých magnetických povrchoch – dokonca aj na tenkých plechoch.

PRODUKTIVITA.
Prispôsobí sa každému pracovisku. Práca orientovaná na výsledok.



Ďalšie informácie o systéme FEIN VersaMAG.

TECHNICKÉ ÚDAJE	VERSAMAG permanentný magnet so zverákom
Výška čeľustí	40 mm
Rozsah upínania	108 mm
Rozmery magnetickej pätky	212 x 70 mm
Magnetická prídržná sila	7.800 N
Hmotnosť podľa EPTA	7,25 kg
Šírka čeľustí	100 mm
Rozsah dodávky	1 permanentný magnet 1 zverák 1 montážna platňa 1 imbusový kľúč 3 mm 1 upínací pás
Objednávacie číslo	9 07 01 003 02 0

Špičková technológia.

PRODUKTY FEIN A NAJLEPŠIA TECHNOLÓGIA AKUMULÁTOROV = POWER²

AKUMULÁTORY ProCORE 18V



O 87 % VYŠŠÍ VÝKON
Výkonnejší než bežné akumulátory vďaka modernej technológii článkov a inteligentnému riadeniu akumulátorov.

O 135 % DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
Udržateľnosť a úspora nákladov: Vďaka prepracovanému odvodu tepla (technológia CoolPack) sú výrazne odolnejšie ako štandardné akumulátory.

Kompatibilita so všetkými 18V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.

AMPShare
Powered by BOSCH

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS
Na akumulátory FEIN a nabíjačky sa vzťahuje predĺžená záruka 3 roky.
Ďalšie informácie na www.fein.com/sk_sk/servis/3-rocna-zaruka-fein-plus/

* V porovnaní s konkurenčnými výrobkami vo vysokovýkonnej triede (ProCORE 18V 4.0Ah: 423 cm3; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm3; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm3; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm3).

ProCORE 18V 4.0Ah



O 39 % KOMPAKTNEJŠIE
Malé a ľahké s veľkým výkonom. Rovnaká energia ako u bežného akumulátoru, ale s nižšou hmotnosťou.*

PROCORE 18V 8.0AH A 12.0AH.

AŽ DO VÝKONU 2 000 W
Tento výkon rozhodne drží krok s káblovým náradím.
A to všetko s dokonale vyváženou hmotnosťou.




NAJRÝCHLEJŠIA NABÍJAČKA GAL 18V-160 AS S FUNKCIOU BOOST



MAXIMÁLNA KOMPATIBILITA
Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo BOSCH Professional 18V od roku 2008.

NA 50 % IBA ZA 15 MINÚT
Akumulátory ProCORE 18V/8Ah nabije rýchlejšie než akákoľvek 18V nabíjačka. ProCORE 4Ah a 8Ah dosiahne 80 % maximálnej kapacity za 32 minút.



Akumulátory a nabíjačky FEIN.

S TECHNOLÓGIOU AMPShare **PRE MAXIMÁLNU SLOBODU.**





	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/4Ah AS	**ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/8Ah AS**	**ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV ProCORE 18V/12Ah AS**
STRUČNÝ OPIS	Dva lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV AS. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Dva lítiovo-iónové akumulátory ProCORE s článkami HighPower s rýchlonabíjačkou GAL 18V-160. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: ProCore 18V/4.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V/8.0Ah: 32 min	80 % max. kapacity: ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0






	AKUMULÁTOR ProCORE 18V/4Ah AS	**AKUMULÁTOR ProCORE 18V/8Ah AS**	**AKUMULÁTOR ProCORE 18V/12Ah AS**	**RÝCHLONABÍJAČKA GAL 18V-160 AS**
STRUČNÝ OPIS	Lítiovo-iónové akumulátory ProCore s článkami HighPower, indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 2.0 zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.			Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 16 A, nabíjaciemu režimu Power Boost, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. S indikátorom stavu nabitia a so zariadením na montáž na stenu. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA				80 % max. kapacity: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 16 min GBA 18V/5.0Ah: 20 min ProCore 18V/4.0Ah: 32 min ProCore 18V/8.0Ah: 32 min ProCore 18V/12.0Ah: 36 min
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0






	ŠTARTOVACIA SÚPRAVA AKUMULÁTOROV GBA 18V/5Ah AS	**AKUMULÁTOR GBA 18V/4Ah AS**	**AKUMULÁTOR GBA 18V/5Ah AS**	**RÝCHLONABÍJAČKA GAL 1880 CV AS**
STRUČNÝ OPIS	Dva lítiovo-iónové akumulátory s rýchlonabíjačkou GAL 1880 CV. Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.	Lítiovo-iónové akumulátory s indikátorom stavu nabitia a funkciou „Electronic Cell Protection" (ECP). ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím. Technológia COOLPACK 1.0 zabezpečuje dlhšiu životnosť akumulátora v porovnaní s akumulátormi bez technológie COOLPACK a umožňuje tak dlhšie časy prevádzky. Kompatibilita so všetkými 18 V akumulátorovými prístrojmi s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.		Krátke časy nabíjania vďaka vysokému nabíjaciemu prúdu 8 A, aktívnemu chladeniu vzduchom a procesne riadenému manažmentu nabíjania. Jednoduché používanie a úspora priestoru vďaka navinutiu napájacieho kábla. Pre všetky akumulátory s rozhraním AMPShare alebo Bosch Professional 18V.
ČASY NABÍJANIA	80 % max. kapacity: GBA 18V/5.0Ah: 35 min			80 % max. kapacity: GBA 18V/2.0Ah: 15 min GBA 18V/4.0Ah: 25 min GBA 18V/5.0Ah: 35 min ProCORE 18V/4.0Ah: 32 min ProCORE 18V/8.0Ah: 68 min ProCORE 18V/12.0Ah: 113 min
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0



VEĽA ZNAČIEK, VEĽA STROJOV, JEDEN AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Výkon pre profesionálov: AMPShare je spoločný akumulátorový systém, ktorý vám umožní používať veľké množstvo nástrojov rôznych profesionálnych značiek len s jedným akumulátorom, a to vďaka špičkovej technológii akumulátorov Bosch Professional.

Viac informácií o akumulátorovom systéme a partneroch na **AMPShare.com**.


Kompatibilita s akumulátormi AMPShare
a Bosch Professional 18V

SORTIMENT AKUMULÁTOROV FEIN 18V – **MADE FOR METAL**

Powered by BOSCH

Jedno rozhranie, mnoho možností: Všetky stroje FEIN sú teraz kompatibilné s akumulátormi BOSCH Professional 18V od roku 2008 a s akumulátormi AMPShare. To znamená: Menej rôznych akumulátorov a nabíjačiek – väčší prehľad a poriadok na mieste použitia.



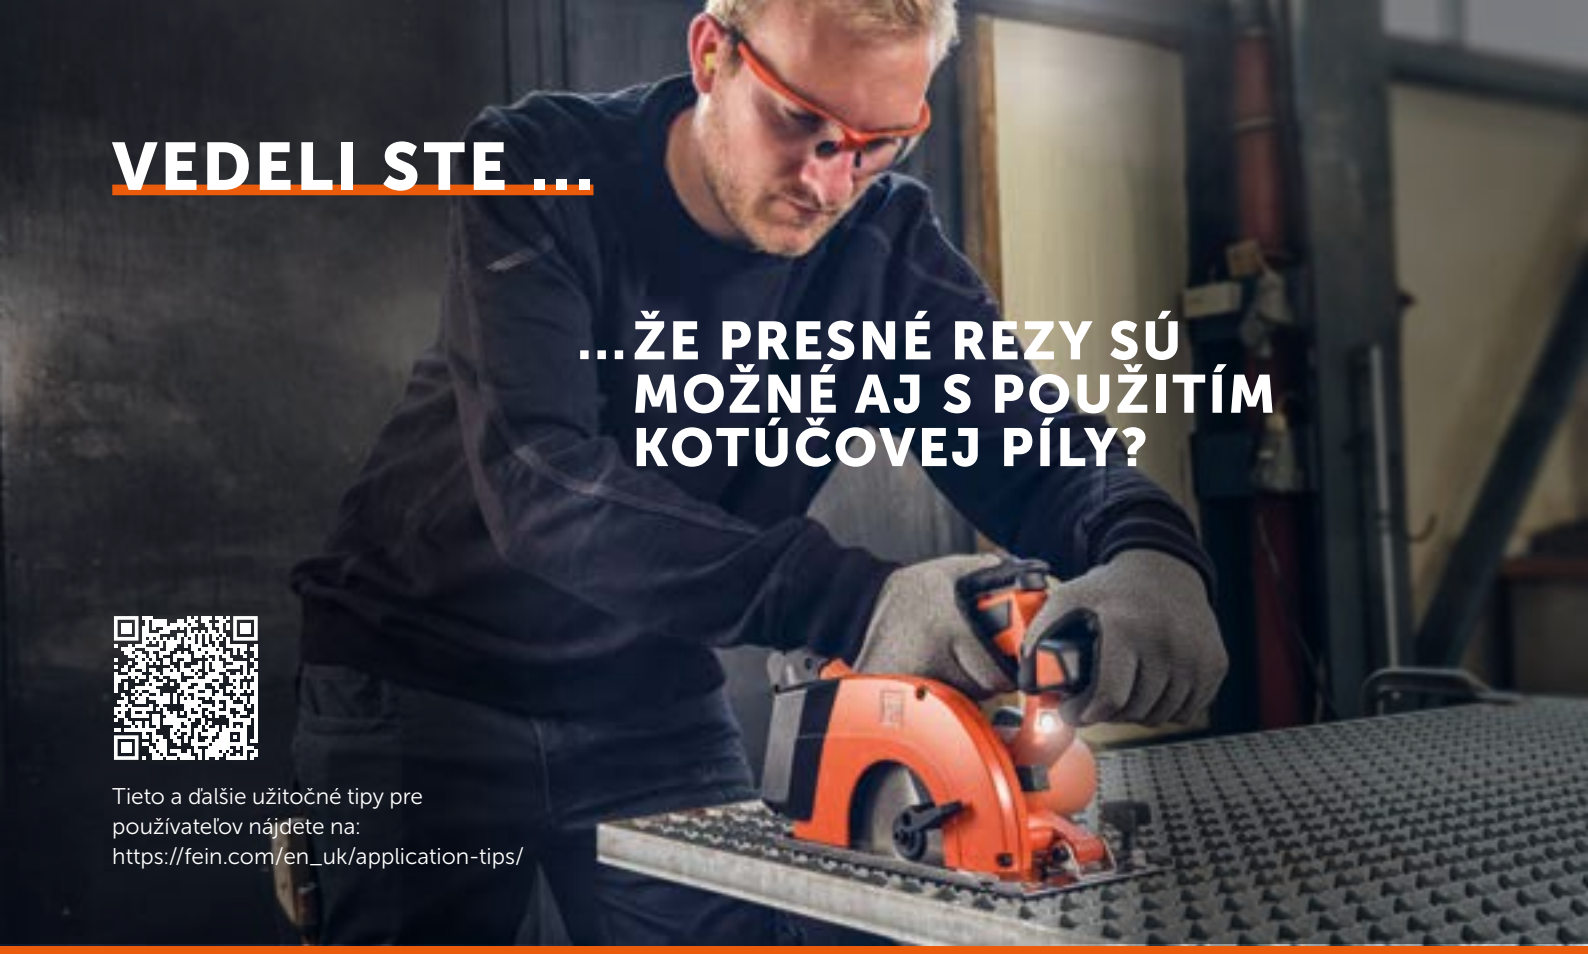

VEDELI STE ...

...ŽE PRESNÉ REZY SÚ MOŽNÉ AJ S POUŽITÍM KOTÚČOVEJ PÍLY?

Tieto a ďalšie užitočné tipy pre používateľov nájdete na:
https://fein.com/en_uk/application-tips/

ZAŽITE FEIN NAŽIVO

Jednoducho si dohodnite bezplatný predvádzací termín na **www.fein.com/sk_sk/sluzby/predvedenie/**

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Náradie jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrátane nabíjačiek a lítiovo-iónových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie nájdete na **www.fein.com/warranty**.

Váš špecializovaný predajca vám ochotne poradí:

Akcie nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období u zúčastnených špecializovaných predajcov.
Platia len do vyčerpania zásob.

Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (okresný súd Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Konateľ: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Telefón +421 903 419 006, www.fein.sk

Vytlačené v Nemecku. Všetky informácie a obrázky sú bez záruky. Zmeny a chyby vyhradené.
05/25 SK